

# STRIP LED

ART: SL200LBI65/N


Destinazione d'uso:  
Interni/Esterni

Installazione:  
Fissaggio Parete / Plafone



Fissaggio:  
Con striscia adesiva in dotazione

Corpo / Struttura:  
Circuito stampato flessibile

Alimentatore:  
Non incluso da ordinare separatamente

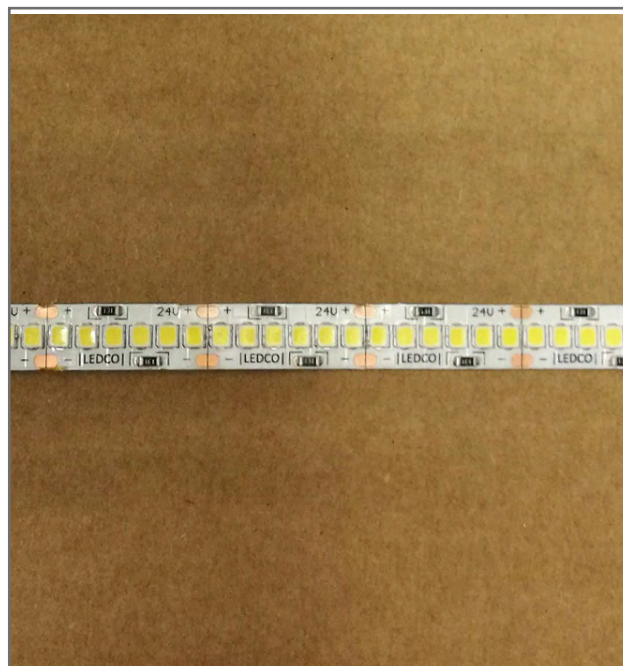

Tensione:	24Vdc
Fascio:	Simmetrico diffondente 120°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	0,250gr
Grado IP:	65 Nano Particelle
Tipo Trattamento:	Conformal Coating
Filo incandescente:	650 C°
Tipo LED:	2835 EPISTAR SMD LED
Consumo reale a 24V:	4 A - 100W
Flusso Nominale Lampada:	20.000 lumen
Temperatura di colore:	5500 K°
Indice di resa cromatica CRI:	> 80



LAMPADA: 1 x LED +/- 100 W 20.000 lm








**NANO WATERPROOF**

Note:  
Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm, n. 1200 led con potenza complessiva nominale 100W.  
Flusso luminoso per metro = 4000 Lm

