

LED FLEX

ART: FL220LBC65-FL220LBN65-
FL220LBI65

Destinazione d'uso:
Interno/Esterno



Installazione:
Fissaggio Parete / Plafone

Corpo / Struttura:
PVC

Alimentatore:
Venduto separatamente



Tensione in ingresso	220 Vcc
Temperatura di funzionamento	-20° + 50°
Classe isolamento:	Classe 2
Peso:	460 g/Mt
Grado IP:	65
Filo incandescente:	250 C°
Potenza consumata:	8,5W/Mt
Tipo chip:	SMD 2835
Quantità LED:	120 LED/Mt
CRI (Ra>):	70
PCB:	Conduttore rame puro 5mm ²
Resistenza al fuoco REI:	94 V0
Temperatura di colore:	3000K - 4000K - 6000K
Lumen nominali:	700/LBC-720/LBN -750/LBI
Connettori:	Stagni IP65 inclusi

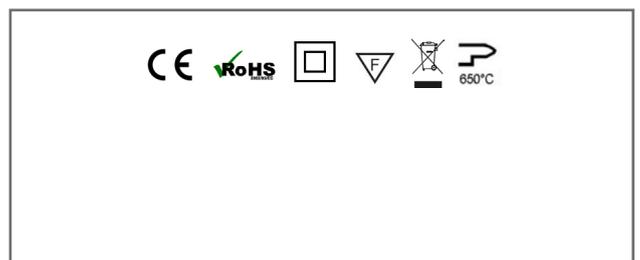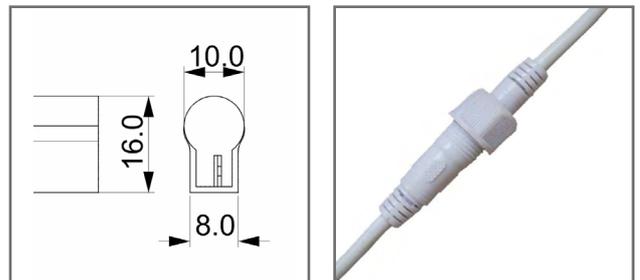

Note:

Utilizza corrente continua 220 Volt, per il funzionamento occorre utilizzare il raddrizzatore FL220AL.