

CONTROLLER RF RGB PRO 2

ART: CT300

Destinazione d'uso:

Interni

Installazione:


Fissaggio Parete / Plafone / incasso

Corpo / Struttura:


metallo / pvc

Alimentatore:

Non incluso da ordinare separatamente

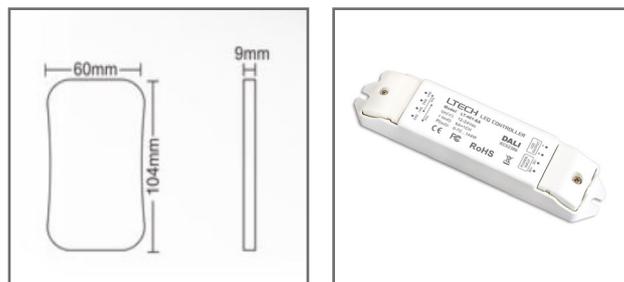

Tensione in ingresso	24/12 Vdc
Temperatura di funzionamento	-20° + 60°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	90 gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	250 C°
Tipo telecomando:	radio frequenza
Potenza in uscita:	12V - 108W / 24V - 216W
Corrente in uscita:	3A x canale
Dimensioni:	135 x 30 x 20 mm
Output:	3 canali

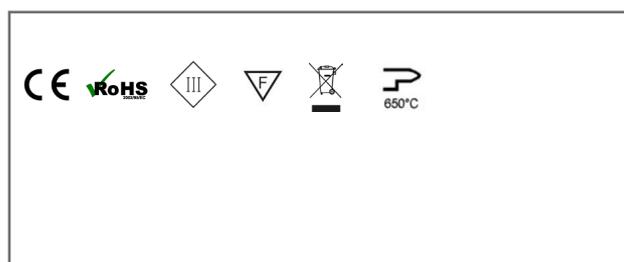

Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt

Ogni centralina può essere associata a più telecomandi tramite un apposito pulsante.