

## ACCESSORI LINE48

ART: MG05LBC/LBN - NE/BI


Destinazione d'uso:  
Interni

Installazione:  
Su binario magnetico

Fissaggio:  
Modulo magnetico



Corpo / Struttura:  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri

Alimentatore:  
ON/OFF a bordo

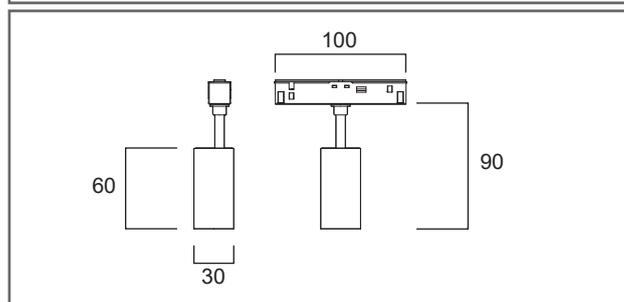

CURVA FOTOMETRICA

CONO DI LUCE 24°



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tensione:                 | 48Vdc                                |
| Fascio:                   | 24° standard / 12° e 36° a richiesta |
| Peso:                     | 150gr                                |
| Grado IP:                 | 20                                   |
| Filo incandescente:       | 650 C°                               |
| Tipo LED:                 | COB BRIDGELUX                        |
| Potenza lampada:          | 5W                                   |
| Flusso Lampada:           | 505 / 520 lumen                      |
| Temperatura di colore:    | 3000/4000K° - Su richiesta 5000K°    |
| Indice di resa cromatica: | >80                                  |

LAMPADA: 1 x LED +/- 5 W 505/520 lm

