

## ACCESSORI LINE48

ART: MG20LBC/LBN - NE/BI


Destinazione d'uso:  
Interni

Installazione:  
Su binario magnetico

Fissaggio:  
Modulo magnetico


Corpo / Struttura:  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri

Alimentatore:  
ON/OFF a bordo

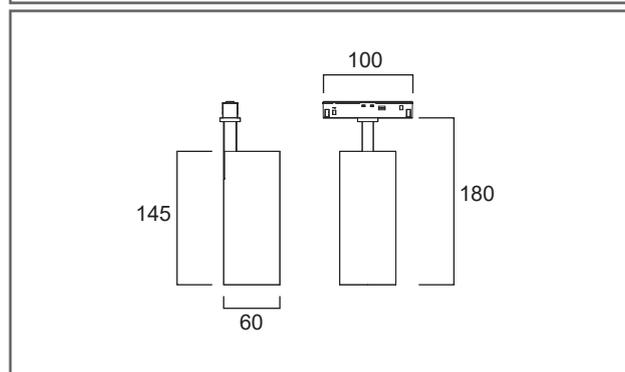


Tensione:	48Vdc
Fascio:	24° standard / 12° e 36° a richiesta
Peso:	500gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 C°
Tipo LED:	COB BRIDGELUX
Potenza lampada:	20W
Flusso Lampada:	2050 / 2100 lumen
Temperatura di colore:	3000/4000K° - Su richiesta 5000K°
Indice di resa cromatica:	>80

CURVA FOTOMETRICA



CONO DI LUCE 24°



LAMPADA: 1 x LED +/- 20 W 2050/2100 lm

