



LED CO

CATALOGO OPERATIVO 2020



LED CO

LED CO

LED CO

Ledco Italia è una società produttrice di apparecchi di illuminazione LED in grado di fornire soluzioni tecniche nel rispetto dei più alti standard qualitativi, pur mantenendo un'elevata competitività sul mercato data da un continuo investimento in ricerca e sviluppo.

Ledco Italia is a LED lighting fixtures manufacturer. It provides high quality standard devices and the "knowledge" and "know-how" to be competitive in both pricing and above all, Quality regarding the entire product line. The constant investment in research and development from electronics to optics, optimizes the performance of these devices and to the advancement of cutting edge technology.

APPARECCHI MAGNETICI

pag. 09



BINARI MAGNETICI

pag. 14




BARRE LED

pag. 17



SPOT

pag. 25



COB

pag. 27



CRI 97+

pag. 28



2835 SL200

pag. 29



SL200 ES

pag. 30



2835 SL125

pag. 31



2835 SL120

pag. 32



2835 SL120 ES



STRIP LED



IP 68

pag. 49



SL 125 IP68

pag. 50



SL 72 RGB IP68

pag. 51



30 MT IP68

pag. 53



MINI FLEX

pag. 54



FLEX 1616

pag. 55



FLEX 1018

pag. 56



FLEX

LED FLEX




STRIP LED RGB

pag. 58



MONOCROMATICHE

pag. 60



RGB

pag. 61



RGB - W

pag. 62



RGB - DATI

pag. 64



SUP. PIANE

pag. 70




MINI

pag. 72



A PAVIMENTO

pag. 74



INCASSO

pag. 78



A SCOMPARSA

pag. 81



ANGOLARI

pag. 84



SOSPENSIONE

PROFILI IN ALLUMINIO



BARRE LED

pag. 94



BARRE LED

pag. 95



BARRE LED IP68

TRASFORMATORI

pag. 97



COMPATTI

pag. 99



48 V

pag. 100



IP 67

pag. 102



CLASSE II

CENTRALI
MULTIZONA

pag. 105



BLUETOOTH MESH

pag. 107



WIFI

pag. 108



CT700 PRO

pag. 109



CT780 ECO

ACCESSORI

pag. 111



CONTROLLER RGB

pag. 112



DMX

pag. 113



DIMMER

pag. 114



CONTROLLER
PARETE/INCASSO

pag. 115



AMPLIFICATORI

pag. 116




KIT EMERGENZA

pag. 117



CONNETTORI

pag. 33




5630 SL80

pag. 34



2835 SL60

pag. 35



5050 SL72

pag. 36



3528 SL24

pag. 38




20 MT

pag. 41



30 MT

pag. 43



FOOD

pag. 45



BIANCO DINAMICO

pag. 47



2835 WL60

pag. 87



DA PARETE

pag. 91



ACCESSORI

GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE

IP _ _


Prima Cifra - First numeral

Seconda Cifra - Second numeral

Prima Cifra - First numeral		Seconda Cifra - Second numeral	
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi <i>Protection against penetration of solid object</i>		Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi <i>Protection against penetration of water</i>	
0	Non protetto <i>Not Protected</i>	0	Non protetto <i>Not Protected</i>
1	Protetto contro corpi solidi sup. a 50 mm <i>Protected against solid object greater than 50 mm</i>	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua <i>Protected against dripping water</i>
2	Protetto contro corpi solidi sup. a 12 mm <i>Protected against solid object greater than 12 mm</i>	2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato di max 15° <i>Protected against dripping water when tilted up to 15°</i>
3	A prova di penetrazione di sonda con Ø 2,5 mm <i>Protected against solid object with Ø 2,5 mm</i>	3	Protetto contro la pioggia <i>Protected against spraying water</i>
4	A prova di penetrazione di sonda con Ø 1 mm <i>Protected against solid object with Ø 1 mm</i>	4	Protetto contro spruzzi d'acqua <i>Protected against water splashing</i>
5	Protetto contro la polvere <i>Dust-Protected</i>	5	Protetto contro i getti d'acqua <i>Protected against water jets</i>
6	Stagno alla polvere <i>Dust-tight</i>	6	Protetto contro le ondate <i>Protected against heavy seas</i>
		7	Stagno all'immersione <i>Protected against the effects of immersion</i>
		8	Stagno alla sommersione <i>Protected against submersion</i>



RIVESTIMENTO IN NANOPARTICELLE CONFORMAL COATING COVERING

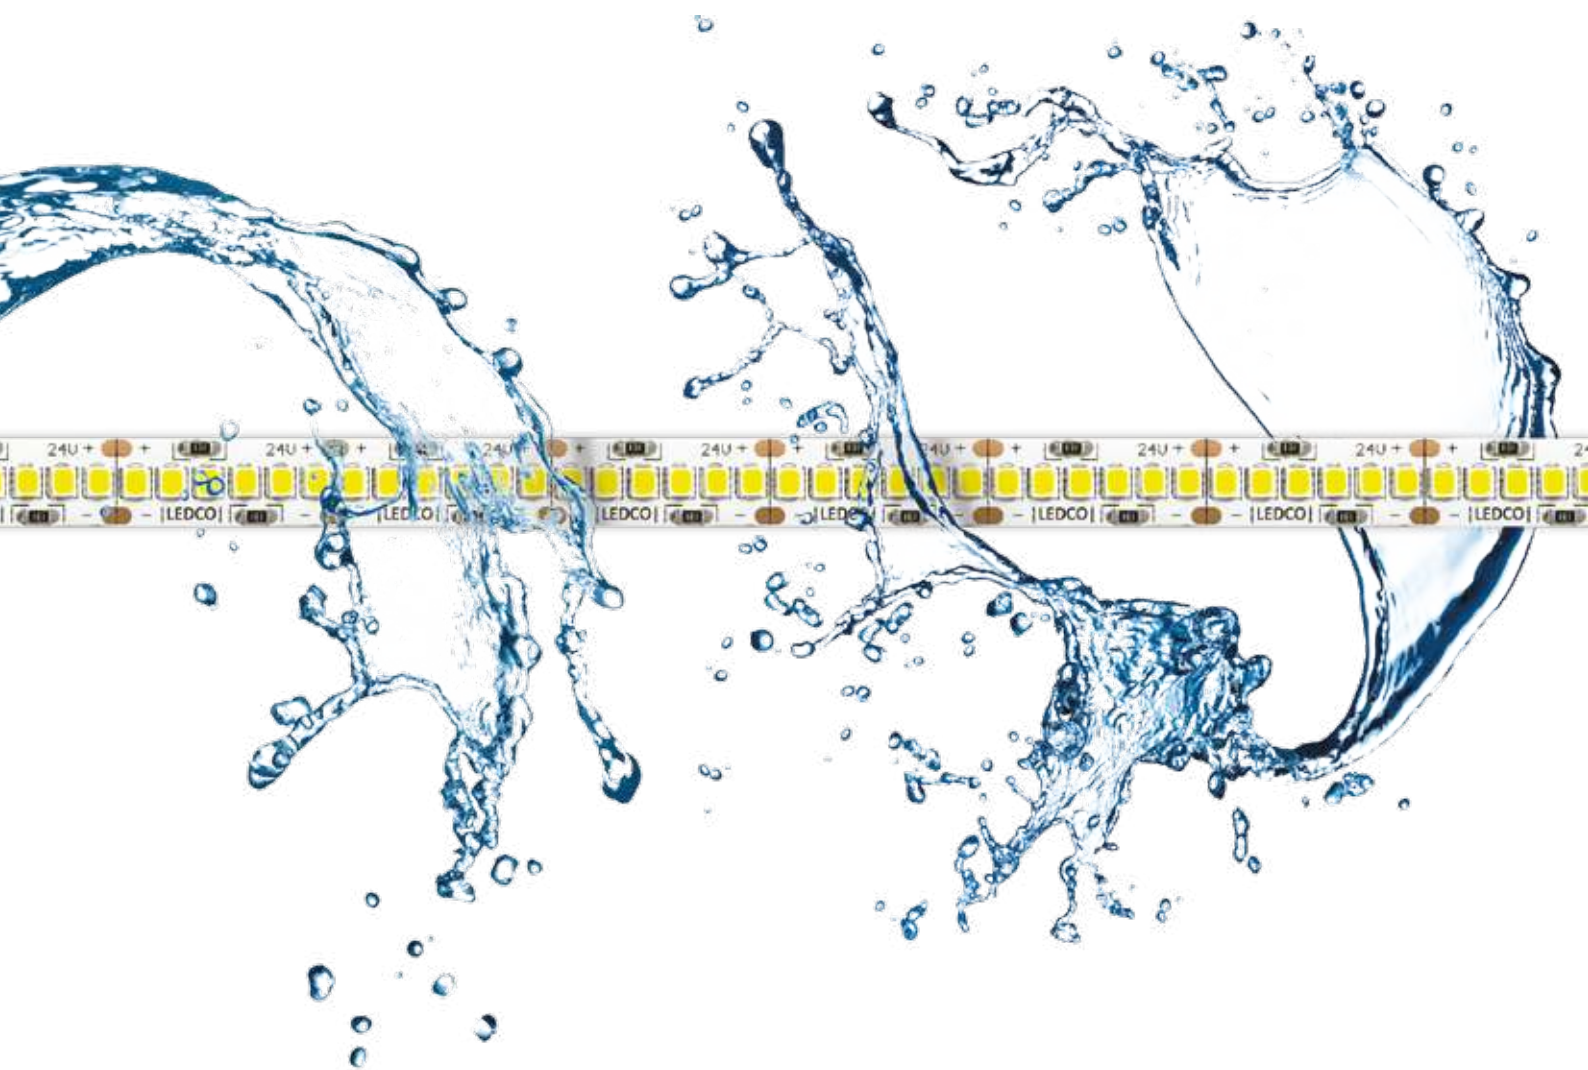

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The conformal coating covering doesn't change the external aspect of the strip, it guarantees a complete water proof (IP65) and a better heat dissipation.

The background of the advertisement features a modern interior lighting setup. At the top, a black track is mounted on a ceiling, with two cylindrical spotlights angled downwards. A thin black cable hangs from the track, leading to a long, thin, cylindrical light fixture that is illuminated. The background wall is a neutral, light-colored surface. In the lower half, there is a large, rectangular inset image showing a close-up of a palm tree's fronds against a soft, blue-tinted sky.

line48

LINE 48

La soluzione definitiva per l'illuminazione del retail o ambienti domestici , il punto di incontro tra la versatilità di un binario elettrificato e la facilità d'uso di un sistema magnetico a 48V.



BINARIO 48V SUPERFICI PIANE

WALL-CEILING 48V TRACK PROFILE

MG540/NE - € 170,00



Binario magnetico 2mt nero

MG540/BI - € 170,00

Binario magnetico 2mt bianco

* Per alimentazione vedi pag. 99

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

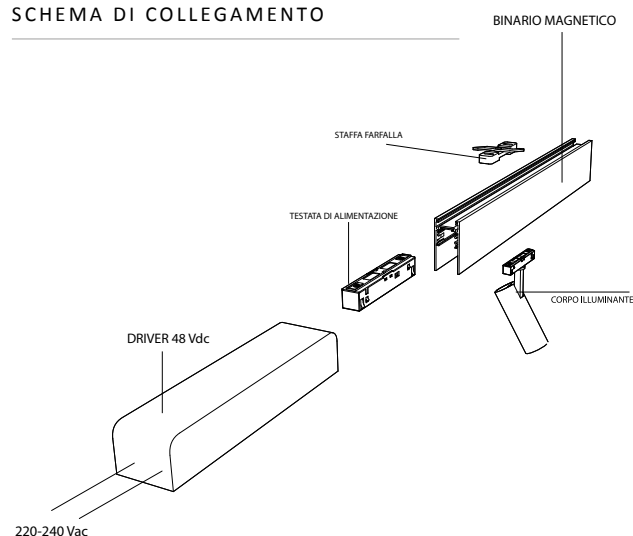

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%, verniciato a polveri epossidiche.
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm (quadri) max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% Pure aluminum Extruded profile
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm (quadri) copper max 15A
- Wall/ceiling mounting version
- The track can be cut to length at side

ACCESSORI



EN540/NE - € 5,00

Tappo di chiusura nero binario magnetico

EN540/BI - Bianco



CO540X/NE - € 12,00

Giunzione lineare meccanica nero

CO540X/BI - Bianco



MGAL/NE - € 20,00

Modulo alimentazione 4p magnetico nero

MGAL/BI - Bianco



MGALC/NE - € 20,00

Giunzione magnetica lineare nero


MGALC/BI - Bianco



MGCOF540/NE - € 27,60

Giunzione flessibile nero binario magnetico

MGCOF540/BI - Bianco



MGCO540/NE2 - € 50,00

Giunzione angolare meccanica 90° nero

MGCO540/BI2 - Bianco



MGEN040 - € 14,50


Staffa per installazione a superficie



MGCO540/NE1 - € 20,00

Giunzione angolare elettrica 90° nero

MGCO540/BI1 - Bianco

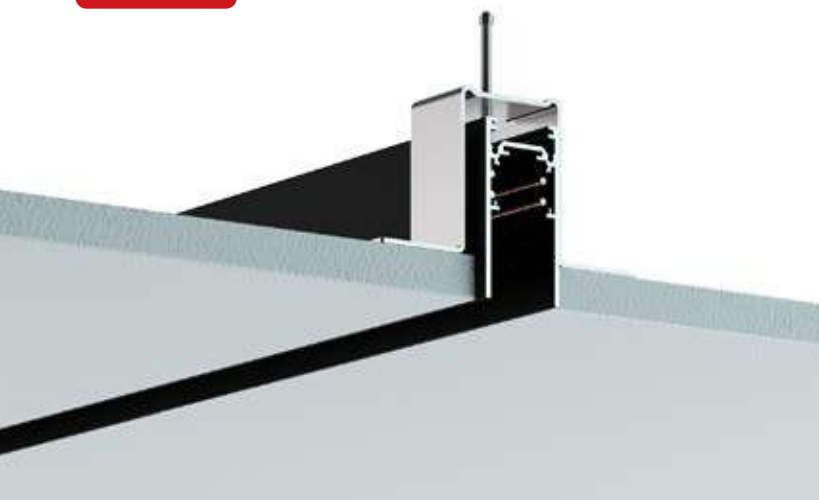

BINARIO 48V INCASSO A SCOMPARSA



TRIMLESS RECESSED 48V TRACK PROFILE

MG540/NE - € 170,00
Binario magnetico 2mt nero

MG540/BI - € 170,00
Binario magnetico 2mt bianco

* Per alimentazione vedi pag. 99

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

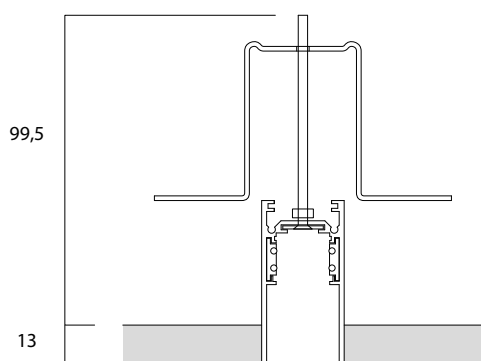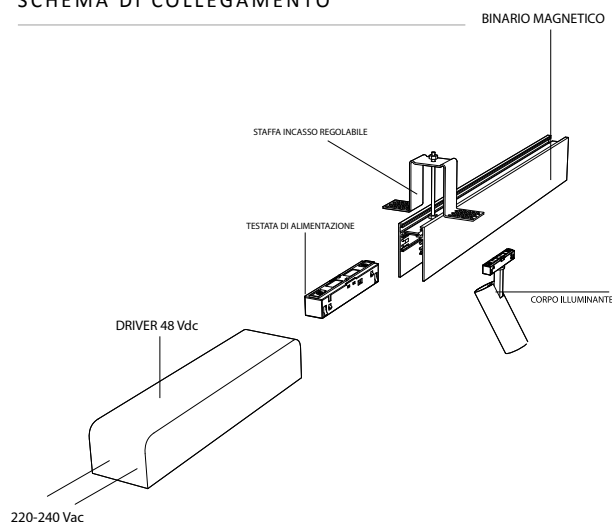

Staffa regolabile per controsoffitti di qualsiasi spessore

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%, verniciato a polveri epossidiche.
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm (quadri) max 15A
- Versione per montaggio a incasso scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% Pure aluminum Extruded profile
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm (quadri) copper max 15A
- Trimless recessed mounting version
- The track can be cut to length at side

ACCESSORI



EN540/NE - € 5,00
Tappo di chiusura nero binario magnetico

EN540/BI - Bianco



MGAL/NE - € 20,00
Modulo alimentazione 4p magnetico nero

MGAL/BI - Bianco



MGCOF540/NE - € 27,60
Giunzione flessibile nero binario magnetico

MGCOF540/BI - Bianco



ENX540 - € 10,00
Staffa per installazione ad incasso




CO540X/NE - € 12,00
Giunzione lineare meccanica nero

CO540X/BI - Bianco



MGALC/NE - € 20,00
Giunzione magnetica lineare nero

MGALC/BI - Bianco





MGCO540/NE2 - € 50,00
Giunzione angolare meccanica 90° nero

MGCO540/BI2 - Bianco



MGCO540/NE1 - € 20,00
Giunzione angolare elettrica 90° nero

MGCO540/BI1 - Bianco

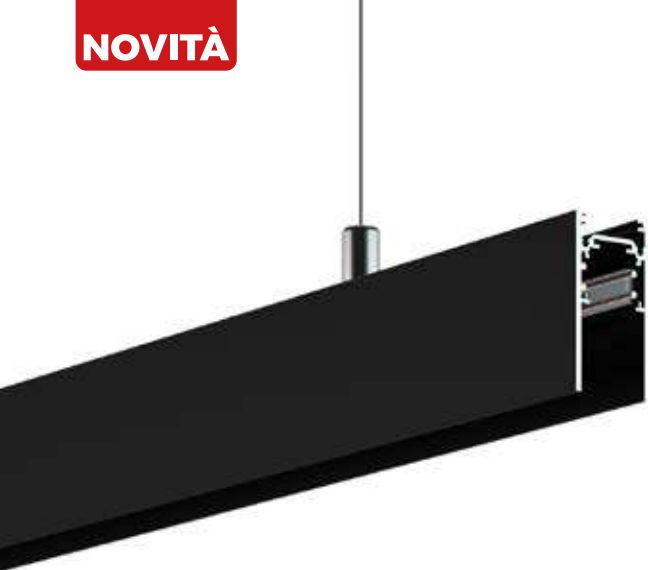

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%, verniciato a polveri epossidiche.
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm (quadri) max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% Pure aluminum Extruded profile
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm(quadri) copper max 15A
- Suspended mounting version
- The track can be cut to length at side

BINARIO 48V A SOSPENSIONE


SUSPENDED 48V TRACK PROFILE

MG540/NE - € 170,00
Binario magnetico 2mt nero

MG540/BI - € 170,00
Binario magnetico 2mt bianco

* Per alimentazione vedi pag. 99

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

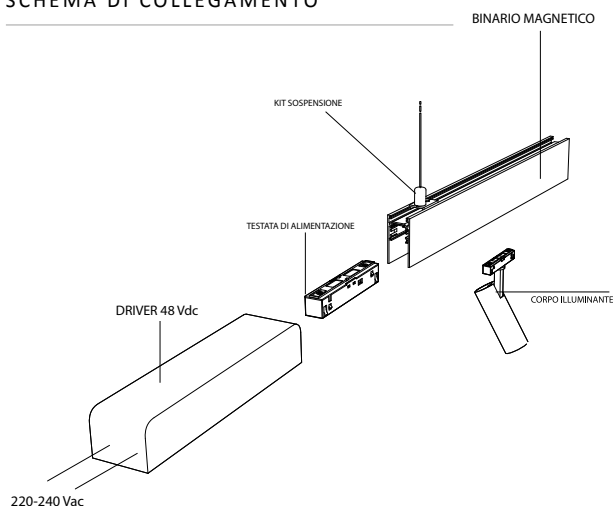

ACCESSORI



EN540/NE - € 5,00
Tappo di chiusura nero binario magnetico

EN540/BI - Bianco



CO540X/NE - € 12,00
Giunzione lineare meccanica nero

CO540X/BI - Bianco



MGAL/NE - € 20,00
Modulo alimentazione 4p magnetico nero

MGAL/BI - Bianco




MGALC/NE - € 20,00
Giunzione magnetica lineare nero

MGALC/BI - Bianco



MGCOF540/NE - € 27,60
Giunzione flessibile nero binario magnetico

MGCOF540/BI - Bianco



MGCO540/NE2 - € 50,00
Giunzione angolare meccanica 90° nero

MGCO540/BI2 - Bianco



MGSN540/C/NE - € 13,00
Kit sospensione binario magnetico nero*

MGSN540/C/BI
Kit sospensione binario magnetico bianco*



MGCO540/NE1 - € 20,00
Giunzione angolare elettrica 90° nero

MGCO540/BI1 - Bianco





BARRA LED MAGNETICA 30 CM

MAGNETIC LED BAR




- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20

- *Body in extruded aluminum powder coated*
- *Polycarbonate opal screen*
- *On board electronic driver*
- *Led life 50.000 (h) L90*
- *P20 protection degree*



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE BARRA	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG300LBC/NE	30 cm	NERO	48 V	7,2 W	730	3000 K	70 €
MG300LBC/BI	30 cm	BIANCO	48 V	7,2 W	730	3000 K	70 €
MG300LBN/NE	30 cm	NERO	48 V	7,2 W	750	4000 K	70 €
MG300LBN/BI	30 cm	BIANCO	48 V	7,2 W	750	4000 K	70 €

*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta

*Luce fredda 5000k su richiesta



CURVA FOTOMETRICA

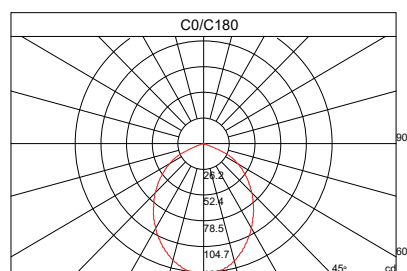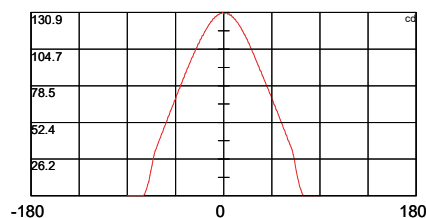

BARRA LED MAGNETICA 60 CM

MAGNETIC LED BAR




- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20

- Body in extruded aluminum powder coated
- Polycarbonate opal screen
- On board electronic driver
- Led life 50.000 (h) L90
- IP20 protection degree



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE BARRA	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG600LBC/NE	60 cm	NERO	48 V	14,4 W	1500	3000 K	85 €
MG600LBC/BI	60 cm	BIANCO	48 V	14,4 W	1500	3000 K	85 €
MG600LBN/NE	60 cm	NERO	48 V	14,4 W	1520	4000 K	85 €
MG600LBN/BI	60 cm	BIANCO	48 V	14,4 W	1520	4000 K	85 €

*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta

*Luce fredda 5000k su richiesta



CURVA FOTOMETRICA

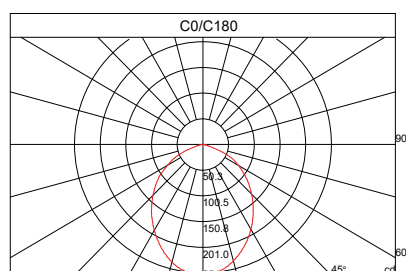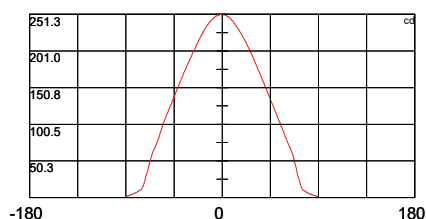

BARRA LED MAGNETICA 120 CM

MAGNETIC LED BAR




- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20

- Body in extruded aluminum powder coated
- Polycarbonate opal screen
- On board electronic driver
- Led life 50.000 (h) L90
- IP20 protection degree



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE BARRA	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG1200LBC/NE	120 cm	NERO	48 V	28,8 W	1620	3000 K	150 €
MG1200LBC/BI	120 cm	BIANCO	48 V	28,8 W	1620	3000 K	150 €
MG1200LBN/NE	120 cm	NERO	48 V	28,8 W	1680	4000 K	150 €
MG1200LBN/BI	120 cm	BIANCO	48 V	28,8 W	1680	4000 K	150 €

*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta

*Luce fredda 5000k su richiesta



CURVA FOTOMETRICA

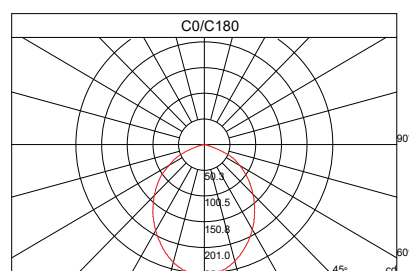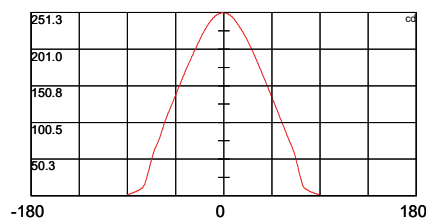




- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura standard 24°

- *Body in die cast aluminum powder coated*
- *48V on board electronic driver*
- *Led life 50.000 (h) L90*
- *IP20 protection degree*
- *24° beam angle lens*


CODICE	COLORE SPOT	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG05LBC/NE	NERO	48 V	5 W	505	3000 K	60 €
MG05LBC/BI	BIANCO	48 V	5 W	505	3000 K	60 €
MG05LBN/NE	NERO	48 V	5 W	520	4000 K	60 €
MG05LBN/BI	BIANCO	48 V	5 W	520	4000 K	60 €

*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta


*Luce fredda 5000k su richiesta

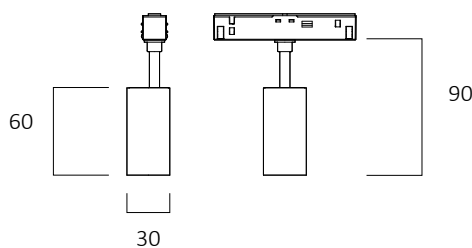


CURVA FOTOMETRICA

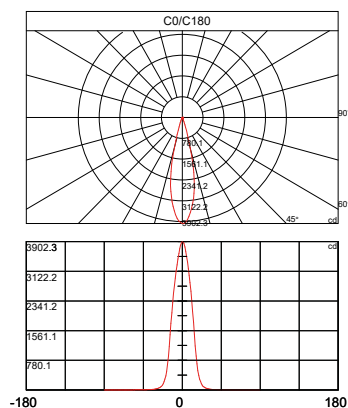

CONO DI LUCE 24°

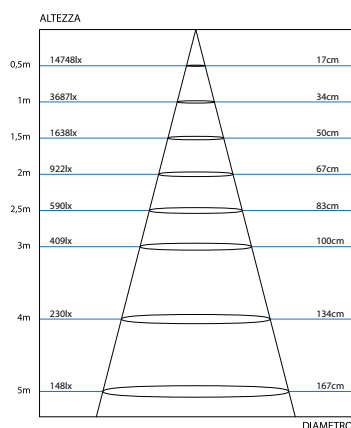

FASCI D'APERTURA

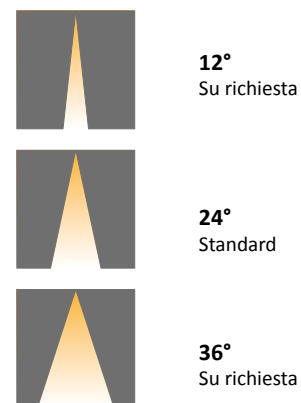

SPOT MAGNETICO 10 W

MAGNETIC TRACK LIGHT



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura standard 24°


- *Body in die cast aluminum powder coated*
- *48V on board electronic driver*
- *Led life 50.000 (h) L90*
- *IP20 protection degree*
- *24° beam angle lens*

CODICE	COLORE SPOT	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG10LBC/NE	NERO	48 V	10 W	920	3000 K	110 €
MG10LBC/BI	BIANCO	48 V	10 W	920	3000 K	110 €
MG10LBN/NE	NERO	48 V	10 W	960	4000 K	110 €
MG10LBN/BI	BIANCO	48 V	10 W	960	4000 K	110 €


*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta




*Luce fredda 5000k su richiesta

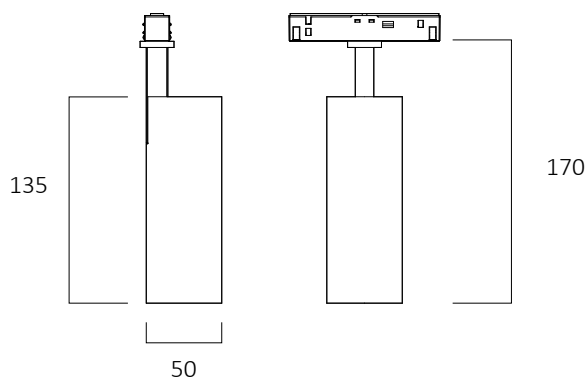


CURVA FOTOMETRICA

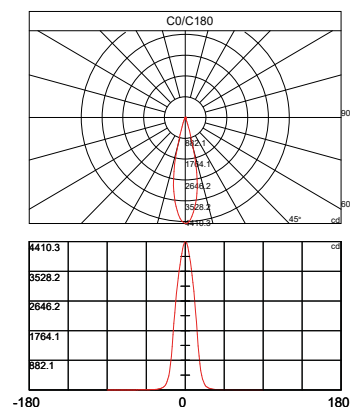

CONO DI LUCE 24°

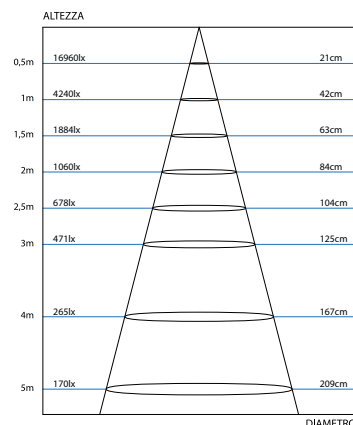

FASCI D'APERTURA

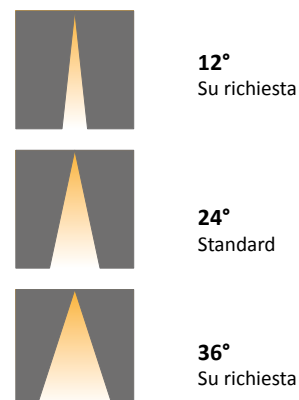

SPOT MAGNETICO 20 W

MAGNETIC TRACK LIGHT



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura standard 24°


- *Body in die cast aluminum powder coated*
- *48V on board electronic driver*
- *Led life 50.000 (h) L90*
- *IP20 protection degree*
- *24° beam angle lens*

CODICE	COLORE SPOT	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MG20LBC/NE	NERO	48 V	20 W	2050	3000 K	177 €
MG20LBC/BI	BIANCO	48 V	20 W	2050	3000 K	177 €
MG20LBN/NE	NERO	48 V	20 W	2100	4000 K	177 €
MG20LBN/BI	BIANCO	48 V	20 W	2100	4000 K	177 €


*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta




*Luce fredda 5000k su richiesta

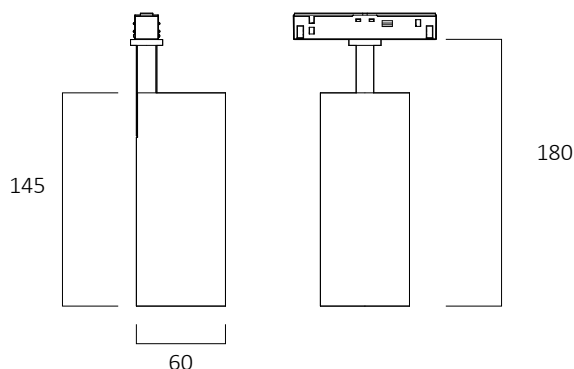


CURVA FOTOMETRICA

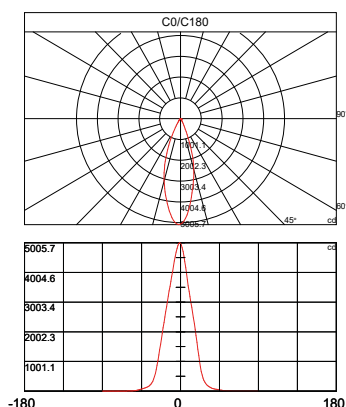

CONO DI LUCE 24°

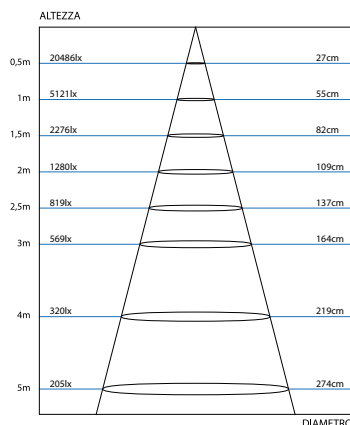

FASCI D'APERTURA

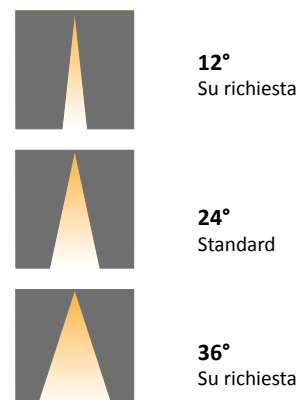

SPOT A SOSPENSIONE MAGNETICO 10 W

MAGNETIC SUSPENDED TRACK LIGHT



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Alimentatore elettronico a 48v incluso
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura standard 24°


- Body in die cast aluminum powder coated
- 48V on board electronic driver
- Led life 50.000 (h) L90
- IP20 protection degree
- 24° beam angle lens

CODICE	COLORE SPOT	DC	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LISTINO
MGS10LBC/NE	NERO	48 V	10 W	920	3000 K	140 €
MGS10LBC/BI	BIANCO	48 V	10 W	920	3000 K	140 €
MGS10LBN/NE	NERO	48 V	10 W	960	4000 K	140 €
MGS10LBN/BI	BIANCO	48 V	10 W	960	4000 K	140 €


*Alimentatore dimmerabile 1-10V
DALI e Bluetooth Mesh su richiesta




*Luce fredda 5000k su richiesta

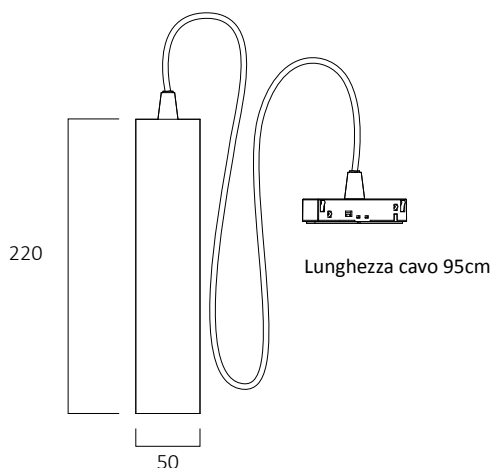


CURVA FOTOMETRICA

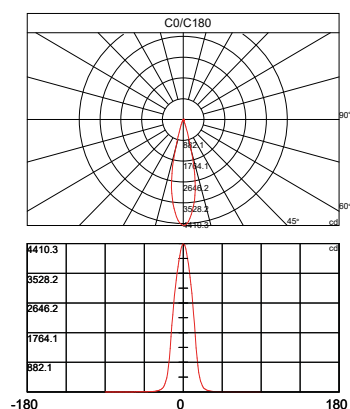



CONO DI LUCE 24°

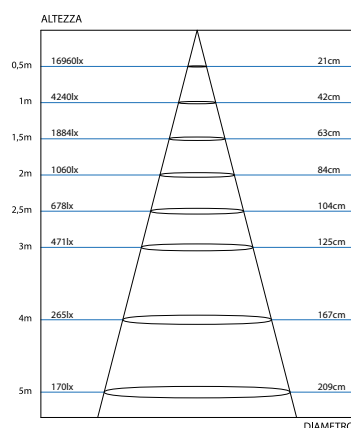



FASCI D'APERTURA

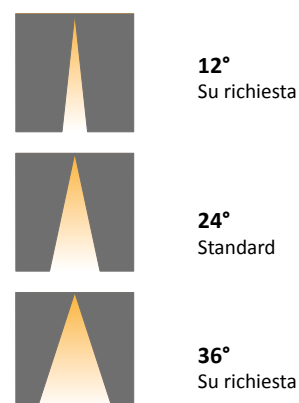

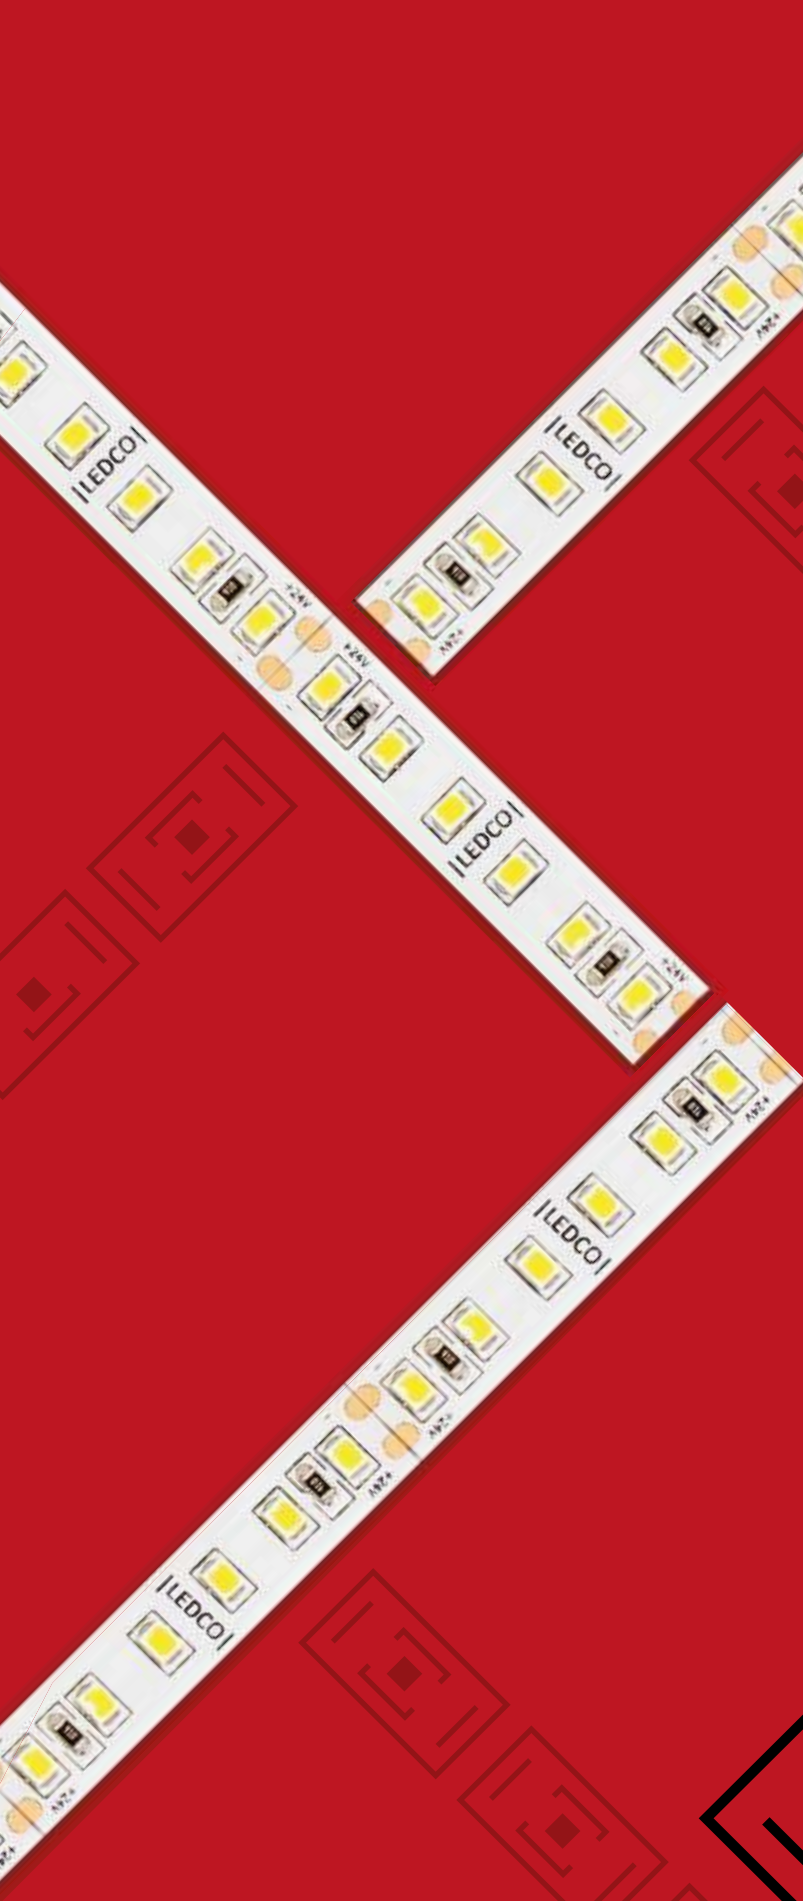

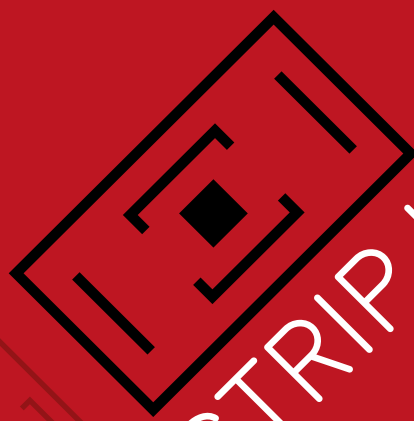 STRIP LED

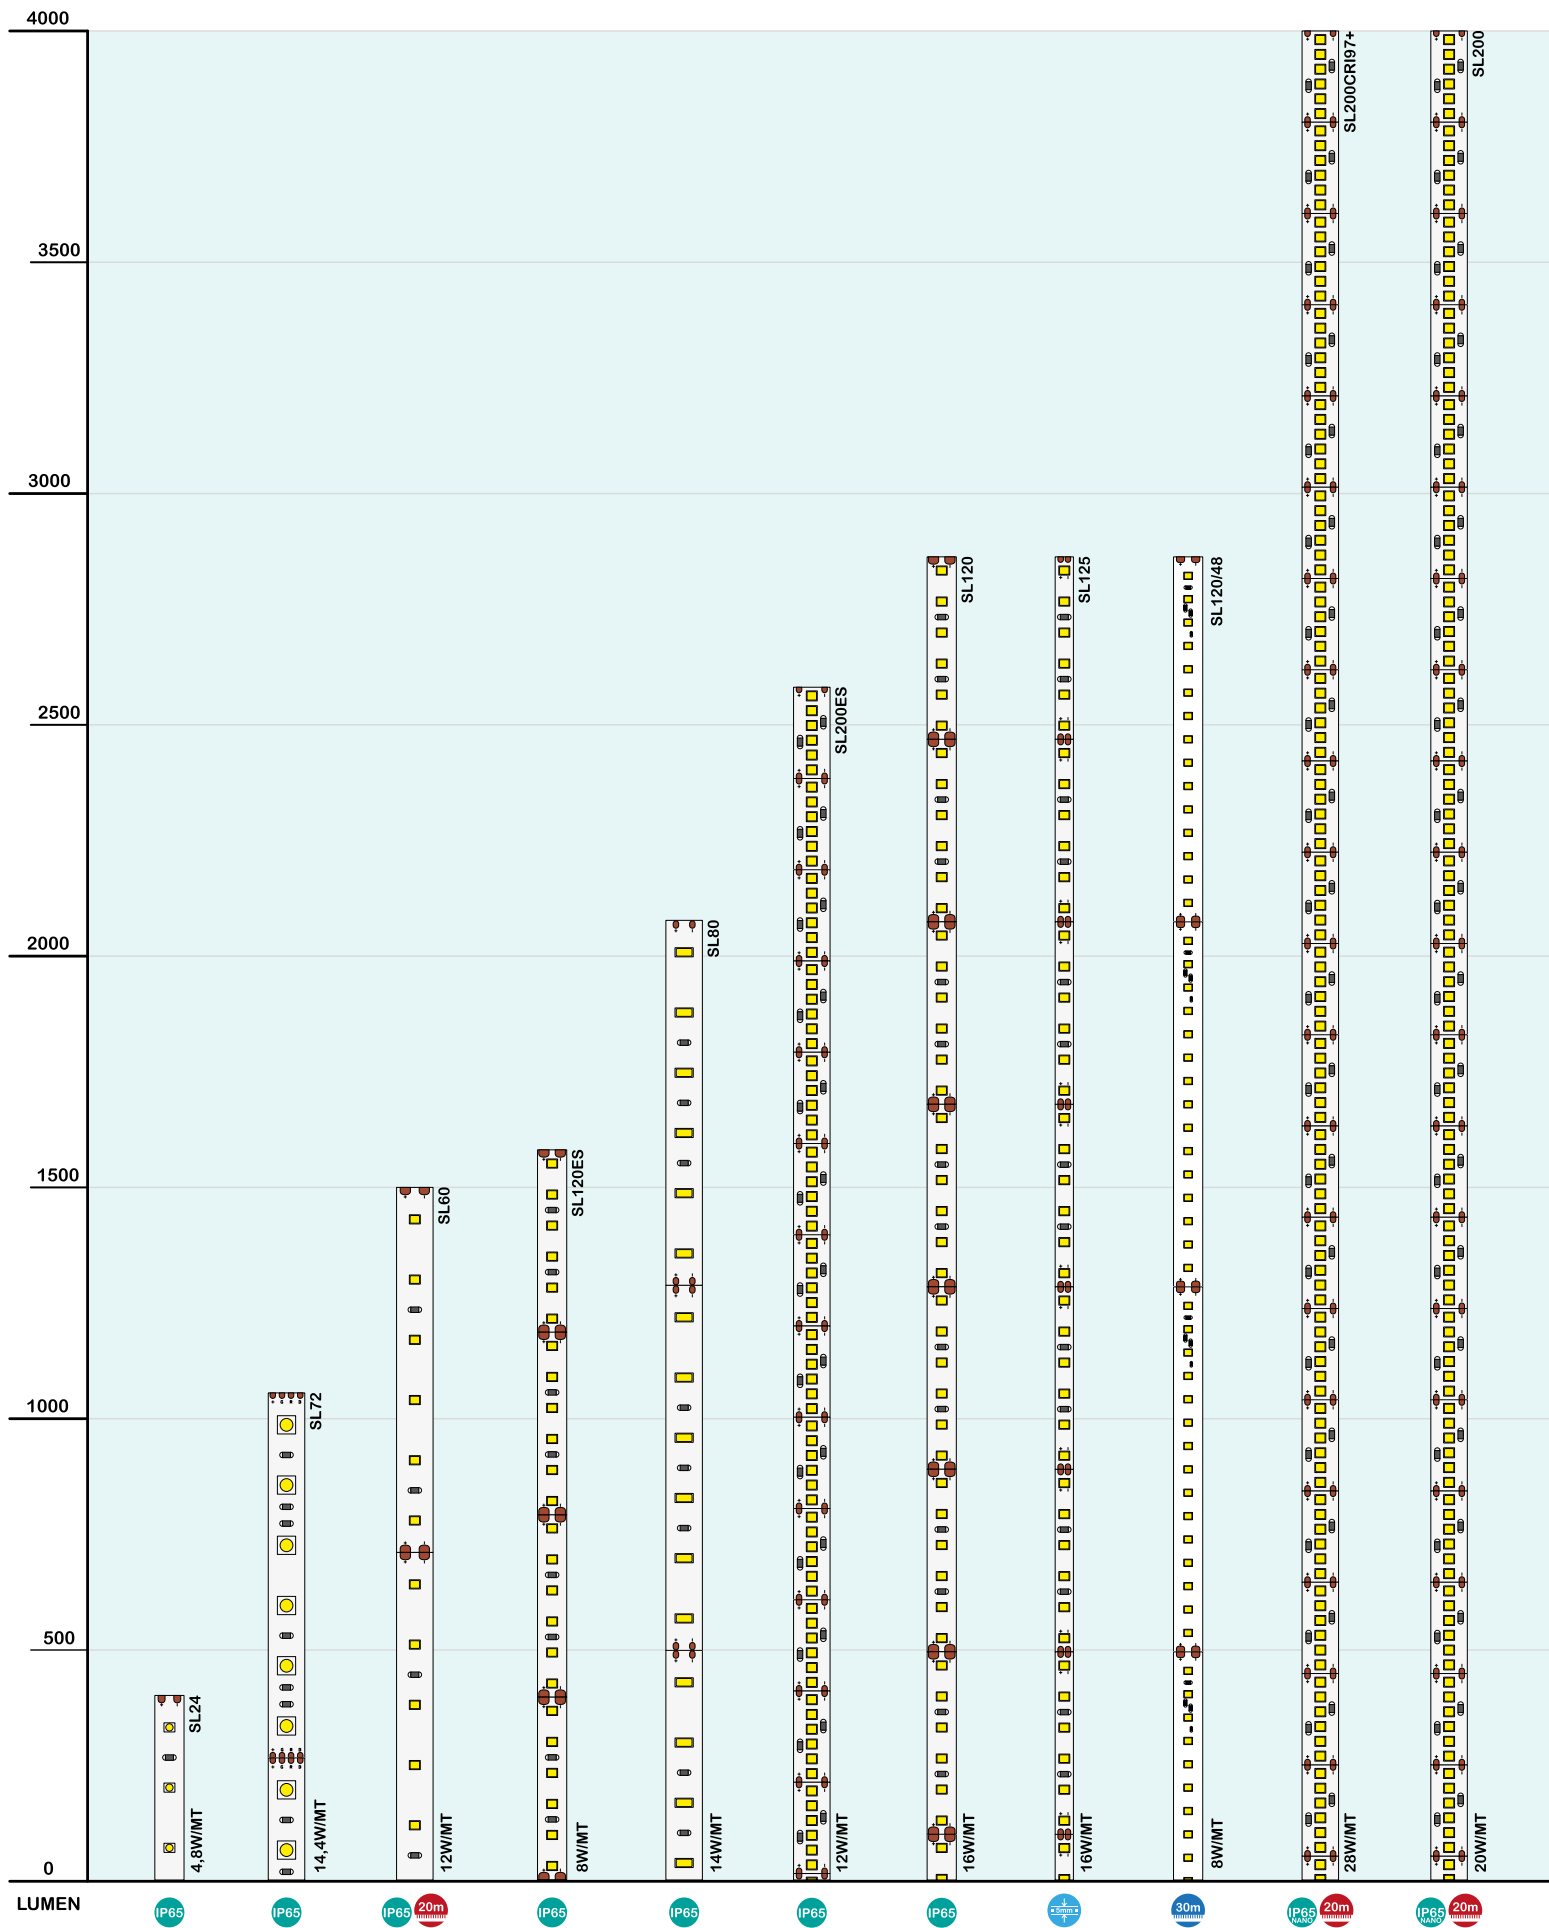

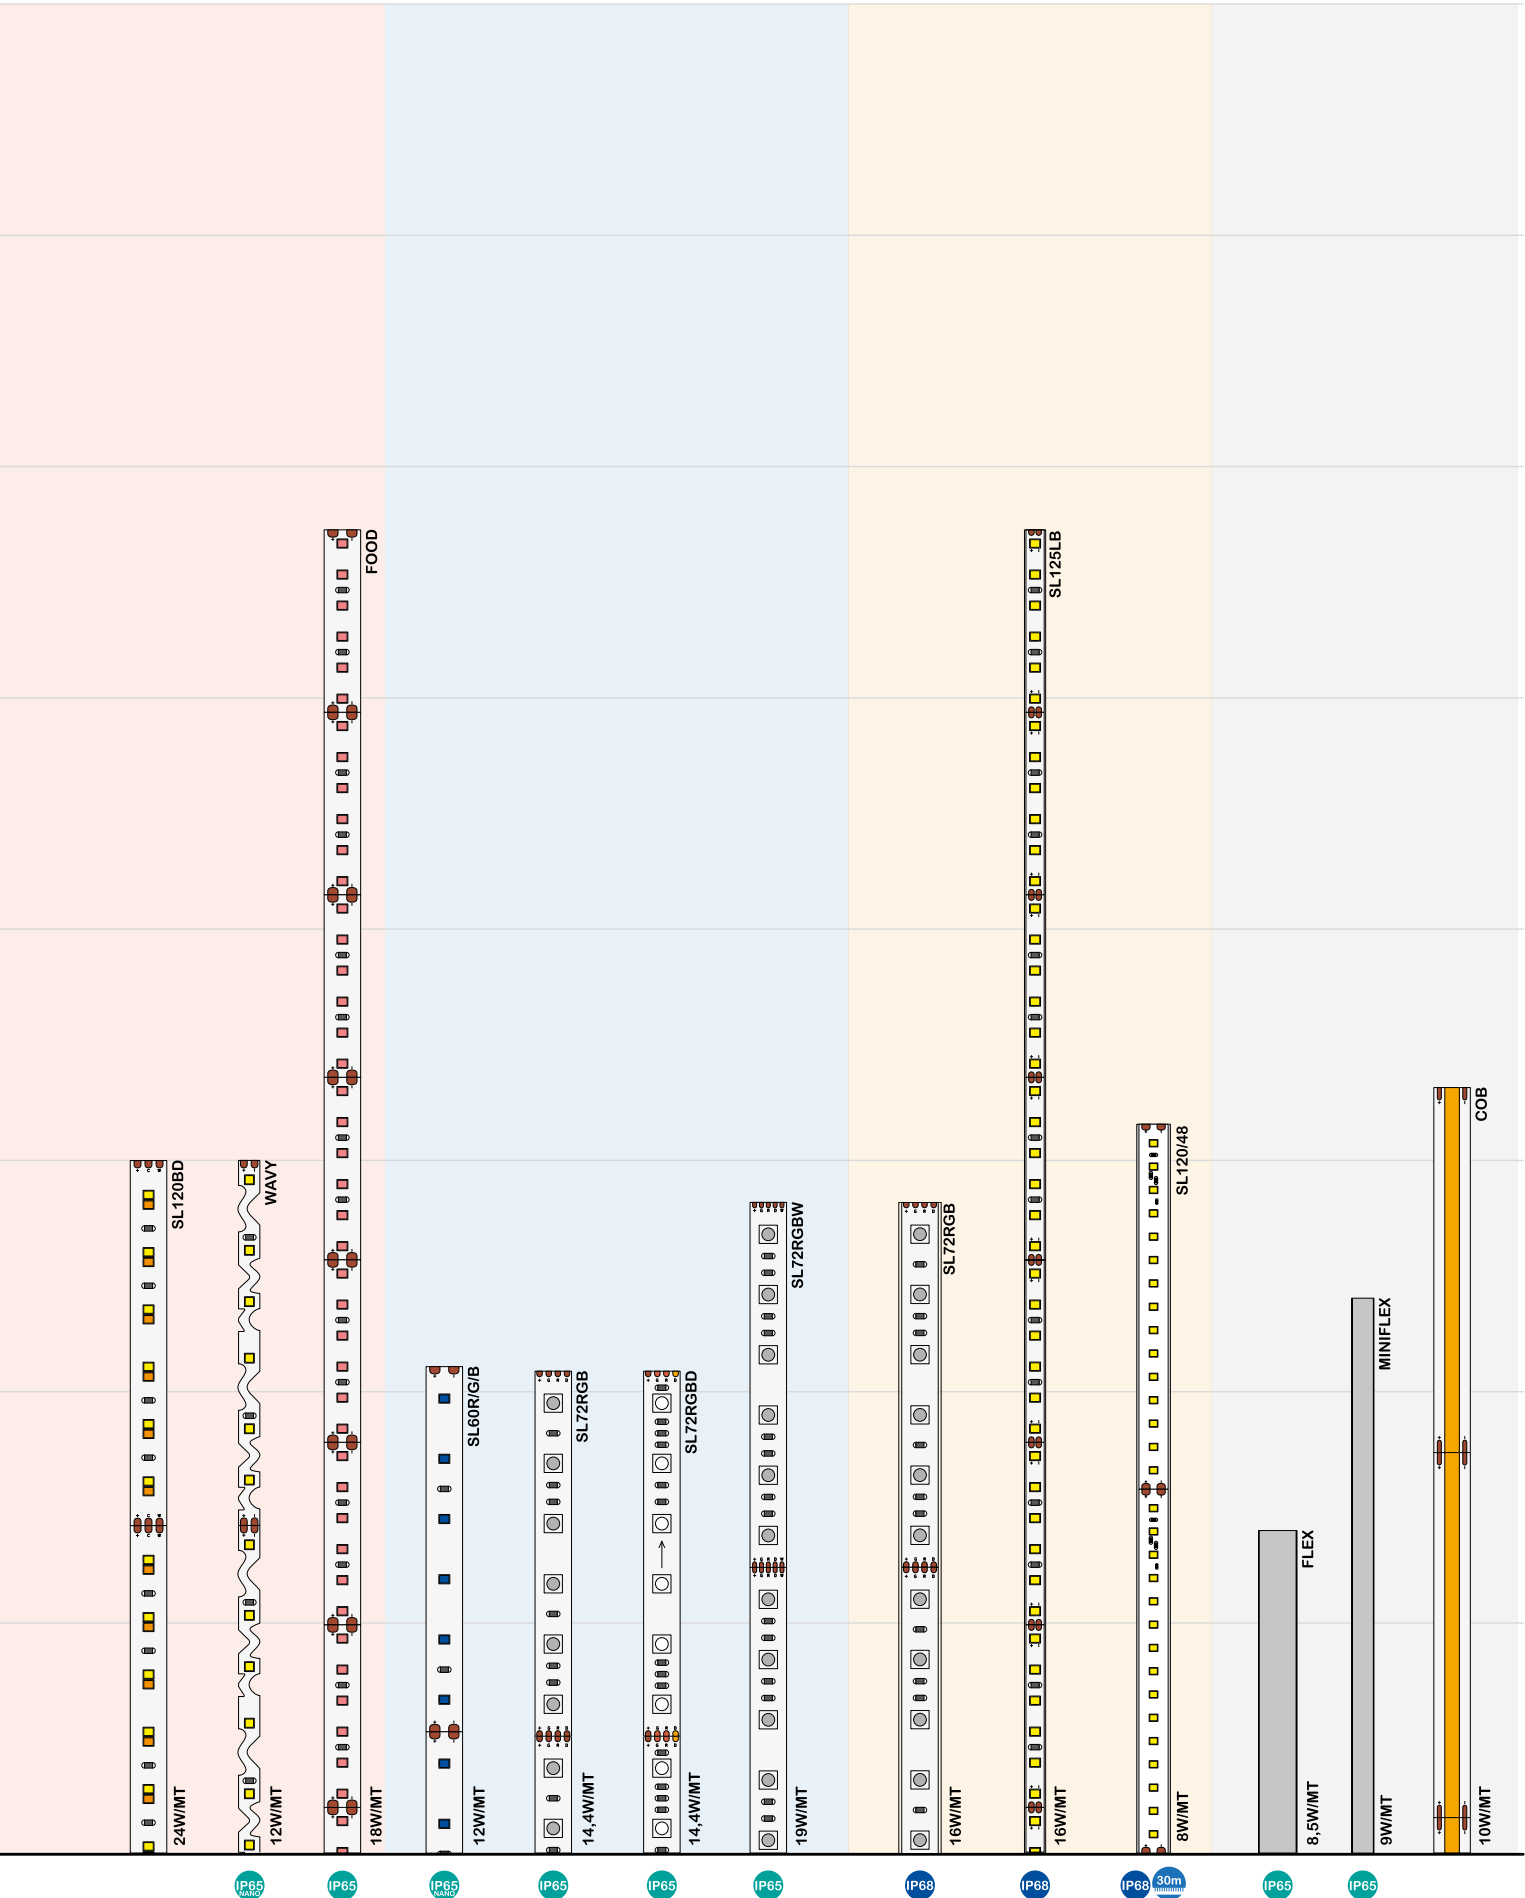



COB

CHIP LED

STRIP LED COB

Con i suoi 576 chip led per ogni metro la tecnologia COB permette di ottenere una illuminazione perfettamente omogenea anche su profili senza schermo o dove la strip è a vista.



LED CO

STRIP LED COB



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile a interassi prefissati di 10cm
- Nastro adesivo 3M sul retro 300LSE
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (576 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 10 cm
- 3M sticker tape on the strip back 300LSE
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (576 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SLC50LBC20	20	50 W	10 W	3000 K	1480	7400	24 V	200 €
SLC50LBN20	20	50 W	10 W	4000 K	1520	7600	24 V	200 €
SLC50LBI20	20	50 W	10 W	5500 K	1560	7800	24 V	200 €





STRIP LED CRI 97+

La strip è ingegnerizzata con l'evoluto chip CRI 97+, che rende massima la fedeltà cromatica rispecchiando la realtà e la vivacità dei colori illuminati.

STRIP LED 2835 SL200 CRI 97+

CRI 97+




- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm per la 24 volt
- Nastro adesivo 3M sul retro 300LSE
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 2,5 cm
- 3M sticker tape on the strip back 300LSE
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (240 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation



L'utilizzo di chip con CRI 97+ garantisce un'elevata purezza della luce rendendo i colori vivaci e più fedeli alla realtà.

The CRI 97+ chip led guarantee a high purity of light and a perfect colour rendering.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL200LBC20/97+	20	140 W	28	3000 K	240	3800	19000	24 V	110 €
SL200LBN20/97+	20	140 W	28	4000 K	240	3900	19500	24 V	110 €
SL200LBI20/97+	20	140 W	28	5500 K	240	4000	20000	24 V	110 €



STRIP LED - 2835 SL200




- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm per la 24 volt
- Le versioni IP65 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata
- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 2,5 cm
- The IP65 version uses the nano particles which make it waterproof
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (240 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation



L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The IP65 nano particles cover doesn't change the external aspect of the strip but it guarantees a total waterproof effect and a better heat dissipation.



2600°K

ip65

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL200LBG20	20	100 W	20	2600 K	240	3600	18000	24 V	100 €
SL200LBC20	20	100 W	20	3000 K	240	3800	19000	24 V	100 €
SL200LBN20	20	100 W	20	4000 K	240	3900	19500	24 V	100 €
SL200LBI20	20	100 W	20	5500 K	240	4000	20000	24 V	100 €
SL200LBC65/N	65	100 W	20	3000 K	240	3800	19000	24 V	110 €
SL200LBN65/N	65	100 W	20	4000 K	240	3900	19500	24 V	110 €
SL200LBI65/N	65	100 W	20	5500 K	240	4000	20000	24 V	110 €

STRIP LED - SL200 ES




- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm per la 24 volt
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- La SL200 Energy Saving differisce dalla versione normale per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa grazie ai 240 led al metro

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 2,5 cm
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (240 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation



L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua per contatti occasionali (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The IP65 nano particles cover doesn't change the external aspect of the strip but it guarantees a total waterproof effect and a better heat dissipation.



ip65

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL200LBC20/ES	20	60 W	12	3000 K	240	2400	12000	24 V	95,00 €
SL200LBN20/ES	20	60 W	12	4000 K	240	2500	12500	24 V	95,00 €
SL200LBI20/ES	20	60 W	12	5500 K	240	2600	13000	24 V	95,00 €
SL200LBC65/ESN	65	60 W	12	3000 K	240	2400	12000	24 V	105,00 €
SL200LBN65/ESN	65	60 W	12	4000 K	240	2500	12500	24 V	105,00 €
SL200LBI65/ESN	65	60 W	12	5500 K	240	3000	13000	24 V	105,00 €




STRIP LED 5MM 2835 - SL125



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm per la 24 volt
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- La pista flessibile miniaturizzata a soli 5mm permette l'installazione anche in spazi molto piccoli

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 5 cm
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- The 5mm flexible PCB provide the best solution for small spaces

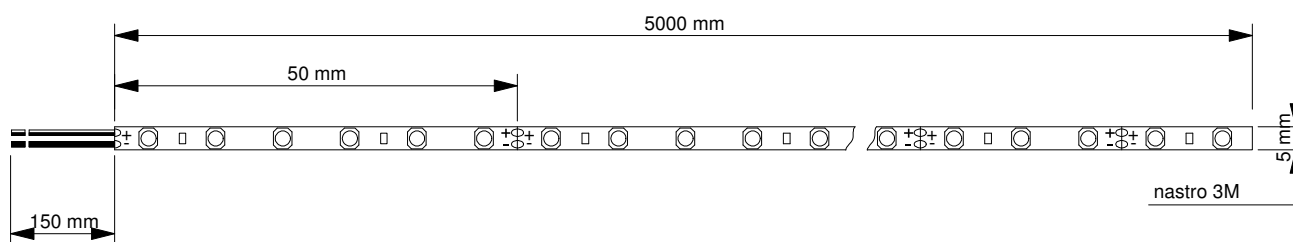


CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL125LBC20	20	80 W	16	3000 K	120	2700	13500	24 V	84,00 €
SL125LBN20	20	80 W	16	4000 K	120	2740	13700	24 V	84,00 €
SL125LBI20	20	80 W	16	5500 K	120	2800	14000	24 V	84,00 €




Puoi trovare la versione ip68 a pag. 49

STRIP LED 2835 SL120



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



2600°K

ip65

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL120LBG20	20	80 W	16	2600 K	120	2540	12700	24 V	84.00 €
SL120LBC20	20	80 W	16	3000 K	120	2700	13500	24 V	84.00 €
SL120LBN20	20	80 W	16	4000 K	120	2740	13700	24 V	84.00 €
SL120LBI20	20	80 W	16	5500 K	120	2800	14000	24 V	84.00 €
SL120LBG65	65	80 W	16	2600 K	120	2540	12700	24 V	88.00 €
SL120LBC65	65	80 W	16	3000 K	120	2700	13500	24 V	88.00 €
SL120LBN65	65	80 W	16	4000 K	120	2740	13700	24 V	88.00 €
SL120LBI65	65	80 W	16	5500 K	120	2800	14000	24 V	88.00 €



STRIP LED 2835 SL120 ES




- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



Il chip utilizzato è il 2835 di 4° generazione, garantisce prestazioni del 30% superiori rispetto ai tradizionali chip 5050 abbassando i consumi del 20%. Il risparmio energetico rispetto a una strip da 72W è di circa il 50%

The LED chip used is the 2835. It is a 4th generation chip led which guarantees a 30% more of better performances instead of the traditional 5050 model, reducing the consumption of 20%. The total energy saving is approximately of the 50%.




CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL120LBC20/ES	20	40 W	8 W	3000 K	120	1480	7400	24 V	74.00 €
SL120LBN20/ES	20	40 W	8 W	4000 K	120	1560	7800	24 V	74.00 €
SL120LBI20/ES	20	40 W	8 W	5500 K	120	1520	7600	24 V	74.00 €



STRIP LED 5630 SL80



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati.
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo).
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.
- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL80LBC20	20	70 W	14W	3000 K	60	2000	10000	24 V	78.00 €
SL80LBN20	20	70 W	14W	4000 K	60	2060	10300	24 V	78.00 €
SL80LBI20	20	70 W	14W	5500 K	60	2100	10500	24 V	78.00 €
SL80LBC65	65	70 W	14W	3000 K	60	2000	10000	24 V	82.00 €
SL80LBN65	65	70 W	14W	4000 K	60	2060	10300	24 V	82.00 €
SL80LBI65	65	70 W	14W	5500 K	60	2100	10500	24 V	82.00 €
SL80LBC20/12	20	70 W	14W	3000 K	60	2000	10000	12 V	78.00 €
SL80LBN20/12	20	70 W	14W	4000 K	60	2060	10300	12 V	78.00 €
SL80LBI20/12	20	70 W	14W	5500 K	60	2100	10500	12 V	78.00 €

ip65




STRIP LED 2835 SL60




- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lighting
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection.




	CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
	SL60LBC20	20	60 W	12 W	3000 K	60	1420	7100	24 V	74.00 €
	SL60LBN20	20	60 W	12 W	4000 K	60	1460	7300	24 V	74.00 €
	SL60LBI20	20	60 W	12 W	5500 K	60	1500	7500	24 V	74.00 €
ip65	SL60LBC65	65	60 W	12 W	3000 K	60	1420	7100	24 V	76.00 €
	SL60LBN65	65	60 W	12 W	4000 K	60	1460	7300	24 V	76.00 €
	SL60LBI65	65	60 W	12 W	5500 K	60	1500	7500	24 V	76.00 €
	SL60LBC20/12	20	60 W	12 W	3000 K	60	1420	7100	12 V	74.00 €
	SL60LBN20/12	20	60 W	12 W	4000 K	60	1460	7300	12 V	74.00 €
	SL60LBI20/12	20	60 W	12 W	5500 K	60	1500	7500	12 V	74.00 €
ip65	SL60LBC65/12	65	60 W	12 W	3000 K	60	1420	7100	12 V	76.00 €
	SL60LBN65/12	65	60 W	12 W	4000 K	60	1460	7300	12 V	76.00 €
	SL60LBI65/12	65	60 W	12 W	5500 K	60	1500	7500	12 V	76.00 €

STRIP LED 5050 SL72

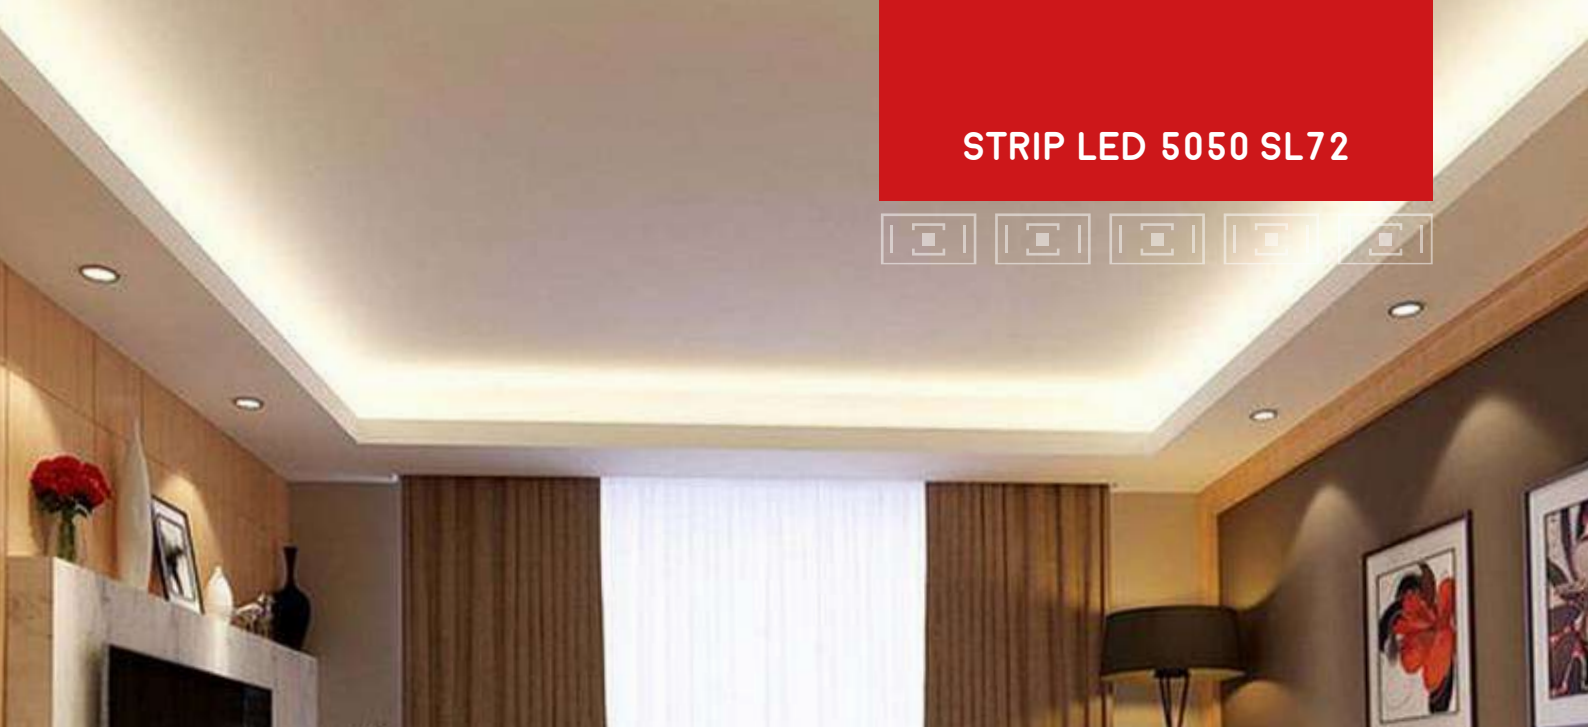

- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati.
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo).
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.
- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lighting
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72LBC20	20	72 W	14,4 W	3000 K	60	1040	5200	24 V	71.00 €
SL72LBN20	20	72 W	14,4 W	4000 K	60	1060	5300	24 V	71.00 €
SL72LBI20	20	72 W	14,4 W	5500 K	60	1080	5400	24 V	71.00 €
SL72LBC65	65	72 W	14,4 W	3000 K	60	1040	5200	24 V	73.00 €
SL72LBN65	65	72 W	14,4 W	4000 K	60	1060	5300	24 V	73.00 €
SL72LBI65	65	72 W	14,4 W	5500 K	60	1080	5400	24 V	73.00 €

ip65




STRIP LED 3528 SL24



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL24LBC20	20	24 W	4,8 W	3000 K	60	320	1600	24 V	38.00 €
SL24LBN20	20	24 W	4,8 W	4000 K	60	340	1700	24 V	38.00 €
SL24LBI20	20	24 W	4,8 W	5500 K	60	360	1800	24 V	38.00 €
SL24LBC65	65	24 W	4,8 W	3000 K	60	320	1600	24 V	40.00 €
SL24LBN65	65	24 W	4,8 W	4000 K	60	340	1700	24 V	40.00 €
SL24LBI65	65	24 W	4,8 W	5500 K	60	360	1800	24 V	40.00 €

ip65



STRIP LED
20
METRI



LEDco


STRIP LED 2835 - SL60

20
metri



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 20 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



20
metri

CODICE	IP	W/MT	LED/MT	LUMEN/MT	COLORE	DC	LISTINO
SL60LBC20/20	20	12 W	60	1420	3000 K	24 V	296,00 €
SL60LBN20/20	20	12 W	60	1460	4000 K	24 V	296,00 €
SL60LBI20/20	20	12 W	60	1500	5500 K	24 V	296,00 €


*per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione




STRIP LED 2835 - SL200



20
metri



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm per la 24 volt
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata
- The 20 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 2,5 cm
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (240 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation

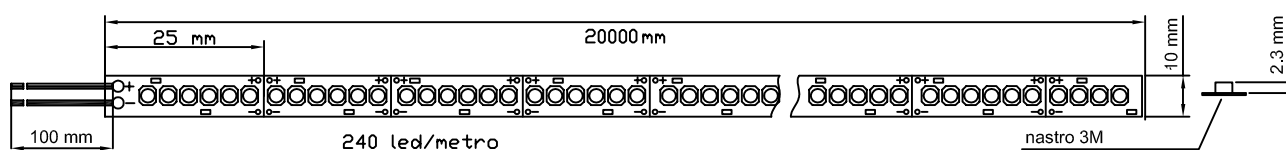

20
metri

CODICE	IP	W/MT	LED/MT	LUMEN/MT	COLORE	DC	LISTINO
SL200LBC20/20	20	20	240	3800	3000 K	24 V	400,00 €
SL200LBN20/20	20	20	240	3900	4000 K	24 V	400,00 €
SL200LBI20/20	20	20	240	4000	5500 K	24 V	400,00 €

*per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi i lati così da evitare cadute di tensione





STRIP LED 30MT 48 VOLT

Con un unico punto di alimentazione 30 metri di luce senza caduta di tensione.

I circuiti integrati con alimentazione a 48volt rilanciano la corrente su tutta la lunghezza della strip.



LEDco

STRIP LED 48V




30
metri



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 12,5 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- I circuiti integrati a bordo della strip rilanciano la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione.
- The 30 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 12,5 cm
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- Integrated Circuit on board allow to power on 30 meter of strip led without voltage drop

30mt
con un punto di
alimentazione

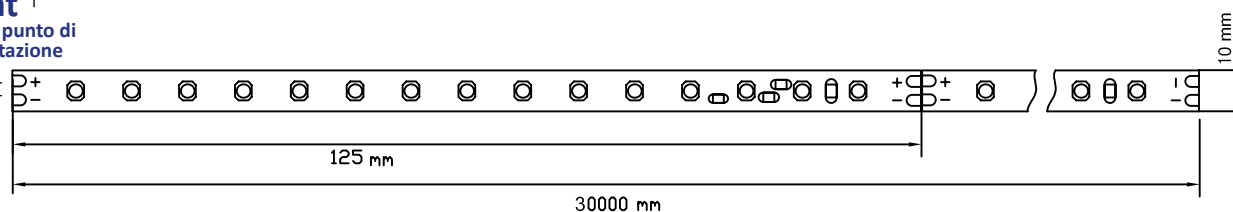

CODICE	IP	W/MT	LED/MT	LUMEN/MT	COLORE	DC	LISTINO
SL120LBC20/48	20	8 W	120	1440	3000 K	48 V	600,00 €
SL120LBN20/48	20	8 W	120	1480	4000 K	48 V	600,00 €
SL120LBI20/48	20	8 W	120	1520	5500 K	48 V	600,00 €



Puoi trovare la versione ip68 a pag. 51





STRIP FOOD


ANCHE L'OCCHIO VUOLE
LA SUA PARTE

Per chi non lascia nulla al caso, la cura dei dettagli è essenziale nella vendita, questa strip led trasformerà il vostro banco in un'armonia di colori esaltando la naturale bellezza dei vostri prodotti.

STRIP LED - FOOD



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED ad alta resa cromatica specifico per l'illuminazione degli alimenti
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm per la 24 volt
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata
- Flexible strip led for linear lighting, with an high CRI led chip which provide a specific light for food
- Cuttable every 5 cm
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation




Disponibile anche Barra Led Food

- Pronta all'uso
 - Dimensioni su misura
- Contattaci per maggiori informazioni

Food led bar available

- Ready to use
 - Customized measure
- Contact us for further information



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL120MT65	65	90 W	18	Carne	120	2200	11000	24 V	85 €
SL120GD65	65	90 W	18	Pane	120	2300	11500	24 V	85 €
SL120FH65	65	90 W	18	Pesce	120	2800	14000	24 V	85 €





BIANCO D I N A M I C O

FREDDO O CALDO?

Hai mai desiderato cambiare temperatura di colore senza dover cambiare il tuo impianto ? Ora puoi farlo, passa dalla luce fredda alla luce calda sfiorando il telecomando touch così da rendere il tuo negozio o la tua casa più confortevoli.

STRIP LED BIANCO DINAMICO



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED dinamico, può passare gradualmente da 3000K a 5500K
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm per la 24volt
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (120 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- Flexible Strip with dynamic chip LED, you can adjust the colour temperature from 3000K to 5500K
- Cuttable every 10 cm
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- High LED density (120 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation



CT900

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco Dinamico consente un controllo totale della temperatura del colore, passando da 3000 a 5500 K.


CODICE LISTINO

CT900 70 €

CENTRALINA BIANCO DINAMICO
CON TELECOMANDO RF


CT910 60 €

AMPLIFICATORE BIANCO DINAMICO

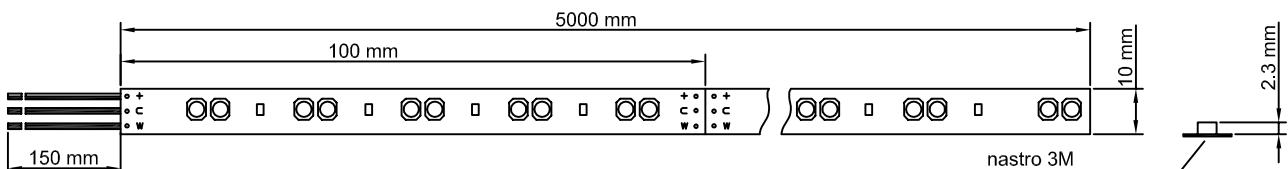

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL120BD20	20	80 W	16 W	3000 - 5500 K	120	1500	7500	24 V	85 €



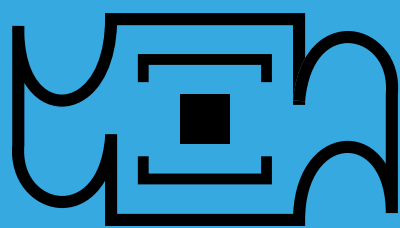

WAVY STRIP

WAVY STRIP 2835 WL60



Grazie al particolare design ad "onda" del circuito stampato è possibile piegarla senza doverla tagliare. Si possono creare angoli o curve particolari con un grande risparmio di tempo a tutto vantaggio della praticità e del risultato estetico finale.

The printed circuit's particular wavy design makes it easy to bend without cutting. It's also possible to create angles and curves saving time with a perfect aesthetic result.


- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati.
- Le versioni IP65 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua.
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point.
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back.
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection.



L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua per contatti occasionali (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The IP65 nano particles cover doesn't change the external aspect of the strip but it guarantees a total waterproof effect and a better heat dissipation.

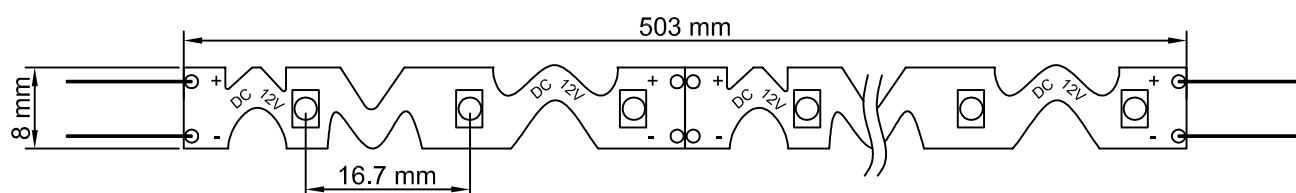

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
WL60LBC65/N	65	60 W	12	3000 K	60	1420	7100	24 V	84.00 €
WL60LBN65/N	65	60 W	12	4000 K	60	1460	7300	24 V	84.00 €
WL60LBI65/N	65	60 W	12	5500 K	60	1500	7500	24 V	84.00 €





STRIP LED IP68

Strip adatta al montaggio sia esterno sia in immersione, la nuova tecnologia di doppia protezione al silicone la rende adatta agli utilizzi più gravosi.




LED

STRIP LED SL125 IP68



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5cm per la 24 V
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione

- The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 5 cm for 24 V version
- 3M VHB sticker tape guarantee a perfect adhesiveness outdoor and also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- Neoprene cables on booth sides guarantee a safe outdoor connection

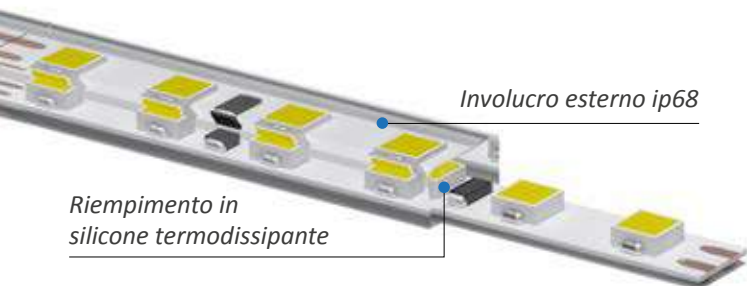

EN125 - € 0,60
Tappo Di Chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube


EN125/1 - € 0,60
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/7 - € 0,70
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting



L'innovativa doppia protezione in silicone (tubo esterno più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale.

The new full silicon protection guarantee the waterproof grade also in complete water immersion



CODICE	IP	W/MT	CONSUMO	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	COLORE	DC	LISTINO
SL125LBC68	68	16 W	80 W	120	2700	13500	3000 K	24 V	110 €
SL125LBN68	68	16 W	80 W	120	2740	13700	4000 K	24 V	110 €
SL125LBI68	68	16 W	80 W	120	2800	14000	5500 K	24 V	110 €




STRIP LED SL72RGB68



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED RGB, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10cm per la 24 V
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione

- The 5 meters flexible reel provides a linear RGB LED lightning
- Cuttable every 5 cm for 24 V version
- 3M VHB sticker tape guarantee a perfect adhesiveness outdoor and also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- Neoprene cables on booth sides guarantee a safe outdoor connection

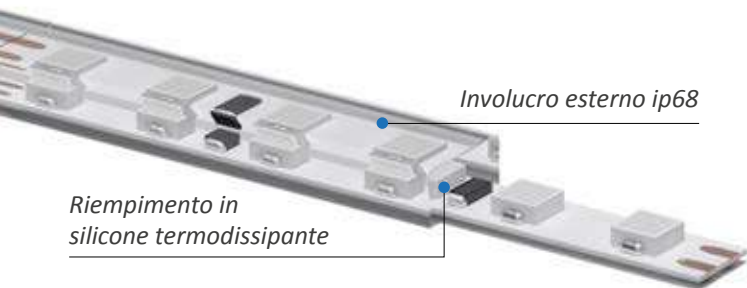

EN720 - € 0,60
Tappo Di Chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube


EN720/1 - € 2,50
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 0,70
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting



L'innovativa doppia protezione in silicone (tubo esterno più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale.

The new full silicon protection guarantee the waterproof grade also in complete water immersion

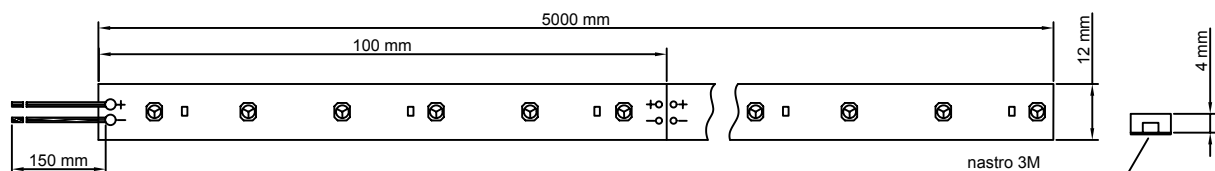

CODICE	IP	W/MT	CONSUMO	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	COLORE	DC	LISTINO
SL72RGB68	68	14,4W	72 W	60	1080	5400	RGB	24 V	110 €


30
metri



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 12,5 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri.
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- I circuiti integrati a bordo della strip rilanciano la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione.
- The 30 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning
- Cuttable every 12,5 cm
- 3M 300LSE sticker tape guarantee a perfect adhesiveness also on powder painted profiles
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection
- Integrated Circuit on board allow to power on 30 meter of strip led without voltage drop

30mt

con un punto di
alimentazione


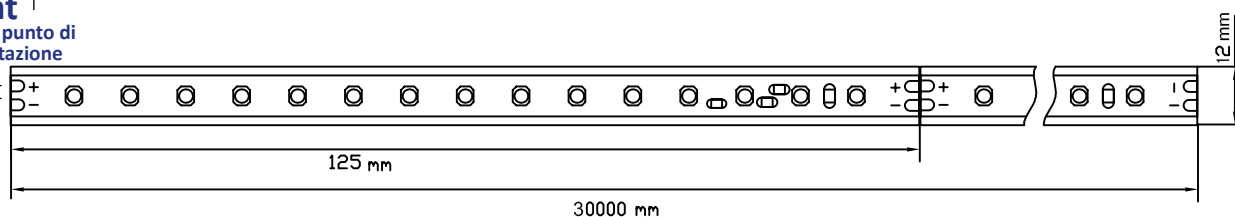


CODICE	IP	W/MT	LED/MT	LUMEN/MT	COLORE	DC	LISTINO
SL120LBC68/48	68	8 W	120	1440	3000 K	48 V	900,00 €
SL120LBN68/48	68	8 W	120	1480	4000 K	48 V	900,00 €
SL120LBI68/48	68	8 W	120	1520	5500 K	48 V	900,00 €







STRIP LED MINI FLEX



- Strip led flessibile miniaturizzata per illuminazione lineare da esterno/ interno, lunghezza 5 mt
- Sezionabile ogni 2,5cm
- Per il fissaggio usare le staffe o il profilo, ordinabili separatamente
- L'elevata densità dei led consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Autodissipante
- Diffusore opale
- Mini flex strip led for outdoor/indoor linear lighting, 5 meter length
- Cuttable every 2,5cm
- To install it you can use the hanging clips or the profile
- High LED density provides an uniform lightning on every surface
- The fixture can dissipate the heat by itself
- Opal screen

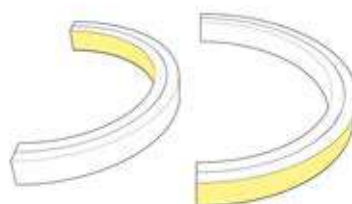

PR105*
Profilo lineare 2mt
Aluminum profile 2mt

*Per ulteriori dettagli
vedi pag. 70



FLM24CL - € 1,00
Staffa fissaggio
Mounting plate



FLM24TA - € 0,60
Tappo chiuso
Closed end Cap

FLM24TA/1 - € 0,60
Tappo forato
End Cap with hole

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LUMEN	LUMEN/MT	DC	LISTINO
FLM24LBC65	65	45 W	9 W	3000 K	3050	610	24 V	140,00 €
FLM24LBN65	65	45 W	9 W	4000 K	3150	630	24 V	140,00 €
FLM24LBI65	65	45 W	9 W	6000 K	3300	660	24 V	140,00 €




STRIP LED FLEX 1616



C U S T O M

La strip **LED FLEX CUSTOM** ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.




FL1616

Tubo vuoto flex 16x16mm silicone
Empty flex tube

① Scegli la strip compatibile
più adatta alle tue esigenze



② Scegli il profilo compatibile
nella variante di colore adatta



PR120*

Profilo lineare 2mt
Aluminum profile 2mt

*Per ulteriori dettagli
vedi pag. 67

CODICE	W/MT	LISTINO/MT*	Pag.
SL24	4,8 W	€ 40	36
SL60	12 W	€ 40	34
SL120	16 W	€ 40	31
SL120ES	8 W	€ 40	32
SL200ES	12 W	€ 50	29
RGB	14,4 W	€ 50	60
RGB.W	20 W	€ 50	61
RGB DATI	14,4 W	€ 50	62
MONOCR.	12 W	€ 50	58
BIANCO D.	16 W	€ 50	45

*Completo di tappi e cavo di alimentazione

ACCESSORI



FL1616CL - € 1,00
Staffa fissaggio
Mounting plate



FL1616TA - € 0,60
Tappo chiuso
Closed end Cap




FL1616TA/1 - € 0,60
Tappo forato
End Cap with hole

STRIP LED FLEX 1018



C U S T O M

La strip **LED FLEX CUSTOM** ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.



FL1018

Tubo vuoto flex 10x18mm silicone
Empty flex tube

① Scegli la strip compatibile
più adatta alle tue esigenze



② Scegli il profilo compatibile



FL220CL2 - € 20,00
Profilo lineare 2mt
Aluminum profile 2mt

CODICE	W/MT	LISTINO/MT*	Pag.
SL24	4,8 W	€ 40	36
SL60	12 W	€ 40	34
SL120	16 W	€ 40	31
SL120ES	8 W	€ 40	32
SL200ES	12 W	€ 50	29
MONOCR.	12 W	€ 50	58
BIANCO D.	16 W	€ 50	45

*Completo di tappi e cavo di alimentazione

ACCESSORI



FL2220CL - € 1,00
Staffa fissaggio
Mounting plate



FL1018TA - € 0,60
Tappo chiuso
Closed end Cap



FL1018TA/1 - € 0,60
Tappo forato
End Cap with hole

STRIP LED FLEX



- Strip led flessibile per illuminazione lineare da esterno
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni metro
- Per il fissaggio usare le staffe o il profilo, ordinabili separatamente
- L'elevata densità dei led (120 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Il prodotto è autodissipante
- Un raddrizzatore permette di alimentare fino a 50 metri di flex led

- Flexible strip led for outdoor linear lighting
- Cuttable every meter
- To install it you can use the hanging clips or the profile
- High LED density (120 chip per meter) provides a uniform lighting on every surface
- The fixture can dissipate the heat by itself
- One power supply can provide energy for maximum 50 meter of flex led

ACCESSORI



FL220AL - € 25,00
Alimentazione E Connettori Stagni
Power cable and waterproof connectors



FL220PA - € 15,00
Cavo congiunzione 1mt con connettori stagni
one meter extension cable



FL220TA - € 1,00
Tappo Di Chiusura
End Cap



FL220CL - € 1,00
Staffa In Alluminio 5 cm
FL220CL2 - € 20,00
Staffa In Alluminio 2 m
Aluminium mounting plate





FL220CO - € 3,00
Congiunzione Rettilinea
Splice pin for connection



DM220 - € 70,00
DIMMER X FLEX led 300W
max 25 mt



CODICE	IP	CONSUMO W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	AC	LISTINO/MT
FL220LBC65	65	8.5 W	3000 K	120	700	220 V	28,00 €
FL220LBN65	65	8.5 W	4000 K	120	720	220 V	28,00 €
FL220LBI65	65	8.5 W	6000 K	120	750	220 V	28,00 €

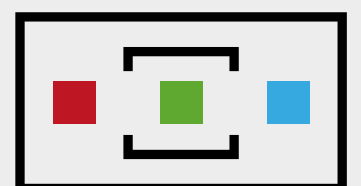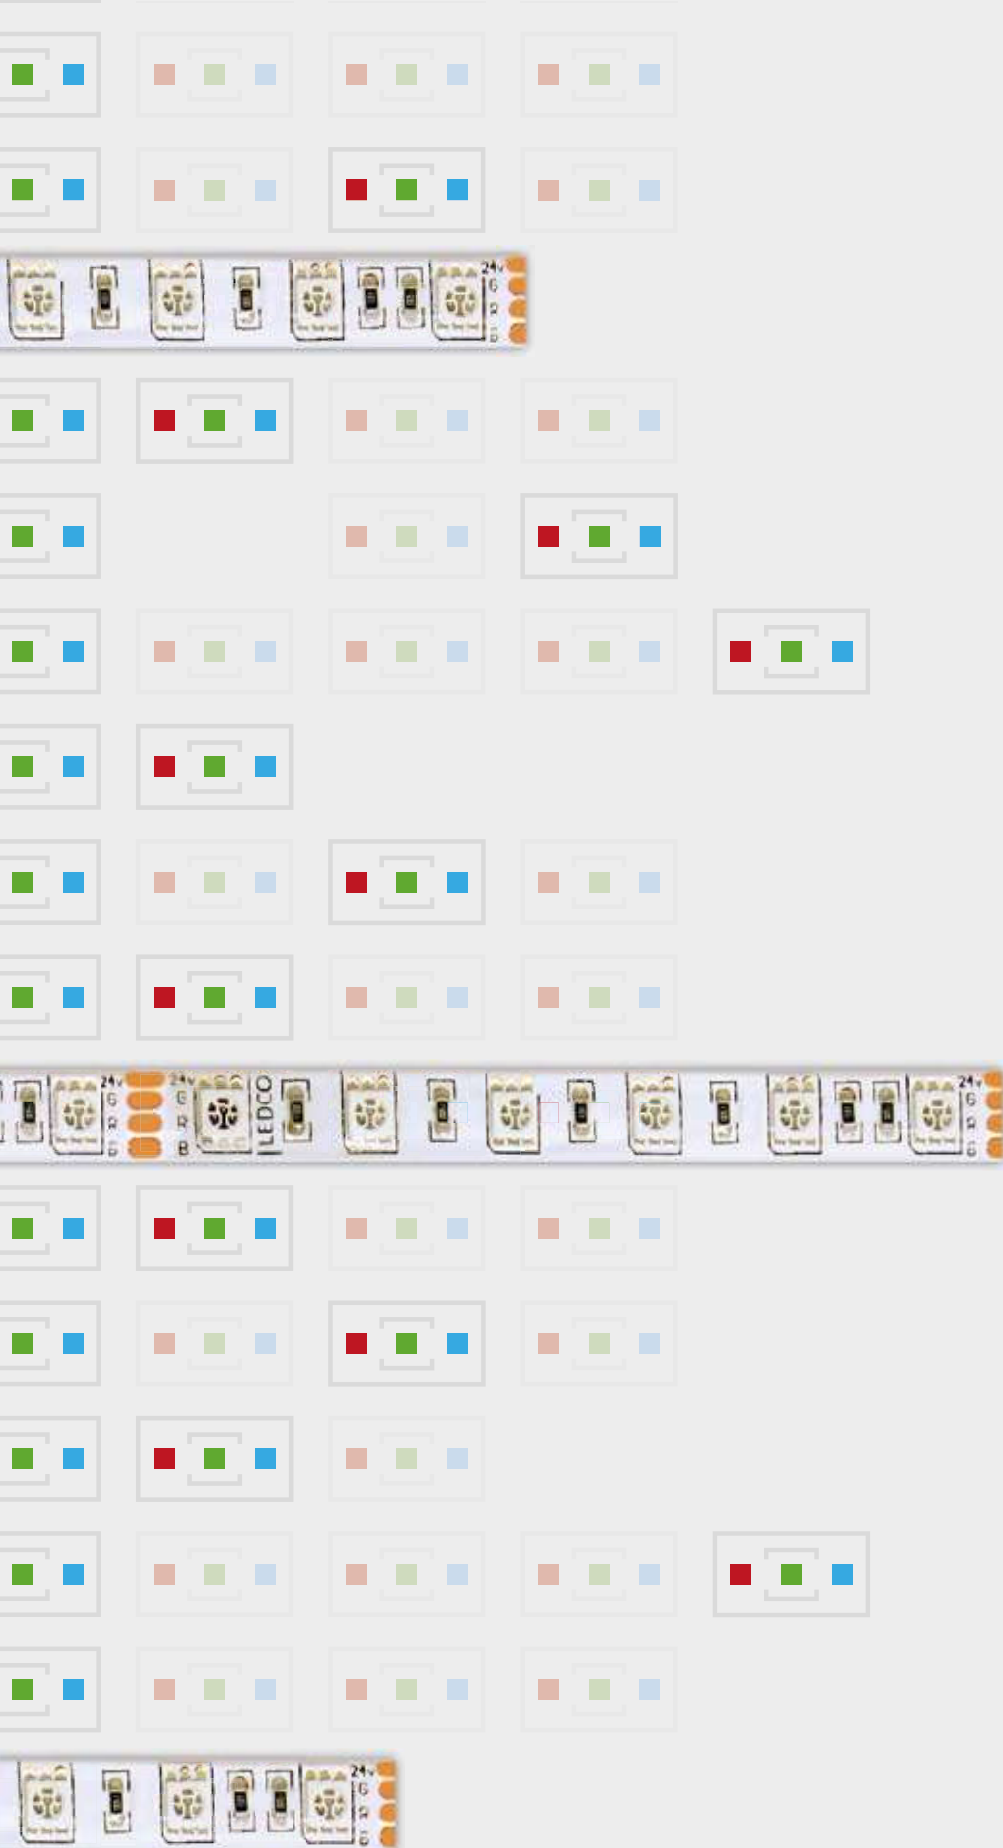

STRIP LED RGB

STRIP LED MONOCROMATICHE



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED rgb multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Le versioni IP65 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear multi chromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point
- The IP65 version uses the nano particles which make it waterproof
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection




Controller e accessori
Controller and accessories
pag. 111



L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo una completa protezione all'acqua per contatti occasionali (IP65) e una migliore dissipazione termica.

The IP65 nano particles cover doesn't change the external aspect of the strip but it guarantees a total waterproof effect and a better heat dissipation.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL60BL65/N	65	60 W	12 W	BLU	60	1100	5500	24 V	75.00 €
SL60RO65/N	65	60 W	12 W	ROSSO	60	1100	5500	24 V	75.00 €
SL60VE65/N	65	60 W	12 W	VERDE	60	1100	5500	24 V	75.00 €



STRIP LED RGB




- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED rgb multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati
- Le versioni IP65 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- The 5 meters flexible reel provides a linear multi chromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point
- The IP65 version uses the nano particles which make it waterproof
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on booth sides guarantee a faster in series connection



Controller e accessori
Controller and accessories
pag. 111

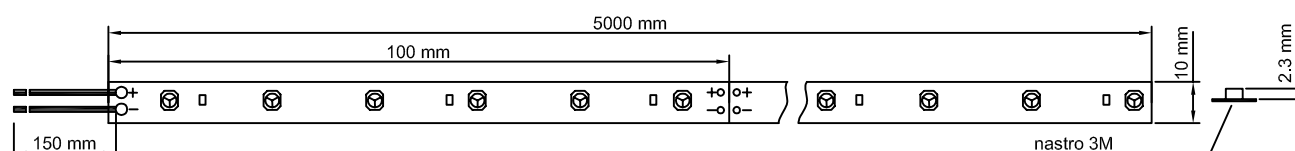

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72RGB65	65	72 W	14,4 W	RGB	60	1080	5400	24 V	75.00 €

STRIP LED RGB.W



Strip flessibile per illuminazione lineare; utilizza la tecnologia RGB.W per ottenere il meglio di una Strip RGB, senza rinunciare alla luce calda. Ciò è possibile grazie al 4° micro chip installato sul prodotto che emette una luce 3000 K.

The 5 meters flexible reel uses the RGB.W technology. It provides perfect RGB colors and a warm 3000K lighting due to its 4th micro chip installed.

- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED rgb multicromatico, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati.
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo).
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.


- *The 5 meters flexible reel provides a linear multi chromatic LED lightning*
- *Cuttable on fixed point*
- *The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating*
- *3M sticker tape on the strip back*
- *Cables on booth sides guarantee a faster in series connection*



**Chip RGB.W con
luce calda 3000K integrata**
*RGB.W chip with
integrated 3000K color light*



Controller e accessori
Controller and accessories
pag. 111

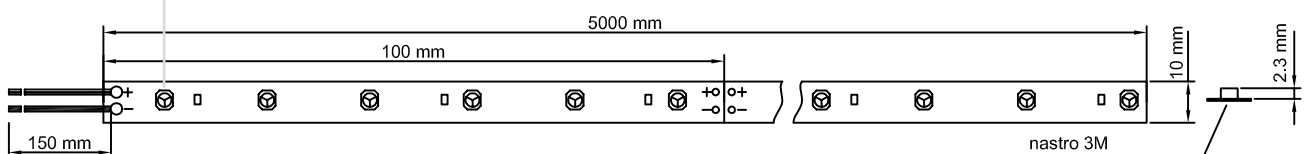

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72RGBW65	65	95 W	19 W	RGB.W	60	1400	7000	24 V	95.00 €





STRIP LED RGB DATI




Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led. I micro processori presenti sulla strip consentono un controllo del colore di ogni singolo tratto con la possibilità di creare giochi di luce unici.

The flexible strip for linear illumination uses the BUS technology to control each led strip sector. The micro processors on the strip control the color of every part and can also create unique games of light.

- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED rgb multicromatico, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati.
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero silconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo).
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.


- *The 5 meters flexible reel provides a linear multi chromatic LED lightning*
- *Cuttable on fixed point*
- *The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating*
- *3M sticker tape on the strip back*
- *Cables on booth sides guarantee a faster in series connection*



Scansionami e scopri di più
sulle STRIP LED RGB DATI




Controller e accessori
Controller and accessories
pag. 111

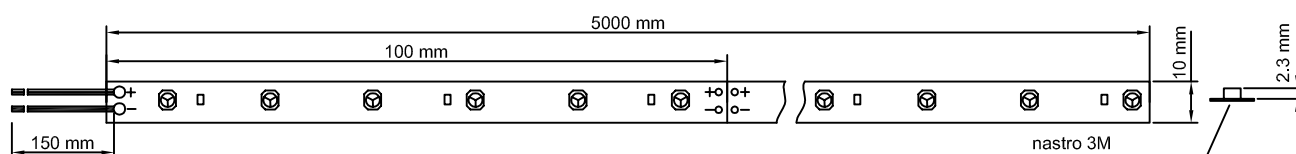

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72RGBD65	65	72 W	14,4 W	RGB	60	1080	5400	24 V	90.00 €



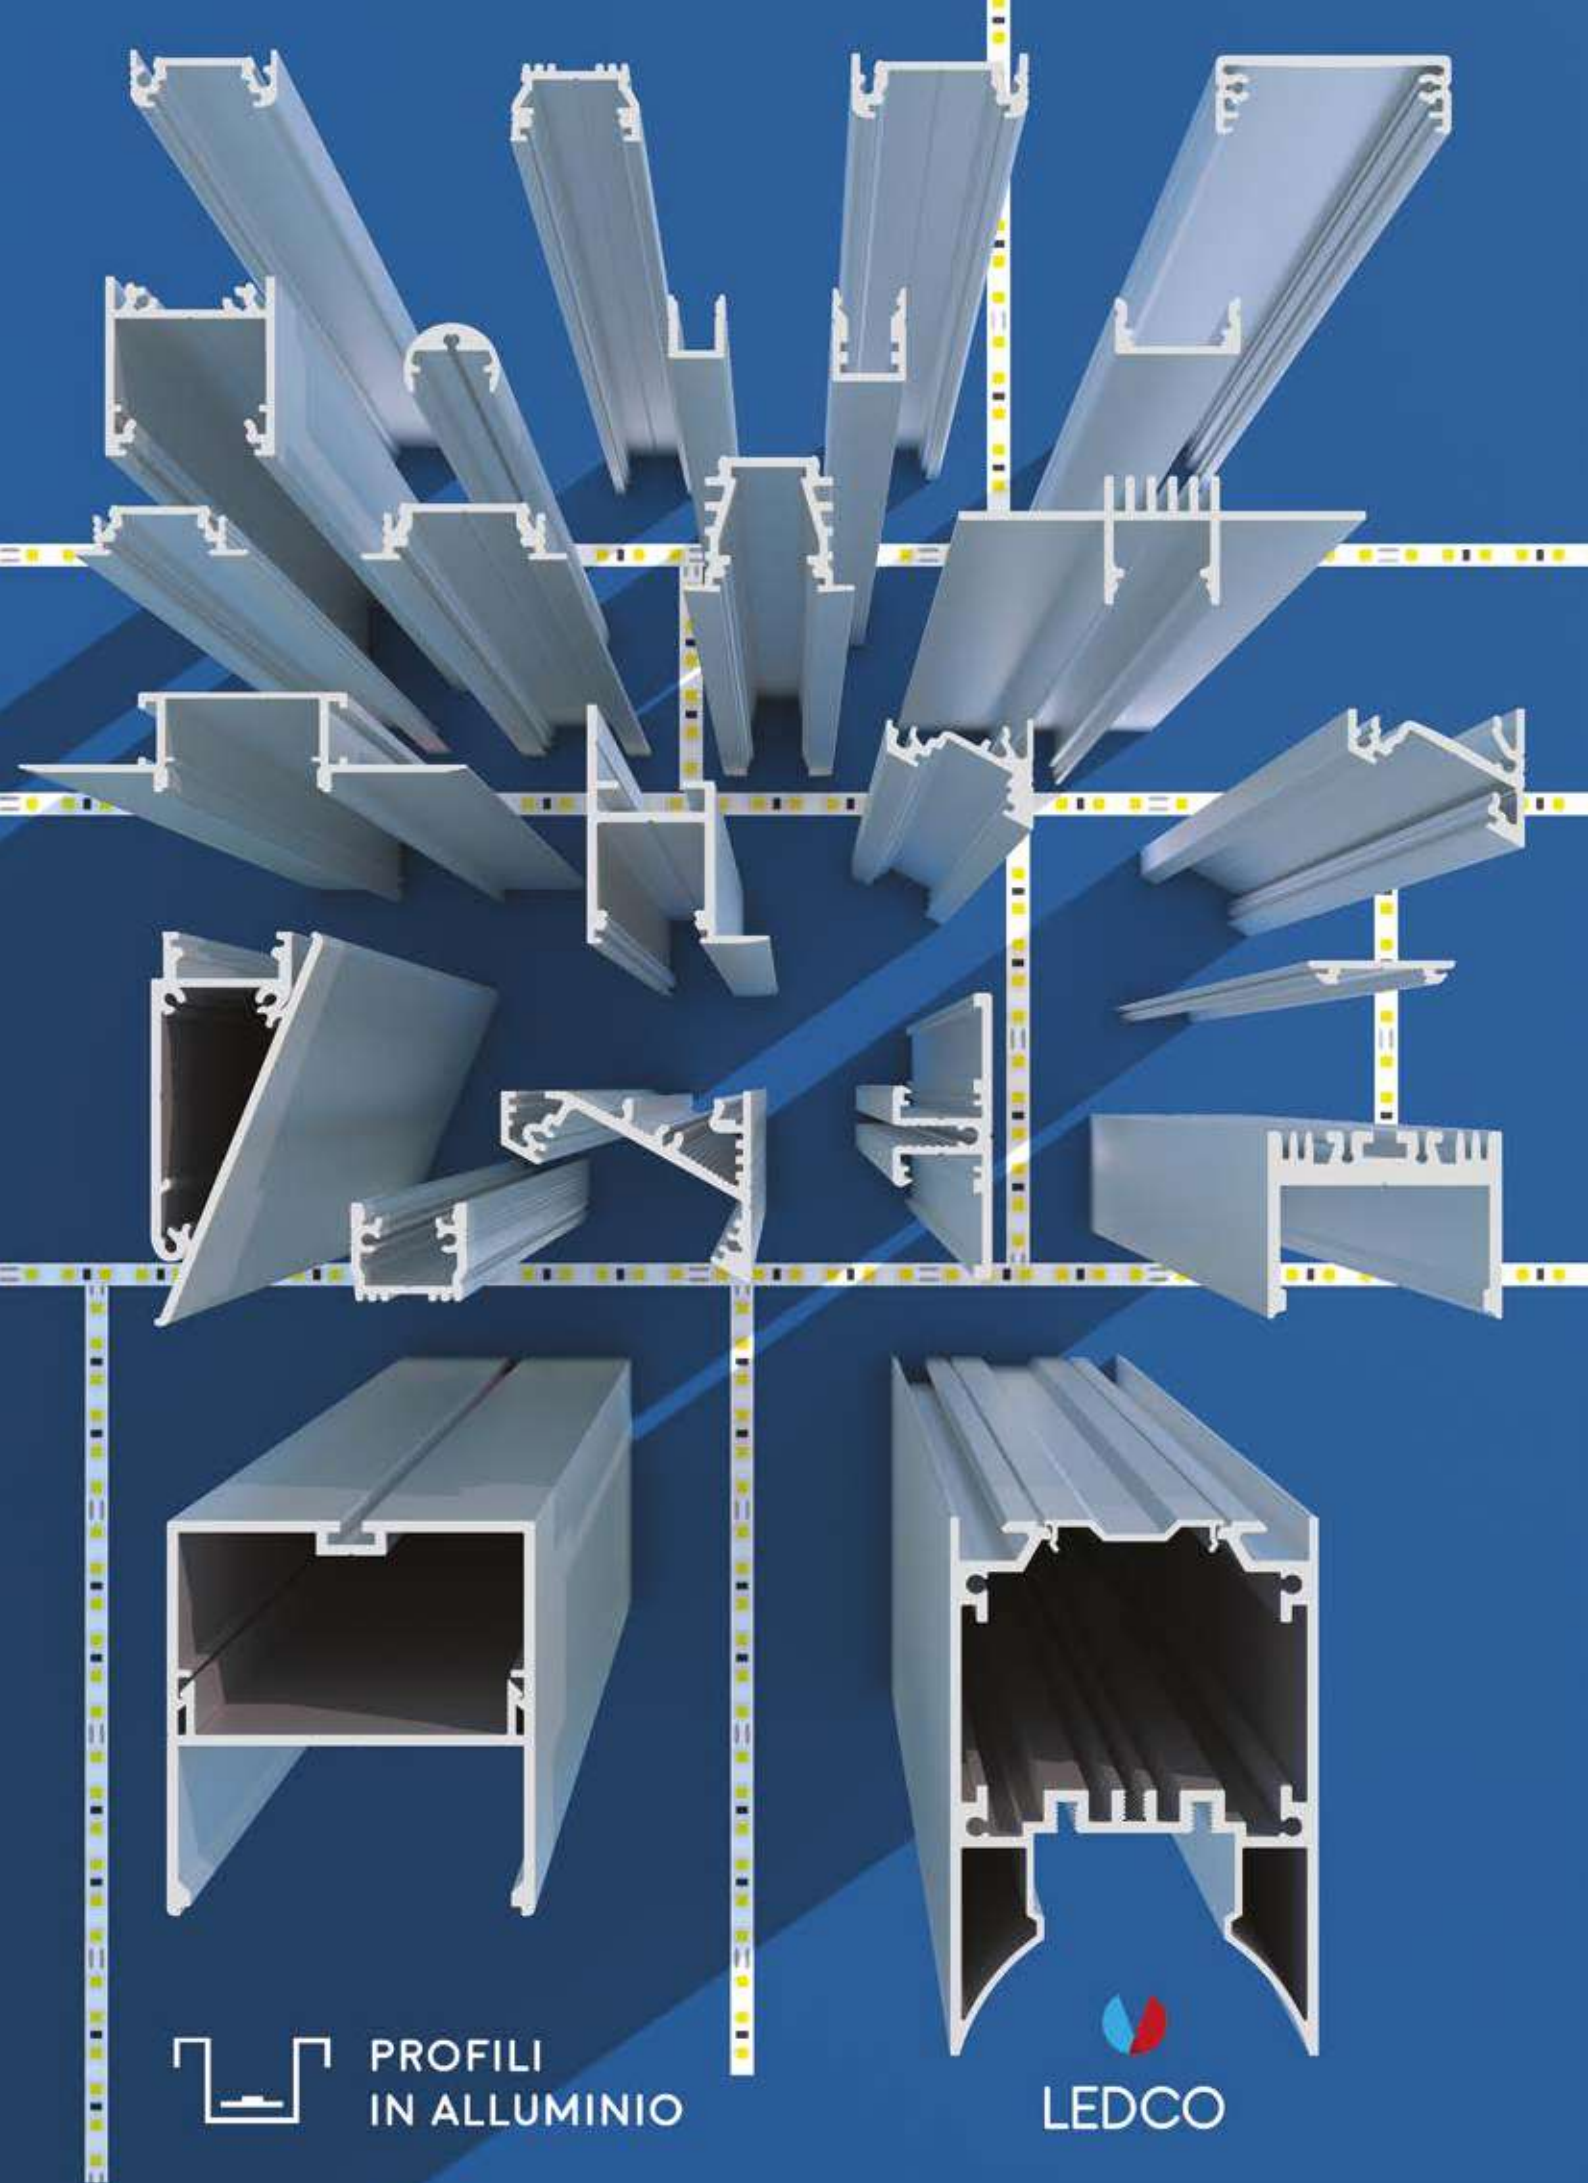

PROFILI
IN ALLUMINIO




LED CO

PROFILI IN ALLUMINIO SUPERFICI PIANE

ALUMINUM PROFILES FOR SURFACE





PR100

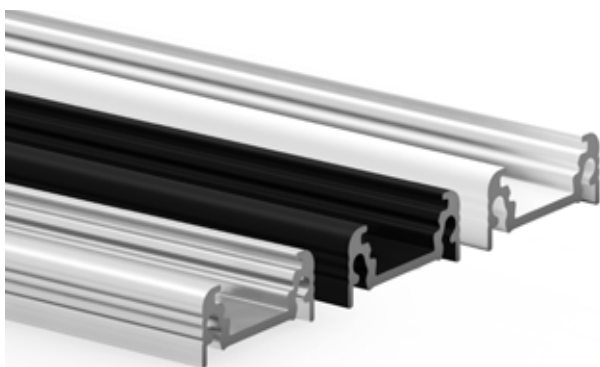

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR100	2 MT	Silver	17,00 €
PR100/NE	2 MT	Nero	19,00 €
PR100/BI	2 MT	Bianco	19,00 €
PR100/3	3 MT	Silver	25,50 €
PR100/3NE	3 MT	Nero	28,50 €
PR100/3BI	3 MT	Bianco	28,50 €

*Confezioni da 10pz

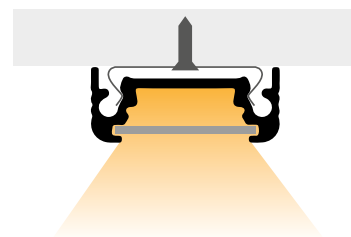

ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo
flexible mounting plate



EN100 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap
EN100/NE - Nero
EN100/BI - Bianco




EN101 - € 0,60
tappo forato grigio
gray end cap with hole
EN101/NE - Nero
EN101/BI - Bianco





PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
PR900/3 - € 11,50
Schermo trasparente 3 mt
transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
PR910/3 - € 13,50
Schermo opaco 3 mt
white cover

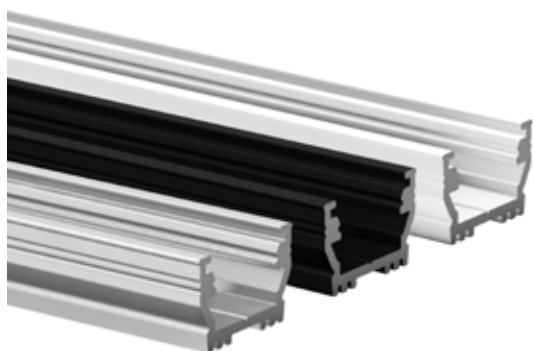

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO	COLORE
PR500	2 MT	18,00 €	silver
PR500BI	2 MT	19,50 €	bianco
PR500NE	2 MT	20,00 €	nero

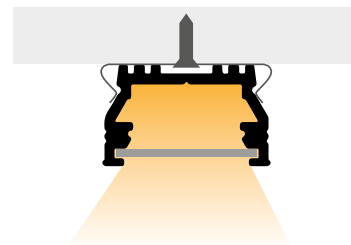

ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo
flexible mounting plate



EN500 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap
EN500/NE - Nero
EN500/BI - Bianco



EN501 - € 0,60
tappo forato grigio
gray end cap with hole
EN501/NE - Nero
EN501/BI - Bianco



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt






PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt



PR114

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR114	2 MT	€ 19,00

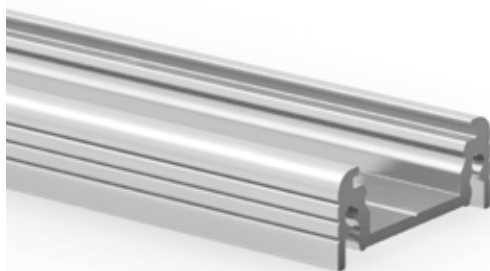

ACCESSORI



EN014 - € 1,10
Staffa per profilo PR114
flexible mounting plate



EN114 - € 0,60
tappo chiuso
closed end cap



PR901 - € 18,00
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover






EN114/1 - € 0,60
tappo forato
end cap with hole



PR911 - € 19,50
Schermo opaco 2 mt
white cover

PR130

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR130	2 MT	€ 30,00

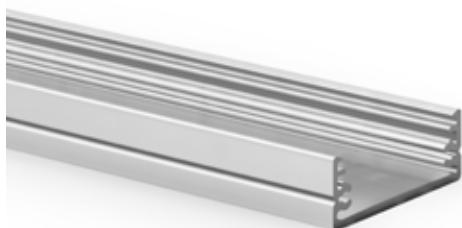

ACCESSORI



EN030 - € 1,70
Staffa per profilo PR130
flexible mounting plate



EN130 - € 0,60
tappo chiuso
closed end cap




PR830 - € 5,00
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover





EN130/1 - € 0,60
tappo forato
end cap with hole



PR831 - € 5,50
Schermo opaco 2 mt
white cover

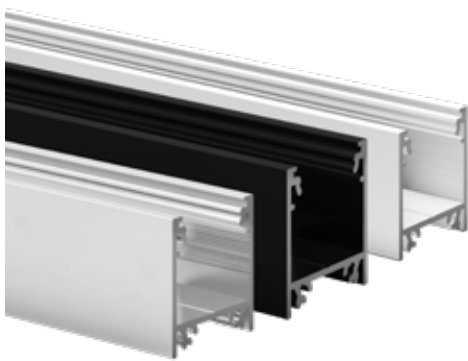

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR120	2 MT	€ 25,00
PR120/BI	2 MT	€ 38,00
PR120/NE	2 MT	€ 40,00



ACCESSORI



EN014 - € 1,10
Staffa per profilo PR120
flexible mounting plate



EN120 - € 1,00
tappo chiuso - silver
closed end cap

EN120/NE - Black
EN120/BI - White






PR901 - € 18,00
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover



PR911 - € 19,50
Schermo opaco 2 mt
white cover

PR118

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR118	2 MT	€ 17,00

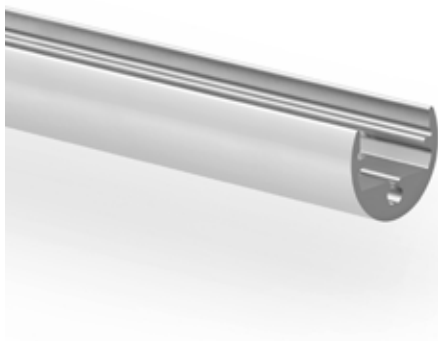

ACCESSORI



EN008 - € 1,80
Staffa per fissaggio
Plastic mounting plate



EN108 - € 0,60
Tappo chiuso
Closed end cap



EN088 - € 40,00
Coppia di staffe in metallo
Metal holder set



PR908 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover



EN108/1 - € 0,60
Tappo forato
End cap with hole




EN888 - € 49,00
Coppia di staffe 10 cm
per profilo PR118
10 cm metal braket set



PR230



Profilo in alluminio anodizzato per installazione su superfici piane

Aluminum profiles for surface

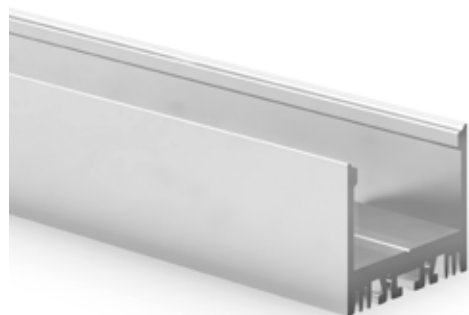

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR230	2 MT	Silver	60,00 €

Disponibile anche a Incasso: pag. 80 | Sospensione: pag. 84



ACCESSORI



EN230X - € 4,50
Staffa orientabile



PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt



CO230X - € 6,00
Connettore lineare



CO230 - € 25,00
Angolo 90°
Corner 90°



CO230C - € 35,00
Angolo a croce
Cross corner



EN030 - € 1,70
Staffa per profilo PR130
flexible mounting plate



CO230P - € 25,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°



CO230T - € 30,00
Angolo a T
T Corner



EN231 - € 3,00
Tappo in metallo



PROFILI SUPERFICIE MINI


SURFACE MINI ALUMINUM PROFILES





Profilo miniaturizzato per installazioni su superfici piane

Mini Aluminum profile can be used on flat surfaces

PR105

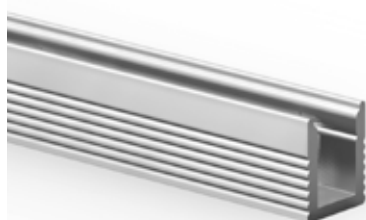

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR105	2 MT	Silver	18,00 €

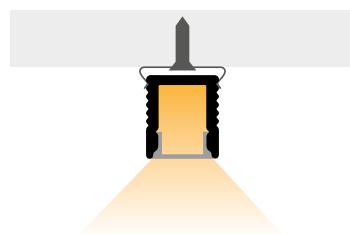

ACCESSORI



EN005 - € 0,70
Staffa per profilo
Flexible mounting plate



EN105 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap



EN105/1 - € 0,60
tappo forato grigio
gray end cap with hole



PR905 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover





PR915 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
white cover

PR113



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR113	2 MT	Silver	18,00 €

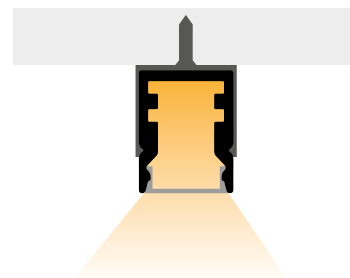

ACCESSORI



EN013 - € 1,10
Staffa per profilo
Flexible mounting plate



EN113 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap



PR903 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover




EN113/1 - € 0,60
tappo forato grigio
gray end cap with hole





PR913 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
white cover

PR110

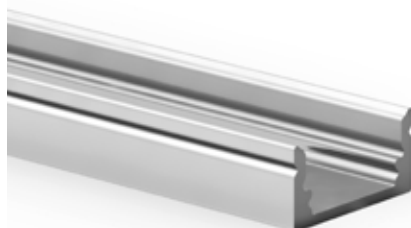

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR110	2 MT	Silver	18,00 €

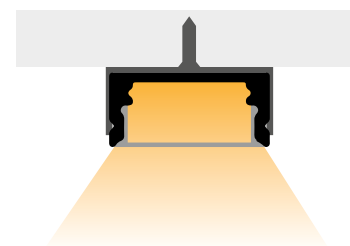

ACCESSORI



EN010 - € 1,10
Staffa per profilo
Flexible mounting plate



EN110 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap



PR990 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
transparent cover



EN110/1 - € 0,60
tappo forato grigio
gray end cap with hole



PR991 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
white cover

PROFILI A PAVIMENTO


FLOOR MINI ALUMINUM PROFILES





Profilo a pavimento calpestabile carico statico fino a 150Kg

Floor aluminum profile, static load up to 150Kg

PR510F

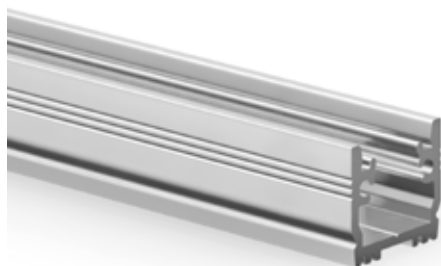

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR510F	2 MT	Silver	26,00 €



ACCESSORI



GU510F - € 4,00
Guarnizione
Flexible mounting plate




EN910F - € 0,60
Tappo chiuso grigio
gray closed end cap



PR910F - € 24,00
Schermo opaco 2 mt
white cover



PROFILI IN ALLUMINIO

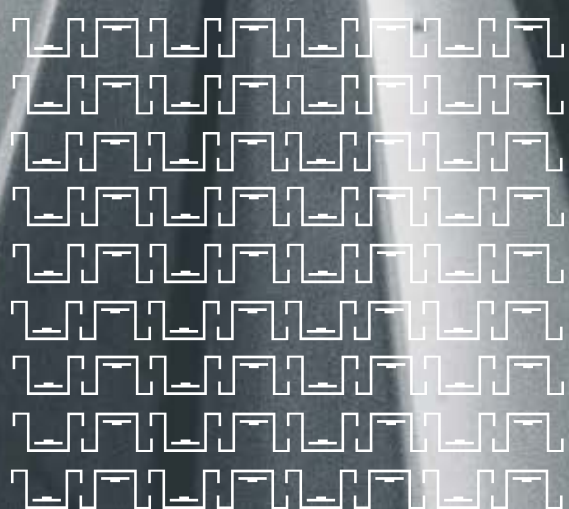


PROFILI IN ALLUMINIO AD INCASSO

RECESSED ALUMINUM PROFILES





PR200

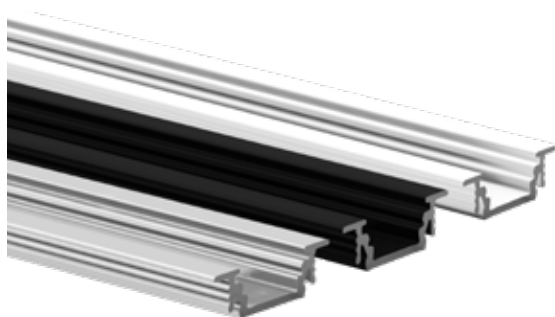

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR200	2 MT	Silver	17.00 €
PR200/NE	2 MT	Nero	19.00 €
PR200/BI	2 MT	Bianco	19.00 €
PR200/3	3 MT	Silver	25.50 €
PR200/3NE	3 MT	Nero	28.50 €
PR200/3BI	3 MT	Bianco	28.50 €

*Confezioni da 10pz

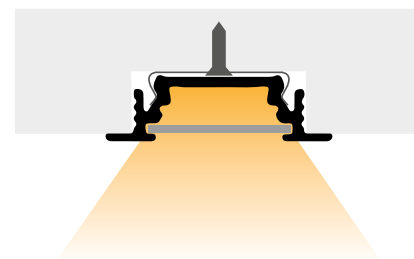

ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo
Flexible mounting plate



EN201 - € 0,60
Tappo forato grigio
Gray End cap with hole

EN201/NE - Nero
EN201/BI - Bianco






PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
PR900/3 - € 11,50
Schermo trasparente 3 mt
transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
PR910/3 - € 13,50
Schermo opaco 3 mt
white cover

PR214

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR214	2 MT	€ 19,00

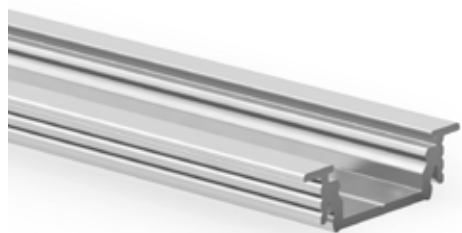

ACCESSORI



EN014 - € 1,10
Staffa per profilo PR214
Flexible mounting plate



EN214/1 - € 0,60
Tappo forato
End cap with hole






PR901 - € 18,00
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR911 - € 19,50
Schermo opaco 2 mt
White cover

PR210

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR210	2 MT	€ 26,00

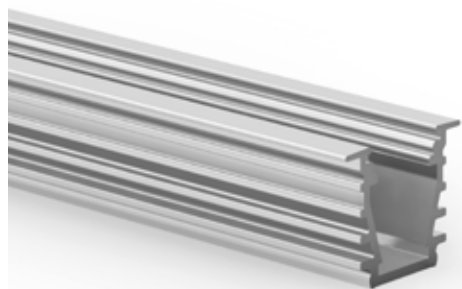

ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo PR210
Flexible mounting plate



EN210/1 - € 0,60
Tappo forato
End cap with hole



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover




PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover

PROFILI AD INCASSO



RECESSED ALUMINUM PROFILES



PR250

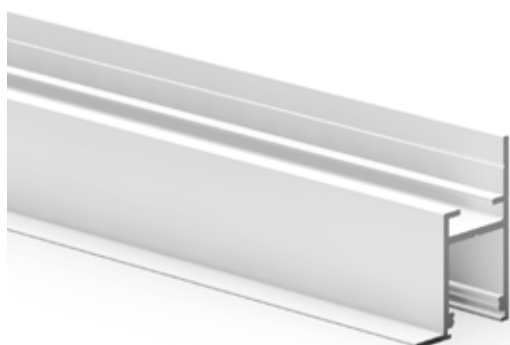

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR250/BI	2 MT	Bianco	45,00 €

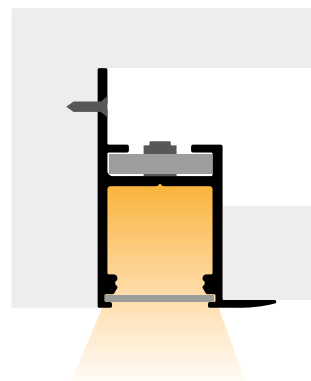

ACCESSORI



CO250X - € 9,00
Giunzione Lineare
Linear junction



CO250 - € 9,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover



LED CO

PROFILI

IN ALLUMINIO

INCASSO A SCOMPARSA

PROFILI AD INCASSO A SCOMPARSA


RECESSED ALUMINUM PROFILES




Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a scomparsa in cartongesso o legno

Recessed trimless aluminum profile for dry or wood ceiling

PR220

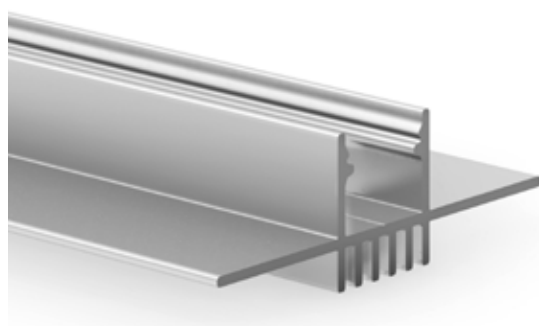


CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR220	2 MT	Silver	25,00 €

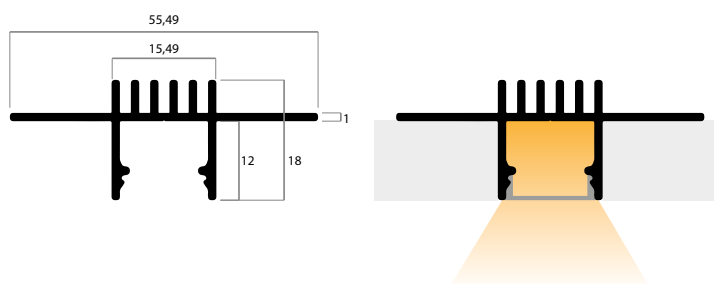


ACCESSORI




CO220P - € 25,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°
Dimensioni: 10cm x 10 cm



CO220 - € 25,00
Angolo 90°
Corner 90°
Dimensioni: 10cm x 10 cm



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover



PROFILI AD INCASSO A SCOMPARSA

RECESSED ALUMINUM PROFILES



PR225


CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR225	2 MT	Silver	42,00 €



ACCESSORI



EN225 - € 2,00
Tappo
End Cap



PR925 - € 12,00
Schermo opaco 2 mt
White cover

PROFILO MULTIFUNZIONE A SCOMPARSA

RECESSED ALUMINUM PROFILES



Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a scomparsa
in cartongesso o legno



*Recessed trimless aluminum profile for dry or
wood ceiling*

PR230



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR230	2 MT	Silver	60,00 €

Disponibile anche a **Superficie:** pag. 69 | **Sospensione:** pag. 84



ACCESSORI



ENX230 - € 7,00
Staffa montaggio
controsoffitto



CO230 - € 25,00
Angolo 90°
Corner 90°



PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



EN231 - € 3,00
Tappo in metallo
End cap



CO230P - € 25,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°



PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt

*Per altri connettori angolari vedi pag. 69

PROFILI IN ALLUMINIO ANGOLARI


CORNER ALUMINUM PROFILES



Profilo in alluminio per installazioni su superfici piane, a seconda del verso utilizzato si può ottenere un'angolazione differente (30° / 60°)



The aluminum profile can be used on flat surfaces and according to the direction, it can be possible to create an angle of 30° or 60°

PR300

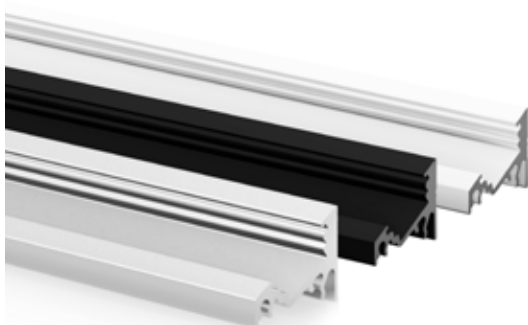

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR300	2 MT	Silver	19.00 €
PR300/NE	2 MT	Nero	21.50 €
PR300/BI	2 MT	Bianco	21.50 €
PR300/3	3 MT	Silver	25.50 €
PR300/3NE	3 MT	Nero	28.50 €
PR300/3BI	3 MT	Bianco	28.50 €

*Confezioni da 10pz



ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo PR300
Flexible mounting plate



EN300 - € 0,60
tappo chiuso grigio
gray closed end cap
EN300/NE - Nero
EN300/BI - Bianco



EN301 - € 0,60
tappo forato grigio
gray End cap with hole
EN301/NE - Nero
EN301/BI - Bianco





PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
PR900/3 - € 11,50
Schermo trasparente 3 mt
transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
PR910/3 - € 13,50
Schermo opaco 3 mt
white cover

PR314

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR314	2 MT	€ 24,00



ACCESSORI



EN014 - € 1,10
Staffa per profilo PR314
Flexible mounting plate




EN314 - € 0,60
Tappo chiuso
Closed end cap



PR901 - € 18,00
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover






EN314/1 - € 0,60
Tappo forato
End cap with hole



PR911 - € 19,50
Schermo opaco 2 mt
White cover

PR330

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR330	2 MT	€ 34,00

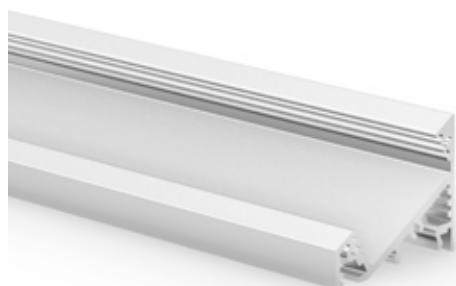


ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo PR330
Flexible mounting plate



EN330 - € 0,90
tappo chiuso
Closed end cap



PR830 - € 5,00
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR831 € 5,50
Schermo opaco 2 mt
White cover




LED CO

PROFILI IN ALLUMINIO

A SOSPENSIONE

PROFILO MULTIFUNZIONE A SOSPENSIONE

SUSPENSION ALUMINUM PROFILE





Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a sospensione

Suspension trimless aluminum profile

PR230

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR230	2 MT	Silver	60,00 €

Disponibile anche a **Superficie**: pag. 69 / **Incasso**: pag. 80

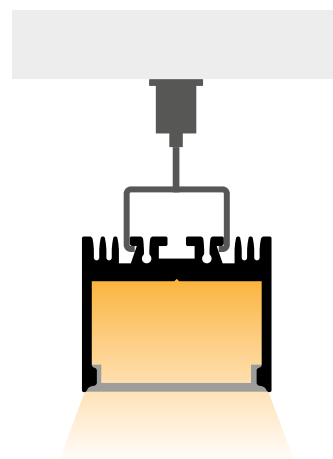

ACCESSORI



EN231 - € 3,00
Tappo in metallo
Metal end cap



SN230** - € 10,00
Kit sospensione
con rosone bianco
White suspension kit



PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



CO230X* - € 6,00
Connettore lineare




SN230/C** - € 8,00
Kit sospensione
Suspension kit






PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt

* Per i connettori angolari
vedi pag. 69

** Si consiglia l'uso di 2 kit
per ogni barra da 2mt

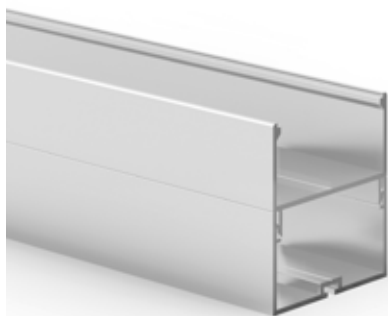PR550


CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR550	2 MT	Silver	80,00 €
PR550/BI	2 MT	Bianco	85,00 €

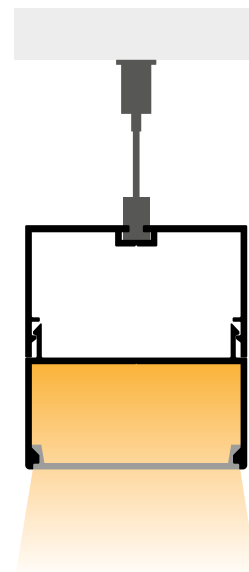
ACCESSORI


EN550 - € 3,00
Tappo in plastica silver



EN550/BI - € 3,00
Tappo in plastica Bianco




PR950 - € 25,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt





SN550/C - € 10,00
Kit sospensione
Suspension kit

**per sospendere un profilo di 2mt
occorrono 2 kit sospensione*

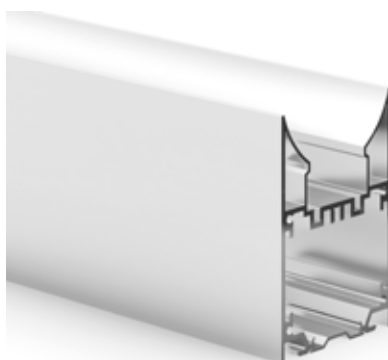PR570


CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR570	2 MT	Silver	135,00 €

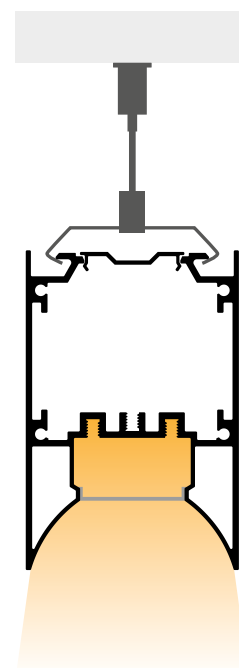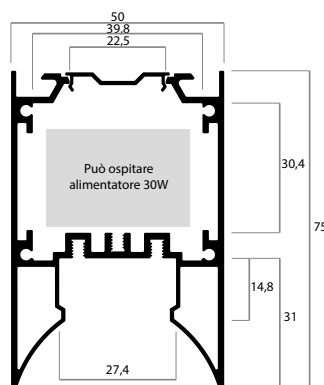
ACCESSORI


EN570 - € 5,00
Tappo
End cap



PR970 - € 19,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



SN570/C - € 8,00
Kit sospensione
Suspension kit

**per sospendere un profilo di 2mt
occorrono 2 kit sospensione*



LEDco

PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILO DA PARETE

Per chi non può montare il controsoffitto ma non vuole rinunciare all'illuminazione lineare. Adatto sia per ambienti privati che per locali commerciali.

PROFILI IN ALLUMINIO DA PARETE

WALL ALUMINUM PROFILES





Profilo in Alluminio per installazioni su parete o soffitto verniciato bianco.

Aluminium profile for wall or ceiling mounting, white painted

PR600



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR600/BI	2 MT	Bianco	60,00 €

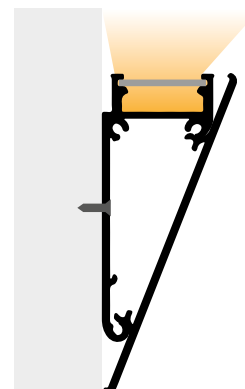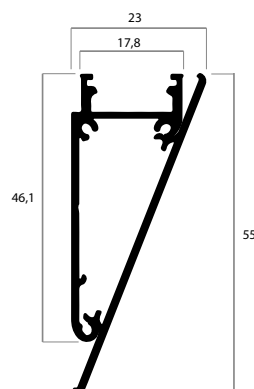

ACCESSORI



EN600/BI - € 1,40
tappo chiuso
closed end cap



PR912 - € 13,50
Schermo opaco ad arco
White cover



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover

PROFILI IN ALLUMINIO DA PARETE



WALL ALUMINUM PROFILES



PR650



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR650	2 MT	Silver	33,00 €
PR650/BI	2 MT	Bianco	40,00 €
PR650/NE	2 MT	Nero	40,00 €

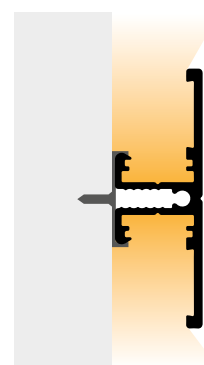

ACCESSORI



EN000 - € 0,70
Staffa per profilo
flexible mounting plate



EN650 - Silver - € 1,30
tappo chiuso
closed end cap

EN650/NE - Black
EN650/BI - White

PROFILI IN ALLUMINIO SUPERFICI CURVE

ALUMINUM PROFILES FOR
CURVED SURFACES



Profilo in alluminio silver curvabile, ideale per archi o soffitti a volta, possibilità di montare due differenti tipi di schermo.



Silver aluminum curve profile for arcs and vaulted ceilings. It can be also possible to put on two different types of screen.

PR410



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR410	2 MT	€ 8,50

*Confezioni da 10pz

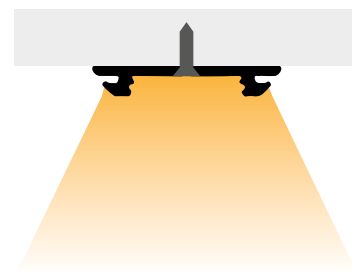

ACCESSORI



EN004 - 1,00€
Staffa per profilo



EN410 - 0,90€
Tappo per schermo basso



EN411 - € 0,90
Tappo per schermo alto



PR912 - € 13,50
Schermo opaco ad arco
White cover



PR900 - € 7,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover



PR910 - € 9,00
Schermo opaco 2 mt
White cover

BANDELLA DISSIPATRICE PER SUPERFICI PIANE-CURVE

ALUMINUM PROFILES FOR SURFACES



Bandella flessibile in alluminio anodizzato grigio, spessore 1,2 mm adatta a superfici piane o curve grazie alla sua flessibilità.


Flexible grey anodized aluminum BANDELLA, 1,2mm width, for flat or curved surfaces.

PR002



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR002	2 MT	6,00 €

*Confezioni da 10pz





PR410



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO
PR410	2 MT	8,50 €

*Confezioni da 10pz



ACCESSORI




EN004 - 1,00€
Staffa per profilo



PROFILI IN ALLUMINIO ACCESSORI

ALUMINUM PROFILES
ACCESSORIES

CONNETTORE ANGOLO 90° PER PR100




Connettore angolo 90° per profilo di superficie PR100, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR100 surfaces with attachment brackets.

CODICE	COLORE	LISTINO
CO100	Silver	15.00 €
CO100/BI	Bianco	20.00 €
CO100/NE	Nero	20.00 €

CONNETTORE ANGOLO 90° PER PR200




Connettore angolo 90° per profilo ad incasso PR200, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR200 surfaces with attachment brackets.

CODICE	COLORE	LISTINO
CO200	Silver	15.00 €
CO200/BI	Bianco	20.00 €
CO200/NE	Nero	20.00 €

CONNETTORE ANGOLO 90° PER PR300



Connettore angolo 90° per profilo angolare PR300, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR300 surfaces with attachment brackets.

CODICE	COLORE	LISTINO
CO300	Silver	17.50 €
CO300/BI	Bianco	23.00 €
CO300/NE	Nero	23.00 €

CONNETTORE ANGOLO 90° PER PR600




Connettore angolo 90° bianco per profilo angolare PR600, completo di staffe per il fissaggio.

White 90° connector for PR600 surfaces with attachment brackets.

CODICE	LISTINO
CO600/BI	25.00 €


SUPPORTO PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTI



Staffa in alluminio per l'installazione del profilo PR200 all'interno di controsoffitti.

Aluminum bracket for PR200 installation inside suspending ceilings.

CODICE	LISTINO
ENX	3.20 €

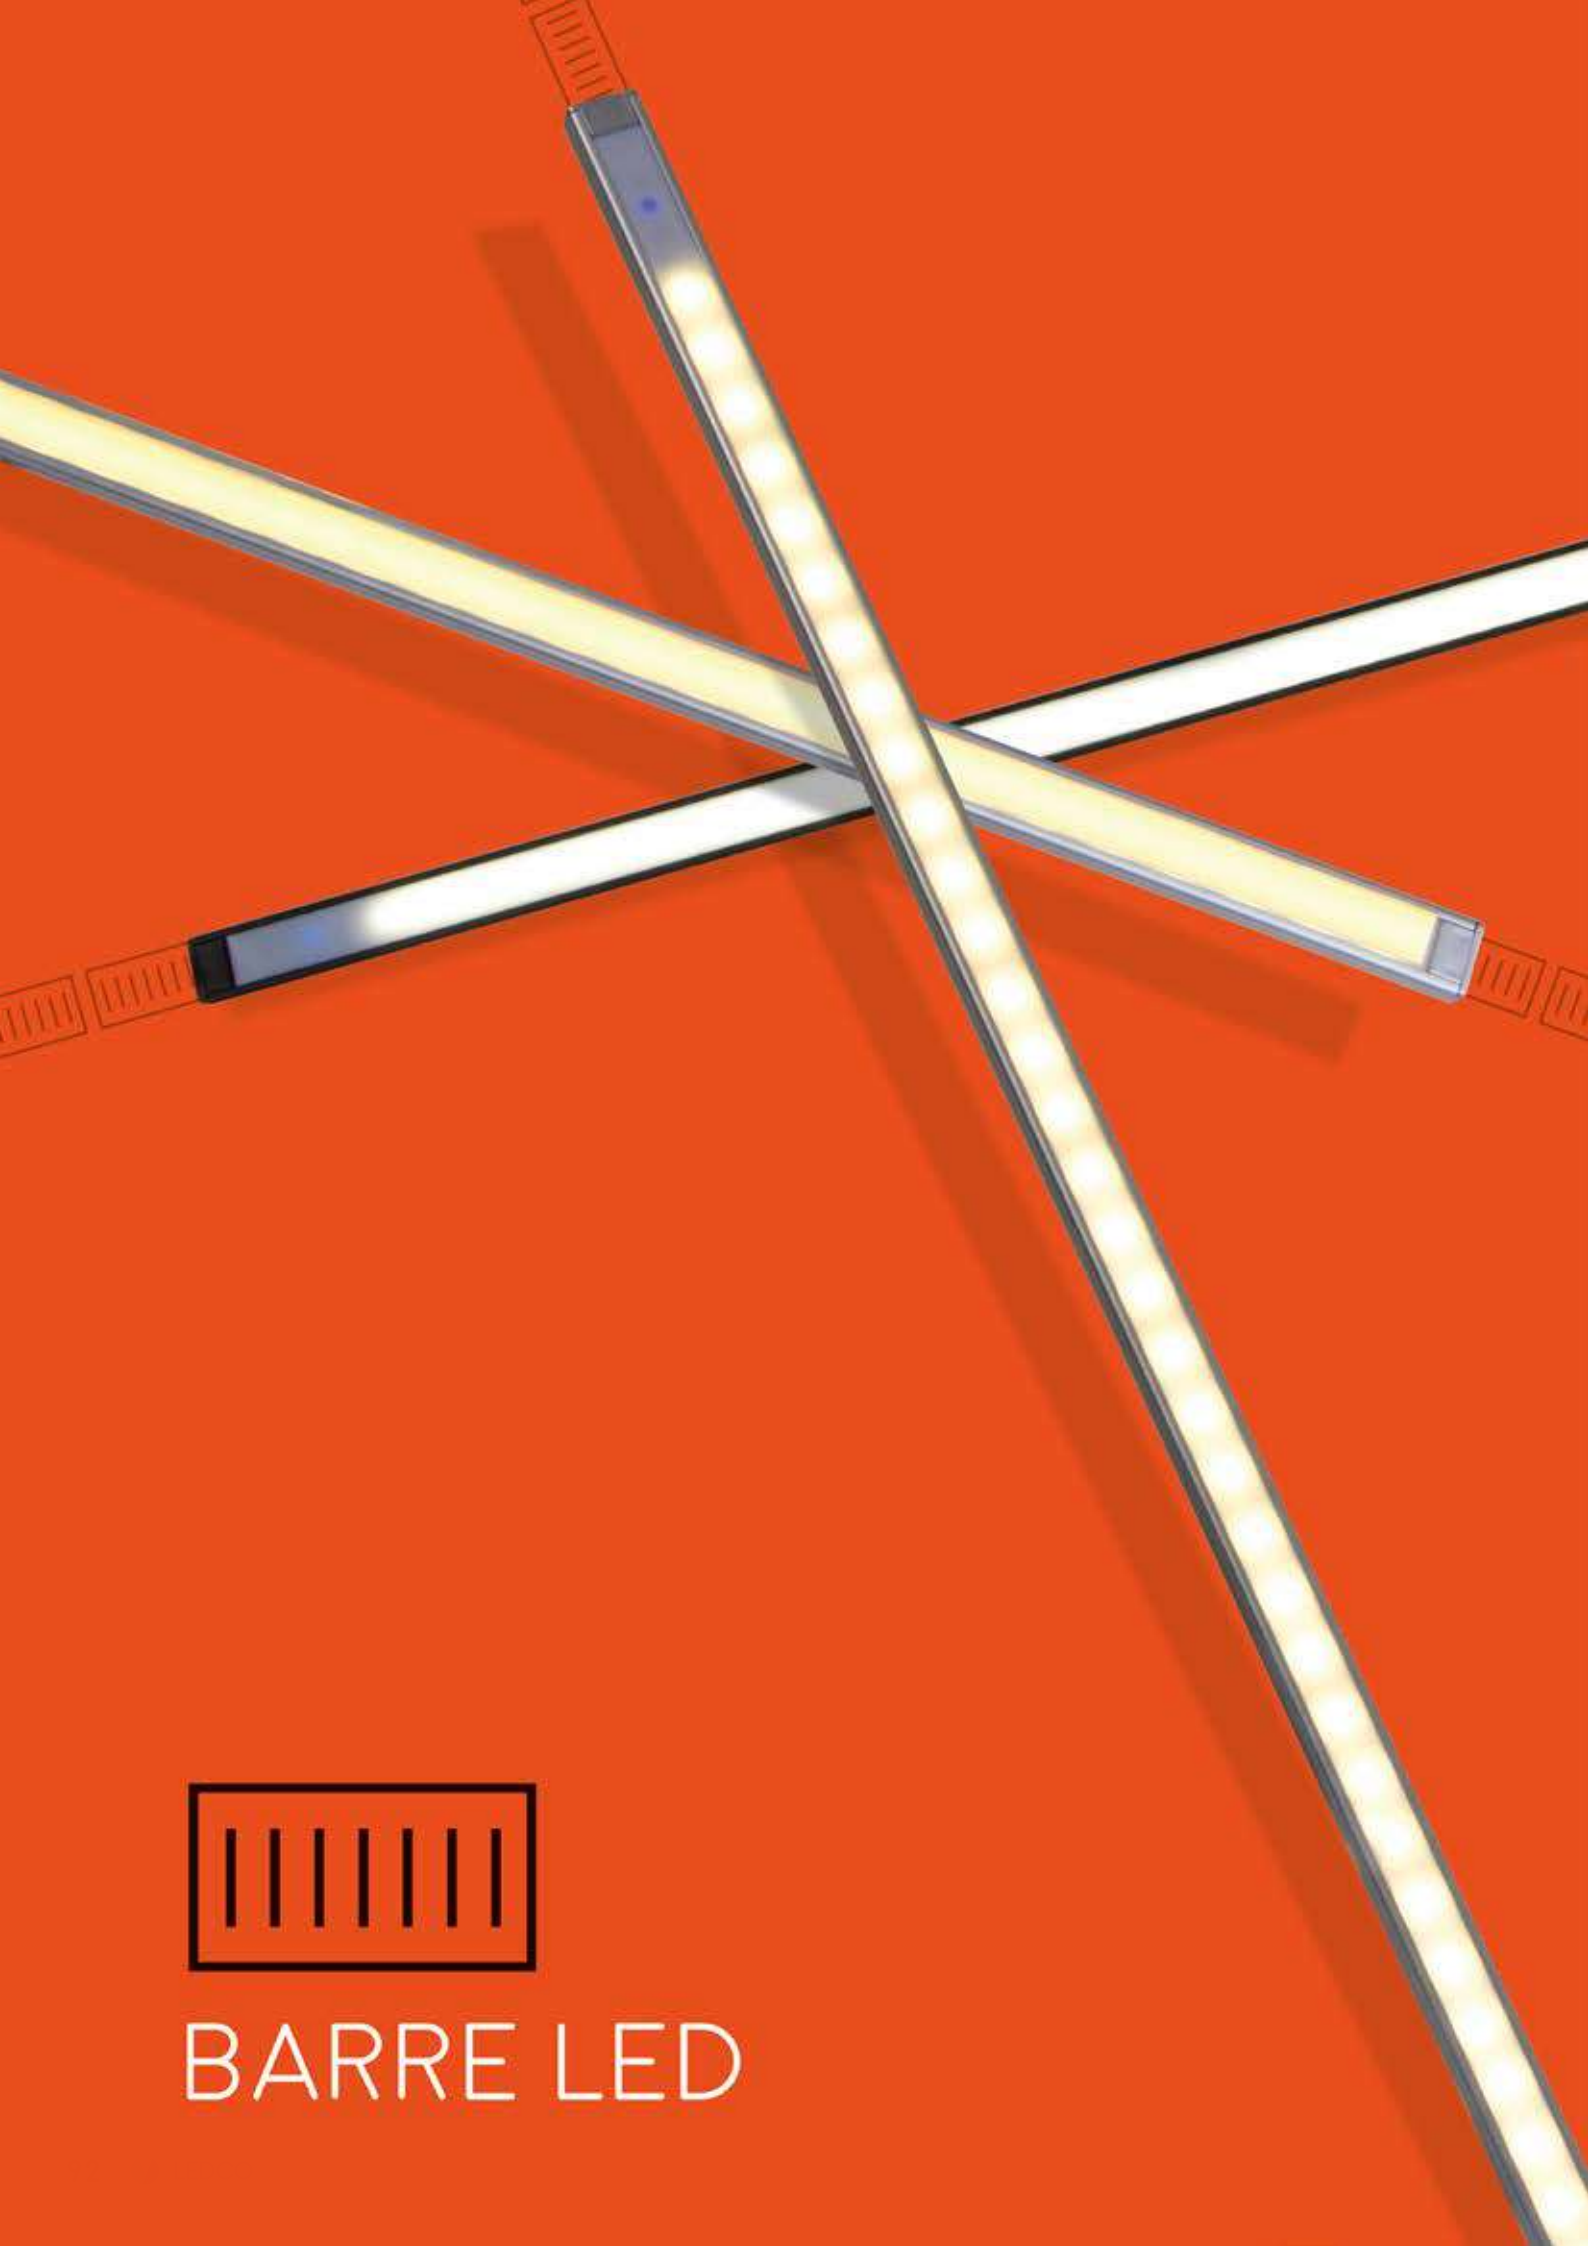

BARRE LED

BARRE LED ON/OFF SYSTEM

BARRE LED TOUCH

Sfiora il sensore in prossimità del led di colore blu e accendi e spegni la barra led touch. Tieni premuto e regola l'intensità luminosa.

Touch the sensor near the blue led to turn on/off the led bar, keep pressure on it to control the brightness.



BARRE LED PROXIMITY

La barra led si accende solo quando una persona è in prossimità del sensore.

The led bar turn on only when someone is close by.



Compatibile anche con il tradizionale interruttore da parete.

It works also with the classic wall switch.



BARRE LED

LED BAR


Barra led luminosa in alluminio anodizzato con interruttore touch integrato, disponibile in tre versioni:

LED light bar in anodized aluminum with integrated touch switch, available in three versions:

- NT - senza interruttore touch
- Dimmerabile - sensore sensibile allo sfioramento per regolare la luminosità della barra.
- Sensore Infrarossi - il timer integrato la spegne dopo 30 secondi se non viene rilevato nessun movimento.
- *Without touch switch*
- *Touch switch to control the bar brightness*
- *IR touch switch - incorporated timer to turn off the led bar after 30 second without movement*



Alimentatore incluso
in tutti i modelli
*Power supply included
with all types*



Lunghezza e tipo di profilo
sono customizzabili
*Personalized lenght
and profile type*

CODICE	DESCRIZIONE	°K	COLORE	LUNGHEZZA	POTENZA	LISTINO
BL1010LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE	3000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	90,00 €
BL1010LBN	BARRA TOUCH DIMMERABILE	4000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	90,00 €
BL1010LBI	BARRA TOUCH DIMMERABILE	5500 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	90,00 €
BL5210LBC	BARRA C/SENSORE DI PRESENZA IR	3000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5210LBN	BARRA C/SENSORE DI PRESENZA IR	4000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5210LBI	BARRA C/SENSORE DI PRESENZA IR	5500 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL1110LBC	BARRA SENZA INTERRUETTORE	3000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	70,00 €
BL1110LBN	BARRA SENZA INTERRUETTORE	4000 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	70,00 €
BL1110LBI	BARRA SENZA INTERRUETTORE	5500 K	*Silver	1 MT	12 W - 12 V	70,00 €
BL5011LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE BIANCO	3000 K	Bianco	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5011LBN	BARRA TOUCH DIMMERABILE BIANCO	4000 K	Bianco	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5011LBI	BARRA TOUCH DIMMERABILE BIANCO	5500 K	Bianco	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5012LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE NERO	3000 K	Nero	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5012LBN	BARRA TOUCH DIMMERABILE NERO	4000 K	Nero	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €
BL5012LBI	BARRA TOUCH DIMMERABILE NERO	5500 K	Nero	1 MT	12 W - 12 V	95,00 €





BARRE LED RESINATE

WATERPROOF LED BAR



- Barra led in alluminio
- Grado di protezione IP68
- Rivestimento in resina poliuretanica opalina vetrificata per una migliore diffusione della luce con trattamento anti raggi UV
- La lunghezza può essere personalizzata

- *Aluminum led bar*
- *IP68 protection degree/level*
- *Poliuretanic opaline resin vitrified cover for better light diffusion , UV resistant*
- *Personalized lenght*

CODICE	DESCRIZIONE	°K	COLORE	LUNGHEZZA	POTENZA	LISTINO
BR1010LBC	BARRA RESINATA IP68	3000 K	*Silver	1 MT	24 v - 20 W	130,00 €
BR1010LBN	BARRA RESINATA IP68	4000 K	*Silver	1 MT	24 v - 20 W	130,00 €
BR1010LBI	BARRA RESINATA IP68	5500 K	*Silver	1 MT	24 v - 20 W	130,00 €



LED CO

BARRE LED
RESINATE

IP68



TRASFORMATORI

COMPATTI

48 V

IP67

CLASSE II




LEDco



Dimensioni: 84 x 58 x h 32 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR2425	25W	24V	20	20,00 €
TR1225	25W	12V	20	20,00 €

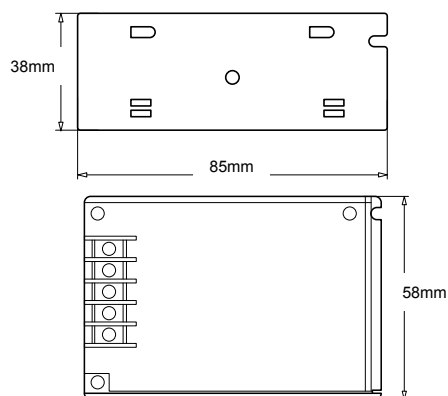


TRASFORMATORE 40W



Dimensioni: 125,5 x 46,8 x h 32,5 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR2440	40W	24V	20	26,00 €
TR1240	40W	12V	20	26,00 €

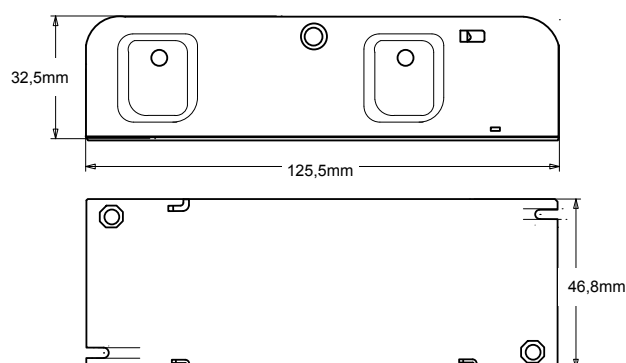


TRASFORMATORE 80W



Dimensioni: 161 x 40,4 x h 32,5 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR2480	80W	24V	20	30,00 €
TR1280	80W	12V	20	30,00 €

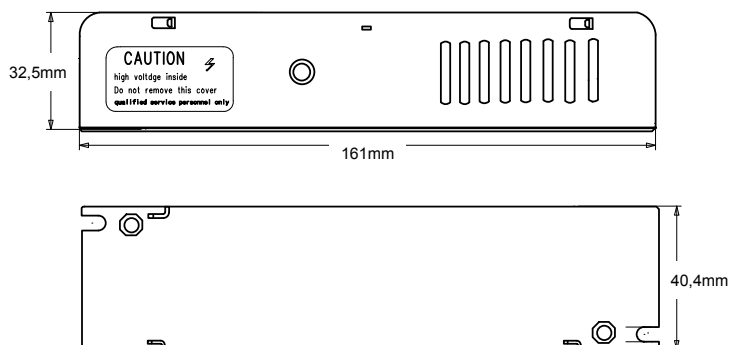


TRASFORMATORE 100W



Dimensioni: 188,6 x 46,2 x h 34,4 mm


CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR24100	100W	24V	20	35,00 €
TR12100	100W	12V	20	35,00 €

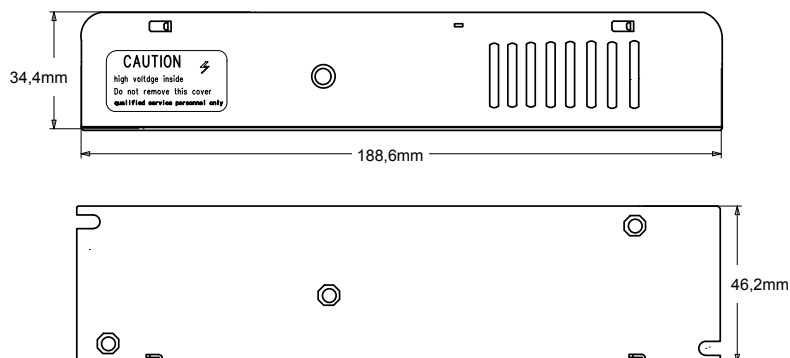



Dimensioni: 166,3 x 59 x h 30 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR24150	150W	24V	20	40,00 €
TR12150	150W	12V	20	40,00 €

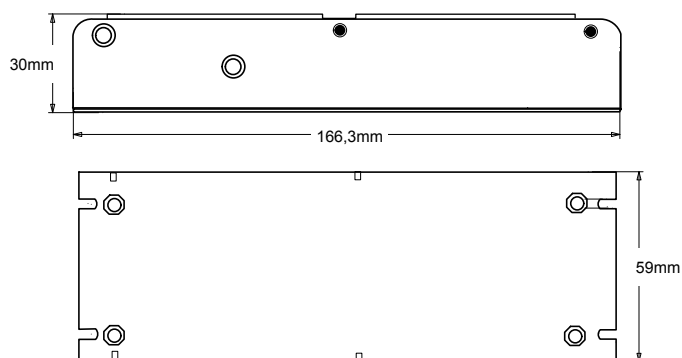


TRASFORMATORE 200W



Dimensioni: 166,3 x 59 x h 30 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR24200	200W	24V	20	45,00 €
TR12200	200W	12V	20	45,00 €

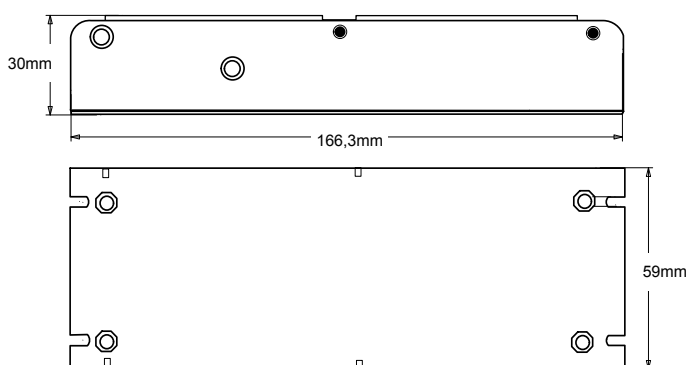


TRASFORMATORE 250W



Dimensioni: 223,4 x 66,9 x h 39,9 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR24250	250W	24V	20	55,00 €
TR12250	250W	12V	20	55,00 €

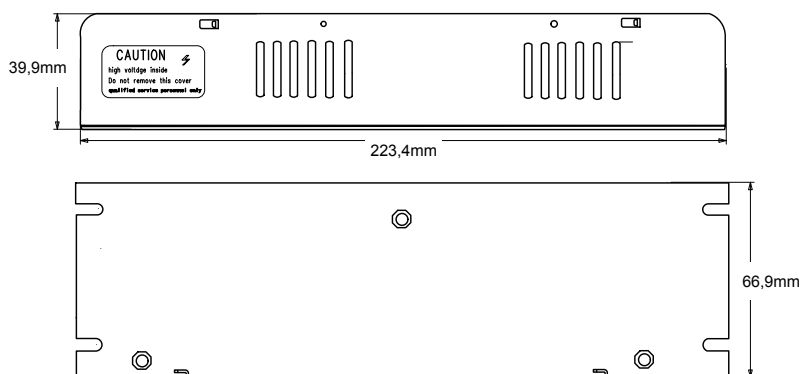


TRASFORMATORE 360W



Dimensioni: 223,4 x 66,9 x h 39,9 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	PREZZO
TR24360	360W	24V	20	65,00 €
TR12360	360W	12V	20	65,00 €

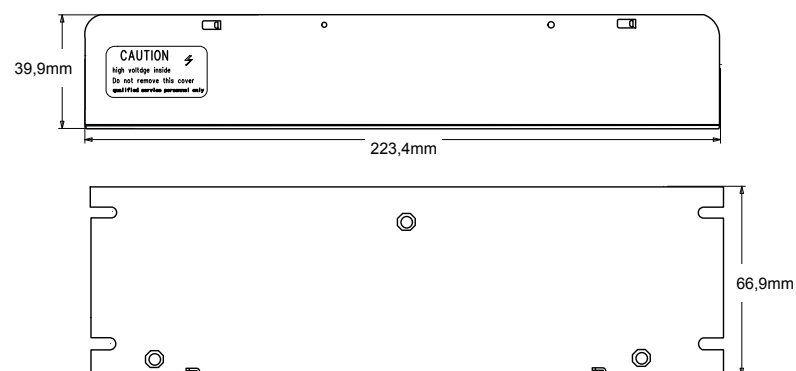


TRASFORMATORI 48 V



Dimensioni: 188,6 x 46,2 x h 34,4 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48100	100W	48V	20	50,00 €


TRASFORMATORE 48VDC 100W

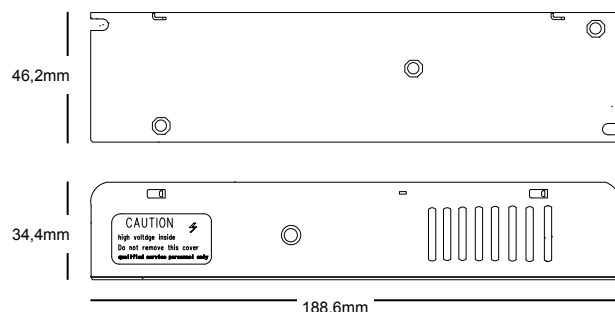

Dimensioni: 223,4 x 66,9 x h 39,9 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48200	200W	48V	20	70,00 €


TRASFORMATORE 48VDC 200W

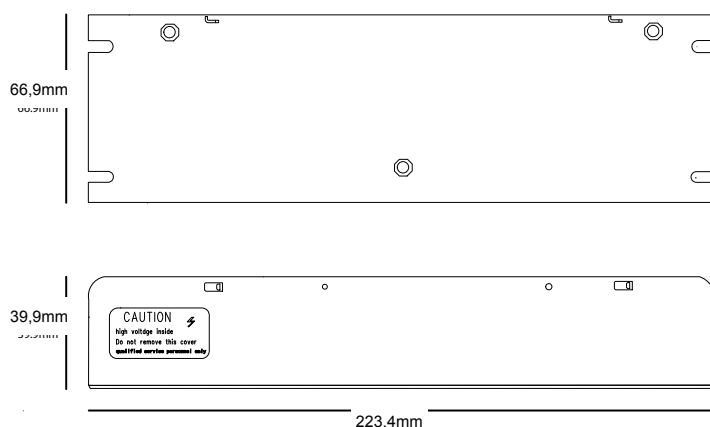

Dimensioni: 215 x 114 x h 50 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48360	360W	48V	20	110,00 €

TRASFORMATORE 48VDC 360W

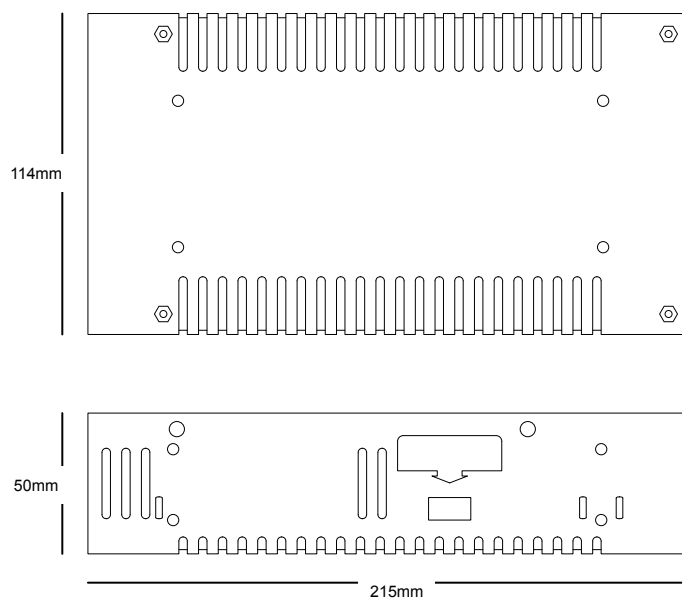

TRASFORMATORI IP67




TRASFORMATORE IP67 30W



Dimensioni: 218 x 30 x h 20 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR2430/67	30W	24V	67	22,00 €

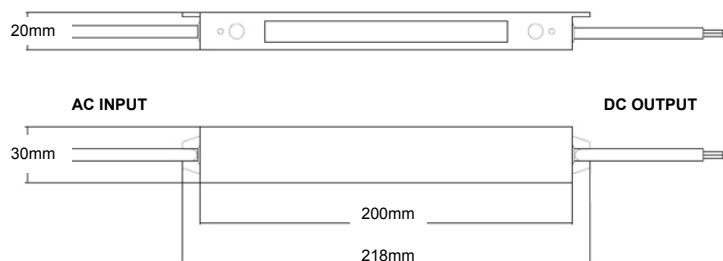


TRASFORMATORE IP67 60W



Dimensioni: 208 x 72 x h 45 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR2460/67	60W	24V	67	40,00 €

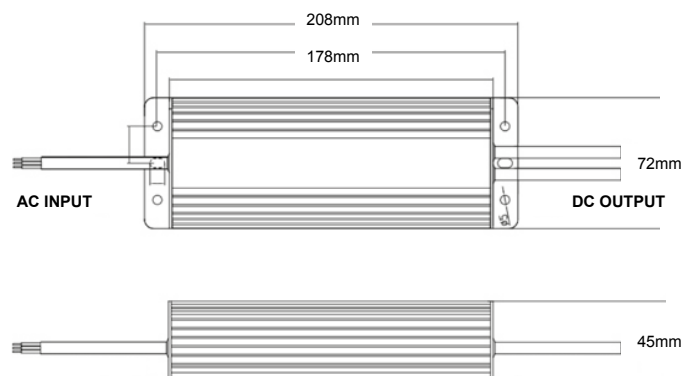




Dimensioni: 240 x 72 x h 45 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24100/67	100W	24V	67	64,00 €


TRASFORMATORE IP67 100W

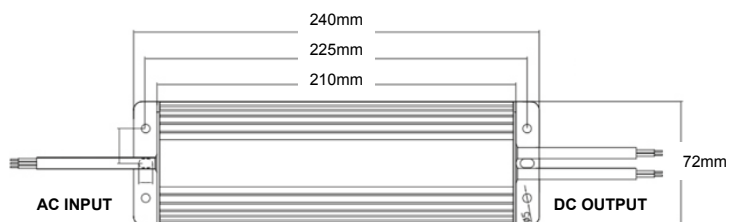

Dimensioni: 240 x 72 x h 45 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24150/67	150W	24V	67	90,00 €


TRASFORMATORE IP67 150W

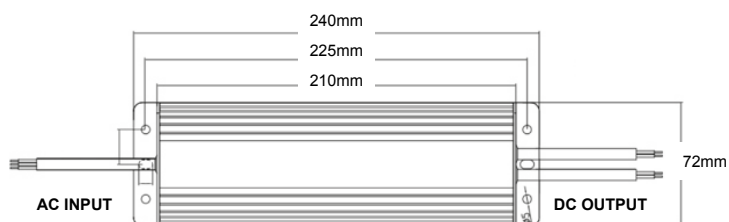

Dimensioni: 230 x 120 x h 54 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24200/67	200W	24V	67	110,00 €

TRASFORMATORE IP67 200W

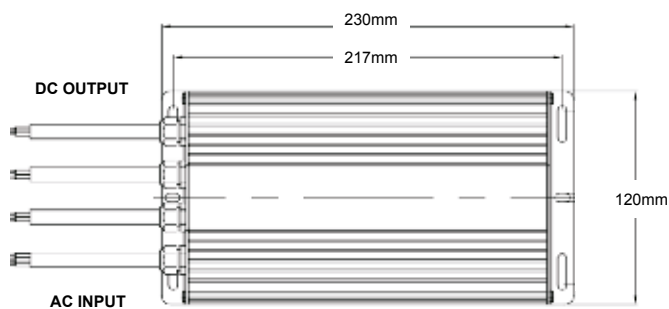




Dimensioni: 115,2 x 45,8 x h 28,8 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR2424/CL2	24W	24V	20	25,00 €



TRASFORMATORE CLASSE II 24W

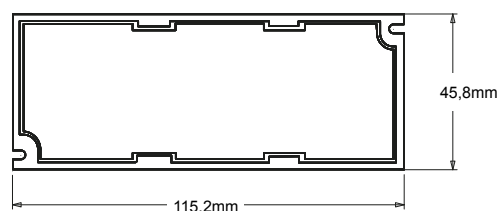

Dimensioni: 165 x 45,8 x h 28,8 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR2450/CL2	50W	24V	20	35,00 €



TRASFORMATORE CLASSE II 50W

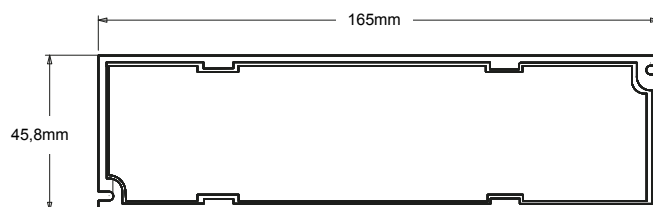

Dimensioni: 165 x 45,8 x h 28,8 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR2480/CL2	80W	24V	20	40,00 €

TRASFORMATORE CLASSE II 80W

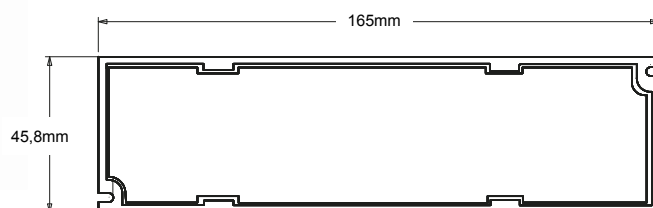



Dimensioni: 180 x 67 x h 33 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24100/CL2	100W	24V	20	60,00 €

TRASFORMATORE CLASSE II 100W



Dimensioni: 205 x 70 x h 36 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24150/CL2	150W	24V	20	85,00 €


TRASFORMATORE CLASSE II 150W



Dimensioni: 205 x 70 x h 36 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24200/CL2	200W	24V	20	105,00 €

TRASFORMATORE CLASSE II 200W

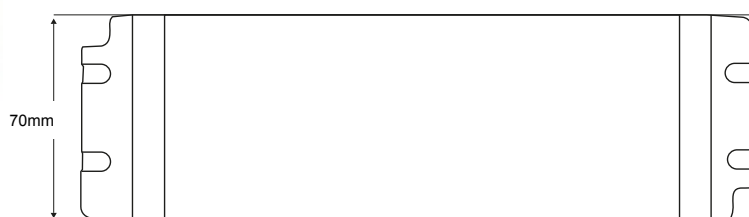

Dimensioni: 205 x 70 x h 36 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR24250/CL2	250W	24V	20	115,00 €

TRASFORMATORE CLASSE II 250W





CENTRALE BLUETOOTH MESH

La tecnologia bluetooth mesh permette la creazione di impianti multizona con il solo utilizzo del tuo smartphone



CENTRALE BLUETOOTH MESH



CT560/B

Centralina bluetooth mesh RGBW



CT560/B - € 95,00



Istruzione
configurazione



- Per il controllo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Compatibile con tutti i tipi di strip led 12V /24V
- Con questa centralina puoi controllare strip led RGBW
- Uscita: max 5A x CH

CT360/B

Centralina bluetooth mesh

- Con questa centralina puoi:
Dimmerare strip tradizionali
Dimmerare bianco dinamico
Controllare RGB



CT360/B - € 95,00

MULTIFUNZIONE



Istruzione
configurazione



- Per il controllo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Compatibile con tutti i tipi di strip led 12V /24V
- Uscita: max 5A x CH



LED CO

CENTRALE MULTI ZONA

BENESSERE SMART

Ti piace avere tutto sotto controllo ? Hai più zone da illuminare ma vuoi un solo telecomando? La soluzione professionale per ambienti privati o locali commerciali, puoi gestirla con il tuo smartphone o con il telecomando in dotazione compatibile con strip MONCROMATICHE - DINAMICHE - RGB - RGBW.

SMART CONTROL WIFI MULTIFUNZIONE E MULTIZONA



CT550 - MULTIFUNZIONE/MULTIZONA PER STRIP 12V/24V




CT550 - € 105,00
Centrale Multifunzione

Compatibile con:




Istruzioni configurazione



- Smart control wifi, per il controllo completo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Compatibile tutti i tipi di strip led 12V / 24
- Con questa centralina puoi:
 - dimmerare strip tradizionali
 - dimmerare bianco dinamico
 - utilizzare RGB o RGB. white
- Uscita: 5*4A

Istruzioni configurazione



CT650

SMART CONTROL PER STRIP RGB DATA



CT650 - € 105,00
Centrale RGB data

- Smart control wifi, per il controllo completo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Controllo di ogni singola zona
- Compatibile solo con strip RGB Dati


CENTRALE MULTIZONA PRO



FINO A
12 ZONE
CON UN SOLO
CONTROLLER

CT700

- Centrale Multizona, telecomando RF in dotazione, per il controllo completo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Controllo di ogni singola zona
- Multifunzione: può comandare strip 12V/24V monocromatiche, dinamiche, RGB, RGB.W
- Espandibile: con il CT710 puoi controllare fino a 12 zone (una zona per ogni CT710)
- WI-FI: collegala direttamente al tuo router per ampliare il raggio d'azione.

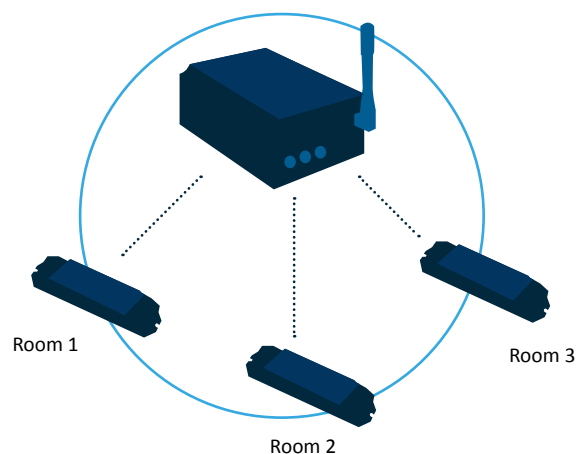

CT700 - € 380,00
Centrale Multifunzione
con Telecomando



CT710 - € 165,00
Ricevitore Multizona Pro

SCARICA L'APP



Available on the
App Store



Google play



CENTRALE MULTIZONA ECO



FINO A
4
ZONE CON UN SOLO
CONTROLLER



CT780 - € 45,00
Ricevitore Multizona Eco

SERIE ECO

- Centrale per il controllo di massimo 4 zone, telecomando RF a scelta tra quegli elencati.
- Controllo di ogni singola zona
- Multifunzione: può comandare strip 12V/24V monocromatiche, dinamiche, RGB
- Uscita: 3AX3CH

Per il funzionamento della serie ECO basta un telecomando a scelta tra il **CT770**, **CT760** o **CT750** e un ricevitore **CT780** per ogni zona da controllare, fino a un massimo di 4.




CT770 - € 63,00
Telecomando RGB



CT760 - € 63,00
Telecomando Bianco Dinamico



CT750 - € 60,00
Telecomando Dimmer

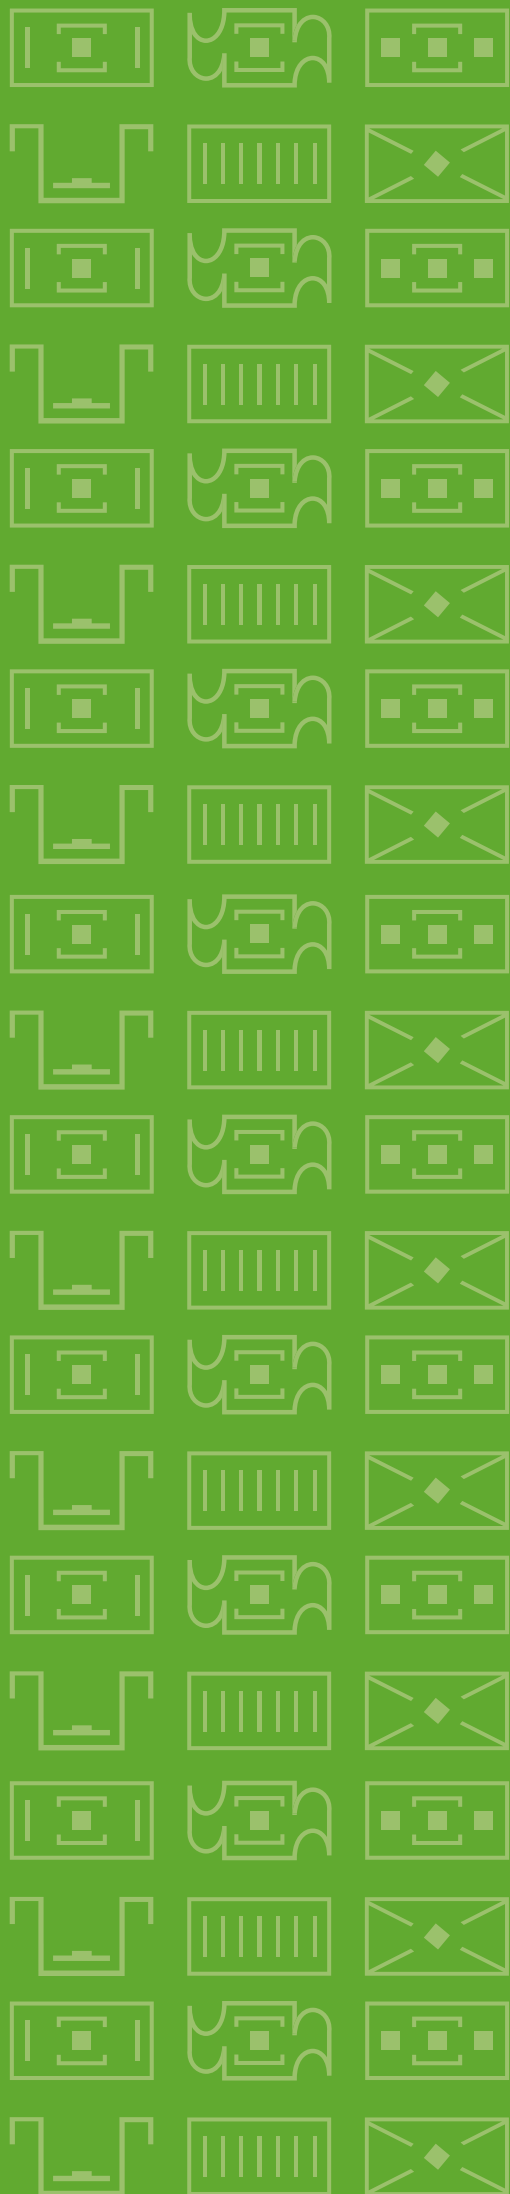

ACCESSORI

CONTROLLER RGB IN RADIOFREQUENZA

**CENTRALINA RF RGB BASIC**

Controllo a distanza tramite radio frequenza trasmette fino a 50 metri in campo aperto

Radio frequency remote control until 50m in open field

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 100	4A X 3CH	35,00 €

**CENTRALINA RF RGB PRO 1**

Controllo a distanza tramite radio frequenza con telecomando touch

Radio frequency control, with a remote with touch technology

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 200	3A X 3CH	70,00 €

**CENTRALINA RF RGB PRO 2**

Controllo a distanza tramite radio frequenza con telecomando

Radio frequency remote control until 50m in open field

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 300	3A X 3CH	70,00 €

**CT500**

Centralina con telecomando RF specifico per strip RGB.W consente un controllo totale della nuova tecnologia RGB con il 4° chip da 3000K si può ottenere il meglio della RGB senza rinunciare alla luce calda.

Radio frequency remote control until 50m in open field, for RGB.W strip led

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 500	3A X 4CH	105,00 €

**CT600**

Centralina con telecomando RF specifico per strip RGB.D con circuiti integrati.

Consente il comando delle nostre strip RGB Data con controllo del colore di ogni settore e giochi di luce unici e scenari memorizzabili.

Radio frequency remote control until 50m in open field, for RGB DATA strip led

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 600	MAX 10A	105,00 €

**CT900**

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco Dinamico consente un controllo totale della temperatura del colore, passando da 3000 a 5500 K.

Radio frequency remote control until 50m in open field, for CCT strip led.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 900	3A X 3CH	70,00 €

CENTRALE DMX

- Utilizzabile con le STRIP RGB DATA
- Può controllare fino a 105 metri di led
- Compatibile con mixer luci e software DMX



**COMPLETAMENTE
PROGRAMMABILE**



Maggiori informazioni su funzioni e installazione
attraverso il nostro ufficio tecnico.

DIMMER

**CENTRALINA DIMMER RF BASIC**

Controllo a distanza tramite radio frequenza trasmette fino a 50 metri in campo aperto

Radio frequency remote control until 50m in open field

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 100	MAX 20A	33,00 €

**CENTRALINA DIMMER RF PRO**

Controllo a distanza tramite radio frequenza trasmette fino a 50 metri in campo aperto Pulsanti configurabili

radio frequency remote control until 50m in open field , with personalized buttons

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 200	3A X 3CH	68,00 €

**DIMMER - PUSH - DM500**

Centralina Dimmer per il controllo della luminosità di strip led a 12/24 V, questo particolare dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto, un dimmer 1-10 o 0-10 o un tradizionale potenziometro resistivo.

Dimming interface 0-10V, 1-10V, or PUSH BUTTON

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 500	MAX 6A	84,00 €



40 mm

MINI DIMMER PUSH

Mini Dimmer per il controllo della luminosità della strip led a 12/24 V, questo dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto.

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 550	MAX 8A	30,00 €

**DIMMER TOUCH**

Mini Dimmer per il controllo della luminosità della strip led a 12/24 V, questo dispositivo può essere controllato tramite sensore capacitivo , per utilizzare il prodotto occorre un profilo di alluminio dove alloggiarlo

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 550/T	MAX 5A	30,00 €

**SENSORE ONDE CONVOGLIATE**

Sensore multifunzione per installazioni ad incasso o superficie.

Controlla strip monocromatiche.

- Funzione accensione all'apertura dell'anta
- Funzione accensione al passaggio della mano

CODICE	USCITA	LISTINO
DM551	MAX 5A	40,00 €

CONTROLLER PARETE/INCASSO

**DIMMER DA PARETE/INCASSO**

Dimmer da parete per strip led a 12/24 V, con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed dimmer for 12V/24V strip led , with glass touch screen.

CODICE	USCITA	LISTINO
DM200/P	4A X 2CH	68,00 €

**CONTROLLER BIANCO DINAMICO**

Controller da parete/incasso per strip dinamiche a 12V/24V , con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V CCT strip led , with glass touch screen.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 900/P	4A X 2CH	70,00 €

**CONTROLLER RGB**

Controller da parete/incasso per strip RGB a 12V/24V , con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB strip led , with glass touch screen.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 200/P	4A X 3CH	73,00 €

**CONTROLLER RGB-W**

Controller da parete/incasso per strip RGB.W a 12V/24V , con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB.W strip led , with glass touch screen.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT500/P	3A X 4CH	105,00 €

**CASSETTA INCASSO 86X86 mm**

Recessed mounting box for wall controller

CODICE	LISTINO
PT86I	8,00 €

**CASSETTA SOVRAPPOSTA PARETE 86X86 mm**

Surface mounting box for wall controller

CODICE	LISTINO
PT86	8,00 €



AMPLIFICATORE DIMMER

Ogni amplificatore può comandare due strip da 5 MT, compatibile con tutti i Dimmer a catalogo.

Each amplifier can control two 5 meters strip led

CODICE	USCITA	LISTINO
DM 300	MAX 20A	30,00 €



AMPLIFICATORE SEGNALE BIANCO DINAMICO

Amplificatore per centraline bianco dinamico, 12/24v.

Compatibile con tutte le centraline bianco dinamico (cct) a catalogo.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 910	8A X 2CH	60,00 €



AMPLIFICATORE SEGNALE RGB

Ogni amplificatore può comandare due strip RGB da 5 MT

Each amplifier can control two 5 meters strip led

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 400	3A X 4CH	35,00 €



AMPLIFICATORE SEGNALE RGB-W

Amplificatore per centraline RGBW, 4 Canali, 12/24v.

Compatibile con tutte le centraline rgbw a catalogo

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 410	8A X 4CH	45,00 €



AMPLIFICATORE SEGNALE RGB-D

Amplificatore per centraline RGB dati 12/24V.

CODICE	USCITA	LISTINO
CT 420	MAX 12A	45,00 €

KIT IN EMERGENZA



CODICE	DURATA*	LISTINO
EM1500	1,5 Ore	83,00 €
EM3000	3 Ore	105,00 €


*esempio con strip SL60

**la durata dipende dalla potenza della strip, fare riferimento alle schede tecniche per maggiori dettagli.

Kit in emergenza

Kit inverter e pacco batteria per strip led 12V/24V , con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

LED emergency converter with battery pack included, it can be used for 12V/24V strip led.

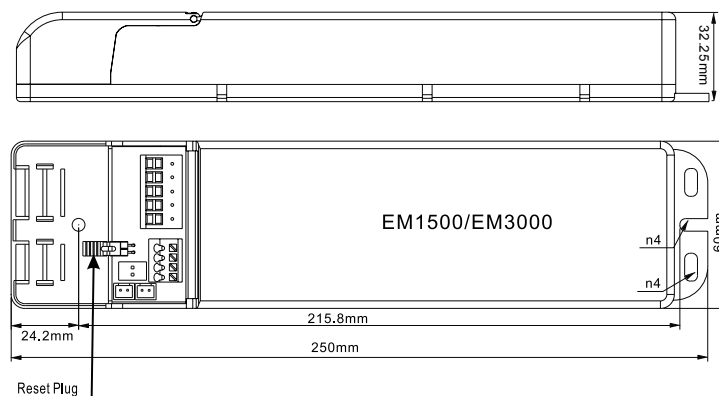

Reset Plug: la spina di reset deve essere sempre inserita durante il funzionamento. Rimuovere la spina in modalità di emergenza, quindi inserire di nuovo la spina, il sistema può essere ripristinato.

Reset Plug: The reset plug need to be always inserted during operation. Remove the plug on emergency mode, then insert the plug again, the system can be reset.

CONNETTORI RAPIDI



Connettore singolo
strip RGB 10 mm
con cavo di connessione

CODICE	LISTINO
CAB810	€ 1,20



Connettore singolo
per strip da 10 mm
con cavo di connessione

CODICE	LISTINO
CNT1015	€ 1,10



Connettore doppio
per strip da 10 mm

CODICE	LISTINO
CNT1010	€ 1,20



Connettore singolo
per strip IP65 da 10 mm
con cavo di connessione

CODICE	LISTINO
CNT1015W	€ 1,20



Connettore rapido
per strip da 10 mm IP20

CODICE	LISTINO
CNT10	€ 0,80



Connettore rapido
per strip da 10 mm IP65

CODICE	LISTINO
CNT10W	€ 1,00



Connettore
Strip RGBW 10mm

CODICE	LISTINO
CNT10-5P	€ 1,00



Connettore singolo
strip RGBW 10mm
C/Cavo 15 mm.


CODICE	LISTINO
CNT1015-5P	€ 1,20




Connettore doppio
per strip RGBW 10mm
C/Cavo 15 cm

CODICE	LISTINO
CNT1010-5P	€ 1,20



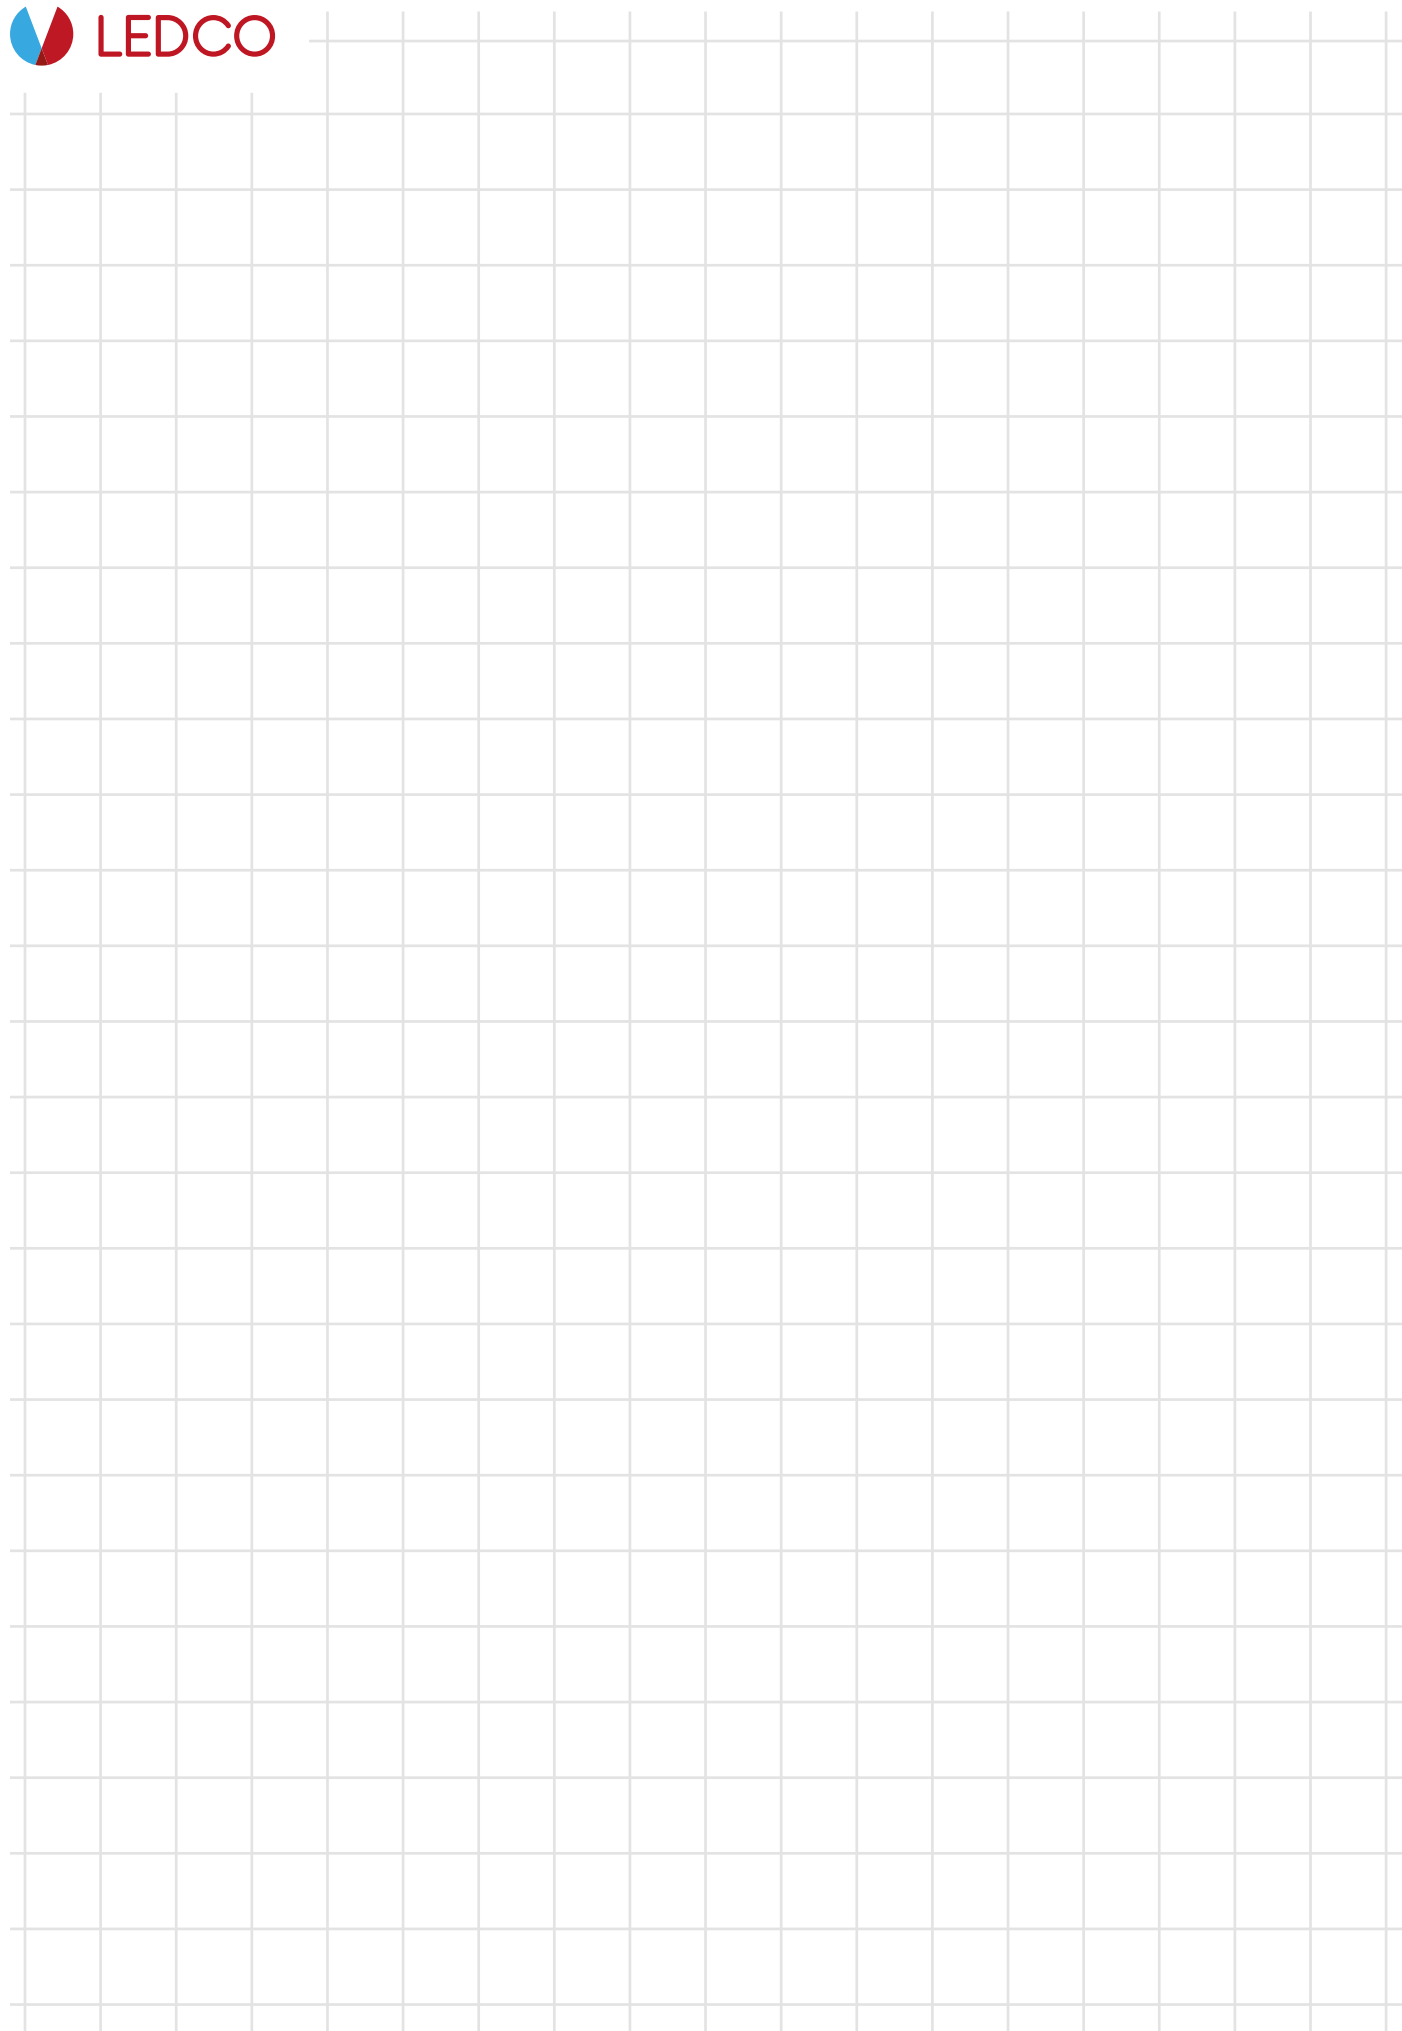

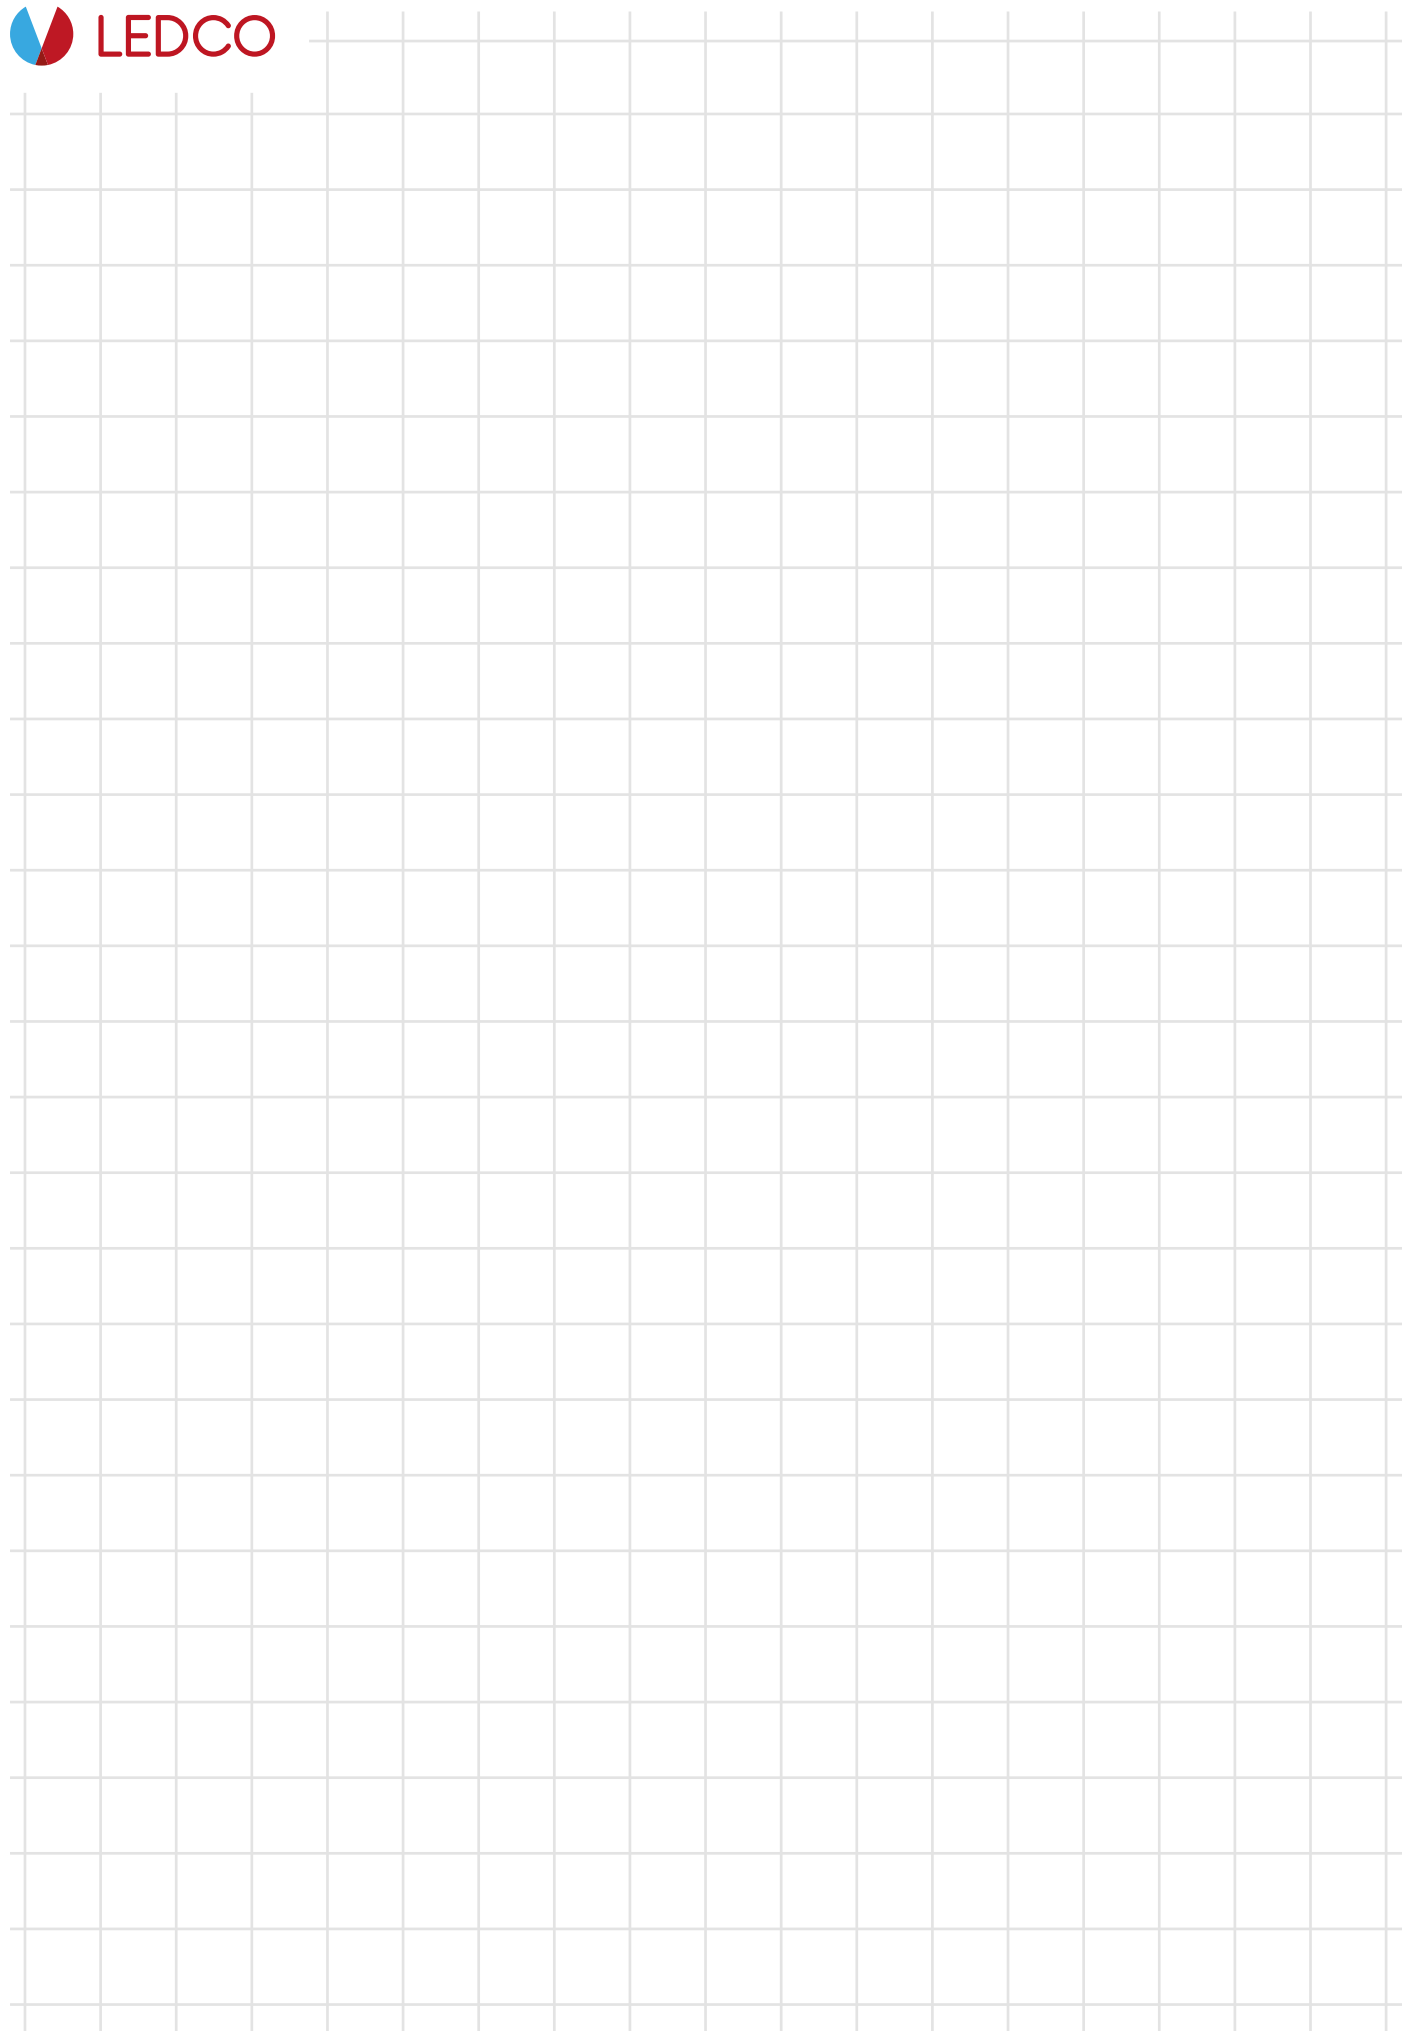

Art. 1. Prodotti

- 1.1 La LEDCO si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche nella costruzione degli apparecchi luminosi e degli accessori.

Art. 2. Dichiarazioni dell'acquirente

- 2.1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 della Legge 06/02/1996 n° 52 di recepimento della direttiva CE n° 93/1993, relativa alle clausole vessatorie, l'acquirente dichiara che provvederà all'acquisto dei prodotti della LEDCO agendo esclusivamente per fini che rientrano nella sua specifica attività professionale imprenditoriale e quindi dichiara di essere a conoscenza dei prodotti, servizi e prezzi offerti al momento della consegna.

Art. 3. Consegna

- 3.1 Il termine di consegna fissato convenzionalmente è soltanto indicativo e decorre, dall'invio da parte della LEDCO, della conferma d'ordine a condizione che l'acquirente abbia fornito tutti i dati tecnici e tutti i documenti necessari, abbia adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali ed abbia versato l'acconto eventualmente richiesto. La consegna, così come previsto dall'art. 13.1, si intende effettuata alla data di partenza franco spedizione.

Art. 4. Contestazioni

- 4.1 Il Foro di Bari è esclusivamente competente a decidere qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti e in particolare quelle relative alle trattative contrattuali, alla conclusione, esecuzione, interpretazione, o risoluzione di tutti i contratti intervenuti ed alla relativa garanzia.

Art. 5. Esecuzioni speciali

- 5.1 È possibile ottenere esecuzioni speciali in alcune serie di prodotti. Il prezzo, le quantità minime dei prodotti e i tempi di consegna verranno concordati su richiesta.

Art. 6. Garanzia

- 6.1 Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente.
- 6.2 Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio dell'apparecchiatura. Sono altresì escluse dalla garanzia le batterie e gli accumulatori.
- 6.3 LA GARANZIA DECADE INDEROGABILMENTE IN CASO DI MANOMISSIONI DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI PERSONE O TECNICI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA LEDCO.

Art. 7. Offerte

- 7.1 Gli agenti o preposti della LEDCO non hanno il potere di vincolare quest'ultima, salvo conferma espressa per iscritto.

Art. 8. Ordini

- 8.1 Gli ordini dell'acquirente devono essere effettuati per iscritto e, se trattasi di persona giuridica, devono essere sottoscritti da persona all'uopo autorizzata ad impegnare la stessa. In ogni caso l'esistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore si presume a favore della LEDCO.
- 8.2 Ogni eventuale ordine telefonico dovrà essere confermato per iscritto. In difetto l'ordine si ritiene non pervenuto.
- 8.3 La LEDCO si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere, al momento dell'ordine da parte dell'acquirente, un acconto oppure il pagamento integrale della fornitura.

Art. 9. Pagamento

- 9.1 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine convenuto nel modo e col mezzo indicato nell'ordine e al domicilio del venditore (LEDCO) e ciò anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'acquirente mediante consegna allo spedizioniere, non vengano dall'acquirente stesso ritirate.
- 9.2 La eventuale accettazione, da parte della venditrice, di tratte o di altri effetti di commercio si intenderà avvenuta con la clausola "salvo buon fine".
- 9.3 Sui pagamenti differiti anche cambiari, dalla LEDCO preventivamente accettati, è in ogni caso dovuto l'interesse decorrente dalla data della fattura, secondo il tasso praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data di pagamento.
- 9.4 Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento.
- 9.5 In caso di ritardato pagamento alle scadenze prestabilite, verranno riconosciuti alla Società venditrice LEDCO gli interessi bancari correnti PRIME RATE aumentati di 3 punti. L'inadempienza nei pagamenti relativi a più rate, od anche ad una sola che superi l'ottava parte del prezzo, farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere senz'altro risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione, a titolo di indennizzo, delle rate pagate, salvo, comunque, il risarcimento dei danni.

Art. 10. Riserva di proprietà

- 10.1 Le apparecchiature indicate in ordine ed i relativi accessori sono venduti con RISERVA DI PROPRIETÀ a favore della venditrice LEDCO e, quindi, il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto al pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi al momento della consegna (art. 1523 C.C.).
- 10.2 Qualora per opera di terzi venisse operato un sequestro o un pignoramento, l'acquirente si impegna a far inserire, nel relativo verbale di esecuzione redatto dal precedente, la dichiarazione che proprietà in virtù di riservato dominio è la LEDCO, e ad informare immediatamente la stessa perchè possa agire in sede di opposizione di terzo a rituale rivendita, con diritto di rivalsa per tutte le spese relative.

Art. 11. Prezzi ed oneri fiscali

- 11.1 Sugli ordini verranno applicati i prezzi al pubblico riportati nel "listino prezzi", eventuali condizioni particolari dovranno essere pattuite ed autorizzate dalla LEDCO in maniera scritta.
- 11.2 I prezzi applicati sono suscettibili di essere modificati sino alla conferma dell'ordine da parte della LEDCO. La modifica avviene in relazione alla variazione del rapporto di cambio, dei costi delle materie prime nonché di eventuali tasse o imposte applicabili al contratto.
- 11.3 Il prezzo definitivo, al netto delle tasse e/o imposte è quello riportato sulla conferma d'ordine della LEDCO e si intende per merce resa franco spedizione.
- 11.4 Valgono inoltre le seguenti condizioni:
- consegne franco fabbrica per ordini al valore netto inferiore a € 500 per l'Italia;
- consegne franco destino per l'Italia per ordini di valore netto superiori a € 500 per l'Italia;
- consegne EX-Works per l'estero.
- 11.5 Valore minimo fatturabile: € 200,00.

Art. 12. Reclami

- 12.1 Eventuali reclami per vizi o difetti della merce ci vanno comunicati con lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta del difetto, sotto pena di decadenza di ogni azione di garanzia.

Art. 13. Trasporti

- 13.1 La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.
- 13.2 Qualora la LEDCO provveda a stipulare il contratto di trasporto con il vettore, agirà sempre per conto e con spese a carico dell'acquirente, con le conseguenze di cui all'art. 13.1. In tal caso, il prezzo dei prodotti sarà comprensivo dei costi del trasporto.
- 13.3 La LEDCO non è tenuta a concludere alcun contratto di assicurazione contro i rischi di trasporto.
- 13.4 In caso di avarie, rotture, furti o manomissioni della merce durante il trasporto o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniere e/o al vettore, l'acquirente potrà rivalersi nei confronti dello spedizioniere e/o del vettore incaricato, essendo esclusa qualsivoglia responsabilità della LEDCO al riguardo.
- 13.5 Il cliente deve accertare peso e condizioni della merce all'atto della consegna.
- 13.6 La LEDCO si riserva la scelta del mezzo di trasporto, salvo pattuizione scritta contraria.

Art. 14. Conclusioni

- 14.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono le sole applicabili nei rapporti tra la LEDCO e l'acquirente; in particolare è esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che la LEDCO non le abbia accettate per iscritto.
- 14.2 Le parti espressamente dichiarano di escludere la applicazione della Convenzione di Vienna del 11/04/1980 (ratificata dallo Stato italiano con L. 11/12/1985 n° 765) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della stessa.
- 14.3 Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si applicano, ai singoli contratti, le norme sui contratti in generale (art. 1321 e ss.) e sul contratto di compravendita in particolare (art. 1470 e ss.) contemplate dal codice civile italiano.

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa.

La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.

We are not responsible for printing errors, wrong dimensions.

The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice.

Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

Per le condizioni commerciali estere contattare il numero 0039 0805046806 o visitare il sito www.ledcoitalia.it

For the export general sale condition please visit the website www.ledcoitalia.it



LED CO



LEDco

LEDco

Sede Operativa
Via Marco Partipilo, 38
70124 - Bari

Tel. 080 5046806

info@ledcoitalia.it
www.ledcoitalia.it

