

STRIP LED

ART: SL200LBC65/N | SL200LBN65/N |
SL200LBI65/N


Destinazione d'uso:
Interni/Esterni

Installazione:
Fissaggio Parete / Plafone



Fissaggio:
Con striscia adesiva in dotazione

Corpo / Struttura:
Circuito stampato flessibile

Alimentatore:
Non incluso da ordinare separatamente

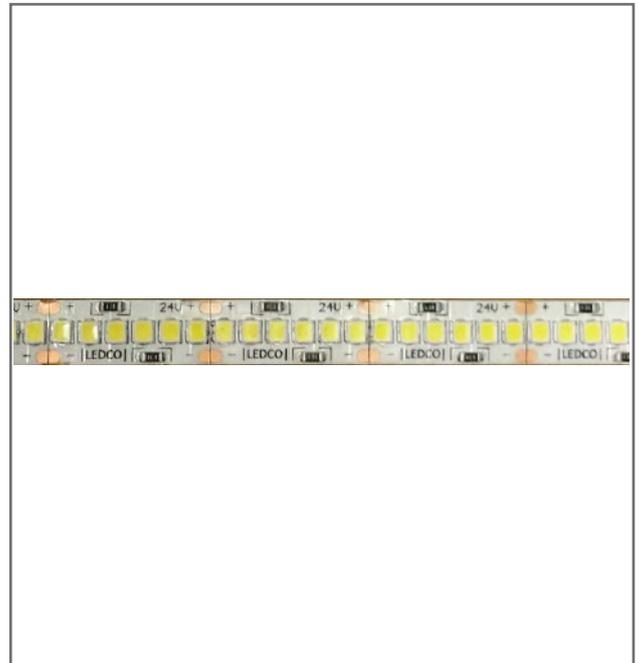

Tensione:	24Vdc
Fascio:	Simmetrico diffondente 120°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	0,250gr
Grado IP:	65 Nano Particelle
Tipo Trattamento:	Conformal Coating
Filo incandescente:	650 C°
Tipo LED:	2835 EPISTAR SMD LED
Consumo reale a 24V:	4 A - 100W
Flusso Nominale Lampada:	19.000 lumen 19.500 lm 20.000 lm
Temperatura di colore:	3000 K° 4000 K° 5500 K°
Indice di resa cromatica CRI:	>80 / >90



LAMPADA: 1 x LED +/- 100 W 20.000 lm



Note:
Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm, n. 1200 led con
potenza complessiva nominale 100W.
Flusso luminoso per metro = 4000 Lm

