

# SPOT 5W LINE 48

## SPOT 5W LINE 48

ART: MG05LBH/NE - MG05LBC/NE - MG05LBN/NE  
 MG05LBH/BI - MG05LBC/BI - MG05LBN/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Su binario magnetico | On magnetic track

Corpo / Struttura | Body / Structure:


Pressofusione di alluminio verniciato a polveri  
 Powder-coated die-cast aluminum

Fissaggio | Fixing:

Modulo magnetico | Magnetic module

Alimentatore | Power Supply:

ON - OFF a bordo | ON - OFF on board

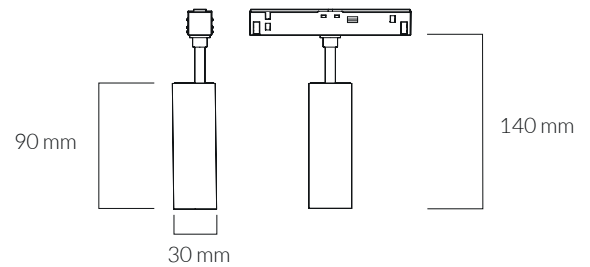

Tensione | Voltage: ..... 48 Vdc

Fascio | Beam: ..... 36° standard / 12° - 24° su richiesta  
 36° standard / 12° - 24° on request

Peso | Weight: ..... 200 gr

Grado IP | IP Rating: ..... 20

Filo Incandescente | Glow Wire: ..... 650 C°

Tipo Led | Led Type: ..... COB BRIDGELUX

Potenza Lampada | Lamp Power ..... 5 W


Flusso Lampada | Lamp Flow: ..... 480 - 495 - 510 lumen

Temperatura di colore  
 Color temperature ..... 2700 K - 3000 K - 4000 K  
 su richiesta 5000 K  
 2700 K - 3000 K - 4000 K  
 on request 5000 K

Indice di resa cromatica  
 Color rendering index: ..... 95

Cartificato 3 Step MacAdam | Certificate 3 Step MacAdam

CURVA FOTOMETRICA  
 PHOTOMETRIC CURVE



CONO DI LUCE SPOT 10W  
 36° CONE OF LIGHT

