

PROFILO MINIATURIZZATO IN LASTRA DI Glasroc® PER ESTERNI
OUTDOOR MINIATURIZED PROFILE EMBEDDED IN A SHEET OF Glasroc®

ART: PG105/GR

Destinazione d'uso | Use:

Esterni | *Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio incasso in Glasroc®/muratura
Recessed fixing in Glasroc® / masonry

Trattamento | *Processing:*

Profilo in alluminio con ossidazione chimica color argento montato in lastra di Glasroc®
Aluminum profile with chemical oxidation silver color mounted in Glasroc® sheet

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Estrusione di alluminio + Glasroc®
Aluminum extrusion + Glasroc®

Fissaggio | *Fixing:*

Incasso | *Recessed fixing*

Diffusore | *Diffuser:*

Schermo opale (non incluso)
Opal screen (not included)

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe I | *Class I*

Grado IP | *IP rating:*

..... 20

Lunghezza | *Length:*

..... 2 mt

Materiale | *Material:*

..... Puro Alluminio 99.9% + Glasroc®
Pure Aluminum 99.9% + Glasroc®

Dimensioni | *Dimensions:*



..... 160 mm x 13mm x 2000 mm

Dimensione Strip Led

Led Strip Size: max 5 mm

Può dissipare fino a

Power dissipation up to: 16 W/mt

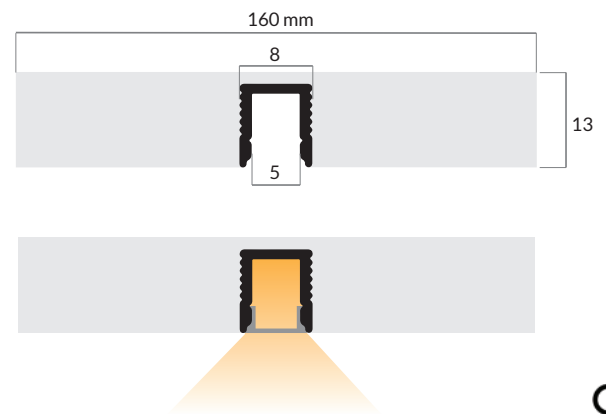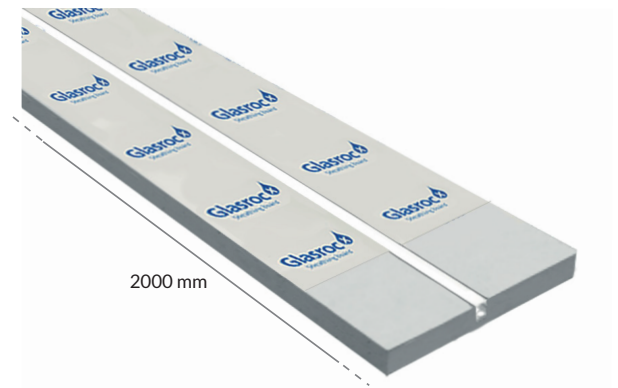

CONNETTORE ANGOLO 90°

ORDINABILE SEPARATAMENTE

90° ANGLE CONNECTOR SEPARATELY ORDERED

ART: COG105/GR

Base 160 mm x altezza 260 mm x spessore 13 mm

Base 160 mm x height 260 mm x thickness 13 mm

