

# PROFILO IN ALLUMINIO IN LASTRA DI Glasroc® PER ESTERNI

## OUTDOOR ALUMINUM PROFILE EMBEDDED IN A SHEET OF Glasroc®

ART: PG110/GR

**Destinazione d'uso | Use:**

Esterni | *Outdoor*

**Installazione | Installation:**

Fissaggio incasso in Glasroc®/muratura  
*Recessed fixing in Glasroc® / masonry*

**Trattamento | Processing:**

Profilo in alluminio con ossidazione chimica color argento montato in lastra di Glasroc®  
*Aluminum profile with chemical oxidation silver color mounted in Glasroc® sheet*

**Corpo / Struttura | Body / Structure:**

Estrusione di alluminio + Glasroc®  
*Aluminum extrusion + Glasroc®*

**Fissaggio | Fixing:**

Incasso | *Recessed fixing*

**Diffusore | Diffuser:**

Schermo opale (non incluso)  
*Opal screen (not included)*

**Classe Isolamento**

*Insulation Class:* ..... Classe I | *Class I*

**Grado IP | IP rating:**

..... 20

**Lunghezza | Length:**

..... 2 mt

**Materiale | Material:**

..... Puro Alluminio 99.9% + Glasroc®

*Pure Aluminum 99.9% + Glasroc®*

**Dimensioni | Dimensions:**




..... 160 mm x 13mm x 2000 mm

**Dimensione Strip Led**

*Led Strip Size:* ..... max 10 mm

**Può dissipare fino a**

*Power dissipation up to:* ..... 20 W/mt

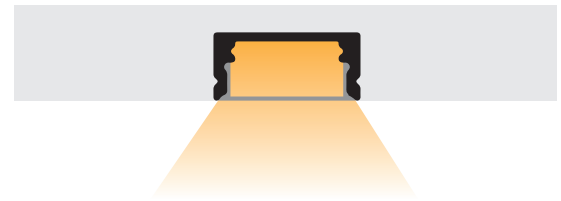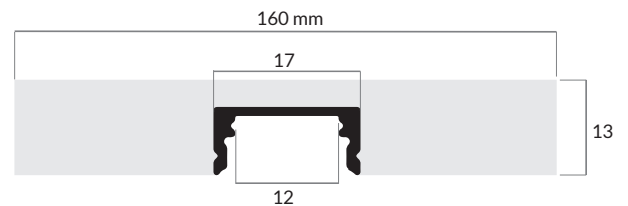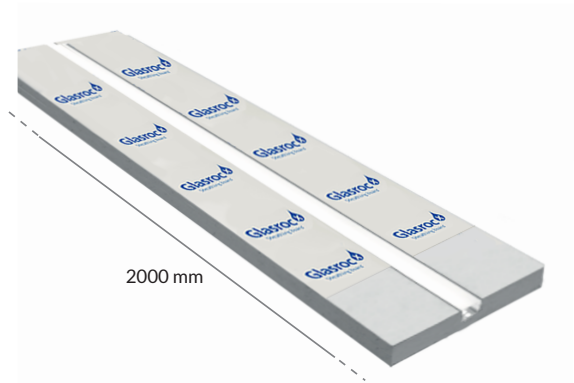

### CONNETTORE ANGOLO 90°

ORDINABILE SEPARATAMENTE

*90° ANGLE CONNECTOR SEPARATELY ORDERED*

ART: COG110/GR

Base 160 mm x altezza 260 mm x spessore 13 mm

*Base 160 mm x height 260 mm x thickness 13 mm*

