LEDCO®

CATALOGO OPERATIVO 2024

LEDCO®

Produttori di apparecchi di illuminazione LED, forniamo soluzioni tecniche con alti standard qualitativi, grazie al continuo investimento in ricerca e sviluppo.
Nati in Italia, con un'esperienza decennale, guardiamo al futuro con il continuo ampliamento della nostra linea di prodotti e l'espansione della rete commerciale, portando la qualità made in Italy in tutti i Paesi.

Ledco Italia is a manufacturer of LED lighting fixtures. We provide technical solutions with high quality standards, with continuous investment in research and development. Born in Italy, with decades of experience, we look to the future with the continuous expansion of our product line and the expansion of the sales network, bringing made in Italy quality to all countries.

INDICE - INDEX

LINK

NEW
Link
pag. 12

TESEO

Teseo
pag. 17

APPARECCHI MAGNETICI

Compatto
pag. 20

Superfici piane
pag. 21

Incasso scomparsa
pag. 22

Incasso scomparsa regolabile
pag. 23

Compatto a sospensione
pag. 24

Sospensione
pag. 25

Connettori Soffitto-Parete
pag. 27

Modulo magnetico per Strip 48V
pag. 29

Mini Darklight
pag. 31

NEW
Brick
pag. 38

Barre LED Magnetiche
pag. 40

NEW
Darklight Magnetiche
pag. 43

NEW
Darklight Orient. Magnetiche
pag. 47

Tubi Magnetici
pag. 51

Spot Magnetici
pag. 53

Trasformatori 48V
pag. 58

Accessori per Spot
pag. 60

SERIE 220V

Spot 220V Superficie
pag. 64

Spot 220V da incasso
pag. 68

SLP220
pag. 77

STRIP LED

COB - SLC50
pag. 82

COB - SLC30
pag. 83

SL500
pag. 85

SL200 - CRI97+
pag. 87

SL200
pag. 88

SL200ES
pag. 89

SL180
pag. 90

SL125
pag. 91

SL120
pag. 92

SL120ES
pag. 93

SL60
pag. 94

SL24
pag. 95

Strip LED da 20 metri
pag. 96

Strip LED 48V da 30 metri
pag. 100

UVC - UVA

Strip LED UVC
pag. 104

Strip LED UVA
pag. 105

Barre LED UVC - UVA
pag. 106

STRIP LED SPECIAL

Strip LED Food
pag. 109

Dim to Warm
pag. 111

Bianco Dinamico
pag. 113

Strip LED Wavy
pag. 115

WATERPROOF

SL200 IP67
pag. 118

SL200ES IP67
pag. 119

SL125 IP68
pag. 120

SL120 30MT IP68
pag. 121

SL72 RGB IP68
pag. 122

SL72 RGB.W IP68
pag. 123

Strip LED Sauna
pag. 125

INDICE - INDEX

STRIP LED SPECIAL

Strip LED Monocromatiche pag. 127
Strip LED RGB pag. 128
Strip LED RGB 240 pag. 129
Strip LED RGB.W pag. 130
Strip LED RGB Dati pag. 131
Strip LED Runner pag. 133

SERIE FLEX

Octopus pag. 137
Tubo Flex pag. 143
Mini Flex pag. 152
Flex 1010 pag. 153
Flex 916 pag. 154
Flex 1616 pag. 155
Flex 612 pag. 156
Flex 1018 pag. 157

PROFILI

Superfici piane pag. 168
Mini pag. 177
Calpestabili pag. 180
Incasso pag. 183
Scomparsa pag. 186
Angolari pag. 191
Sospensione pag. 194
Parete pag. 198
Line IN pag. 205

BARRE LED

Barre LED pag. 211

TRASFORMATORI

Compatti pag. 215
48V pag. 217
Classe II pag. 218
Classe II Slim pag. 219
Waterproof pag. 221
NEW **DALI** pag. 225

CENTRALINE

CT580/BLE pag. 227
DM500/BLE pag. 227
Centraline Scale pag. 229
NEW **CT651** pag. 230
CT360/B pag. 231
CT780 - Multizona pag. 232
NEW **Dimmer 220V** pag. 233

ACCESSORI

Controller pag. 235
Centrale DMX pag. 236
Dimmer pag. 237
Controller Parete/Incasso pag. 238
Gateway Multizona PRO pag. 239
Amplificatori pag. 240
Kit Emergenza pag. 241
Connettori pag. 242
Nastro Elettrificato pag. 244

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREE

IP ☐☐

Prima Cifra
First numeral

Seconda Cifra
Second numeral

Prima cifra - First numeral

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi
Protection against penetration of solid object

0	**Non protetto** Not protected
1	**Protetto contro corpi solidi sup. a 50mm** Protected against solid object grater than 50mm
2	**Protetto contro corpi solidi sup. a 12mm** Protected against solid object grater than 12mm
3	**A prova di penetrazione di sonda con ø2,5mm** Protected against solid object with ø2,5mm
4	**A prova di penetrazione di sonda con ø1mm** Protected against solid object with ø1mm
5	**Protetto contro la polvere** Dust-Protected
6	**Stagno alla polvere** Dust-Tight

Seconda cifra - Second numeral

Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi
Protection against penetration of water

0	**Non protetto** Not protected
1	**Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua** Protected against vertically falling drops of water
2	**Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato di max 15°** Protected against dripping water when tilted up to 15°
3	**Protetto contro la pioggia** Protected against spraying water
4	**Protetto contro spruzzi d'acqua** Protected against water splashing
5	**Protetto contro i getti d'acqua** Protected against water jets
6	**Protetto contro le ondate** Protected against heavy seas
7	**Stagno all'immersione** Protected against the effects of immersion
8	**Stagno alla sommersione** Protected agaist submersion

RIVESTIMENTO NANOPARTICELLE
NANOPARTICLES COATING

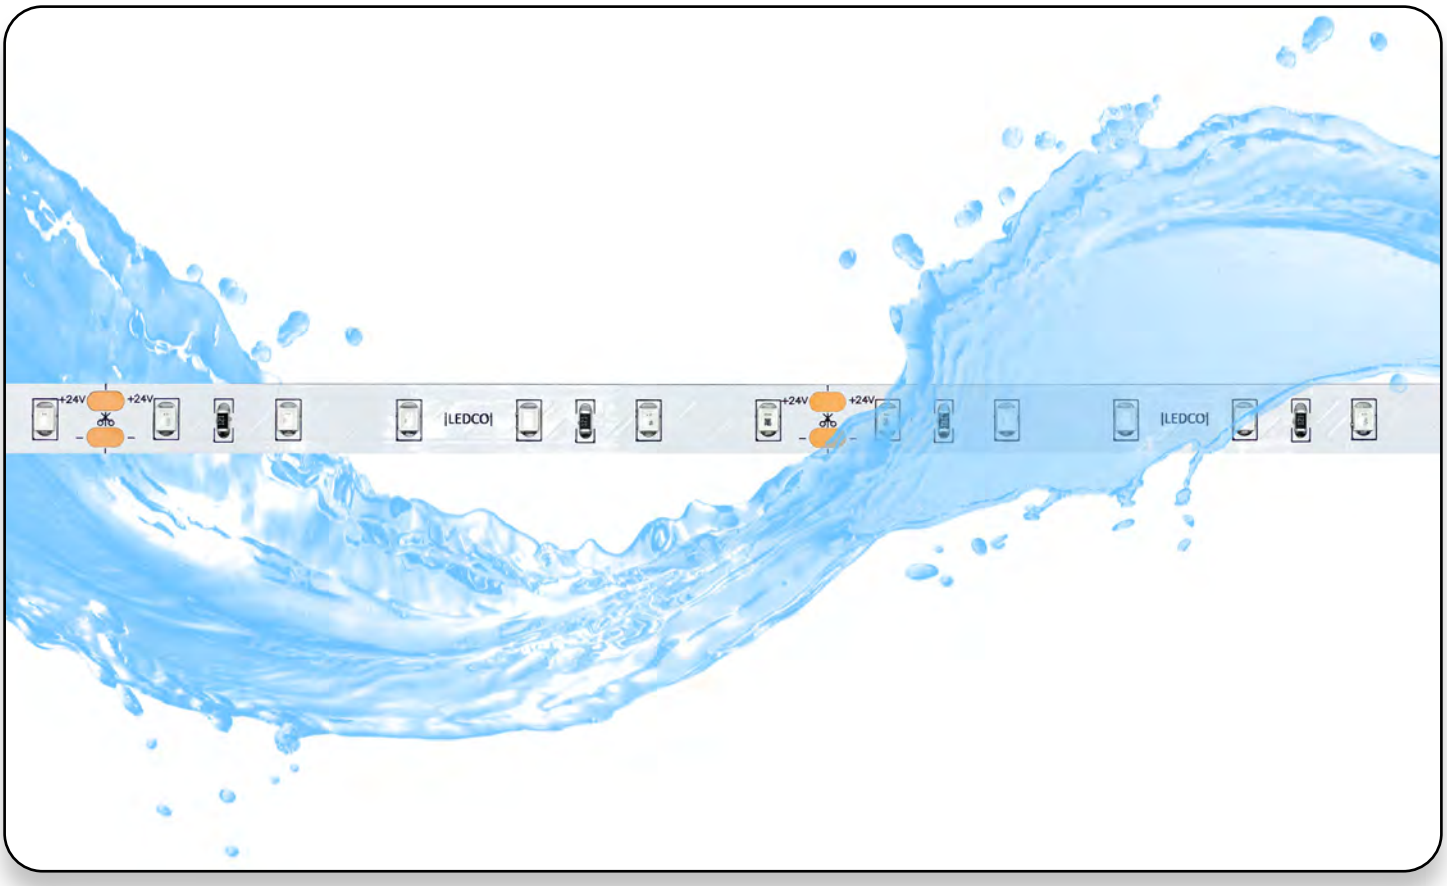

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

The conformal coating covering doesn't change the external aspect of the strip, it guarantees a waterproof (IP54) and a better heat dissipation.

LEDCO®

LINK

**ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA,
CONNESSIONI INFINITE.**

LINK è la nostra nuova serie di barre luminose a 48V
progettate per trasformare ogni spazio
in un'esperienza unica.
Creato per offrire versatilità senza precedenti,
LINK ti permette di plasmare la luce a tuo piacimento.

CUSTOMIZED LIGHTING,
INFINITE CONNECTIONS.

LINK is our new series of 48V light bars
designed to transform any space
in a unique experience.
Created to offer unprecedented versatility,
LINK allows you to shape the light to your liking.

LINK

LINK

ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA, CONNESSIONI INFINITE.
CUSTOMIZED LIGHTING, INFINITE CONNECTIONS.

La nostra nuova serie di barre luminose a 48V, è progettata per offrire un'illuminazione adattabile che rispecchia le tue esigenze e il tuo stile:

Our new series of 48V light bars are designed to offer adaptable lighting that reflects your needs and style:

SISTEMA MODULARE:
Il cuore di LINK è il suo sistema modulare.
Le barre luminose a 48V, disponibili nelle lunghezze di 50cm, 1mt e 2mt, possono essere combinate e abbinate con molteplici connettori per creare composizioni uniche.
Il sistema modulare di LINK ti consente di progettare la luce che desideri, adattandola alle esigenze del tuo progetto.

MODULAR SYSTEM:
The heart of LINK is its modular system.
The 48V light bars, available in 50cm, 1m and 2m lengths, can be mixed and matched with multiple connectors to create unique compositions.
LINK's modular system allows you to design the light you want, adapting it to the needs of your project.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE:
I connettori di tipo jack da 5,2mm presenti sugli accessori e sulle barre luminose ti permetteranno un'installazione rapida ed agevole, i cavi premontati faciliteranno le connessioni ad alimentatori e dimmer.

SIMPLE INSTALLATION:
The 5.2mm jack type connectors on the accessories and light bars will allow quick and easy installation, the pre-assembled cables will facilitate connections to power supplies and dimmers.

VERSATILITÀ DI MONTAGGIO:
Puoi montare LINK a parete, soffitto, sospensione o tige; con lo specifico accessorio è inoltre possibile passare da parete a soffitto creando composizioni uniche nel loro genere.

MOUNTING VERSATILITY:
You can mount LINK on the wall, ceiling, suspension or rod, with the specific accessory it is also possible to move from wall to ceiling creating unique compositions of their kind.

LUCE DIRETTA E INDIRETTA:
Grazie alla sua barra ruotabile a 360° consente una flessibilità senza precedenti, dandoti la possibilità di dirigere la luce dove serve. Ideale per l'illuminazione diretta o indiretta, LINK offre un controllo totale sulla distribuzione della luce.

DIRECT AND INDIRECT LIGHT:
Thanks to its 360° rotatable bar it allows for unprecedented flexibility, giving you the ability to direct the light where you need it. Ideal for direct or indirect lighting, LINK offers total control over light distribution.

LINK

NEW

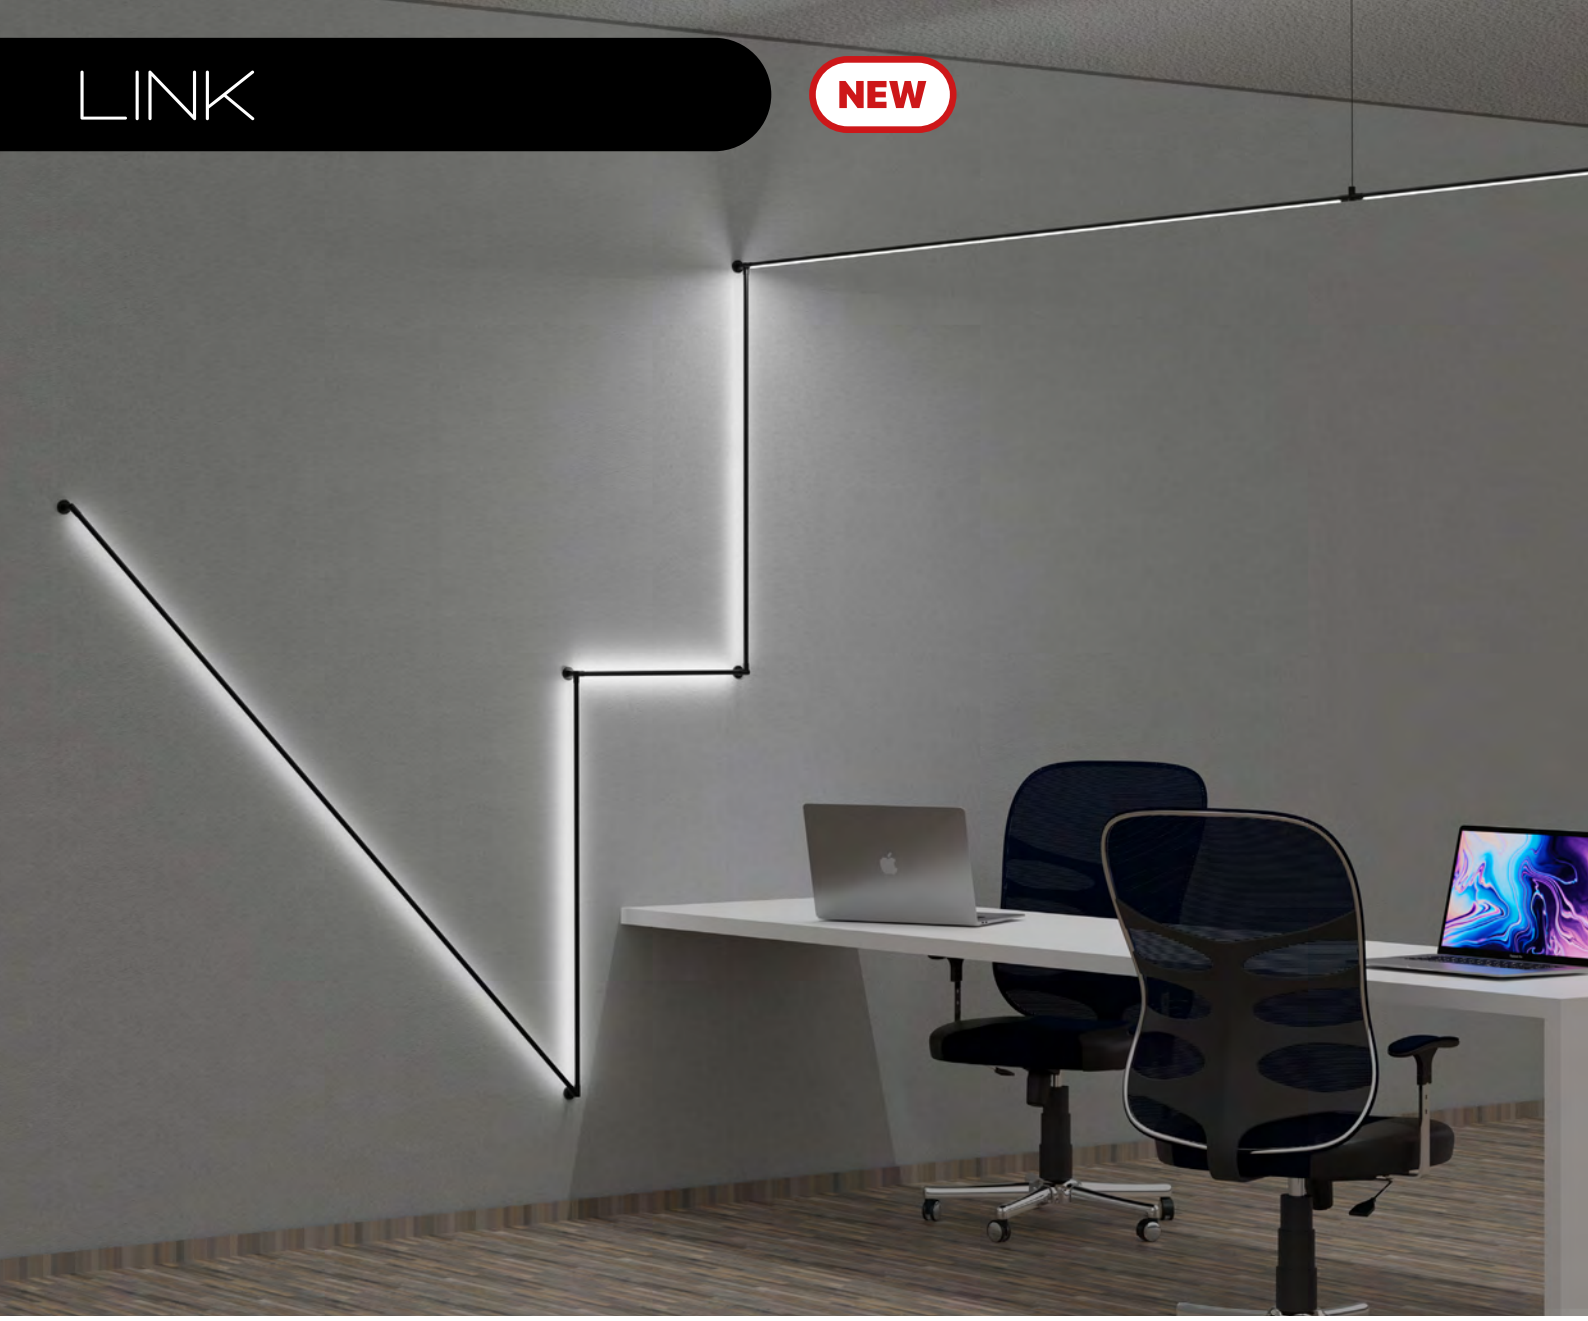

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 90°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Prodotto Dimmerabile mediante dimmer push o smartphone

- Powder coated extruded aluminum body
- 90° opening beam
- LED service life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Product Dimmable via push dimmer or smartphone

1. Scegli la Barra LED
1. Choose the LED Bar

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
LK50LBC/NE	50cm	Nero - Black	48V	7,5W	1015	3000K	€ 50,00
LK100LBC/NE	100cm	Nero - Black	48V	15W	2025	3000K	€ 63,00
LK200LBC/NE	200cm	Nero - Black	48V	30W	4050	3000K	€ 105,00

LINK

NEW

2. Scegli i connettori
2. Choose the connectors

Prodotto Product	Descrizione Description	Codice Code	Colore Color	Listino Price
	LINK Connettore alto maschio con cavi da 120cm LINK High male connector with 120cm cables	**LK06/NE**	Nero - Black	€ 30,00
	LINK Supporto a U per barra LINK U-shaped support for bar	**LK07/NE**	Nero - Black	€ 18,00
	LINK Connettore snodabile 45° / 315° LINK Swivel connector	**LK08/NE**	Nero - Black	€ 35,00
	LINK Connettore Parete-Soffitto LINK Wall-Ceiling Connector	**LK09/NE**	Nero - Black	€ 35,00
	LINK Connettore basso maschio con cavi da 120cm LINK Low male connector with 120cm cables	**LK10/NE**	Nero - Black	€ 30,00
	LINK Connettore terminale basso femmina con cavi da 120cm LINK Female low end connector with 120cm cables	**LK11/NE**	Nero - Black	€ 30,00
	LINK Connettore basso angolare sinistro LINK Low left corner connector	**LK12/NE**	Nero - Black	€ 30,00

LINK

NEW

2. Scegli i connettori
2. Choose the connectors

Prodotto Product	Descrizione Description	Codice Code	Colore Color	Listino Price
	LINK Connettore basso angolare destro LINK Low right corner connector	**LK13/NE**	Nero - Black	€ 30,00
	LINK Connettore lineare LINK Linear connector	**LK14/NE**	Nero - Black	€ 35,00
	LINK Connettore a T LINK T-connector	**LK15/NE**	Nero - Black	€ 40,00
	LINK Connettore a X LINK X-connector	**LK16/NE**	Nero - Black	€ 40,00
	LINK Supporto cavo LINK Cable support	**LK17/NE**	Nero - Black	€ 15,00
	LINK Tige da 50cm LINK 50cm tige	**LK18/NE**	Nero - Black	€ 13,00
	LINK Kit per sospensione da 3MT LINK 3MT suspension kit	**LK19/NE**	Nero - Black	€ 10,00

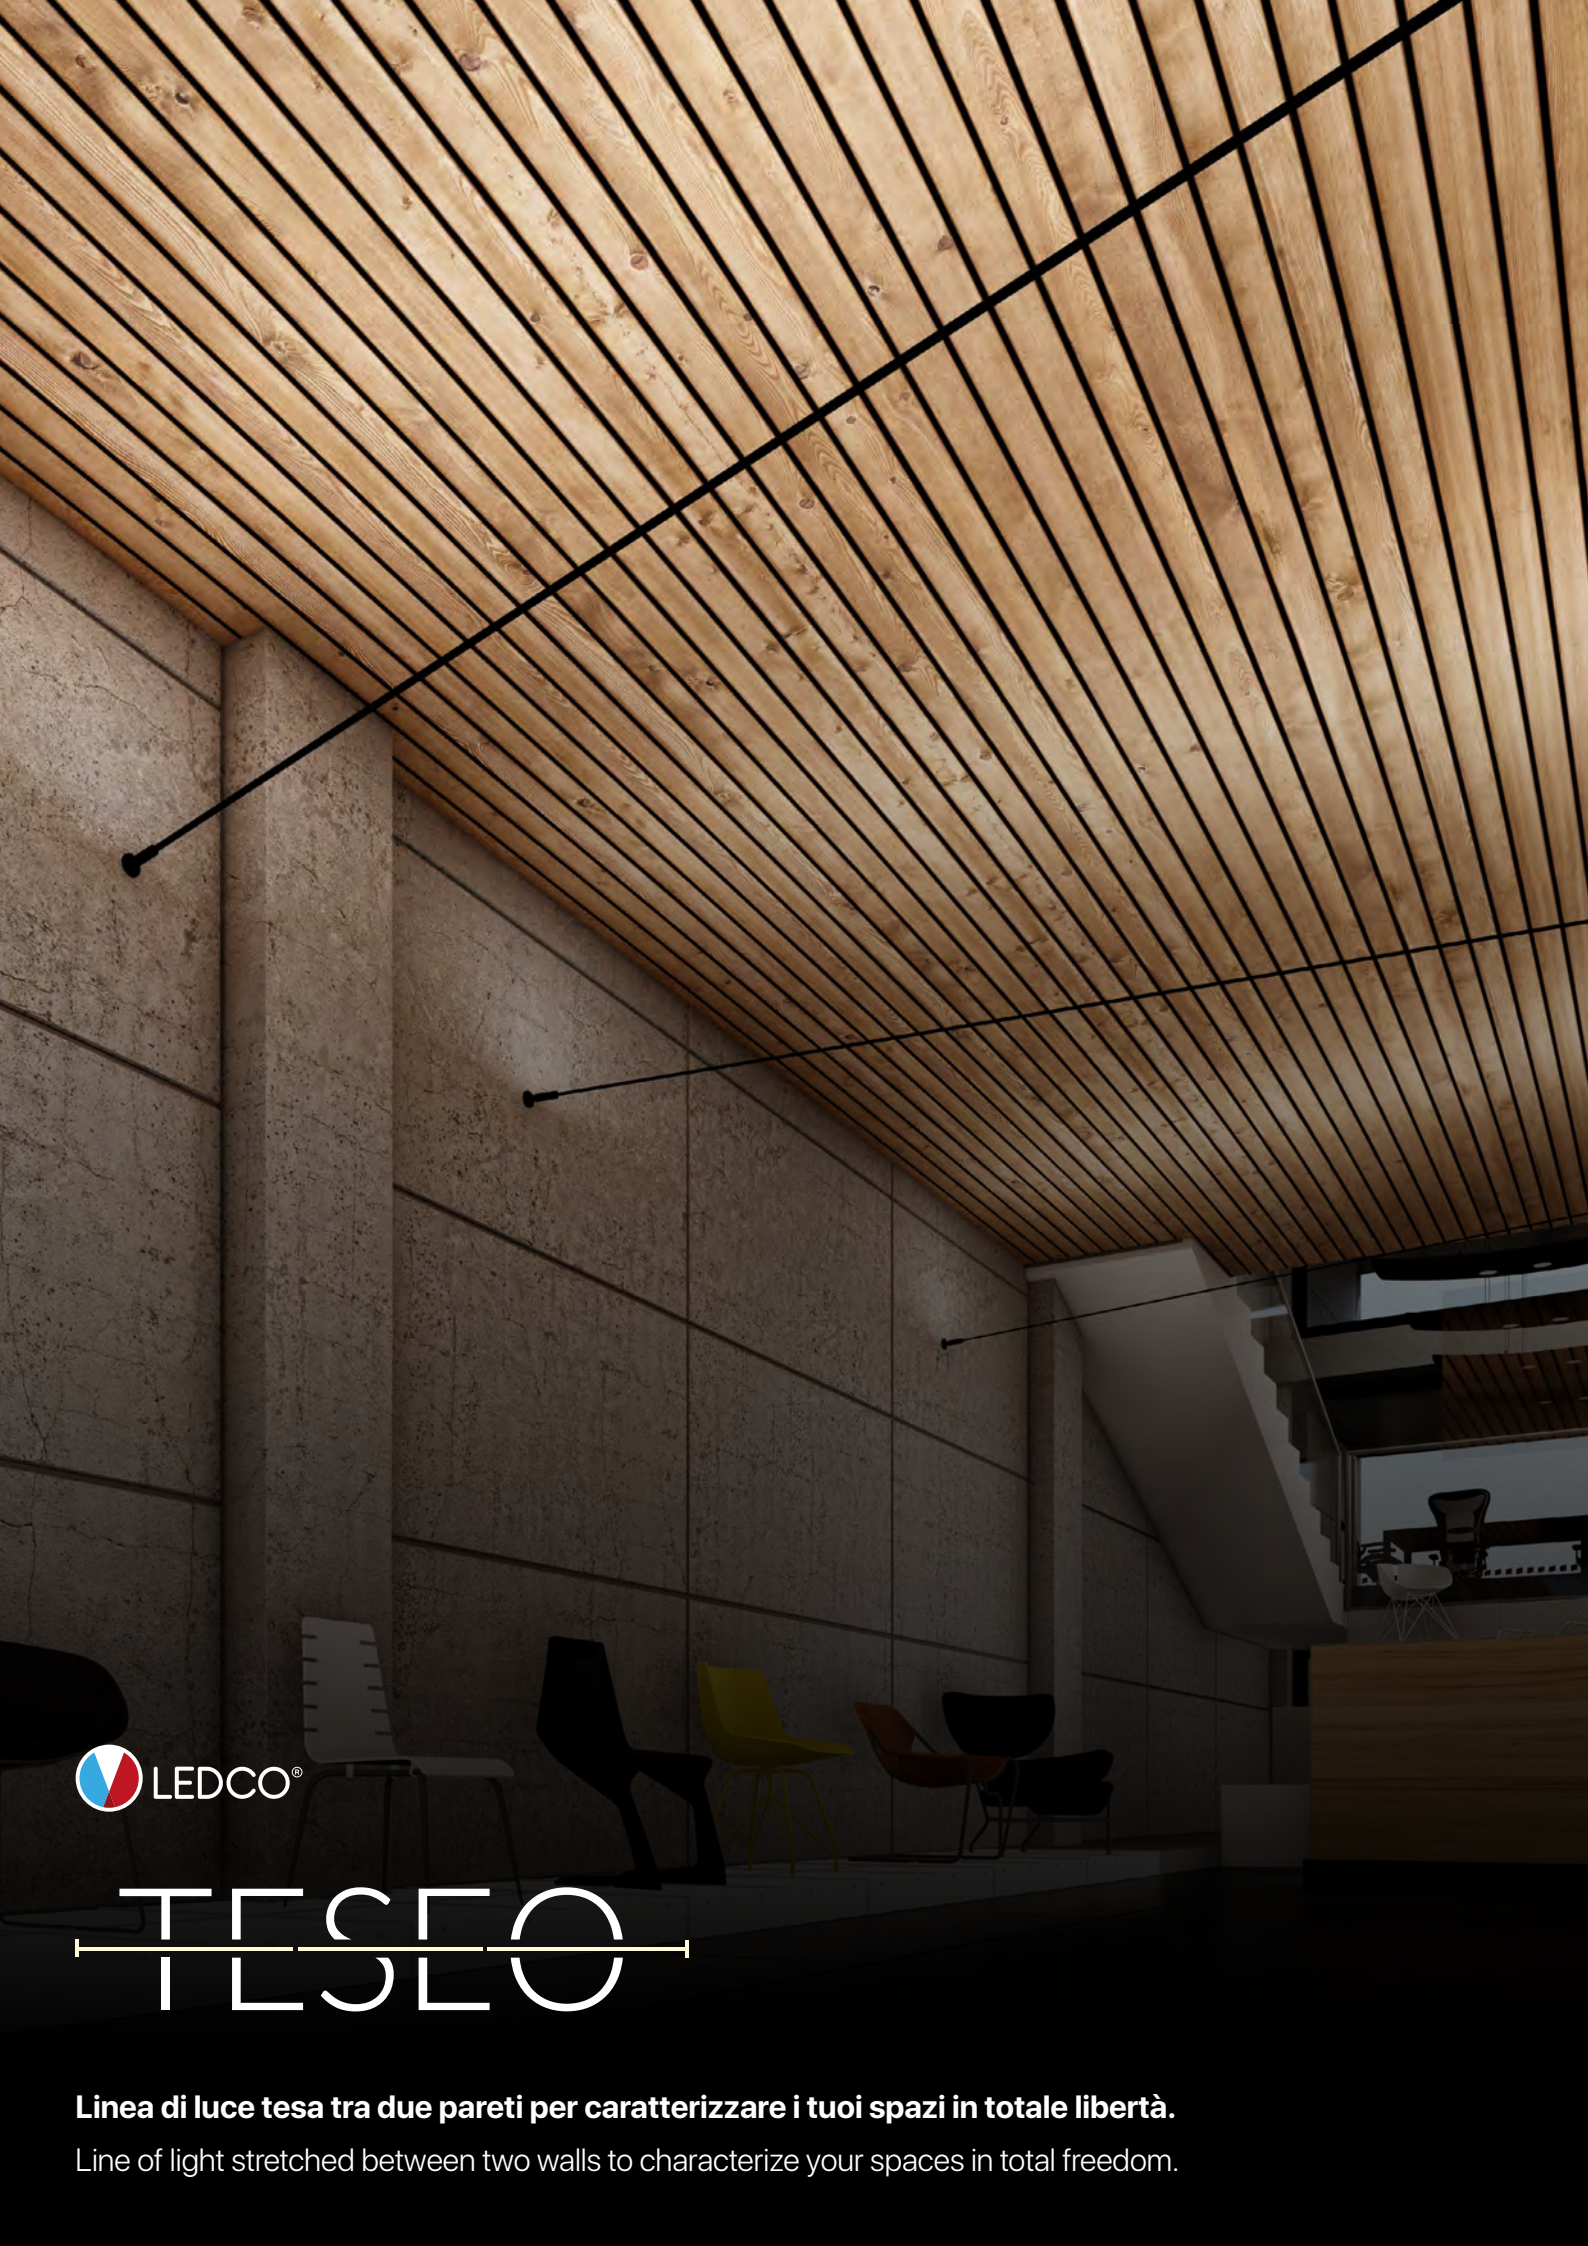

LEDCO®

TESEO

Linea di luce tesa tra due pareti per caratterizzare i tuoi spazi in totale libertà.

Line of light stretched between two walls to characterize your spaces in total freedom.

TESEO - Illuminazione Tesa
TESEO - Tense Lighting

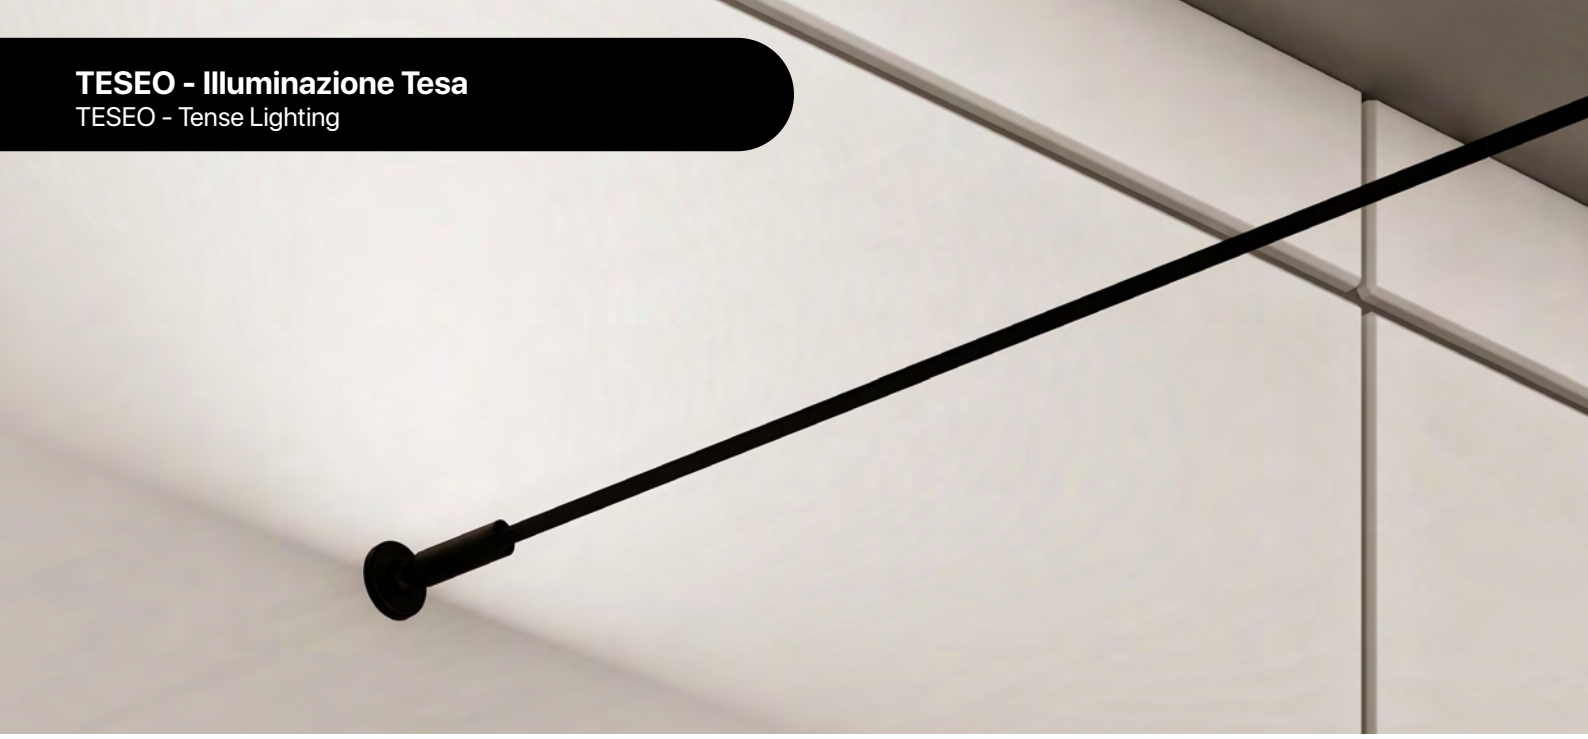

- Attacco orientabile in verticale e orizzontale
- Lunghezza bandella 10 metri (sezionabile dal cliente)
- Bandella in acciaio AISI304 rivestita in PVC
- Due colorazioni disponibili: Nero o Bianco
- Strip LED ordinabile separatamente
- Cover bianca per installazione di luce diretta

- Connection can be oriented vertically and horizontally
- Strip lenght 10 meters (can be sectioned by the customer)
- PVC coated AISI304 steel strip
- Two colors available: Black or White
- Led strip can be ordered separately
- White cover for direct light installation

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

TS10/NE - € 420,00
Kit Teseo - Illuminazione lineare 10 metro nero
Kit Teseo - Linear lighting 10 meters black

TS10/BI - € 420,00
Kit Teseo - Illuminazione lineare 10 metro bianco
Kit Teseo - Linear lighting 10 meters white

Kit comprensivo di 2 giunti, 1 bandella da 10 metri, 2 viti e 2 fischer.
Kit including 2 joints, 1 10 meter strap, 2 screws and 2 fischers.

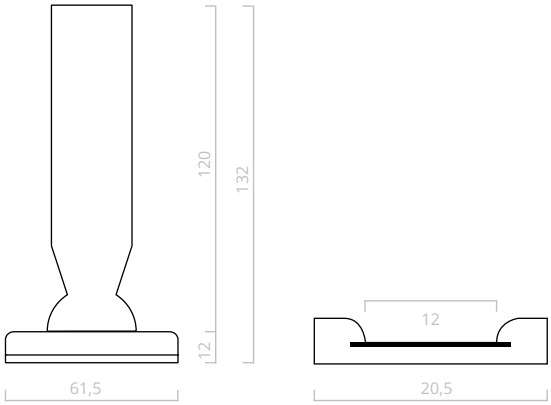

Accessori
Accessories

TSG/NE - € 330,00
Giunti a parete - 2pz - Nero
Wall joints - 2pcs - Black

TSG/BI - € 330,00
Giunti a parete - 2pz - Bianco
Wall joints - 2pcs - White

TS10/C/BI - € 60,00
Cover bianca - 10mt
White cover - 10mt

NE205 - € 11,00/mt
Nastro adesivo elettrico
Verniciabile (dettagli pag. 195)
Electrical adhesive tape
Paintable (for details pag. 195)

LEDCO®

line48

La soluzione definitiva per l'illuminazione del retail o ambienti domestici, il punto di incontro tra la versatilità di un binario elettrificato e la facilità d'uso di un sistema magnetico a 48V.

The ultimate solution for retail lighting or home environments, the meeting point between the versatility of an electrified track and the ease of use of a 48V magnetic system.

LINE48: PERSONALIZZAZIONE ILLUMINATA A COLORI.

LINE48: ILLUMINATED COLOR CUSTOMIZATION.

Con LINE48 ti offriamo un'opportunità unica di rendere la tua illuminazione un'espressione personalizzata di stile e colore.

Siamo entusiasti di presentare la possibilità di personalizzare il tuo progetto con una gamma vibrante di colori, trasformando ogni ambiente in un capolavoro luminoso.

Dimentica l'illuminazione monotona e sperimenta l'arte della personalizzazione con LINE48.
Offriamo una vasta gamma di colori RAL che ti consentono di selezionare la palette perfetta per il tuo spazio.

LINE48 non è solo un elemento illuminotecnico funzionale; è una tela per la tua espressione creativa.
Ogni Spot, Brick e Binario possono essere personalizzati con il colore che rispecchia la tua personalità o che si adatta al concept del tuo progetto.

With LINE48 we offer you a unique opportunity to make your lighting a personalized expression of style and color.

We're excited to present the ability to personalize your project with a vibrant array of colors, transforming any space into a luminous masterpiece.

Forget about monotonous lighting and experience the art of customization with LINE48.
We offer a wide range of RAL colors allowing you to select the perfect palette for your space.

LINE48 is not just a functional lighting element; it's a canvas for your creative expression.
Each Spot, Brick and Track can be customized with the color that reflects your personality or fits the concept of your project.

BINARIO 48V - Compatto Superfici Piane
48V TRACK - Compact Flat Surfaces



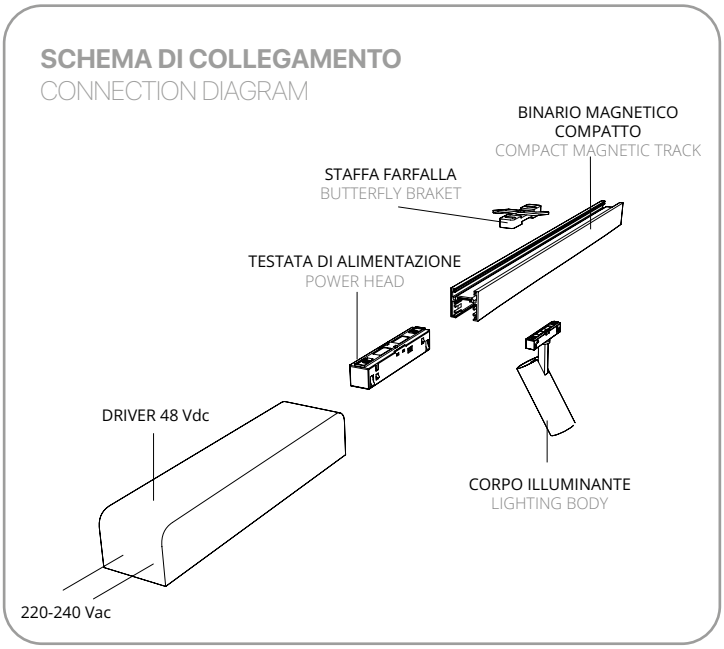

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG140/NE/1MT - € 55,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG140/BI/1MT - € 55,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG140/NE - € 110,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG140/BI - € 110,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG140/NE/3MT - € 185,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG140/BI/3MT - € 185,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN140/NE - € 5,00
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN140/BI - € 5,00
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track

MGEN040/NE - € 9,50
Staffa nera per installazione a superficie
Black bracket for surface installation

MGEN040/BI - € 9,50
Staffa bianca per installazione a superficie
White bracket for surface installation

N.B. 3 staffe/binario da 2mt
P.S. 3 bracket/2mt track

CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO540/NE1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° nera
Black 90° electrical corner joint

MGCO540/BI1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° bianca
White 90° electrical corner joint



MGCO140/NE2 - € 47,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO140/BI2 - € 47,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint

***TR48100/MG/NE - € 150,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

***TR48100/MG/BI - € 150,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

***TR48200/MG/NE - € 180,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

***TR48200/MG/BI - € 180,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

*Nel binario magnetico compatto,
i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI
sporgono di 26mm;
mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI
sporgono di 28mm.
*In the compact magnetic track,
the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers
they protrude by 26mm;
while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI
they protrude by 28mm.

BINARIO 48V - Superfici Piane
48V TRACK - Flat Surfaces



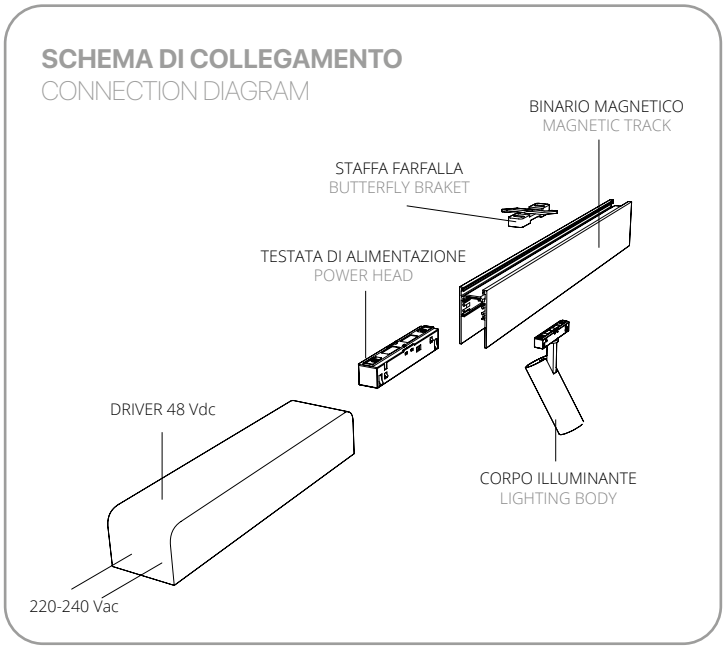

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG540/NE/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG540/BI/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG540/NE - € 130,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG540/BI - € 130,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG540/NE/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG540/BI/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN540/NE - € 5,50
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN540/BI - € 5,50
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track

MGEN040/NE - € 9,50
Staffa nera per installazione a superficie
Black bracket for surface installation

MGEN040/BI - € 9,50
Staffa bianca per installazione a superficie
White bracket for surface installation

N.B. 3 staffe/binario da 2mt
P.S. 3 bracket/2mt track

CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO540/NE1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° nera
Black 90° electrical corner joint

MGCO540/BI1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° bianca
White 90° electrical corner joint



MGCO540/NE2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO540/BI2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint

TR48100/MG/NE - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

TR48100/MG/BI - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

TR48200/MG/NE - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

TR48200/MG/BI - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa
48V TRACK - Trimless recessed

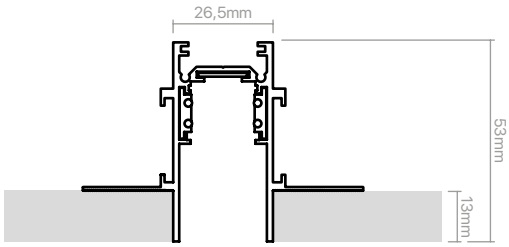

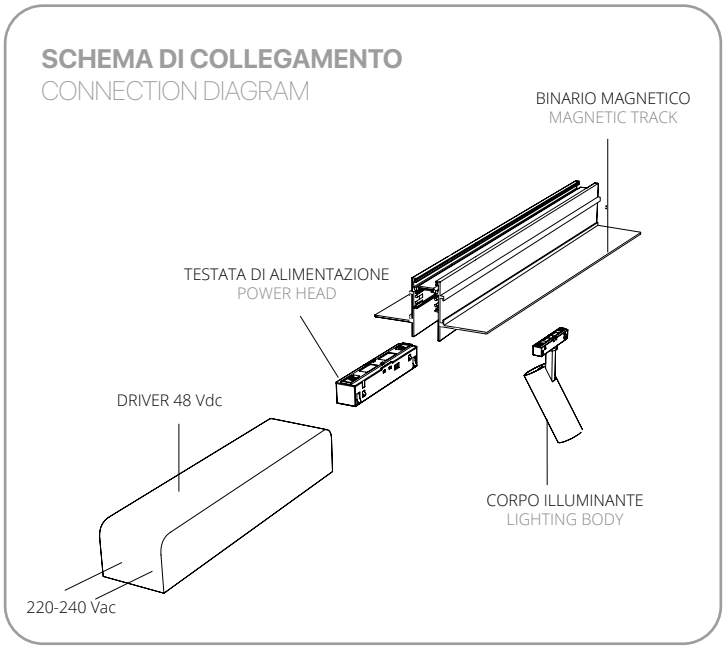

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Trimless recessed mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG240/NE/1MT - € 75,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG240/BI/1MT - € 75,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG240/NE - € 150,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG240/BI - € 150,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG240/NE/3MT - € 235,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG240/BI/3MT - € 235,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN540/NE - € 5,50
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN540/BI - € 5,50
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track

PR940/NE - € 12,50
Cover da cantiere nera 2mt
Black cover 2mt

PR940/NE/1 - € 6,50
Cover da cantiere nera 1mt
Black cover 1mt

CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO240/NE2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO240/BI2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint

TR48100/MG/NE - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

TR48100/MG/BI - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

TR48200/MG/NE - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

TR48200/MG/BI - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa Regolabile
48V TRACK - Adjustable trimless recessed

Staffa regolabile per controsoffitti di qualsiasi spessore
Adjustable bracket for false ceiling on any thickness

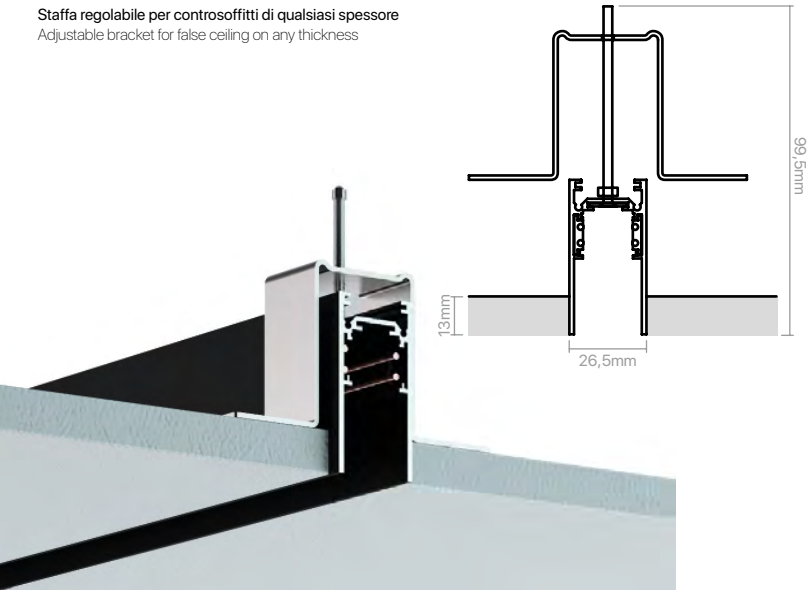

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
CONNECTION DIAGRAM

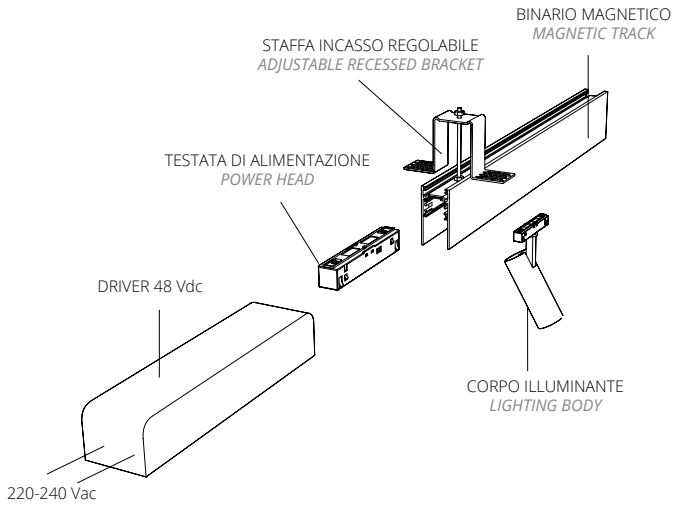

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Trimless recessed mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG540/NE/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG540/BI/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG540/NE - € 130,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG540/BI - € 130,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG540/NE/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG540/BI/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN540/NE - € 5,50
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN540/BI - € 5,50
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track



MGCO540/NE2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO540/BI2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint

CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO540/NE1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° nera
Black 90° electrical corner joint

MGCO540/BI1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° bianca
White 90° electrical corner joint

ENX540 - € 11,00
Staffa per installazione ad incasso
Bracket for recessed installation

N.B. 3 staffe/binario da 2mt
P.S. 3 bracket/2mt track

TR48100/MG/NE - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

TR48100/MG/BI - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

TR48200/MG/NE - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

TR48200/MG/BI - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

PR940/NE - € 12,50
Cover da cantiere nera 2mt
Black cover 2mt

PR940/NE/1 - € 6,50
Cover da cantiere nera 1mt
Black cover 1mt

BINARIO 48V - Compatto a Sospensione
48V TRACK - Suspended compact

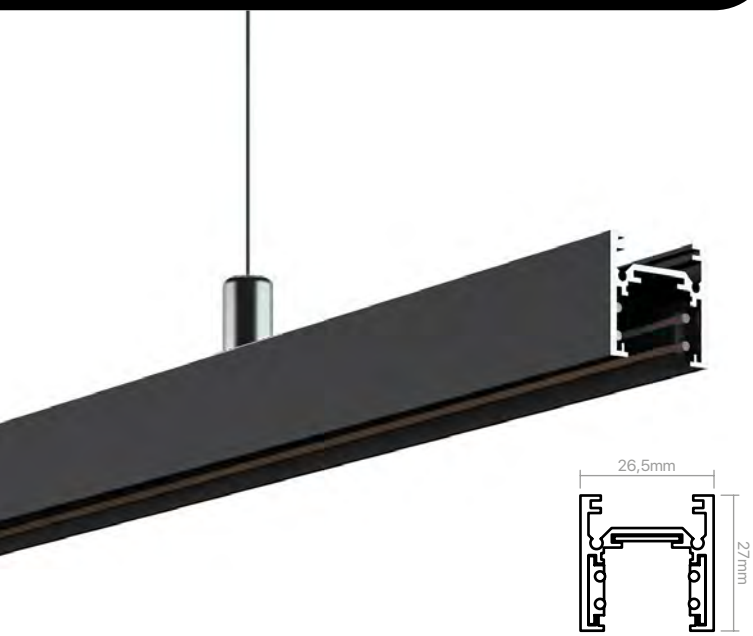

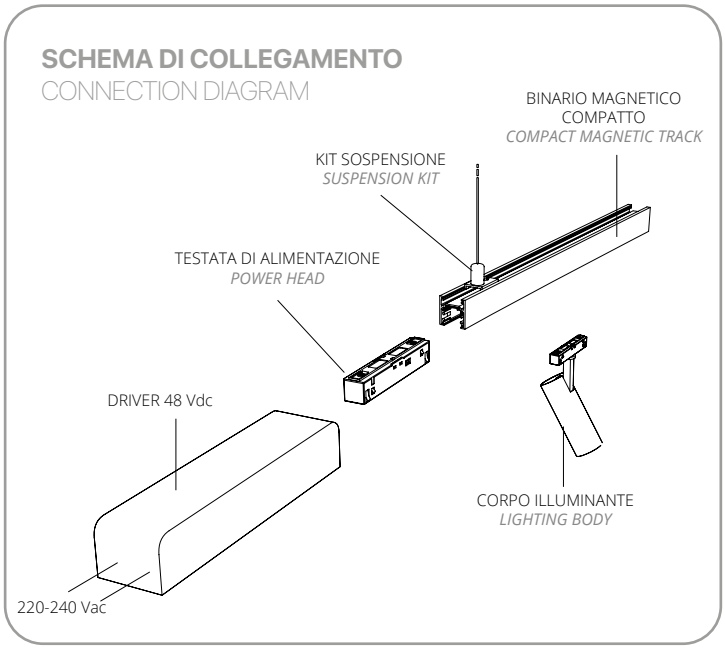

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Suspended mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG140/NE/1MT - € 55,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG140/BI/1MT - € 55,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG140/NE - € 110,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG140/BI - € 110,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG140/NE/3MT - € 185,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG140/BI/3MT - € 185,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN140/NE - € 5,00
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN140/BI - € 5,00
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track



MGCO140/NE2 - € 47,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO140/BI2 - € 47,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint

CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO540/NE1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° nera
Black 90° electrical corner joint

MGCO540/BI1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° bianca
White 90° electrical corner joint

MGSN540/C/NE - € 14,50
Kit sospensione binario magnetico nero
Black suspension kit for magnetic track

MGSN540/C/BI - € 14,50
Kit sospensione binario magnetico bianco
White suspension kit for magnetic track

N.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable

***TR48100/MG/NE - € 150,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

***TR48100/MG/BI - € 150,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

***TR48200/MG/NE - € 180,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

***TR48200/MG/BI - € 180,00**
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

*Nel binario magnetico compatto,
i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI
sporgono di 26mm;
mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI
sporgono di 28mm.
*In the compact magnetic track,
the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers
they protrude by 26mm;
while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI
they protrude by 28mm.

BINARIO 48V - Sospensione
48V TRACK - Suspended

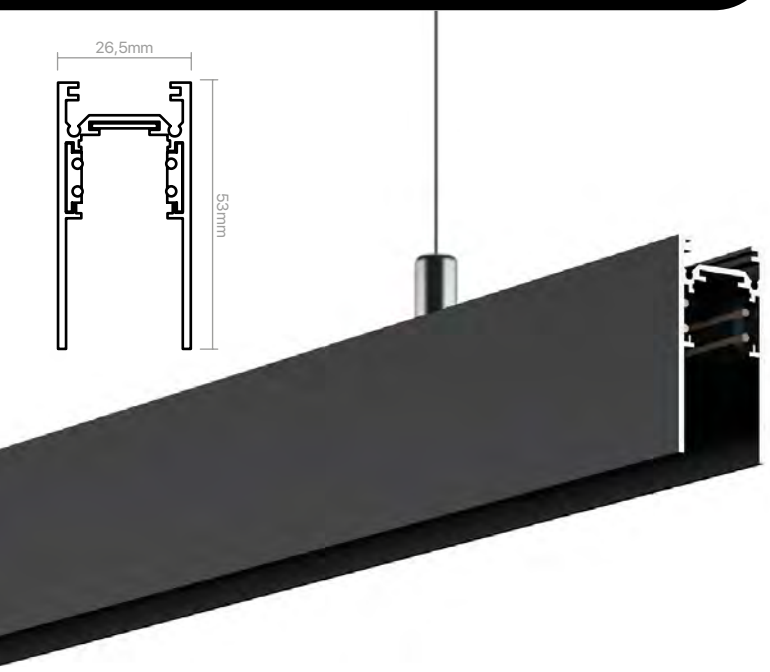

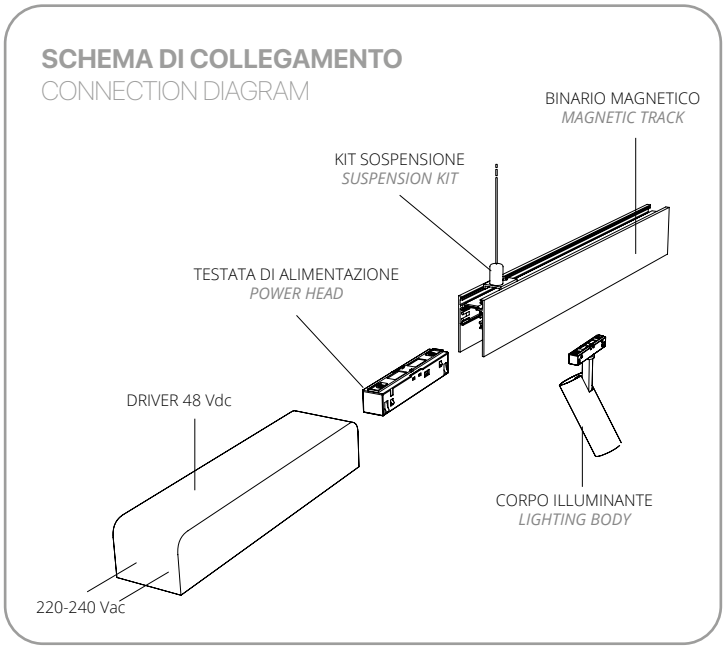

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm² - max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm² copper max 15A
- Suspended mounting version
- The track can be cut to lenght at side

MG540/NE/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt nero
Magnetic track 1mt black

MG540/BI/1MT - € 65,00
Binario magnetico 1mt bianco
Magnetic track 1mt white

MG540/NE - € 130,00
Binario magnetico 2mt nero
Magnetic track 2mt black

MG540/BI - € 130,00
Binario magnetico 2mt bianco
Magnetic track 2mt white

MG540/NE/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt nero
Magnetic track 3mt black

MG540/BI/3MT - € 210,00
Binario magnetico 3mt bianco
Magnetic track 3mt white

Accessori
Accessories

EN540/NE - € 5,50
Tappo di chiusura nero
Black closing cap

EN540/BI - € 5,50
Tappo di chiusura bianco
White closing cap

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera per binario magnetico
Black flexible joint for magnetic track

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca per binario magnetico
White flexible joint for magnetic track



MGCO540/NE2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° nera
Black 90° mechanical corner joint

MGCO540/BI2 - € 55,50
Giunzione angolare meccanica 90° bianca
White 90° mechanical corner joint



CO540X/NE - € 14,00
Giunzione lineare meccanica nera
Black mechanical linear joint

CO540X/BI - € 14,00
Giunzione lineare meccanica bianca
White mechanical linear joint

MGALC/NE - € 22,50
Giunzione lineare elettrica nera
Black electrical linear joint

MGALC/BI - € 22,50
Giunzione lineare elettrica bianca
White electrical linear joint

MGCO540/NE1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° nera
Black 90° electrical corner joint

MGCO540/BI1 - € 22,50
Giunzione angolare elettrica 90° bianca
White 90° electrical corner joint

MGSN540/C/NE - € 14,50
Kit sospensione binario magnetico nero
Black suspension kit for magnetic track

MGSN540/C/BI - € 14,50
Kit sospensione binario magnetico bianco
White suspension kit for magnetic track

N.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable

TR48100/MG/NE - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero
48V 100W Black retractable power supply

TR48100/MG/BI - € 150,00
Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco
48V 100W White retractable power supply

TR48200/MG/NE - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero
48V 200W Black retractable power supply

TR48200/MG/BI - € 180,00
Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco
48V 200W White retractable power supply

LEDCO®

Connettori Soffitto-Parete

Ceiling-Wall connectors

line48

Connettori Soffitto-Parete
Ceiling-Wall Connectors

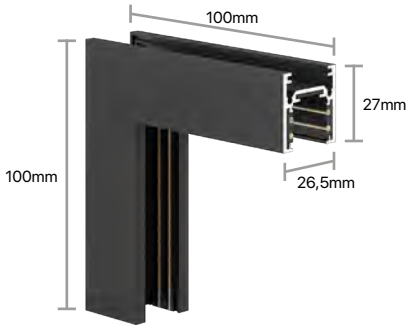

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGCO140/NE2/P	Nero - Black	€ 55,00
MGCO140/BI2/P	Bianco - White	€ 55,00

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio
P.S. Product complete with joints for assembly

PER CONNESSIONE ELETTRICA
FOR ELECTRICAL CONNECTION

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera
Black flexible joint

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca
White flexible joint

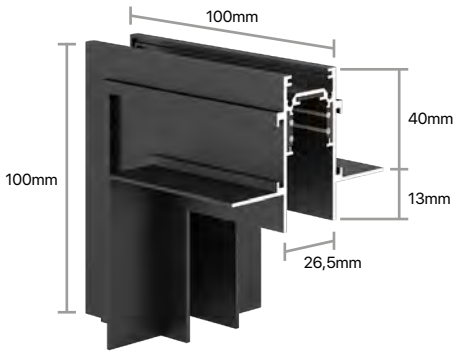

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGCO240/NE2/P	Nero - Black	€ 58,50
MGCO240/BI2/P	Bianco - White	€ 58,50

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio
P.S. Product complete with joints for assembly

PER CONNESSIONE ELETTRICA
FOR ELECTRICAL CONNECTION

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera
Black flexible joint

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca
White flexible joint

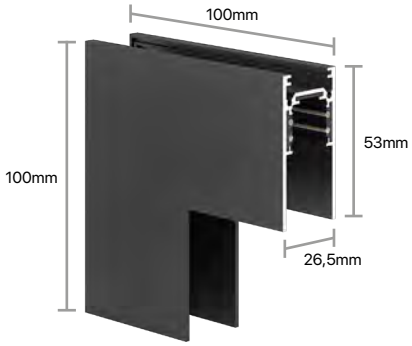

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGCO540/NE2/P	Nero - Black	€ 55,00
MGCO540/BI2/P	Bianco - White	€ 55,00

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio
P.S. Product complete with joints for assembly

PER CONNESSIONE ELETTRICA
FOR ELECTRICAL CONNECTION

MGCOF540/NE - € 30,50
Giunzione flessibile nera
Black flexible joint

MGCOF540/BI - € 30,50
Giunzione flessibile bianca
White flexible joint

LEDCO®

line48

Modulo magnetico per Strip LED 48V

Il modulo magnetico per strip LED a 48v è un dispositivo che permette di collegare una strip LED da 48v a un binario magnetico a bassa tensione. In questo modo, è possibile installare la strip sulla parte superiore del binario, così da avere luce indiretta sul soffitto, creando un'atmosfera accogliente e moderna.

Magnetic module for 48V LED Strips

The magnetic module for 48v LED strips is a device that allows you to connect a 48v LED strip to a low voltage magnetic track. In this way, it is possible to install the strip on the upper part of the track, so as to have indirect light on the ceiling, creating a welcoming and modern atmosphere.

Modulo magnetico per Strip LED 48V
Magnetic module for 48V LED strip

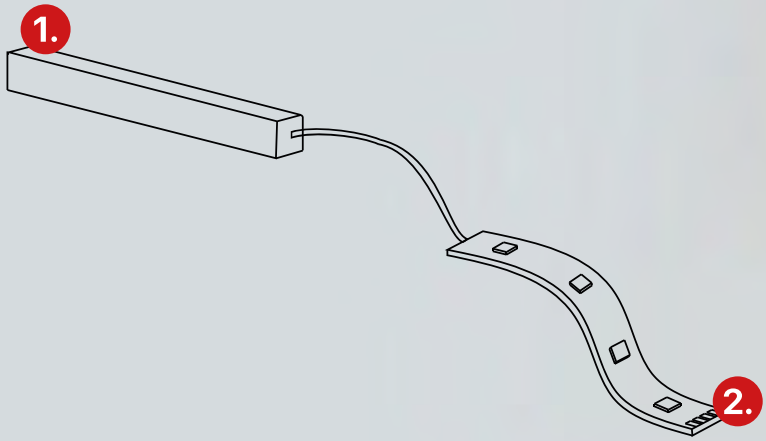

MGAL/NE - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico nero
Black magnetic 4p power supply module

MGAL/BI - € 22,50
Modulo alimentazione 4p magnetico bianco
White magnetic 4p power supply module

+

Codice Code	Temp. Temp.	Lumen/MT Lumen/MT	Listino Price
SL120LBC20/48	3000K	1410	€ 22,00/mt
SL120LBN20/48	4000K	1450	€ 22,00/mt
SL120LBI20/48	6000K	1490	€ 22,00/mt
SL120LBC68/48	3000K	1410	€ 33,50/mt
SL120LBN68/48	4000K	1450	€ 33,50/mt
SL120LBI68/48	6000K	1490	€ 33,50/mt

Potrai ordinare la lunghezza della Strip LED in base alle tue esigenze
You can order the length of the LED Strip according to your needs

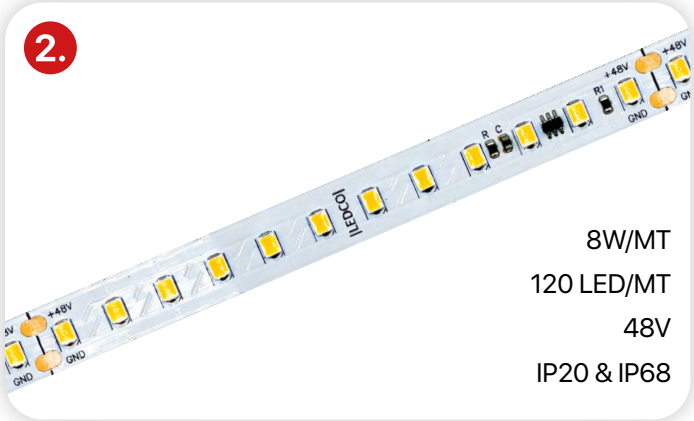

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

Puoi collegare la Strip LED, al modulo di alimentazione, praticando un foro sul fondo del binario.

You can connect the LED Strip to the power module by making a hole on the bottom of the track.

LEDCO®

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

line48

Mini Darklight Tonda 1
Mini Rounded Darklight 1

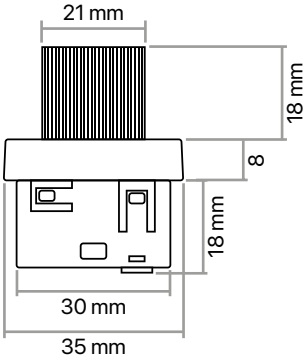



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG01LBC/NE/T	Nero - Black	48V	1W	90	3000K	€ 55,00
MG01LBN/NE/T	Nero - Black	48V	1W	95	4000K	€ 55,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540
(da pag. 20)

Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540
(from page 20)

Cono di luce
Cone of light

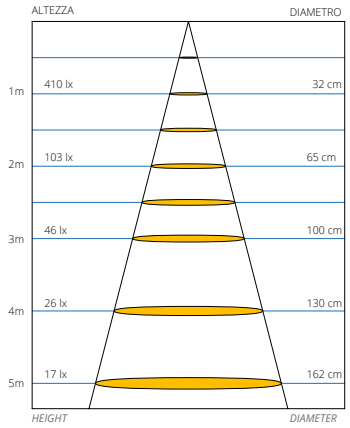

Curve fotometriche
Photometric curve

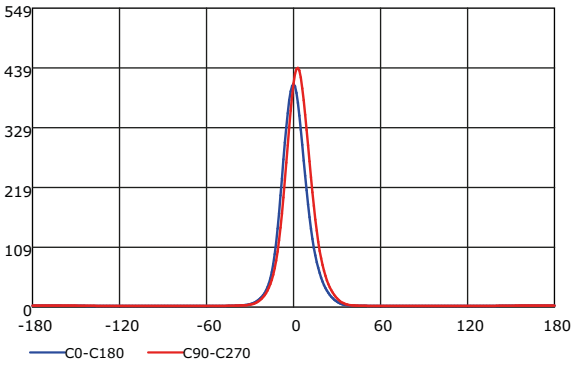

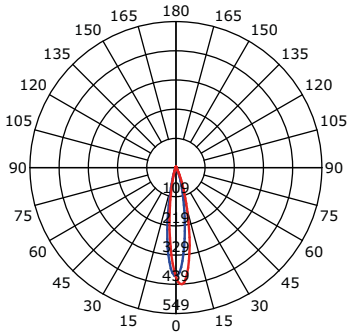

Mini Darklight Tonda 2
Mini Rounded Darklight 2





- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG02LBC/NE/T	Nero - Black	48V	2W	110	3000K	€ 71,00
MG02LBN/NE/T	Nero - Black	48V	2W	125	4000K	€ 71,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540 (da pag. 20)

Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540 (from page 20)

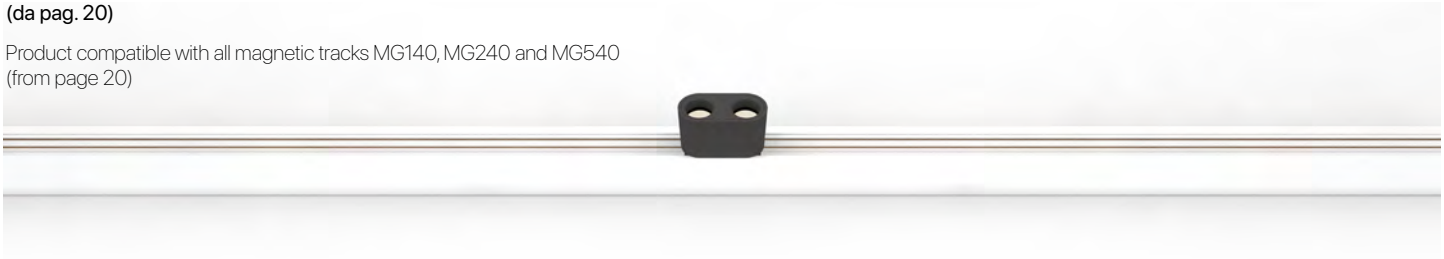

Cono di luce
Cone of light

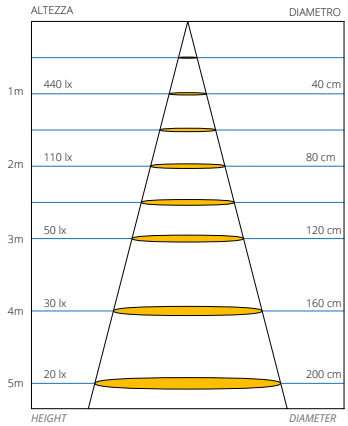

Curve fotometriche
Photometric curve

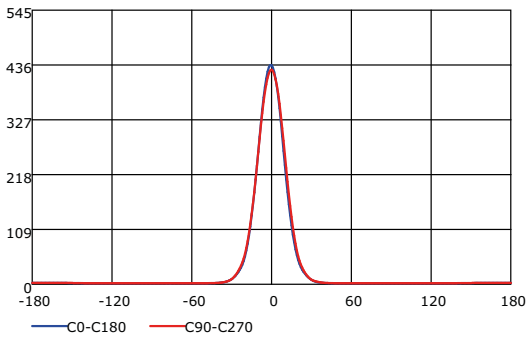



Mini Darklight Tonda 3
Mini Rounded Darklight 3





- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG03LBC/NE/T	Nero - Black	48V	3W	220	3000K	€ 85,00
MG03LBN/NE/T	Nero - Black	48V	3W	240	4000K	€ 85,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540
(da pag. 20)

Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540
(from page 20)

Cono di luce
Cone of light

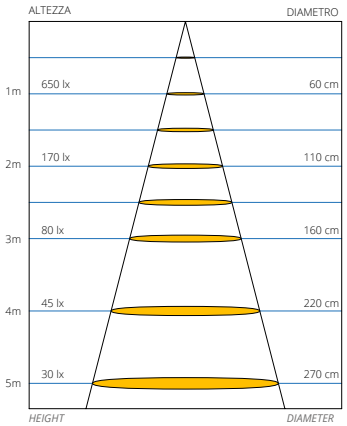

Curve fotometriche
Photometric curve

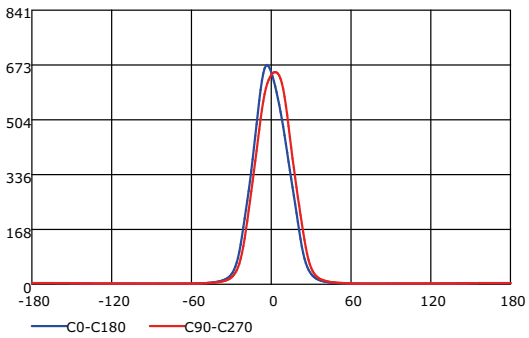



Mini Darklight Quadrata 1
Mini Squared Darklight 1

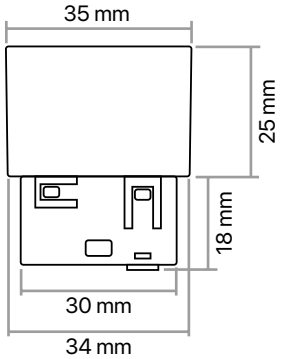



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG01LBC/NE	Nero - Black	48V	1W	65	3000K	€ 50,00
MG01LBN/NE	Nero - Black	48V	1W	75	4000K	€ 50,00

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540
(da pag. 20)

Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540
(from page 20)

Cono di luce
Cone of light

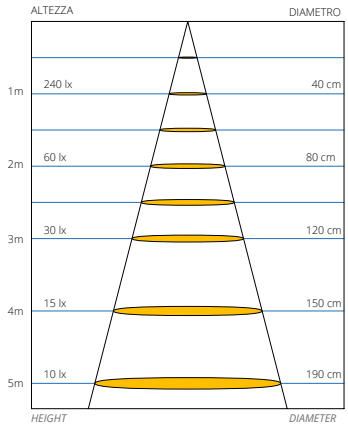

Curve fotometriche
Photometric curve

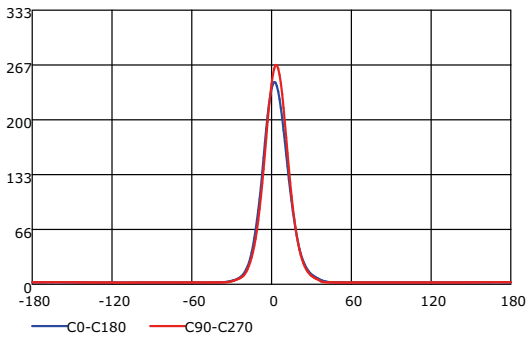



line48

LEDCO®

LEDCO®

line48

VERSIONI SPECIALI

SPECIAL VERSIONS

line48

LEDCO®

VERSIONI SPECIALI - Guida alla scelta
SPECIAL VERSIONS - Selection guide

LINE48, la nostra linea di prodotti magnetici a 48V, offre un livello superiore di personalizzazione attraverso le sue versioni speciali.
Queste varianti, disponibili per barre LED, Darklight, tubi magnetici e spot, sono progettate per rispondere alle esigenze specifiche del tuo progetto, offrendo funzionalità avanzate e versatilità.

LINE48, our 48V magnetic product line, offers a higher level of customization through its special versions.
These variants, available for LED bars, Darklights, magnetic tubes and spots, are designed to meet the specific needs of your project, offering advanced functionality and versatility.

Doppia Accensione:
Le versioni con doppia accensione ti offrono la possibilità di accendere due gruppi distinti di corpi illuminanti.
Questa opzione, predisposta in azienda, consente una gestione puntuale dell'illuminazione.

Double Switching:
The versions with double switching offer you the possibility of turning on two distinct groups of lighting fixtures. This option, set up in the company, allows timely management of the lighting.

Dimmerabile 1-10V:
La versione dimmerabile 1-10V è progettata per chi cerca il controllo dell'intensità luminosa. Va predisposto un trasformatore remoto standard e il modulo di alimentazione (MGAL), il segnale 1-10V è garantito dal dimmer rotatitvo DM200/P110.

DIMMABLE 1-10V:
The 1-10V dimmable version is designed for those looking for control of light intensity. A standard remote transformer and the power supply module (MGAL) must be set up, the 1-10V signal is guaranteed by the DM200/P110 rotary dimmer.

DALI:
La versione DALI è la scelta ideale per coloro che vogliono un controllo avanzato della luce.
Grazie al dimmer DALI, questa opzione rende il prodotto completamente dimmerabile, permettendoti di modulare l'illuminazione in base alle tue preferenze. Una soluzione intelligente per progetti che richiedono massima personalizzazione e flessibilità.

DALI:
The DALI version is the ideal choice for those who want advanced light control.
Thanks to the DALI dimmer, this option makes the product completely dimmable, allowing you to modulate the lighting according to your preferences. An intelligent solution for projects that require maximum customization and flexibility.

Brick - 8W
Brick - 8W

CRI 95

NEW

bridgelux

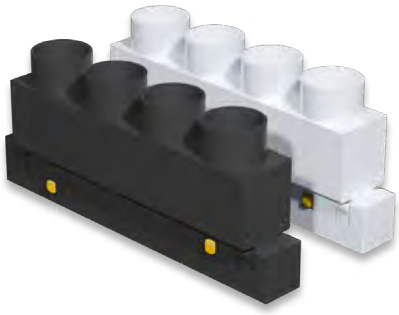

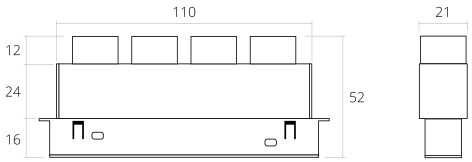

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGB04LBC/NE	Nero - Black	48V	8W	670	3000K	€ 85,00
MGB04LBC/BI	Bianco - White	48V	8W	670	3000K	€ 85,00
MGB04LBN/NE	Nero - Black	48V	8W	710	4000K	€ 85,00
MGB04LBN/BI	Bianco - White	48V	8W	710	4000K	€ 85,00

Personalizzazione colori RAL
RAL color customization

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGB04.../1 **€ 103,00**
Seconda accensione: MGB04.../2 **€ 103,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGB04.../110 **€ 150,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGB04.../D **€ 155,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

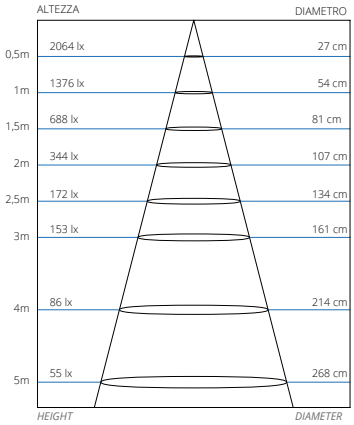

Curve fotometriche
Photometric curve

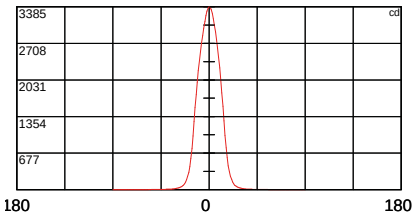

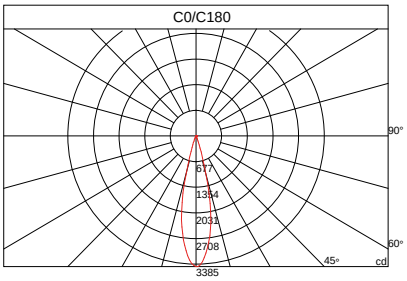

Brick - 16W

Brick - 16W

CRI 95

NEW

bridgelux.

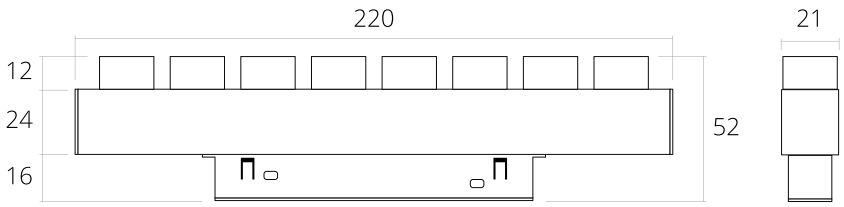

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGB08LBC/NE	Nero - Black	48V	16W	1410	3000K	€ 110,00
MGB08LBC/BI	Bianco - White	48V	16W	1410	3000K	€ 110,00
MGB08LBN/NE	Nero - Black	48V	16W	1470	4000K	€ 110,00
MGB08LBN/BI	Bianco - White	48V	16W	1470	4000K	€ 110,00

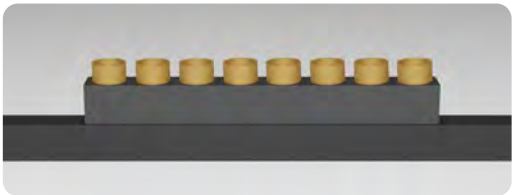

Personalizzazione colori RAL

RAL color customization

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGB08.../1 **€ 128,00**
Seconda accensione: MGB08.../2 **€ 128,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGB08.../110 **€ 175,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGB08.../D **€ 180,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

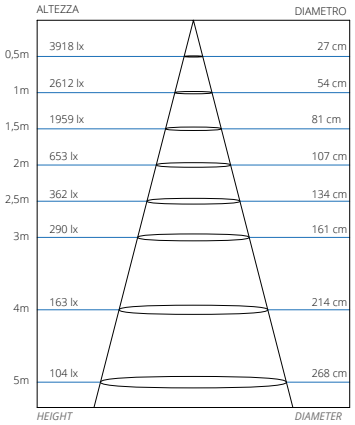

Curve fotometriche

Photometric curve

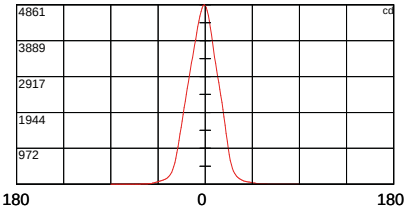

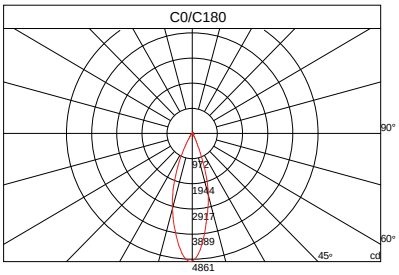

Barra LED Magnetica - 30cm
Magnetic LED Bar - 30cm

CRI 95

bridgelux.

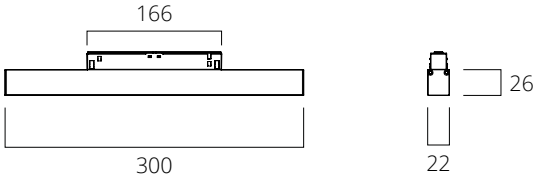

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG300LBH/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	695	2700K	€ 80,00
MG300LBH/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	695	2700K	€ 80,00
MG300LBC/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	715	3000K	€ 80,00
MG300LBC/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	715	3000K	€ 80,00
MG300LBN/NE	30cm	Nero - Black	48V	7,2W	735	4000K	€ 80,00
MG300LBN/BI	30cm	Bianco - White	48V	7,2W	735	4000K	€ 80,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG300.../1 **€ 98,00**
Seconda accensione: MG300.../2 **€ 98,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG300.../110 **€ 145,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG300.../D **€ 150,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Curve fotometriche
Photometric curve

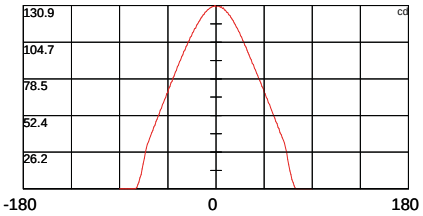

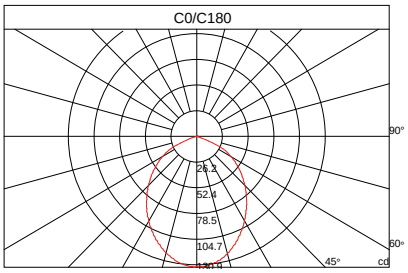

Barra LED Magnetica - 60cm
Magnetic LED Bar - 60cm

CRI 95

bridgelux

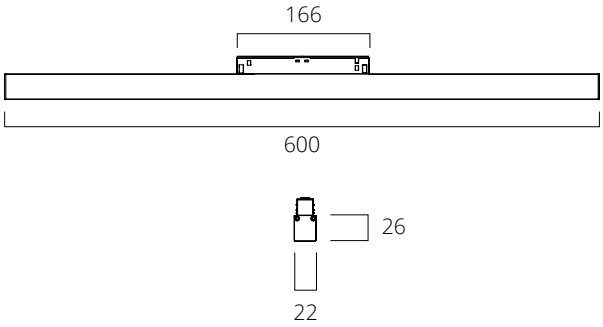

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG600LBH/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1391	2700K	€ 100,00
MG600LBH/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1391	2700K	€ 100,00
MG600LBC/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1430	3000K	€ 100,00
MG600LBC/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1430	3000K	€ 100,00
MG600LBN/NE	60cm	Nero - Black	48V	14,4W	1470	4000K	€ 100,00
MG600LBN/BI	60cm	Bianco - White	48V	14,4W	1470	4000K	€ 100,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG600.../1 **€ 118,00**
Seconda accensione: MG600.../2 **€ 118,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG600.../110 **€ 165,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG600.../D **€ 170,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Curve fotometriche
Photometric curve

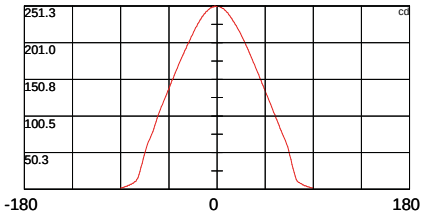

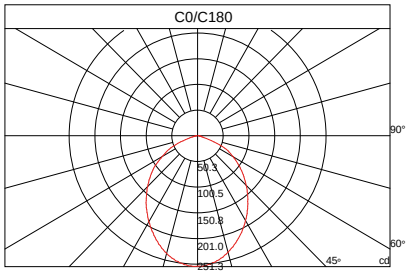

Barra LED Magnetica - 120cm
Magnetic LED Bar - 120cm

CRI 95

bridgelux

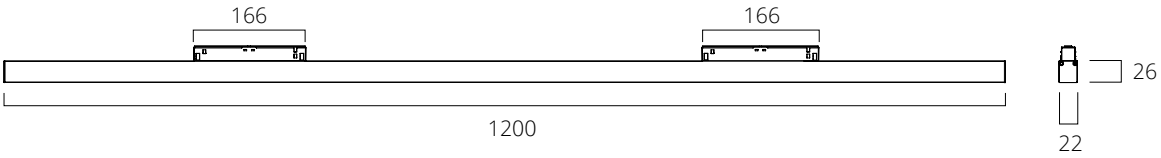

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG1200LBH/NE	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2783	2700K	€ 175,00
MG1200LBH/BI	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2783	2700K	€ 175,00
MG1200LBC/NE	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2861	3000K	€ 175,00
MG1200LBC/BI	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2861	3000K	€ 175,00
MG1200LBN/NE	120cm	Nero - Black	48V	28,8W	2940	4000K	€ 175,00
MG1200LBN/BI	120cm	Bianco - White	48V	28,8W	2940	4000K	€ 175,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG1200.../1 **€ 193,00**
Seconda accensione: MG1200.../2 **€ 193,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG1200.../110 **€ 240,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG1200.../D **€ 245,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Curve fotometriche
Photometric curve

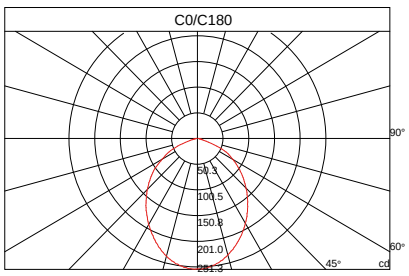

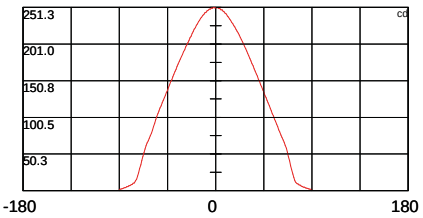

Dark Light Magnetica Ottica Tonda - 6W

Magnetic Dark Light Round Optic - 6W

CRI 95

NEW

bridgelux

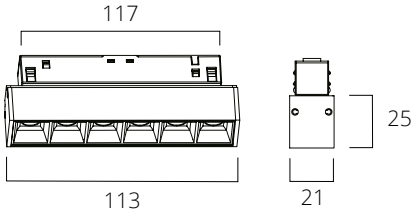

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG06LBH/NE/T	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 85,00
MG06LBH/BI/T	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 85,00
MG06LBC/NE/T	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 85,00
MG06LBC/BI/T	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 85,00
MG06LBN/NE/T	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 85,00
MG06LBN/BI/T	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 85,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG06.../1 **€ 103,00**
Seconda accensione: MG06.../2 **€ 103,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG06.../110 **€ 150,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG06.../D **€ 155,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

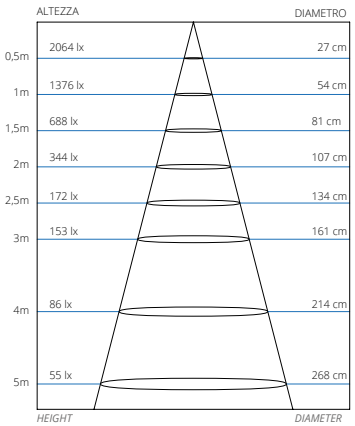

Curve fotometriche

Photometric curve

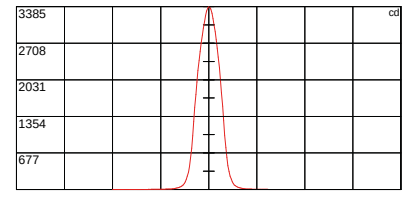

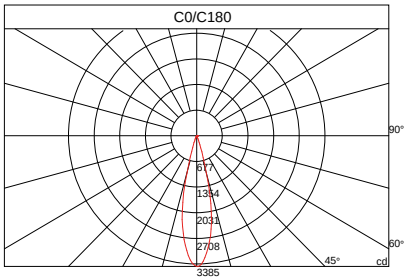

Dark Light Magnetica Ottica Tonda - 12W

Magnetic Dark Light Round Optic - 12W

CRI 95

NEW

bridgelux

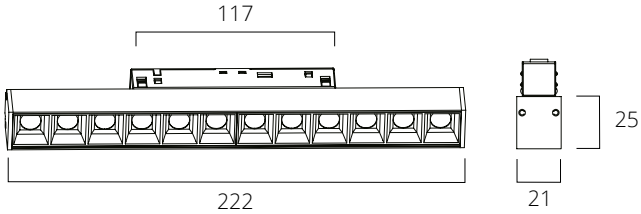

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG12LBH/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 100,00
MG12LBH/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 100,00
MG12LBC/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 100,00
MG12LBC/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 100,00
MG12LBN/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 100,00
MG12LBN/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 100,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG12.../1 **€ 118,00**
Seconda accensione: MG12.../2 **€ 118,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG12.../110 **€ 165,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG12.../D **€ 170,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

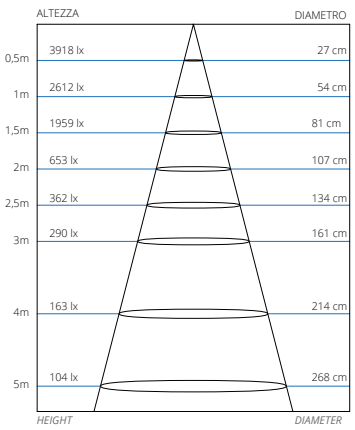

Curve fotometriche

Photometric curve

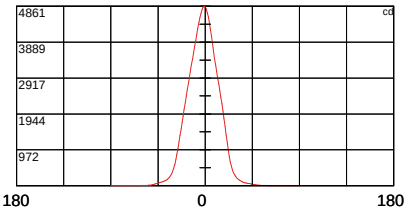

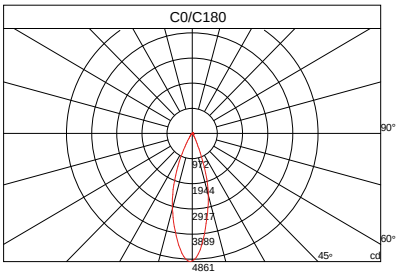

Dark Light Magnetica - 6W

Magnetic Dark Light - 6W

CRI 95

bridgelux

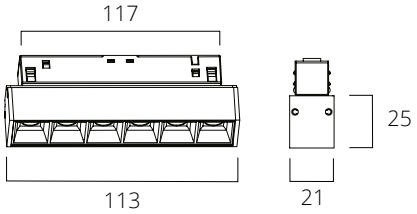

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 85,00
MG06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 85,00
MG06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 85,00
MG06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 85,00
MG06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 85,00
MG06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 85,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG06.../1 **€ 103,00**
Seconda accensione: MG06.../2 **€ 103,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG06.../110 **€ 150,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG06.../D **€ 155,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

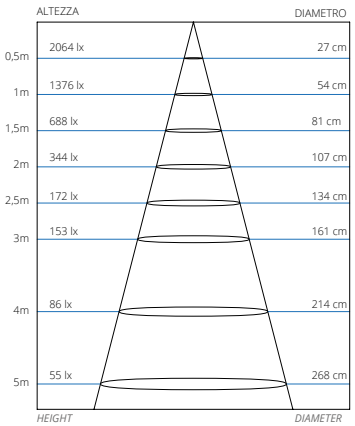

Curve fotometriche

Photometric curve

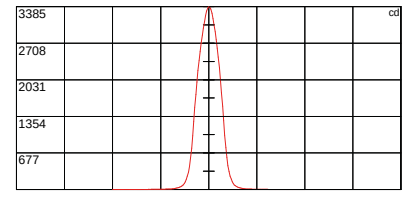

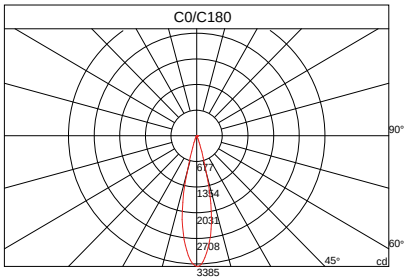

Dark Light Magnetica - 12W

Magnetic Dark Light - 12W

CRI 95

bridgelux

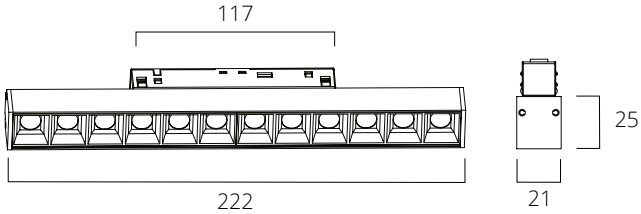

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG12LBH/NE	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 100,00
MG12LBH/BI	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 100,00
MG12LBC/NE	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 100,00
MG12LBC/BI	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 100,00
MG12LBN/NE	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 100,00
MG12LBN/BI	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 100,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG12.../1 **€ 118,00**
Seconda accensione: MG12.../2 **€ 118,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG12.../110 **€ 165,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG12.../D **€ 170,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

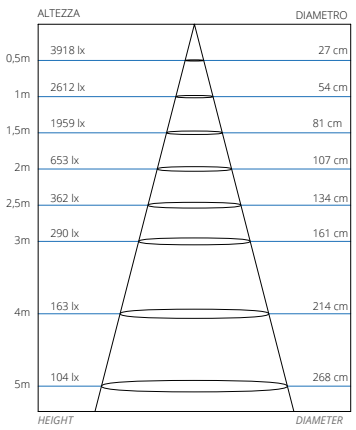

Curve fotometriche

Photometric curve

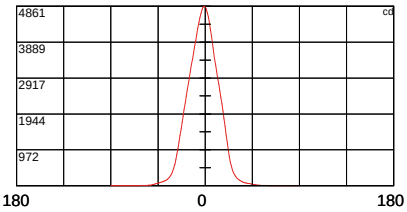

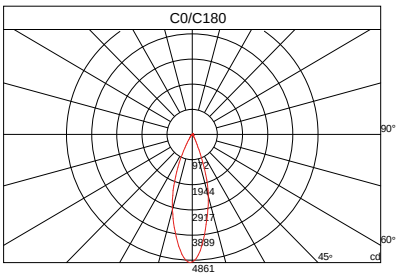

Dark Light Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 6W

Adjustable Magnetic Dark Light Round Optic - 6W

CRI 95

NEW

bridgelux

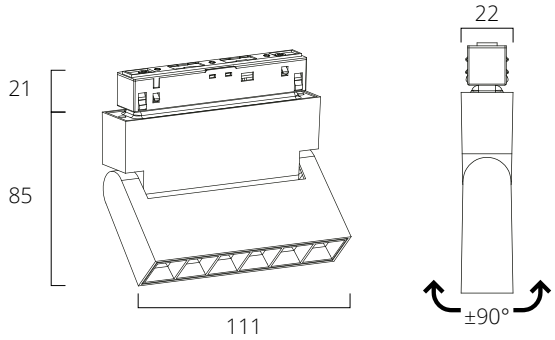

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGA06LBH/NE/T	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 115,00
MGA06LBH/BI/T	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 115,00
MGA06LBC/NE/T	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 115,00
MGA06LBC/BI/T	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 115,00
MGA06LBN/NE/T	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 115,00
MGA06LBN/BI/T	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 115,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGA06.../1 **€ 133,00**
Seconda accensione: MGA06.../2 **€ 133,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGA06.../110 **€ 180,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGA06.../D **€ 185,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

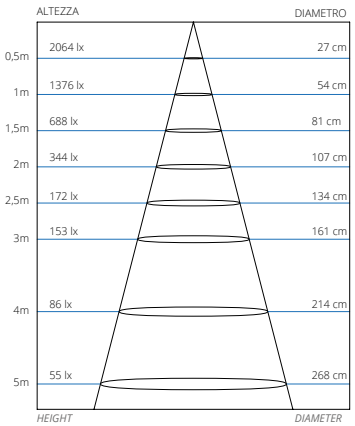

Curve fotometriche
Photometric curve

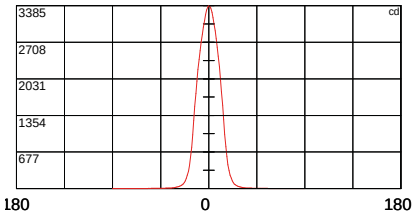

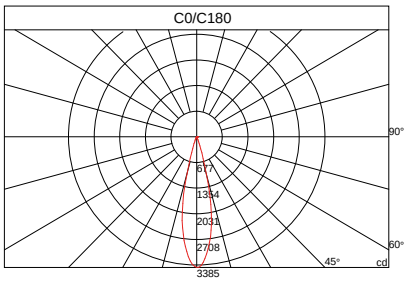

Dark Light Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 12W

Adjustable Magnetic Dark Light Round Optic - 12W

CRI 95

NEW

bridgelux

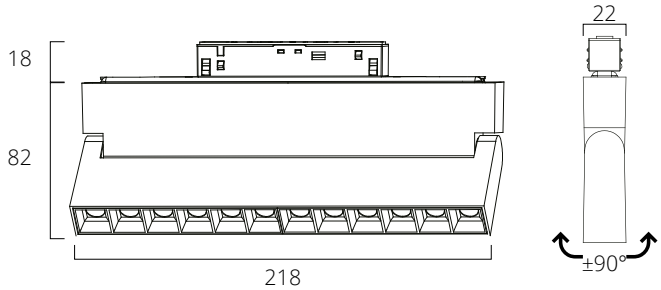

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGA12LBH/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 140,00
MGA12LBH/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 140,00
MGA12LBC/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 140,00
MGA12LBC/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 140,00
MGA12LBN/NE/T	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 140,00
MGA12LBN/BI/T	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 140,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGA12.../1 **€ 158,00**
Seconda accensione: MGA12.../2 **€ 158,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGA12.../110 **€ 205,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGA12.../D **€ 210,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

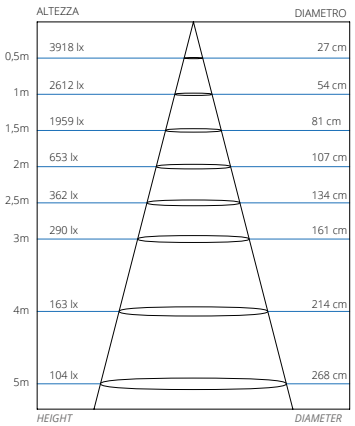

Curve fotometriche
Photometric curve

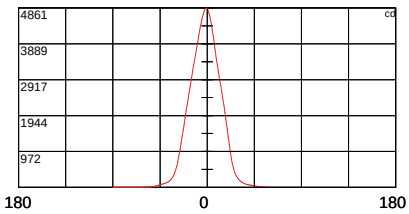

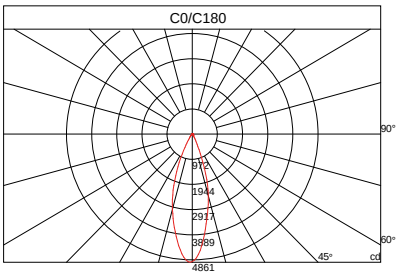

Dark Light Magnetica Orientabile - 6W

Adjustable Magnetic Dark Light - 6W

CRI 95

bridgelux

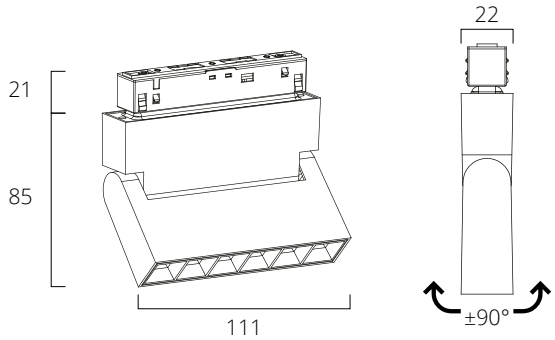

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGA06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	526	2700K	€ 115,00
MGA06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	526	2700K	€ 115,00
MGA06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	550	3000K	€ 115,00
MGA06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	550	3000K	€ 115,00
MGA06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	583	4000K	€ 115,00
MGA06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	583	4000K	€ 115,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGA06.../1 **€ 133,00**
Seconda accensione: MGA06.../2 **€ 133,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGA06.../110 **€ 180,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGA06.../D **€ 185,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

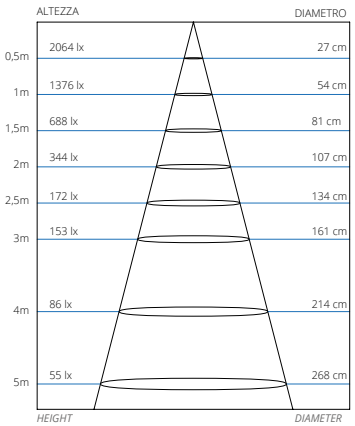

Curve fotometriche

Photometric curve

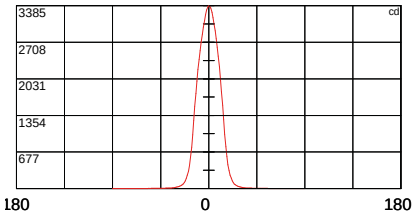

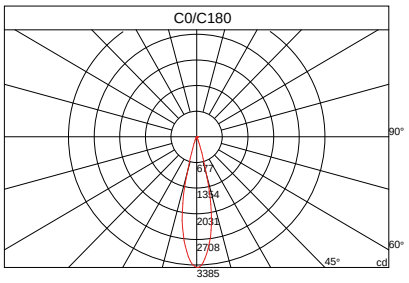

Dark Light Magnetica Orientabile - 12W

Adjustable Magnetic Dark Light - 12W

CRI 95

bridgelux

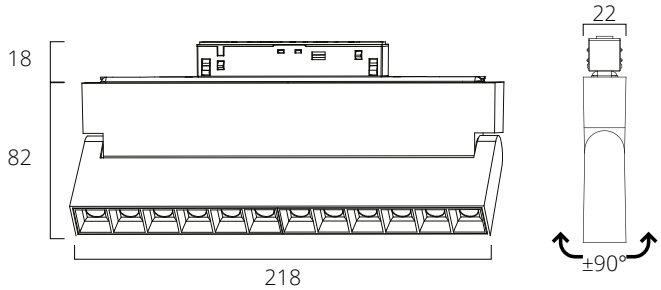

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGA12LBH/NE	Nero - Black	48V	12W	1052	2700K	€ 140,00
MGA12LBH/BI	Bianco - White	48V	12W	1052	2700K	€ 140,00
MGA12LBC/NE	Nero - Black	48V	12W	1100	3000K	€ 140,00
MGA12LBC/BI	Bianco - White	48V	12W	1100	3000K	€ 140,00
MGA12LBN/NE	Nero - Black	48V	12W	1166	4000K	€ 140,00
MGA12LBN/BI	Bianco - White	48V	12W	1166	4000K	€ 140,00

Versioni Speciali

Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGA12.../1 **€ 158,00**
Seconda accensione: MGA12.../2 **€ 158,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGA12.../110 **€ 205,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGA12.../D **€ 210,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce

Cone of light

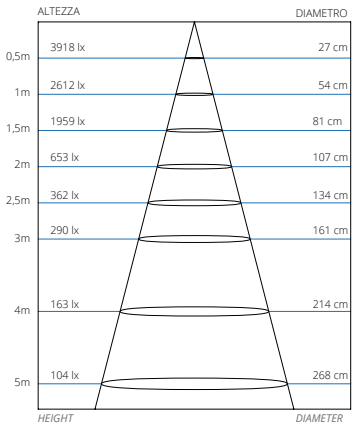

Curve fotometriche

Photometric curve

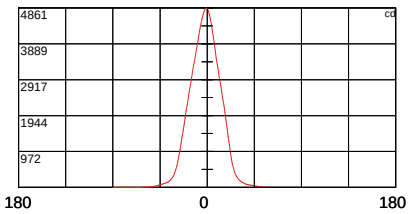

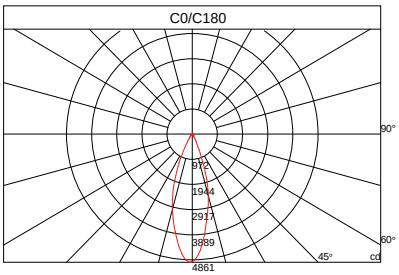

Tubo Magnetico - 6W
Magnetic Tube - 6W

CRI 95

bridgelux.

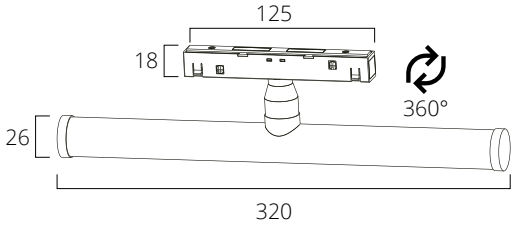

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGT06LBH/NE	Nero - Black	48V	6W	653	2700K	€ 70,00
MGT06LBH/BI	Bianco - White	48V	6W	653	2700K	€ 70,00
MGT06LBC/NE	Nero - Black	48V	6W	672	3000K	€ 70,00
MGT06LBC/BI	Bianco - White	48V	6W	672	3000K	€ 70,00
MGT06LBN/NE	Nero - Black	48V	6W	690	4000K	€ 70,00
MGT06LBN/BI	Bianco - White	48V	6W	690	4000K	€ 70,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGT06.../1 **€ 88,00**
Seconda accensione: MGT06.../2 **€ 88,00**

DIMMABLE 1-10V
Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGT06.../110 **€ 135,00**

DALI
Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGT06.../D **€ 140,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Curve fotometriche
Photometric curve

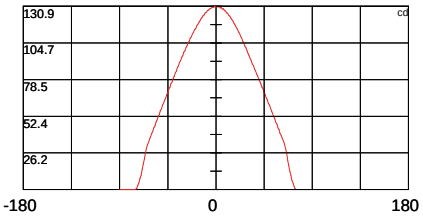

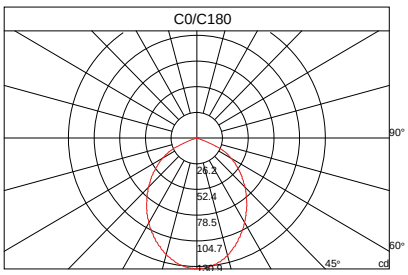

Tubo Magnetico - 12W
Magnetic Tube - 12W

CRI 95

bridgelux

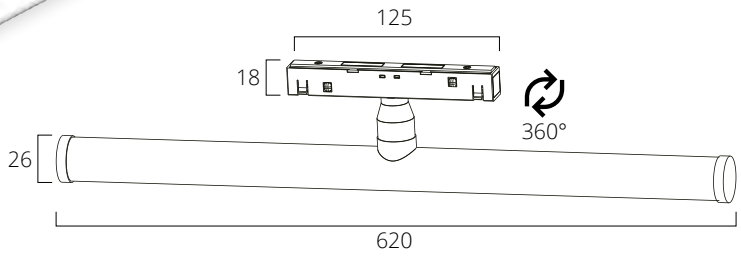

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGT12LBH/NE	Nero - Black	48V	12W	1310	2700K	€ 90,00
MGT12LBH/BI	Bianco - White	48V	12W	1310	2700K	€ 90,00
MGT12LBC/NE	Nero - Black	48V	12W	1345	3000K	€ 90,00
MGT12LBC/BI	Bianco - White	48V	12W	1345	3000K	€ 90,00
MGT12LBN/NE	Nero - Black	48V	12W	1385	4000K	€ 90,00
MGT12LBN/BI	Bianco - White	48V	12W	1385	4000K	€ 90,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGT12.../1 **€ 108,00**
Seconda accensione: MGT12.../2 **€ 108,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGT12.../110 **€ 155,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGT12.../D **€ 160,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Curve fotometriche
Photometric curve

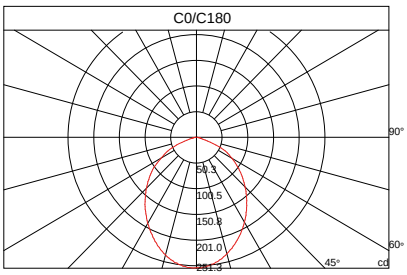

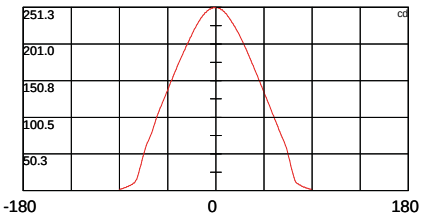

Spot Magnetico - 5W
Magnetic Spotlight - 5W

CRI 95

bridgelux.

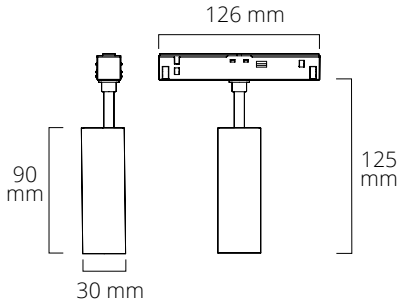

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG05LBH/NE	Nero - Black	48V	5W	480	2700K	€ 71,00
MG05LBH/BI	Bianco - White	48V	5W	480	2700K	€ 71,00
MG05LBC/NE	Nero - Black	48V	5W	495	3000K	€ 71,00
MG05LBC/BI	Bianco - White	48V	5W	495	3000K	€ 71,00
MG05LBN/NE	Nero - Black	48V	5W	510	4000K	€ 71,00
MG05LBN/BI	Bianco - White	48V	5W	510	4000K	€ 71,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG05.../1 **€ 89,00**
Seconda accensione: MG05.../2 **€ 89,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG05.../110 **€ 136,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG05.../D **€ 141,00**

Lenti
Lens

Lente 24°:
MG05.../24 **€ 79,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

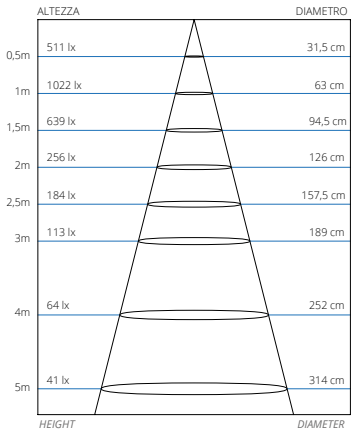

Curva fotometrica
Photometric curve

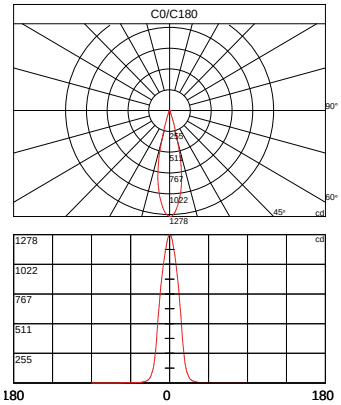

Fasci d'apertura
Opening beams



Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot Magnetico - 10W
Magnetic Spotlight - 10W

CRI 95

bridgelux

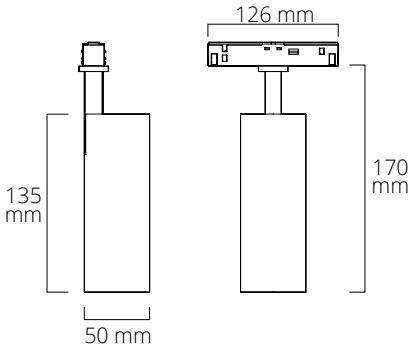

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG10LBH/NE	Nero - Black	48V	10W	862	2700K	€ 132,50
MG10LBH/BI	Bianco - White	48V	10W	862	2700K	€ 132,50
MG10LBC/NE	Nero - Black	48V	10W	901	3000K	€ 132,50
MG10LBC/BI	Bianco - White	48V	10W	901	3000K	€ 132,50
MG10LBN/NE	Nero - Black	48V	10W	940	4000K	€ 132,50
MG10LBN/BI	Bianco - White	48V	10W	940	4000K	€ 132,50

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG10.../1 **€ 150,50**
Seconda accensione: MG10.../2 **€ 150,50**

DIMMABLE 1-10V
Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG10.../110 **€ 197,50**

DALI
Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG10.../DALI **€ 202,50**

Lenti
Lens

Lente 24°: MG10.../24 **€ 140,50**
Lente 12°: MG10.../12 **€ 140,50**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

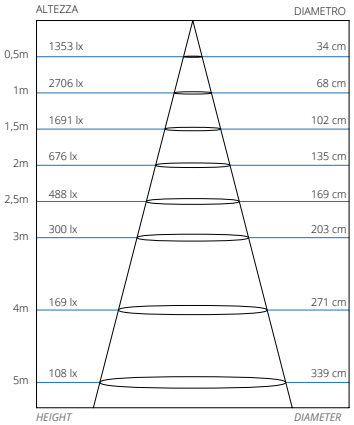

Curva fotometrica
Photometric curve

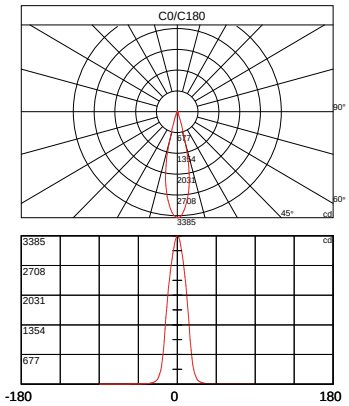

Fasci d'apertura
Opening beams

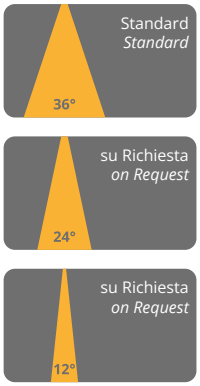

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot Magnetico - 20W
Magnetic Spotlight - 20W

CRI 95

bridgelux

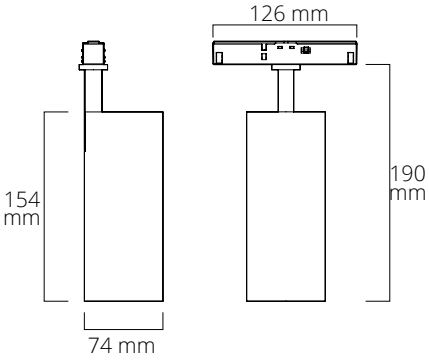

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG20LBH/NE	Nero - Black	48V	20W	1960	2700K	€ 205,00
MG20LBH/BI	Bianco - White	48V	20W	1960	2700K	€ 205,00
MG20LBC/NE	Nero - Black	48V	20W	2010	3000K	€ 205,00
MG20LBC/BI	Bianco - White	48V	20W	2010	3000K	€ 205,00
MG20LBN/NE	Nero - Black	48V	20W	2058	4000K	€ 205,00
MG20LBN/BI	Bianco - White	48V	20W	2058	4000K	€ 205,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG20.../1 **€ 223,00**
Seconda accensione: MG20.../2 **€ 223,00**

DIMMABLE 1-10V
Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG20.../110 **€ 270,00**

DALI
Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG20.../DALI **€ 275,00**

Lenti
Lens

Lente 24°: MG20.../24 **€ 213,00**
Lente 12°: MG20.../12 **€ 213,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

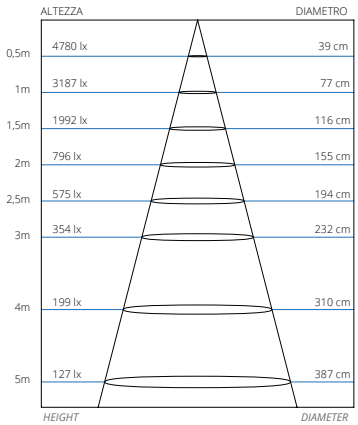

Curva fotometrica
Photometric curve

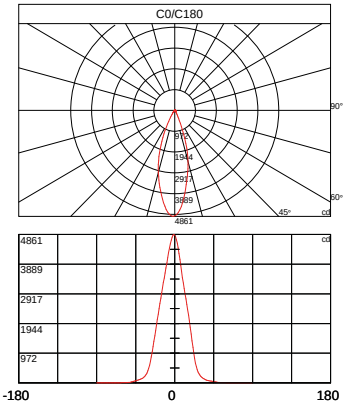

Fasci d'apertura
Opening beams

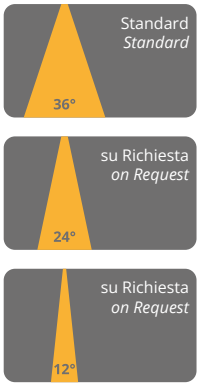

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot Magnetico - 30W
Magnetic Spotlight - 30W

CRI 95

bridgelux

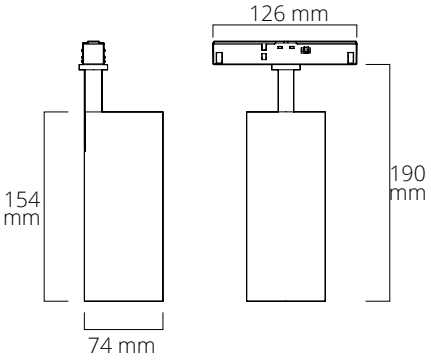

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MG30LBH/NE	Nero - Black	48V	30W	2860	2700K	€ 220,00
MG30LBH/BI	Bianco - White	48V	30W	2860	2700K	€ 220,00
MG30LBC/NE	Nero - Black	48V	30W	2910	3000K	€ 220,00
MG30LBC/BI	Bianco - White	48V	30W	2910	3000K	€ 220,00
MG30LBN/NE	Nero - Black	48V	30W	2958	4000K	€ 220,00
MG30LBN/BI	Bianco - White	48V	30W	2958	4000K	€ 220,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MG30.../1 **€ 238,00**
Seconda accensione: MG30.../2 **€ 238,00**

DIMMABLE 1-10V
Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MG30.../110 **€ 285,00**

DALI
Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MG30.../DALI **€ 290,00**

Lenti
Lens

Lente 24°:
MG30.../24 **€ 228,00**

Lente 12°:
MG30.../12 **€ 228,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

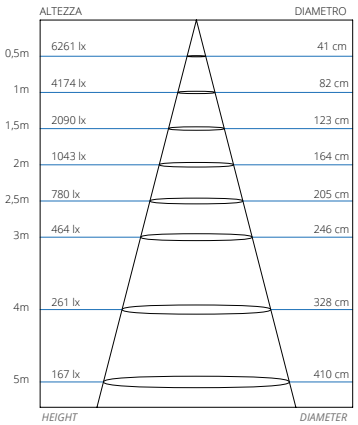

Curva fotometrica
Photometric curve

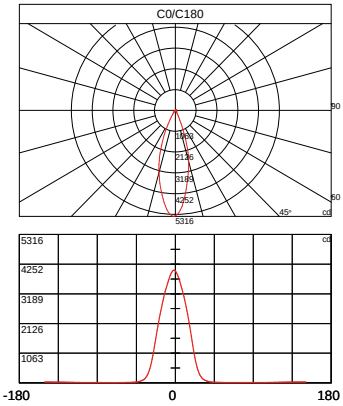

Fasci d'apertura
Opening beams

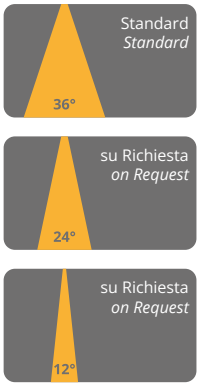

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot a Sospensione Magnetico - 10W
Magnetic Suspended Spotlight - 10W

CRI 95

bridgelux

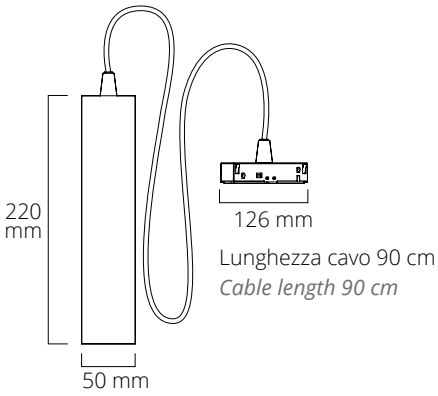

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	DC DC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
MGS10LBH/NE	Nero - Black	48V	10W	862	2700K	€ 165,00
MGS10LBH/BI	Bianco - White	48V	10W	862	2700K	€ 165,00
MGS10LBC/NE	Nero - Black	48V	10W	901	3000K	€ 165,00
MGS10LBC/BI	Bianco - White	48V	10W	901	3000K	€ 165,00
MGS10LBN/NE	Nero - Black	48V	10W	940	4000K	€ 165,00
MGS10LBN/BI	Bianco - White	48V	10W	940	4000K	€ 165,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione
Double switching

Prima accensione: MGS10.../1 **€ 183,00**
Seconda accensione: MGS10.../2 **€ 183,00**

DIMMABLE 1-10V

Versione Dimmerabile 1-10V
1-10V Dimmable version

Vers. Dimmerabile 1-10V: MGS10.../110 **€ 230,00**

DALI

Versione DALI
DALI version

Vers. DALI: MGS10.../DALI **€ 235,00**

Lenti
Lens

Lente 24°:
MGS10.../24 **€ 173,00**

Lente 12°:
MGS10.../12 **€ 173,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

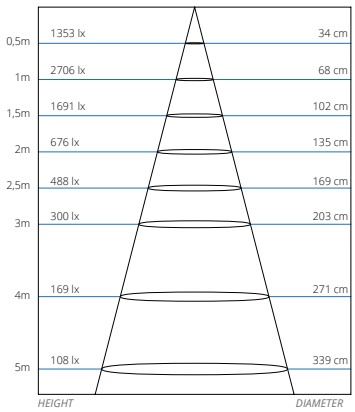

Curva fotometrica
Photometric curve

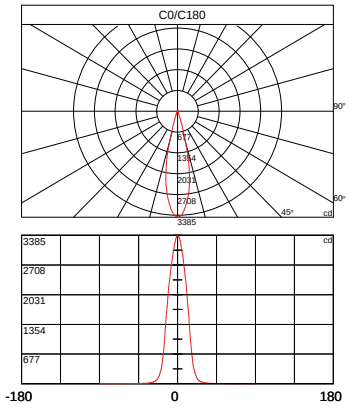

Fasci d'apertura
Opening beams

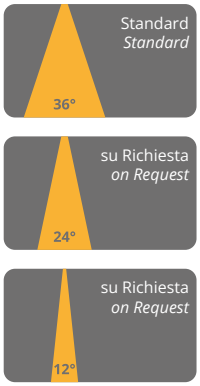

Trasformatore 48V a Scomparsa per Binario Magnetico
Recessed 48V Power Supply for Magnetic Track

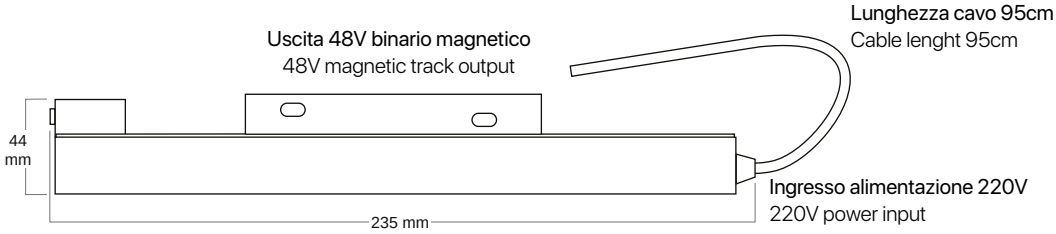

Codice Code	Colore Color	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
TR48100/MG/NE	Nero - Black	48V	100W	€ 150,00
TR48100/MG/BI	Bianco - White	48V	100W	€ 150,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione Double switching	**Prima accensione:** **Seconda accensione:**	TR48100/MG/.../1 TR48100/MG/.../2	**€ 168,00** **€ 168,00**

Testata di alimentazione integrata
Integrated power supply head

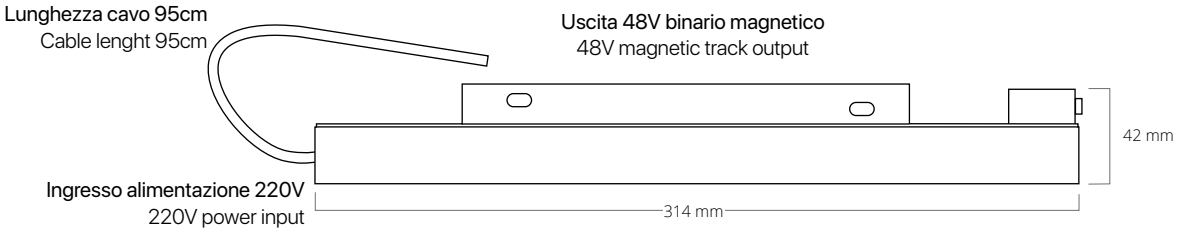

Codice Code	Colore Color	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
TR48200/MG/NE	Nero - Black	48V	200W	€ 180,00
TR48200/MG/BI	Bianco - White	48V	200W	€ 180,00

Versioni Speciali
Special Versions

Doppia accensione Double switching	**Prima accensione:** **Seconda accensione:**	TR48200/MG/.../1 TR48200/MG/.../2	**€ 198,00** **€ 198,00**

Testata di alimentazione integrata
Integrated power supply head

Trasformatore 48V
48V Power supply

48V 100W

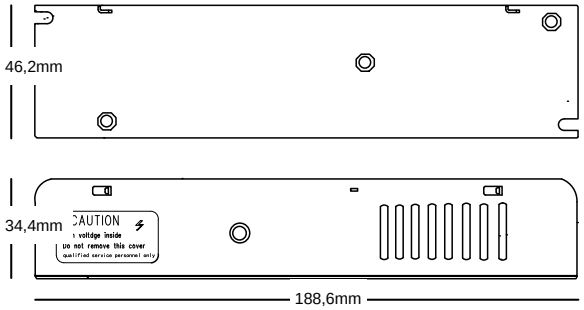

Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
TR48100	48V	100W	€ 62,00

48V 200W

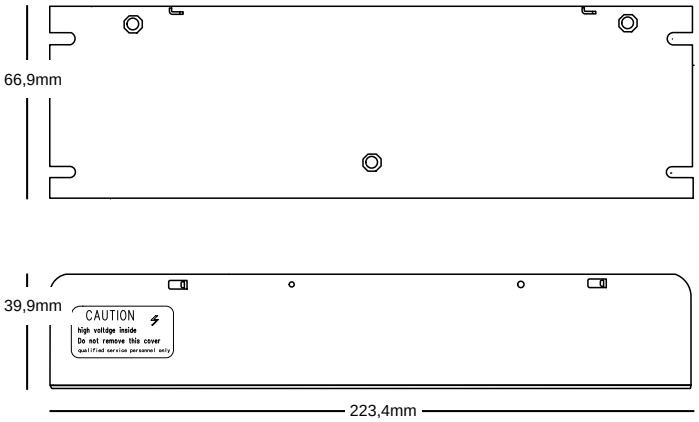

Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
TR48200	48V	200W	€ 85,00

48V 360W

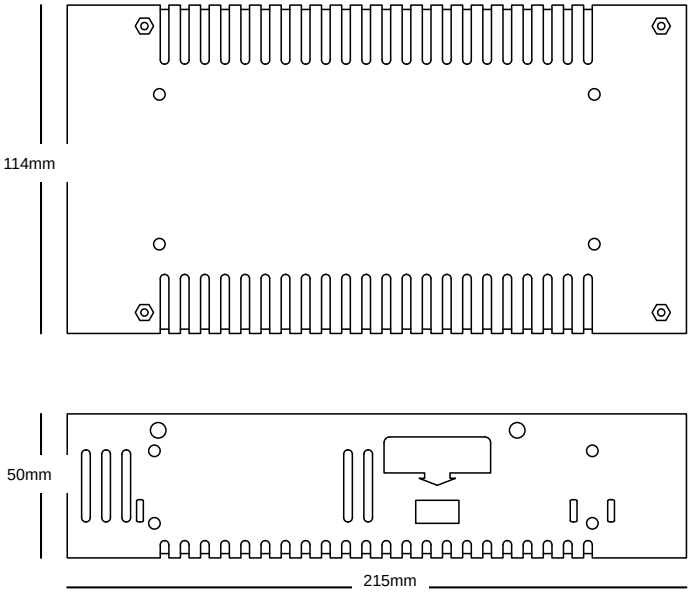

Codice Code	Tensione Voltage	Consumo Power	Listino Price
TR48360	48V	360W	€ 135,00

Accessori per Spot Magnetici
Accessories for Magnetic Spotlight

Riflettori colorati per Spot magnetico 5W
Colored reflectors for Magnetic Spotlight 5W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 25mm - Profondità 14mm

- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 25mm - Depth 14mm

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MG05/S	Argento - Silver	*€ 11,50
MG05/G	Oro - Gold	*€ 11,50

Riflettori colorati per Spot magnetico 10W
Colored reflectors for Magnetic Spotlight 10W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 45mm - Profondità 15mm

- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 45mm - Depth 15mm

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MG10/S	Argento - Silver	*€ 16,00
MG10/G	Oro - Gold	*€ 16,00

Riflettori colorati per Spot magnetico 20W/30W
Colored reflectors for Magnetic Spotlight 20W/30W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 20mm

- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 70mm - Depth 20mm

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MG20/S	Argento - Silver	*€ 11,50
MG20/G	Oro - Gold	*€ 11,50

*Prezzo del solo riflettore
*Price of the reflector only

Accessori per Spot Magnetici
Accessories for Magnetic Spotlight

Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 5W
Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 5W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 22mm - Profondità 1mm

- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 22mm - Depth 1mm

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGR05/NE	Nero - Black	*€ 14,00

Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 10W
Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 10W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 38mm - Profondità 2mm

- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 38mm - Depth 2mm

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGR10/NE	Nero - Black	*€ 16,00

Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 20W/30W
Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 20W/30W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 2mm

- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 70mm - Depth 2mm

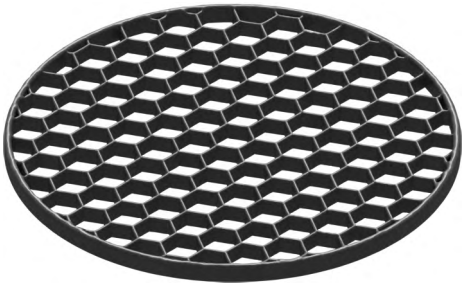

Codice Code	Colore Color	Listino Price
MGR20/NE	Nero - Black	*€ 18,00

*Prezzo della sola Griglia
*Price of the grid only

LEDCO®

Serie 220V

Illuminazione alla massima potenza.

220V Series

Lighting at maximum power.

Spot 220V - 5W
220V Spot - 5W

CRI 95

bridgelux



Alimentatore 220V integrato nella basetta
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PL05LBH/NE	Nero - Black	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PL05LBH/BI	Bianco - White	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PL05LBC/NE	Nero - Black	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PL05LBC/BI	Bianco - White	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PL05LBN/NE	Nero - Black	220V	5W	510	4000K	€ 80,00
PL05LBN/BI	Bianco - White	220V	5W	510	4000K	€ 80,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PL05.../24 **€ 88,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

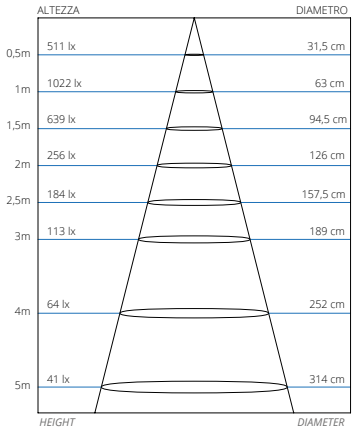

Curva fotometrica
Photometric curve

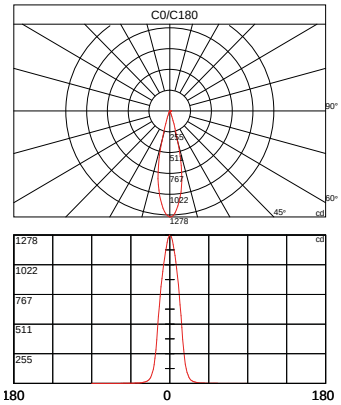

Fasci d'apertura
Opening beams



Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V - 10W
220V Spot - 10W

CRI 95

bridgelux

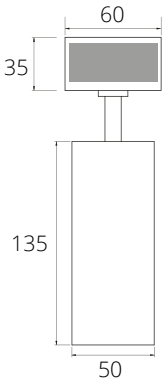

Alimentatore 220V integrato nella basetta
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PL10LBH/NE	Nero - Black	220V	10W	862	2700K	€ 140,00
PL10LBH/BI	Bianco - White	220V	10W	862	2700K	€ 140,00
PL10LBC/NE	Nero - Black	220V	10W	901	3000K	€ 140,00
PL10LBC/BI	Bianco - White	220V	10W	901	3000K	€ 140,00
PL10LBN/NE	Nero - Black	220V	10W	940	4000K	€ 140,00
PL10LBN/BI	Bianco - White	220V	10W	940	4000K	€ 140,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PL10.../24 **€ 148,00**

Lente 12°:
PL10.../12 **€ 148,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

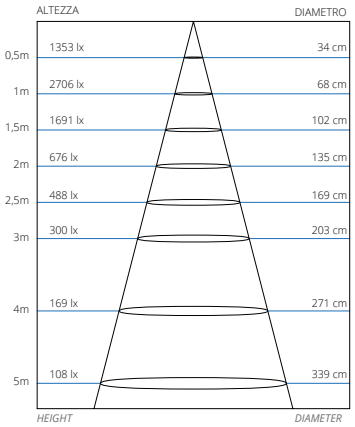

Curva fotometrica
Photometric curve

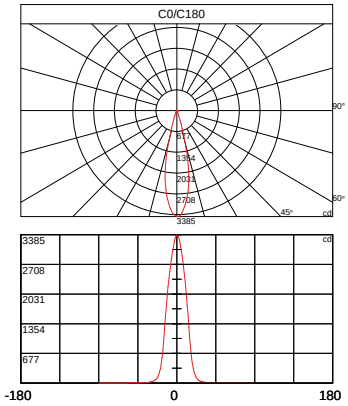

Fasci d'apertura
Opening beams

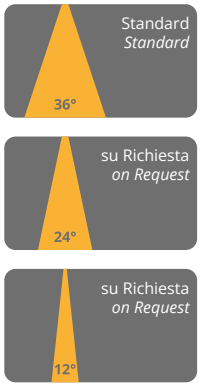

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V - 20W
220V Spot - 20W

CRI 95

bridgelux

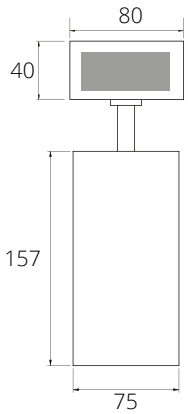

Alimentatore 220V integrato nella basetta
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PL20LBH/NE	Nero - Black	220V	20W	1960	2700K	€ 205,00
PL20LBH/BI	Bianco - White	220V	20W	1960	2700K	€ 205,00
PL20LBC/NE	Nero - Black	220V	20W	2010	3000K	€ 205,00
PL20LBC/BI	Bianco - White	220V	20W	2010	3000K	€ 205,00
PL20LBN/NE	Nero - Black	220V	20W	2058	4000K	€ 205,00
PL20LBN/BI	Bianco - White	220V	20W	2058	4000K	€ 205,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PL20.../24 **€ 213,00**

Lente 12°:
PL20.../12 **€ 213,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

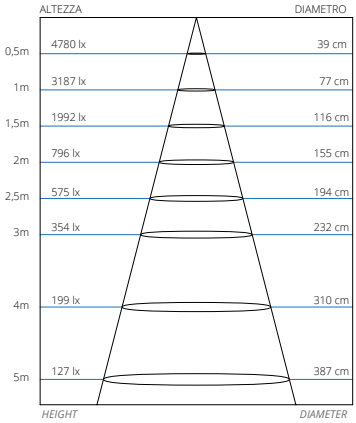

Curva fotometrica
Photometric curve

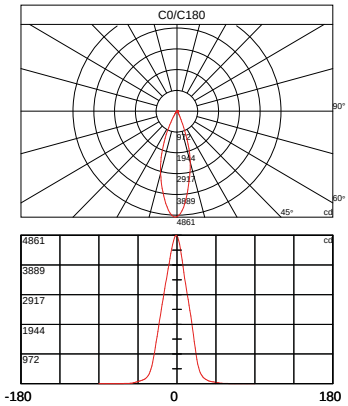

Fasci d'apertura
Opening beams

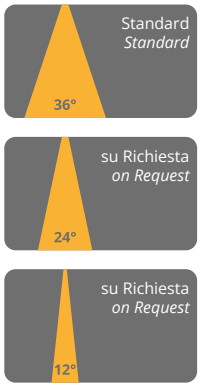

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V - 30W
220V Spot - 30W

CRI 95

bridgelux

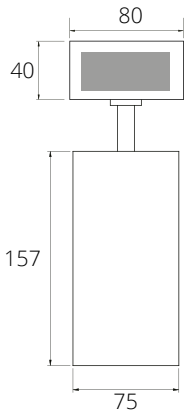

Alimentatore 220V integrato nella basetta
220V power supply integrated in the base

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam
- Diametro foro d'incasso 50/60mm

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam
- Recessed hole diameter 50/60mm

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PL30LBH/NE	Nero - Black	220V	30W	2860	2700K	€ 220,00
PL30LBH/BI	Bianco - White	220V	30W	2860	2700K	€ 220,00
PL30LBC/NE	Nero - Black	220V	30W	2910	3000K	€ 220,00
PL30LBC/BI	Bianco - White	220V	30W	2910	3000K	€ 220,00
PL30LBN/NE	Nero - Black	220V	30W	2958	4000K	€ 220,00
PL30LBN/BI	Bianco - White	220V	30W	2958	4000K	€ 220,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PL30.../24 **€ 228,00**

Lente 12°:
PL30.../12 **€ 228,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

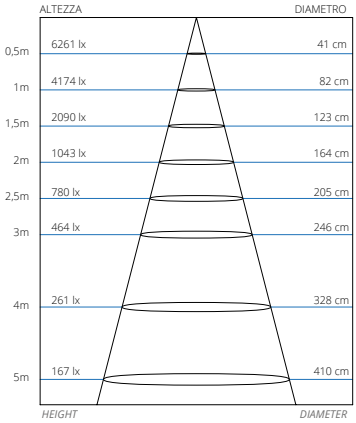

Curva fotometrica
Photometric curve

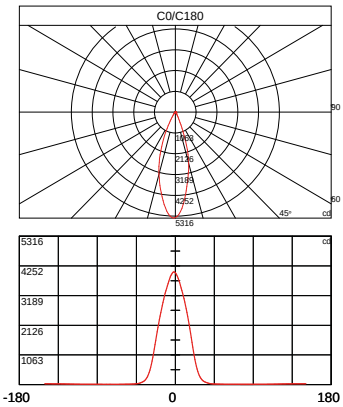

Fasci d'apertura
Opening beams

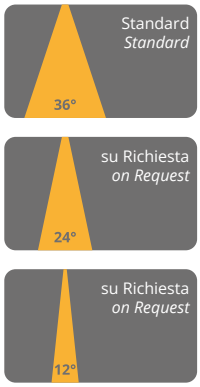

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V da incasso - 5W
Recessed 220V Spot - 5W

CRI 95

bridgelux

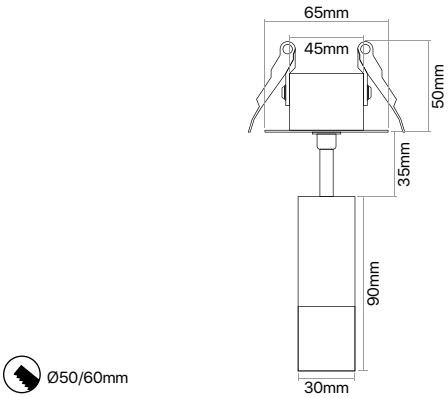

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam
- Diametro foro d'incasso 50/60mm

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam
- Recessed hole diameter 50/60mm

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI05LBH/NE	Nero - Black	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PI05LBH/BI	Bianco - White	220V	5W	480	2700K	€ 80,00
PI05LBC/NE	Nero - Black	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PI05LBC/BI	Bianco - White	220V	5W	495	3000K	€ 80,00
PI05LBN/NE	Nero - Black	220V	5W	510	4000K	€ 80,00
PI05LBN/BI	Bianco - White	220V	5W	510	4000K	€ 80,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PI05.../24 **€ 88,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

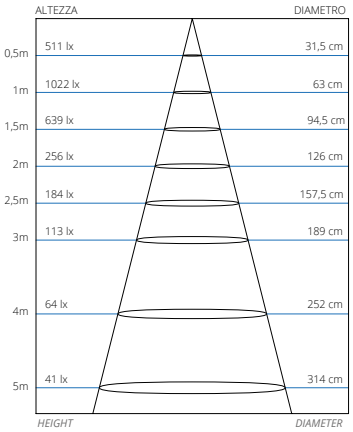

Curva fotometrica
Photometric curve

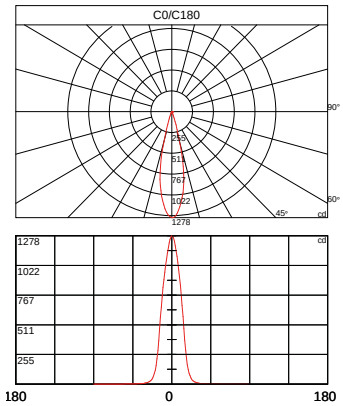

Fasci d'apertura
Opening beams



Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V da incasso - 10W
Recessed 220V Spot - 10W

CRI 95

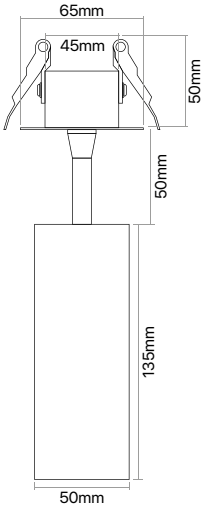

Ø50/60mm

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam
- Diametro foro d'incasso 50/60mm

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam
- Recessed hole diameter 50/60mm

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI10LBH/NE	Nero - Black	220V	10W	862	2700K	€ 140,00
PI10LBH/BI	Bianco - White	220V	10W	862	2700K	€ 140,00
PI10LBC/NE	Nero - Black	220V	10W	901	3000K	€ 140,00
PI10LBC/BI	Bianco - White	220V	10W	901	3000K	€ 140,00
PI10LBN/NE	Nero - Black	220V	10W	940	4000K	€ 140,00
PI10LBN/BI	Bianco - White	220V	10W	940	4000K	€ 140,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PI10.../24 **€ 148,00**

Lente 12°:
PI10.../12 **€ 148,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

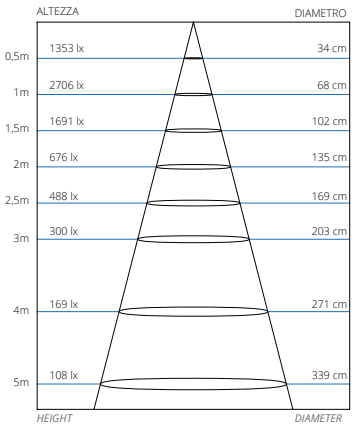

Curva fotometrica
Photometric curve

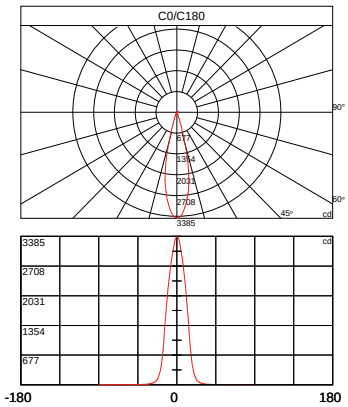

Fasci d'apertura
Opening beams

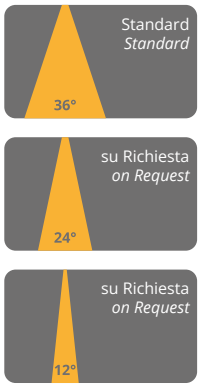

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V da incasso - 20W
Recessed 220V Spot - 20W

CRI 95

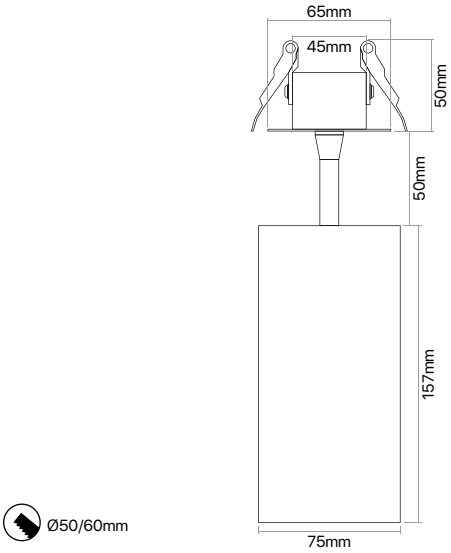

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam
- Diametro foro d'incasso 50/60mm

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam
- Recessed hole diameter 50/60mm

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI20LBH/NE	Nero - Black	220V	20W	1960	2700K	€ 205,00
PI20LBH/BI	Bianco - White	220V	20W	1960	2700K	€ 205,00
PI20LBC/NE	Nero - Black	220V	20W	2010	3000K	€ 205,00
PI20LBC/BI	Bianco - White	220V	20W	2010	3000K	€ 205,00
PI20LBN/NE	Nero - Black	220V	20W	2058	4000K	€ 205,00
PI20LBN/BI	Bianco - White	220V	20W	2058	4000K	€ 205,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PI20.../24 **€ 213,00**

Lente 12°:
PI20.../12 **€ 213,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

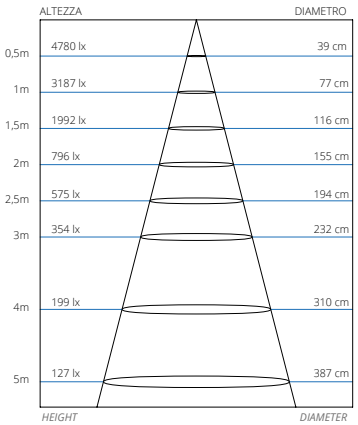

Curva fotometrica
Photometric curve

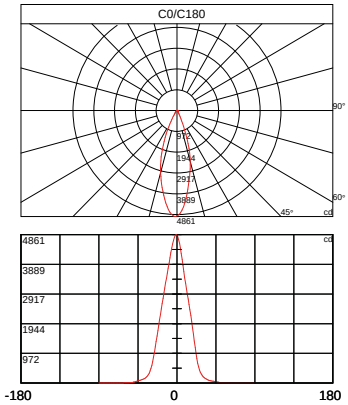

Fasci d'apertura
Opening beams

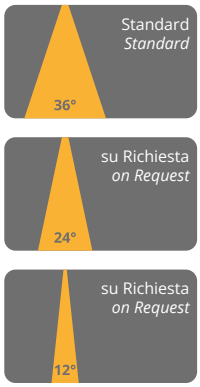

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

Spot 220V da incasso - 30W
Recessed 220V Spot - 30W

CRI 95

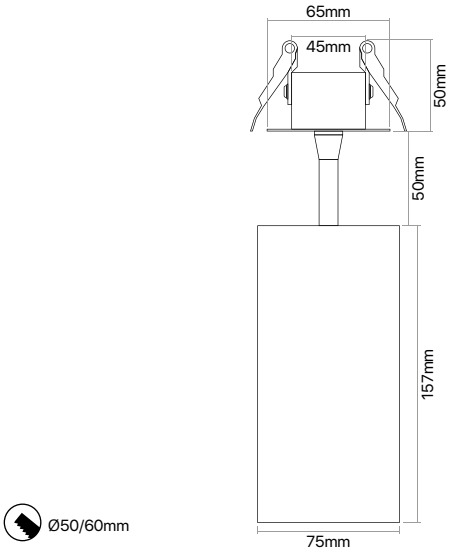

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura standard 36°
- LED durata utile: 50000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam
- Diametro foro d'incasso 50/60mm

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard 36° opening beam
- LED useful life: 50000 (h) L90
- IP20 device
- CRI95 chip and 3 Step MacAdam
- Recessed hole diameter 50/60mm

Codice Code	Colore Color	AC AC	Consumo Power	Lumen Lumen	Temp. Temp.	Listino Price
PI30LBH/NE	Nero - Black	220V	30W	2860	2700K	€ 220,00
PI30LBH/BI	Bianco - White	220V	30W	2860	2700K	€ 220,00
PI30LBC/NE	Nero - Black	220V	30W	2910	3000K	€ 220,00
PI30LBC/BI	Bianco - White	220V	30W	2910	3000K	€ 220,00
PI30LBN/NE	Nero - Black	220V	30W	2958	4000K	€ 220,00
PI30LBN/BI	Bianco - White	220V	30W	2958	4000K	€ 220,00

Luce fredda 6000K su richiesta
6000K cold light on request

Versioni Speciali
Special Versions

Lenti
Lens

Lente 24°:
PL30.../24 **€228,00**

Lente 12°:
PL30.../12 **€ 228,00**

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

Cono di luce
Cone of light

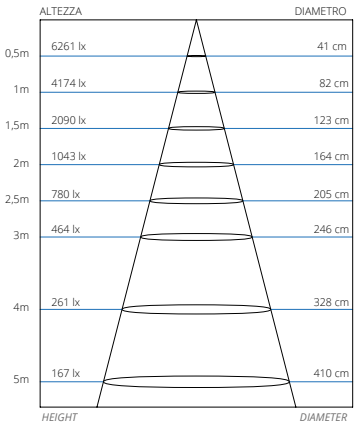

Curva fotometrica
Photometric curve

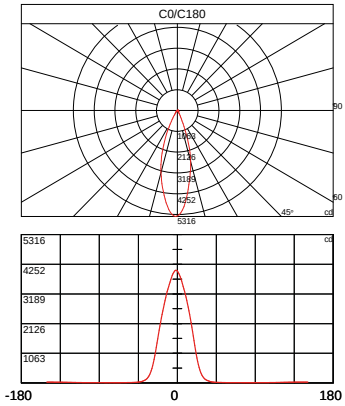

Fasci d'apertura
Opening beams

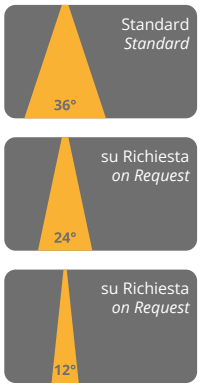

Accessori: Griglia Dark e Riflettori colorati - Accessories: Dark grid and colored reflectors pag. 60

LEDCO®

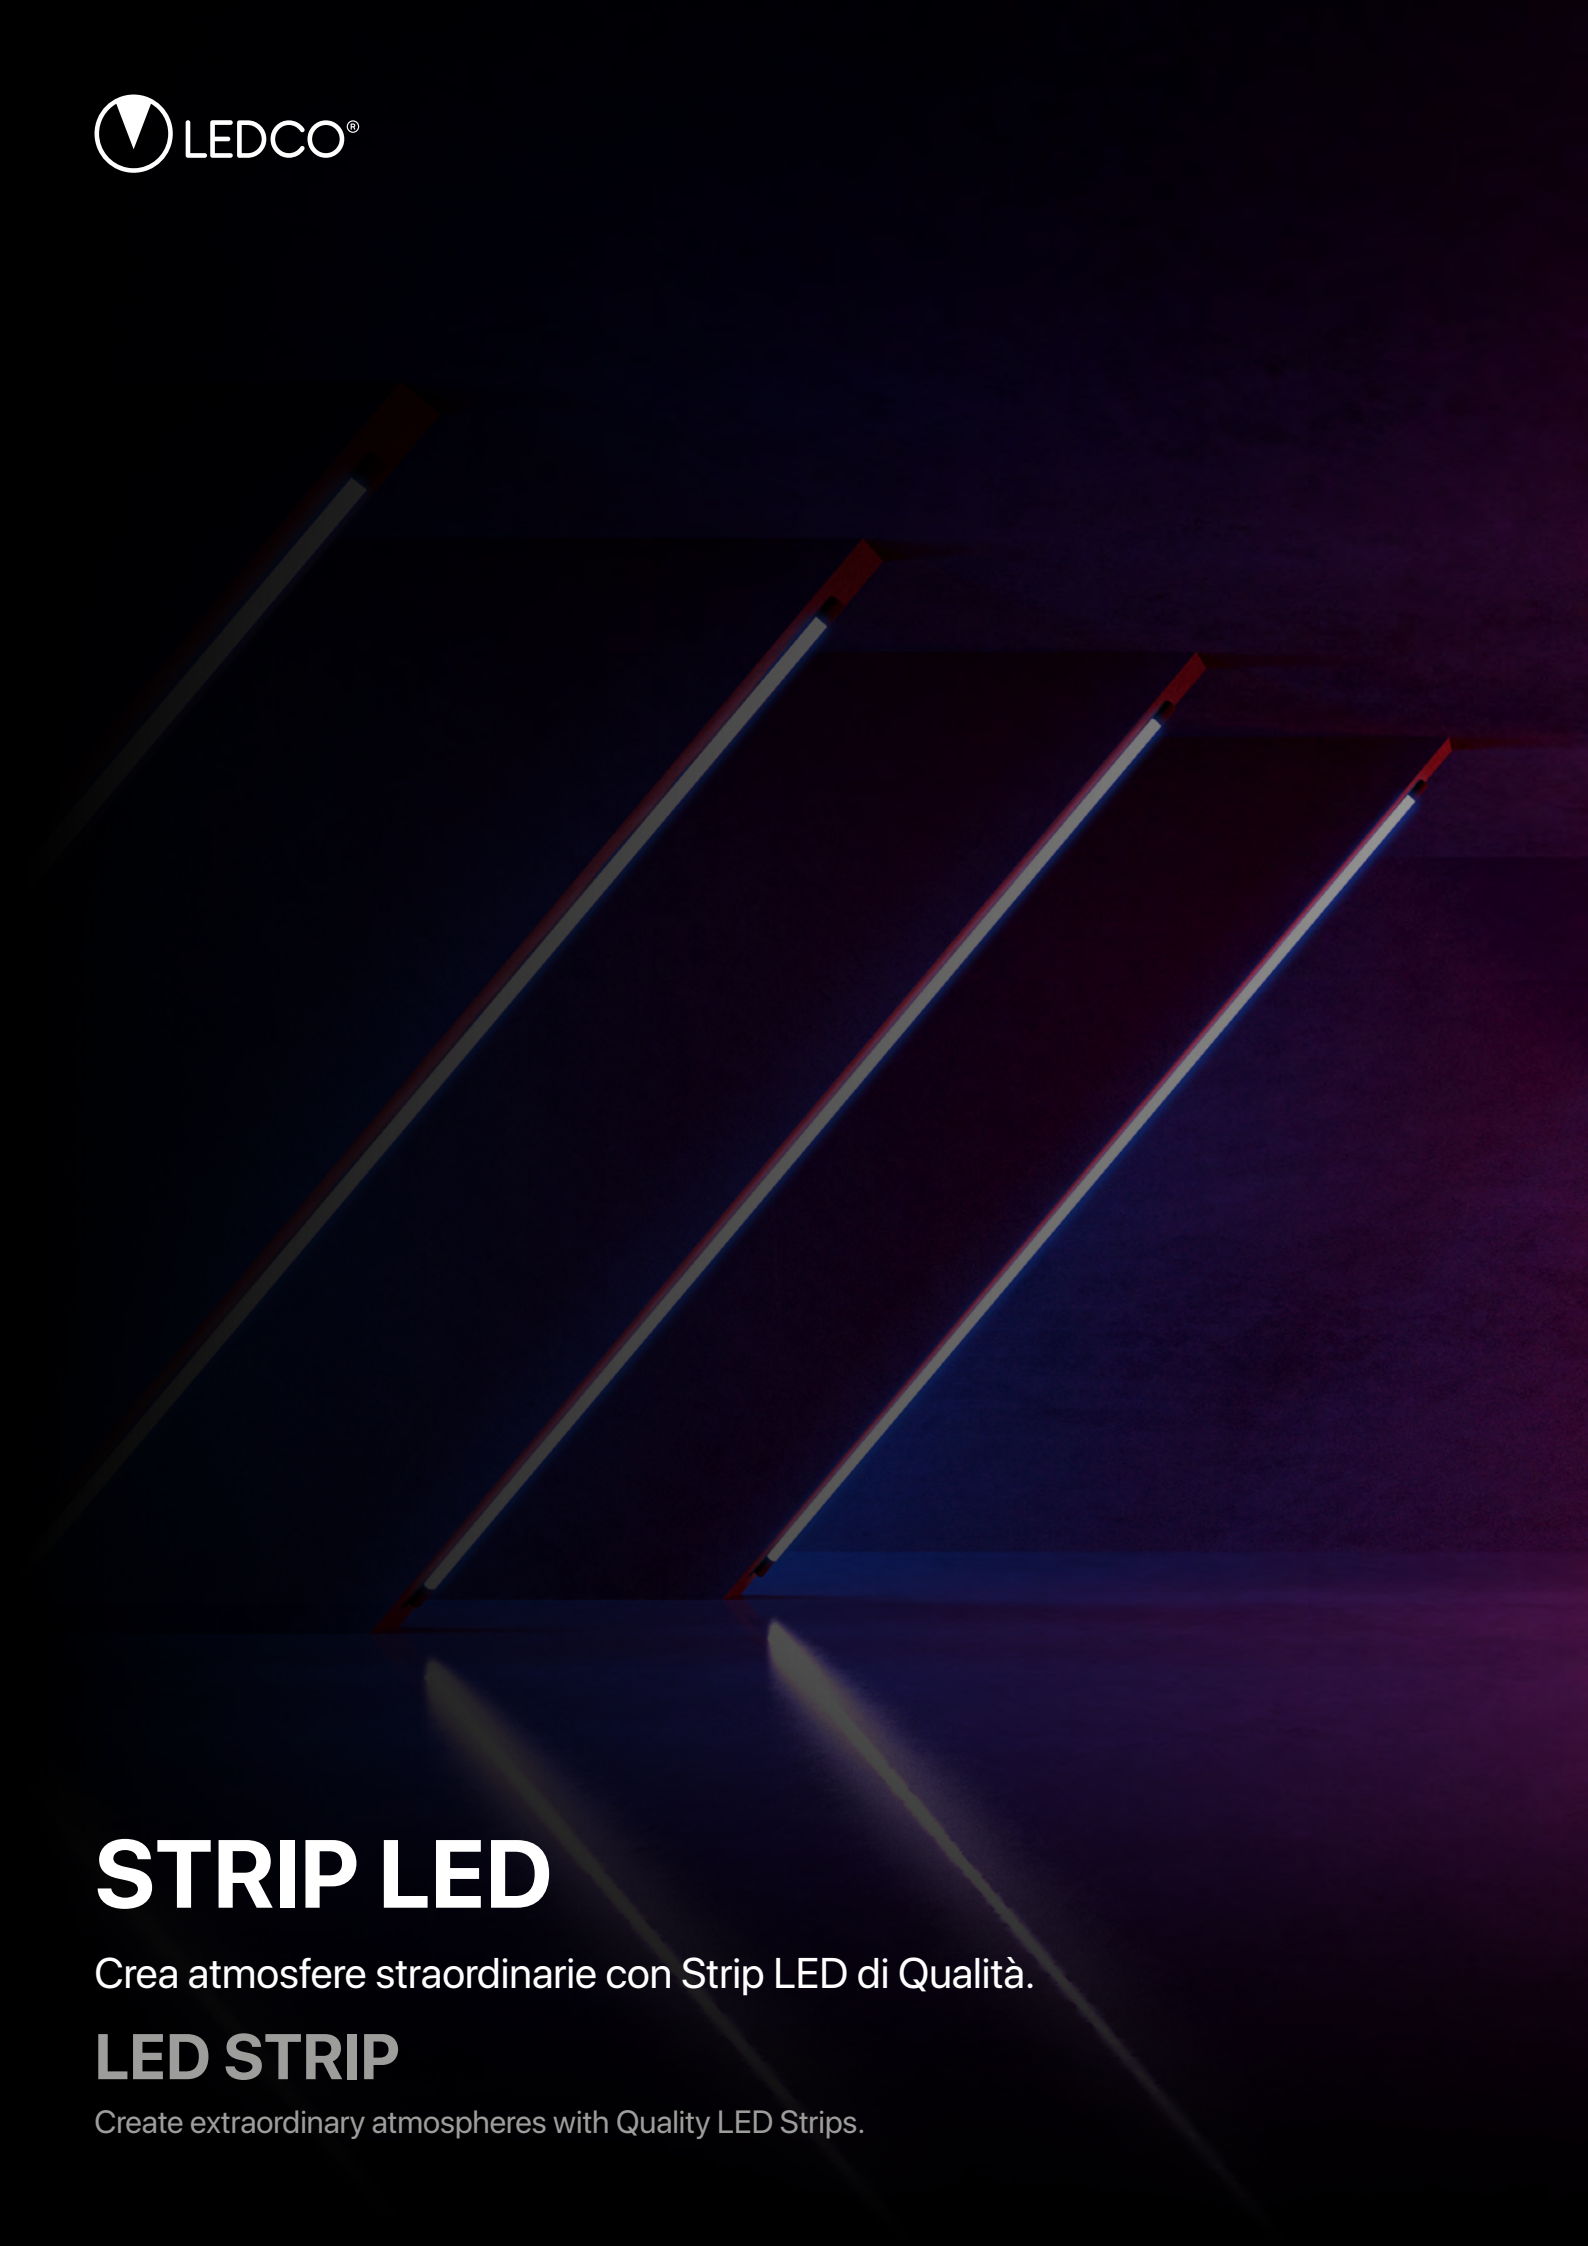

STRIP LED

Crea atmosfere straordinarie con Strip LED di Qualità.

LED STRIP

Create extraordinary atmospheres with Quality LED Strips.

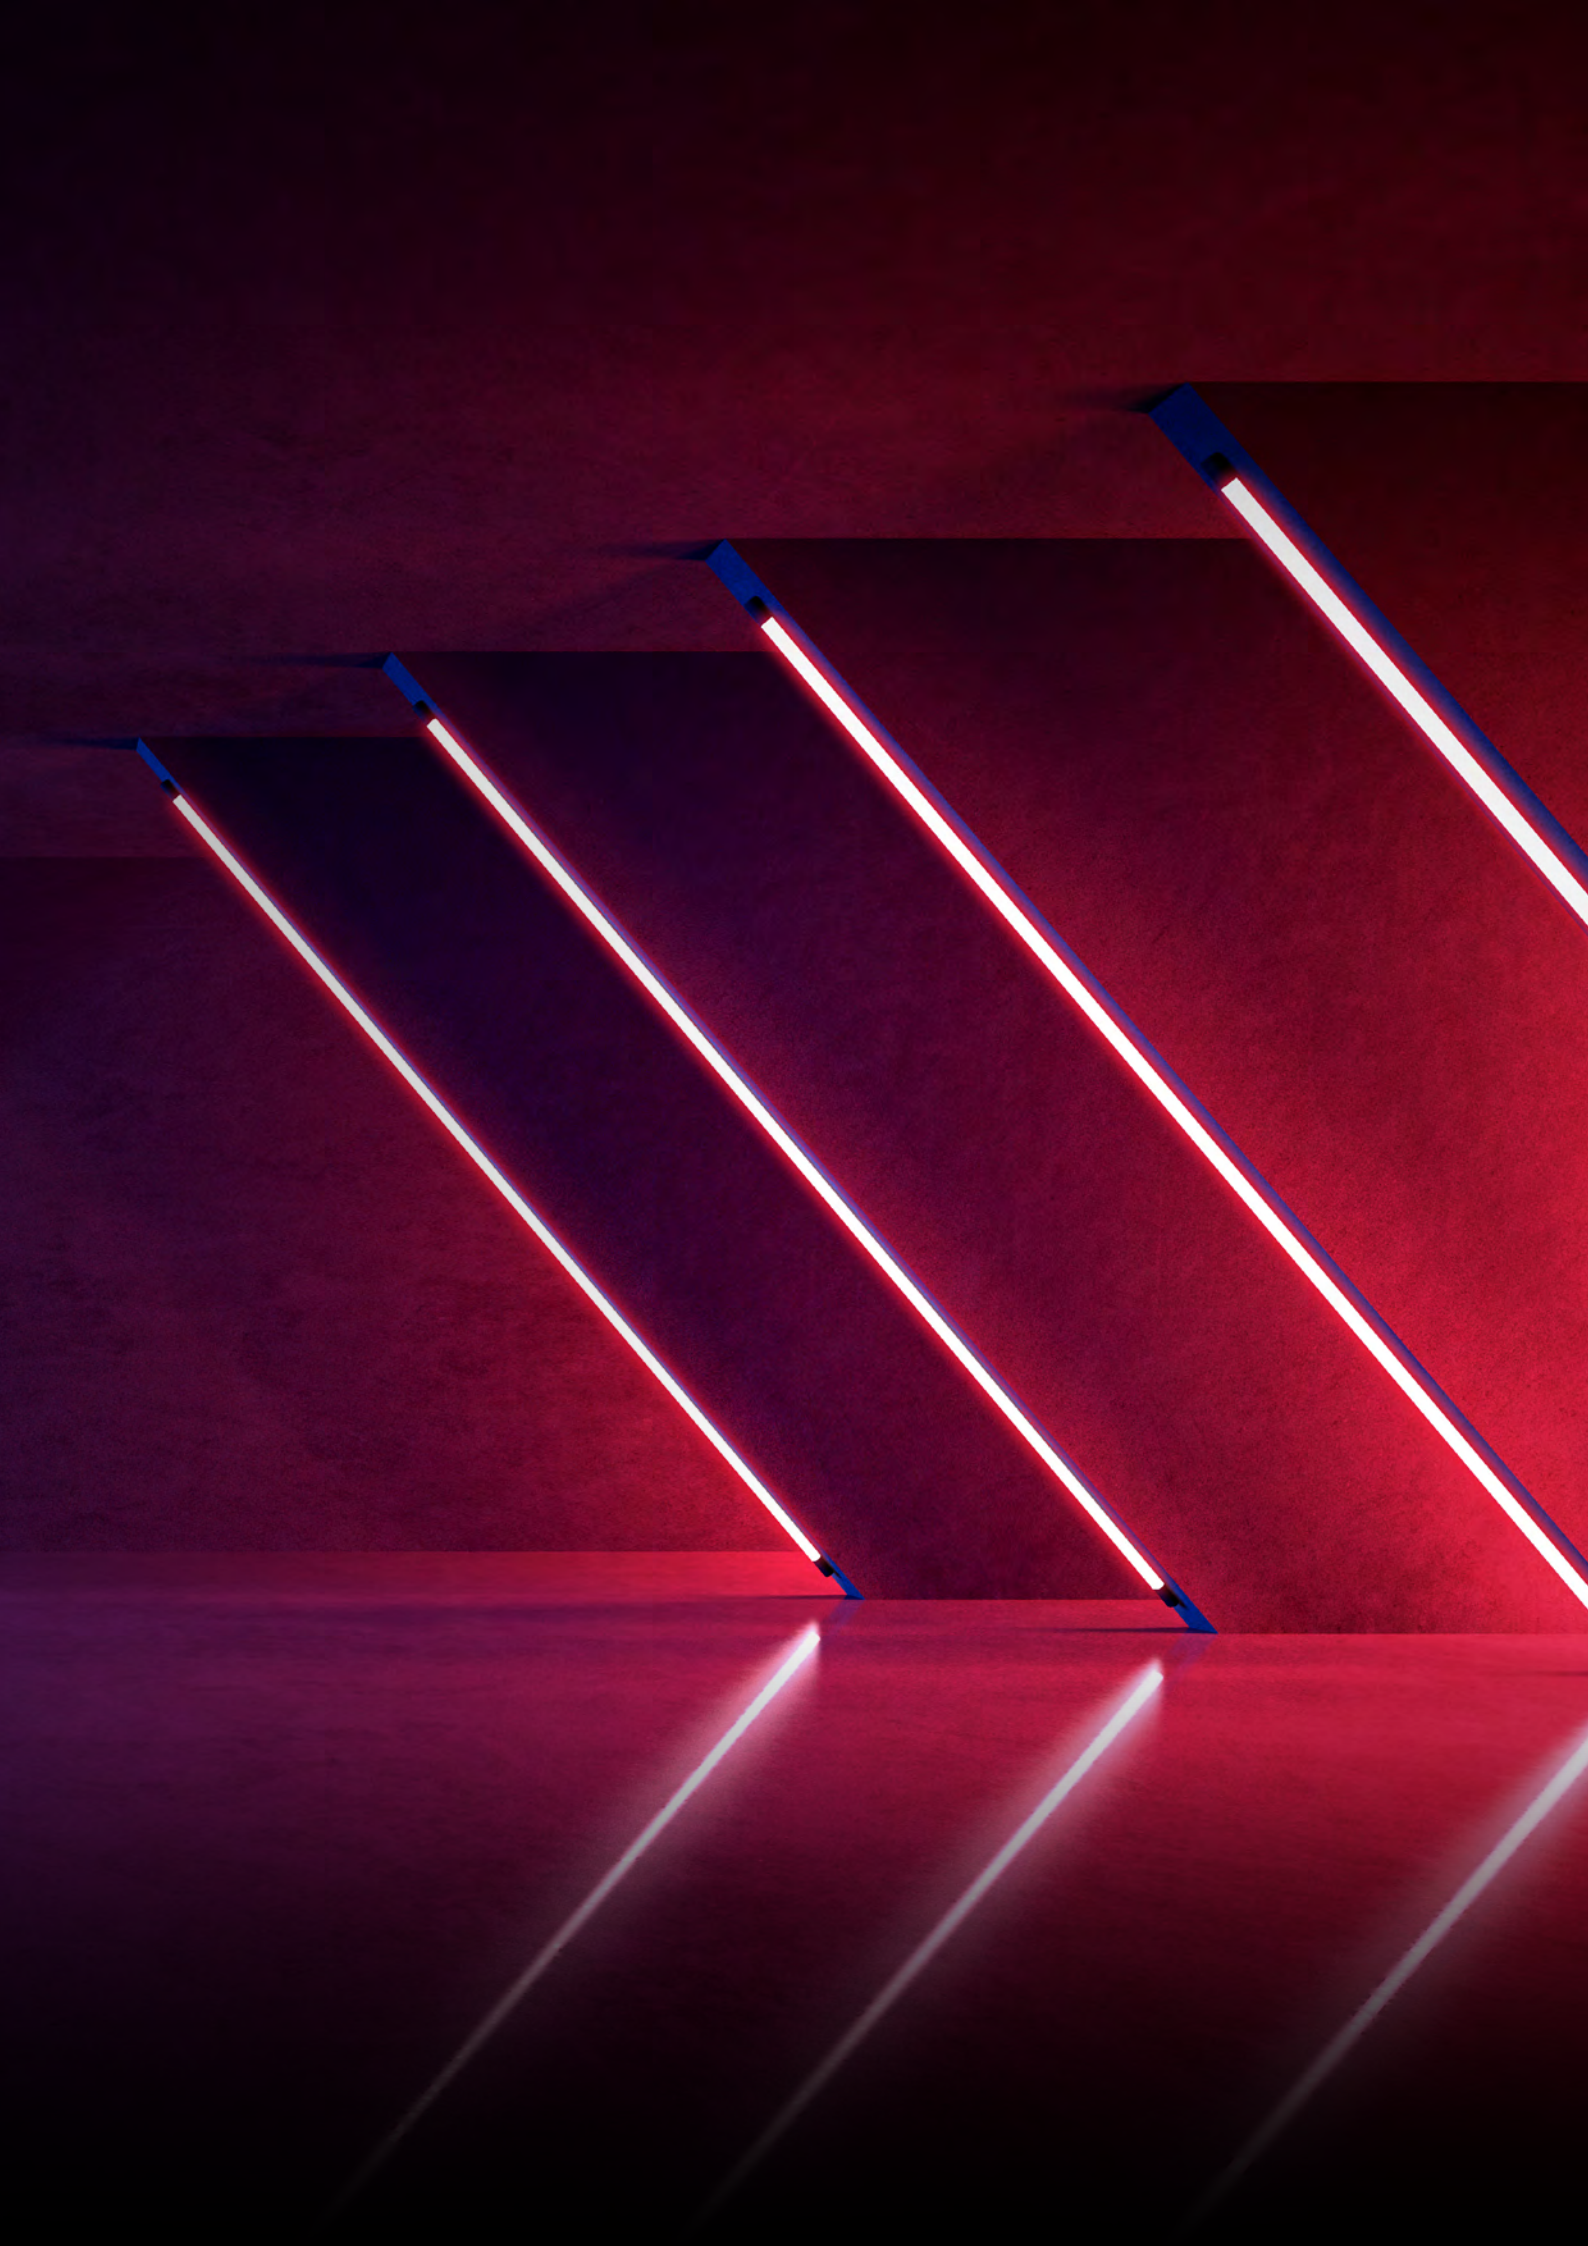

TABELLA COMPARAZIONE LUMEN STRIP LED

COMPARISON TABLE LUMEN STRIP LED

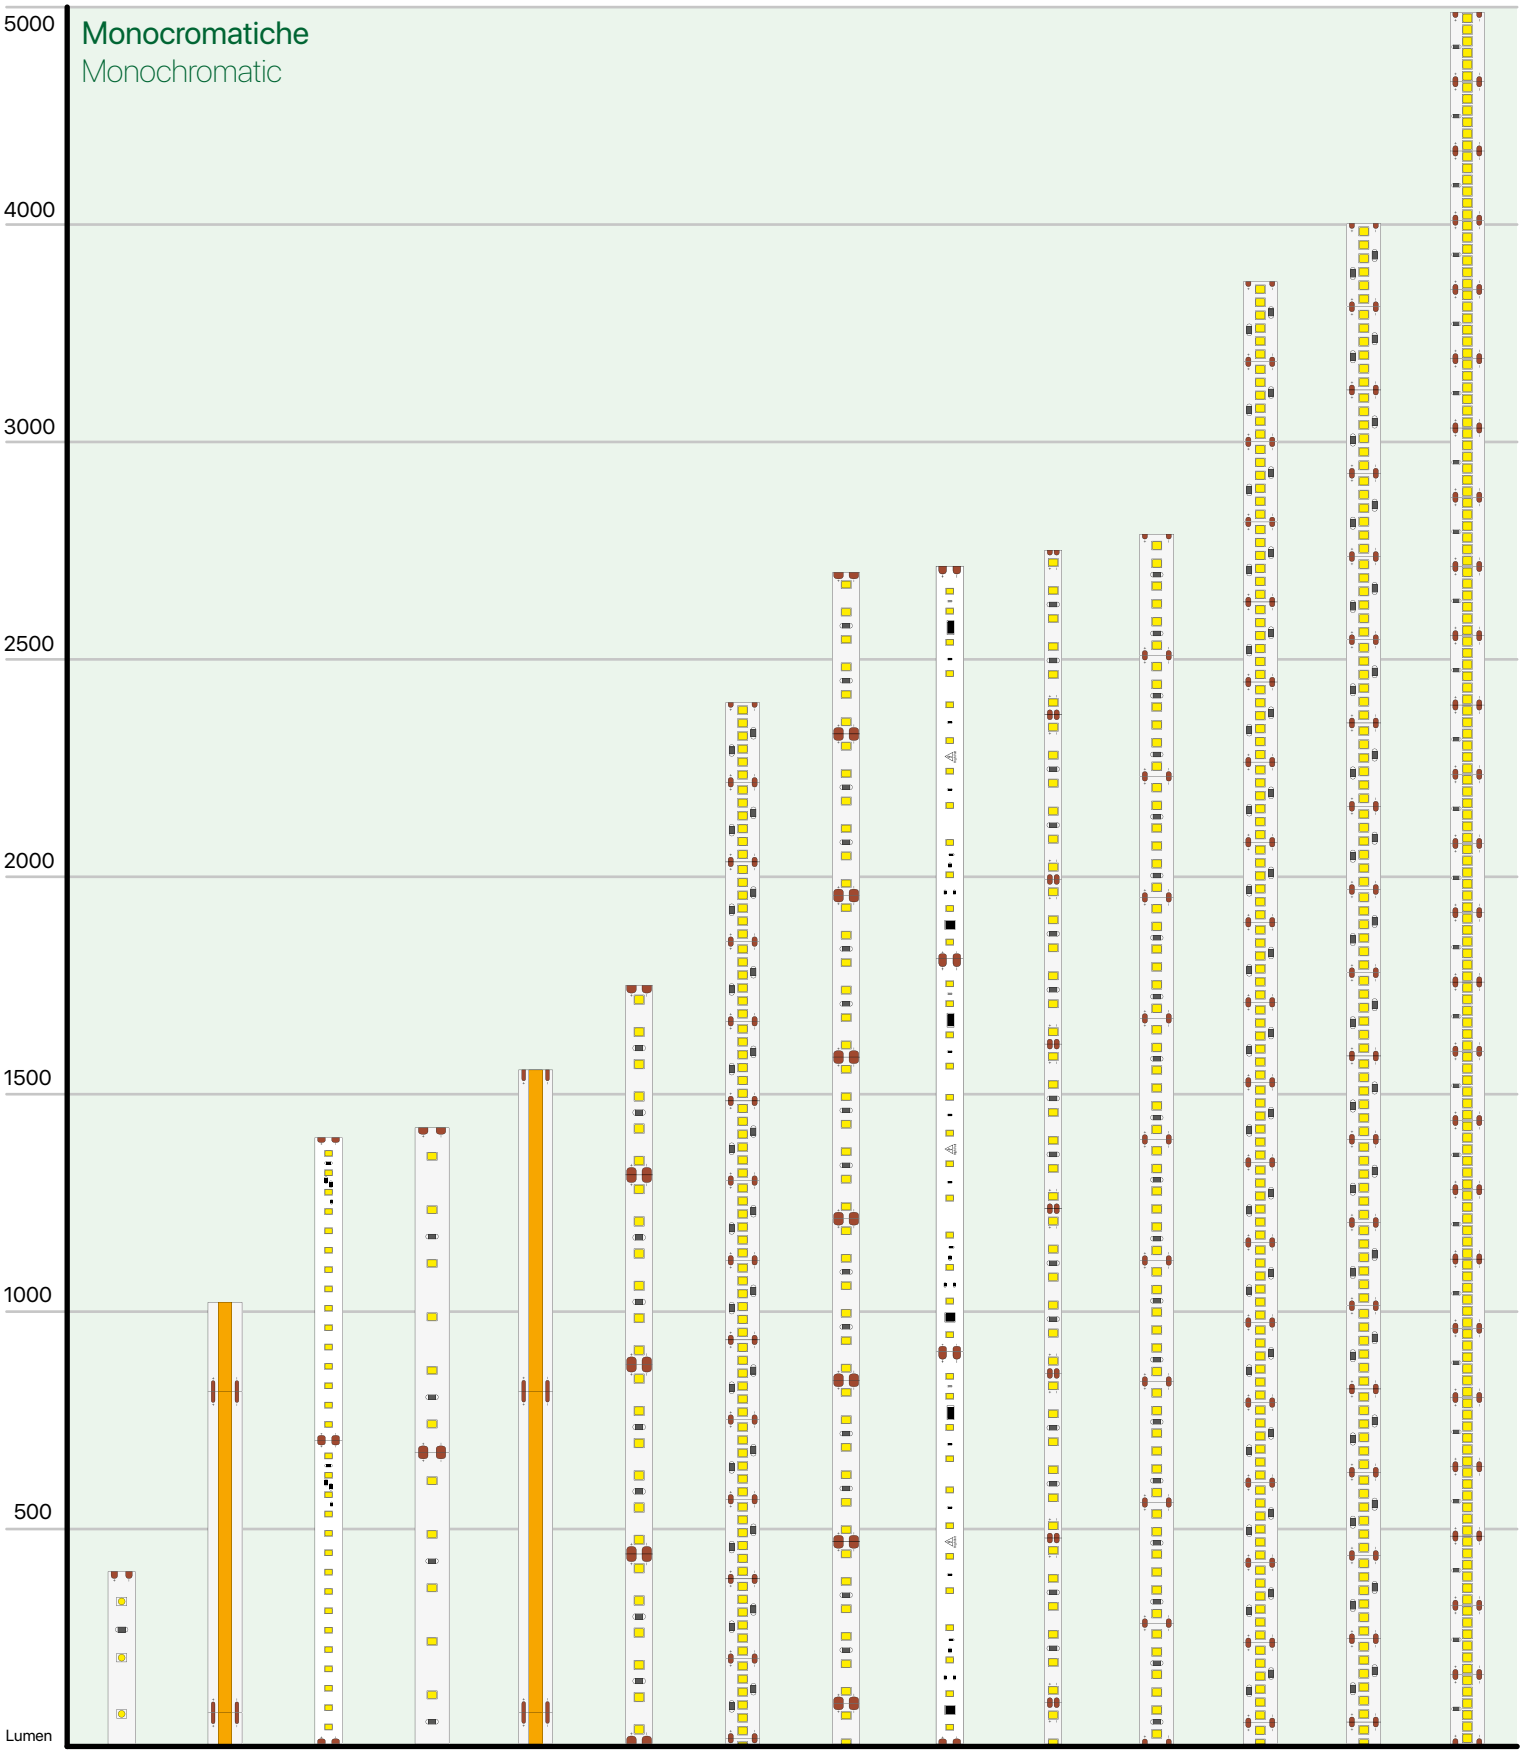

SL24	SLC30ES	SL120/48	SL60	SLC50	SL120/ES	SL200/ES	SL120	SLP220	SL125	SL180	SL200	SL200/97+	SL500
pag. 95	pag. 83	pag. 101	pag. 94	pag. 82	pag. 93	pag. 89	pag. 92	pag. 77	pag. 91	pag. 90	pag. 88	pag. 87	pag. 85

I LUMEN indicati si riferiscono ai valori nominali, l'utilizzo del prodotti con differenti profili e cover può incidere sul valore dei LUMEN reali in uscita.
The LUMENS indicated refer to the nominal values, the use of products with different profiles and covers may affect the value of the real output LUMENs.

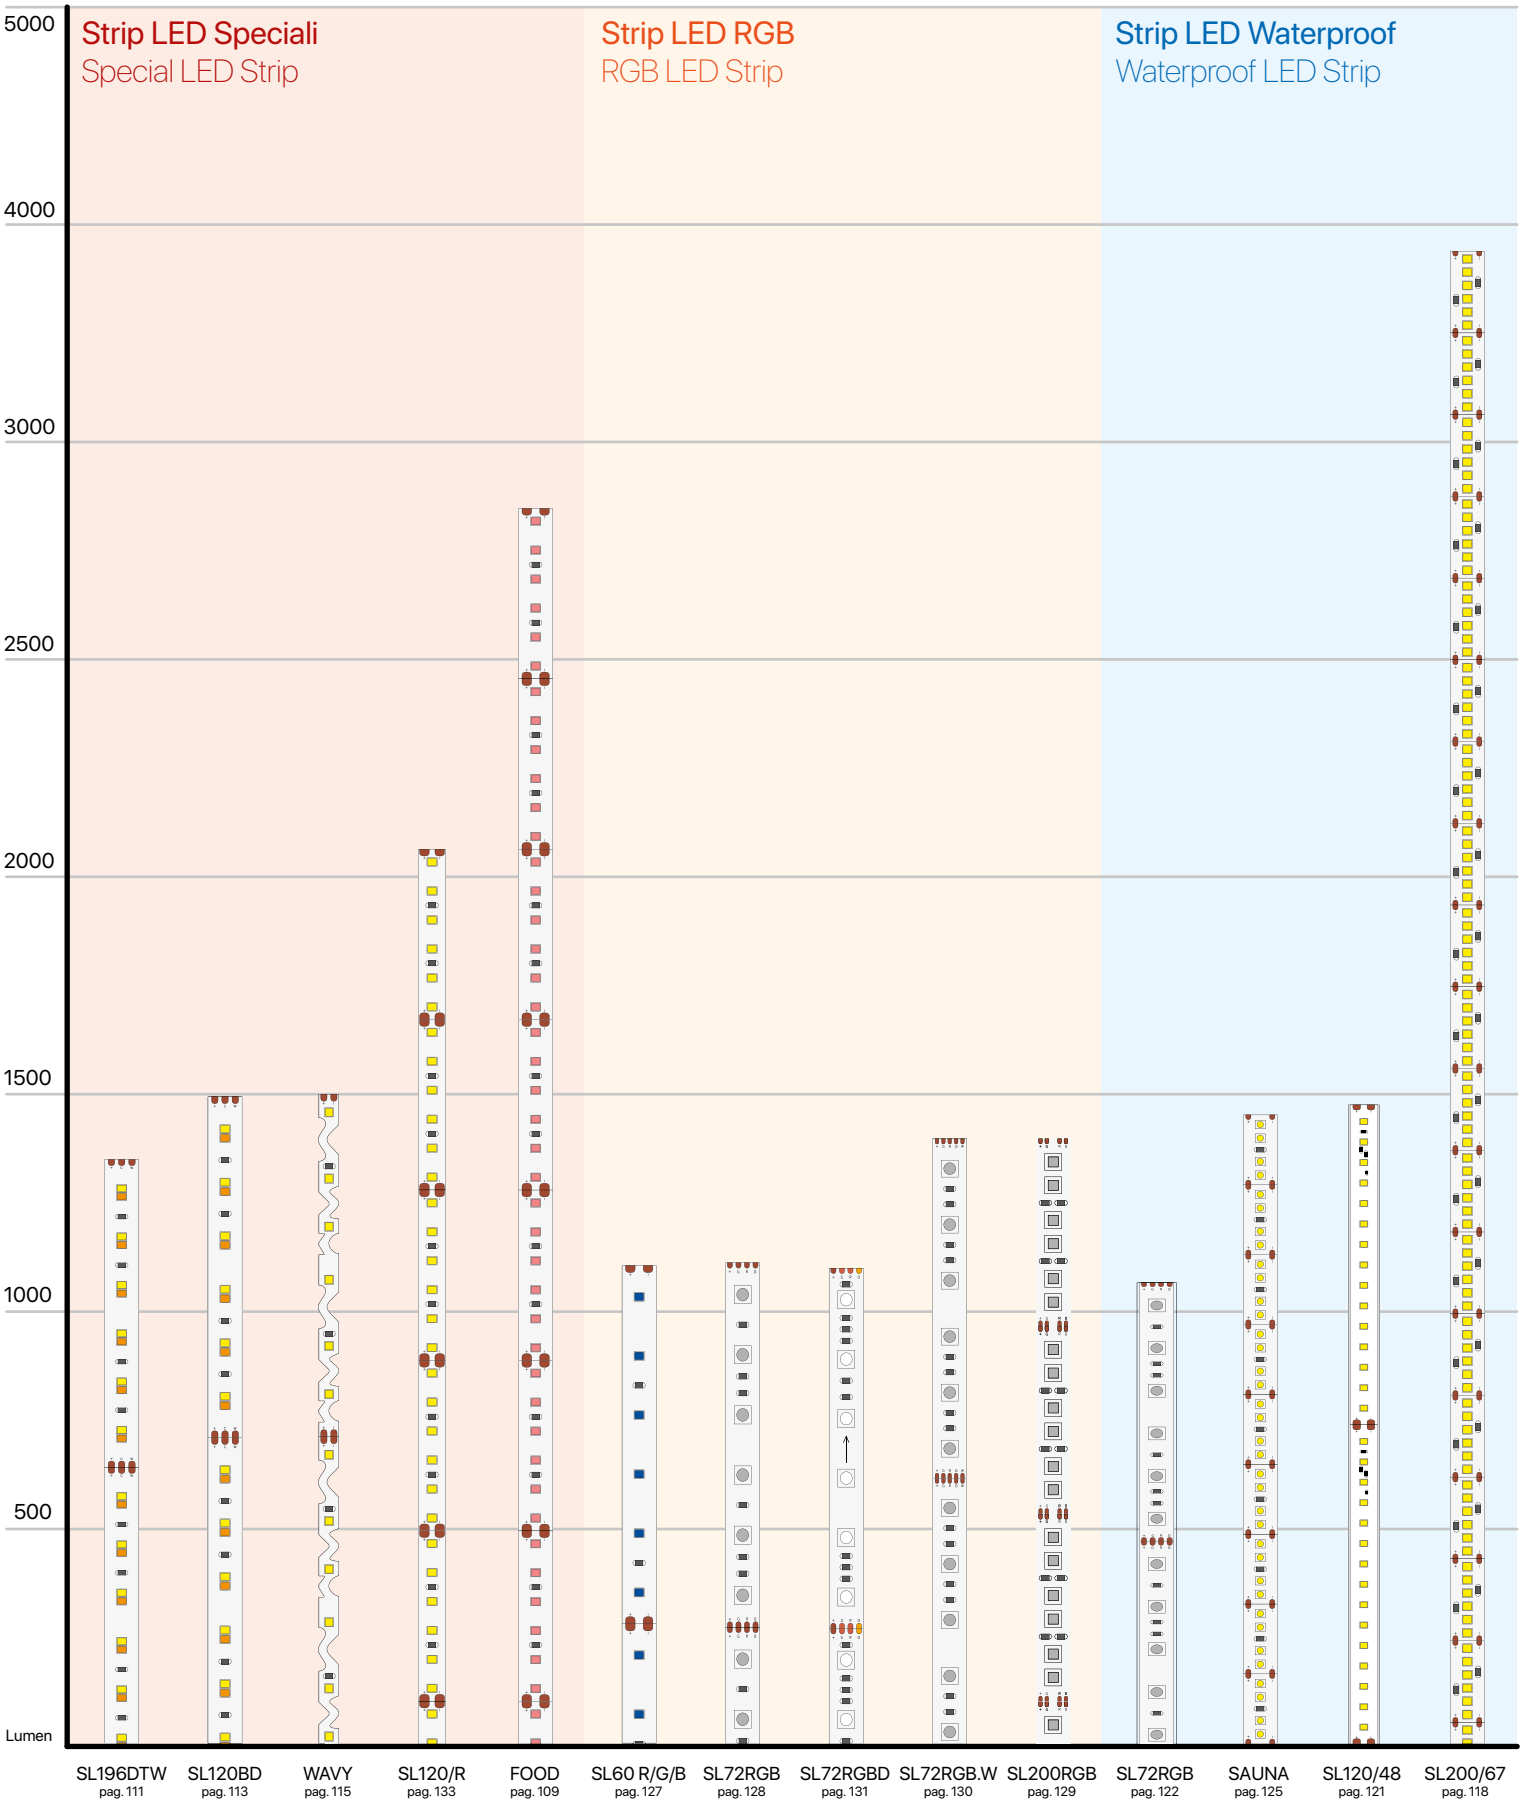

I LUMEN indicati si riferiscono ai valori nominali, l'utilizzo del prodotti con differenti profili e cover può incidere sul valore dei LUMEN reali in uscita.
The LUMENS indicated refer to the nominal values, the use of products with different profiles and covers may affect the value of the real output LUMENs.

LEDCO®

STRIP LED 220V

La Strip LED con protezione attiva contro il cortocircuito.

220V LED STRIP

The LED Strip with active short-circuit protection.

Maggiorazioni Custom **Custom mark-up**	**Lunghezza su misura (massimo 50 metri) - € 34,00** Custom length (max 50 meters)

Strip LED 220V
220V LED Strip

- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri, 10 metri, 20 metri, 50 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Protezione attiva contro corto circuito
- IP65 con estrusione di elastomero siliconico termo-dissipante all'interno
- Nastro adesivo VBH 3M sul retro
- Chip con CRI90+ e 3 Step MacAdam
- Collegabile alla rete senza il bisogno di un raddrizzitore supplementare

- Flexible strip for linear lighting with monochromatic LED. 5 meters, 10 meters, 20 meters, 50 meters reel
- Cuttable on fixed point every 10 cm
- Active protection against short circuit
- IP65 with thermo-dissipating silicone elastomer extrusion inside
- VBH 3M sticker tape on the strip back
- CRI90+ and 3 Step MacAdam chip LED
- Connectable to the mains without the need for an additional rectifier

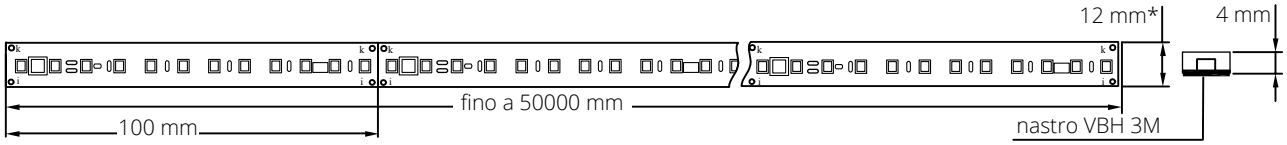

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 5mm | *with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Lunghezza Lenght	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	AC AC	Listino Price
SLP220LBH65	65	5 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBC65	65	5 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBN65	65	5 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBI65	65	5 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBH65/10	65	10 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBC65/10	65	10 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBN65/10	65	10 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBI65/10	65	10 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBH65/20	65	20 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBC65/20	65	20 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBN65/20	65	20 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBI65/20	65	20 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBH65/50	65	50 metri	16W/MT	2700K	120	2640	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBC65/50	65	50 metri	16W/MT	3000K	120	2700	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBN65/50	65	50 metri	16W/MT	4000K	120	2740	220V	€ 37,00/MT
SLP220LBI65/50	65	50 metri	16W/MT	6000K	120	2800	220V	€ 37,00/MT

Accessori
Accessories

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End cap

EN720/1 - € 0,80
Tappo con foro
End cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

120° LED'S ANGLE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | AC 220 V | 2 year WARRANTY

Dimmer Rotativo 220V
220V Rotary Dimmer

DM200/220 - Dimmer Rotativo 220V - € 110,00
DM200/220 - 220V Rotary Dimmer

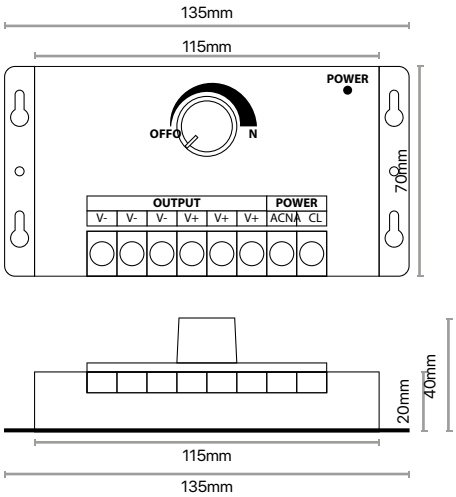

- Dimmer per Strip LED 220V
- Dimmerazione a taglio di fase
- Controllo tramite potenziometro rotativo o con il telecomando
- Uscita: 1CH max 10A - MAX 2300W

- Dimmer for 220V LED Strips
- Phase cut dimming
- Control via rotary potentiometer or with the remote control
- Output: 1CH max 10A - MAX 2300W

DM500/220 - Dimmer 220V

DM500/220 - 220V Dimmer

NEW

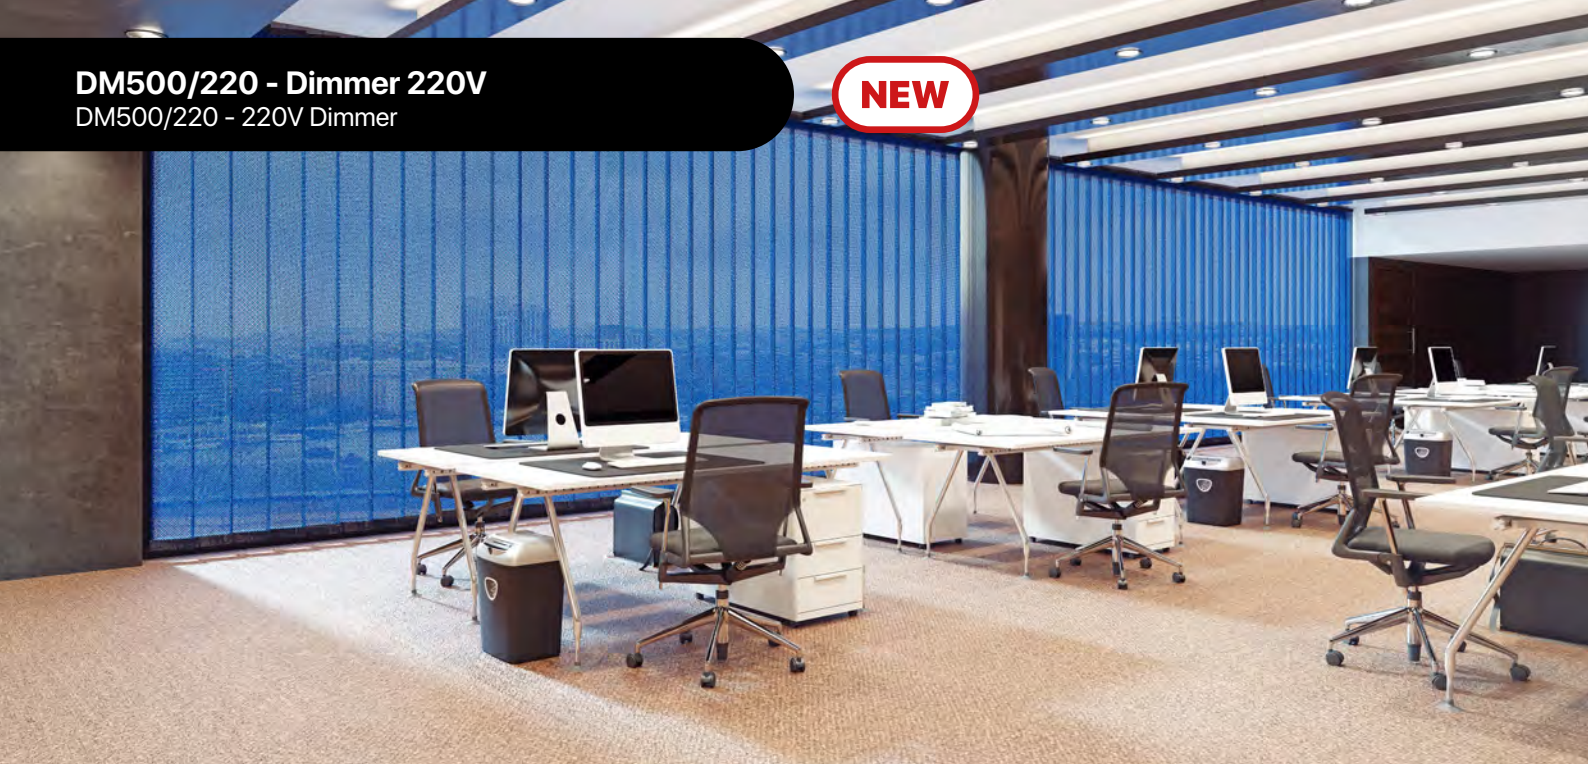

DM500/220 - € 210,00

Dimmer gestibile con Telecomando RF RE200 e push.
Con questa centralina potrai dimmerare tutti i tipi di Strip LED 220V.
Lunghezza Strip LED: Max 50mt.
Uscita: Max 1000W

Dimmer manageable with RE200 RF remote control and push.
With this control unit you can dim all types of 220V LED Strips.
LED Strip Length: Max 50m.
Output: Max 1000W

RE220 - € 75,00

Telecomando in radiofrequenza per controllo DM500/220.
4 Zone.
Radio frequency remote control for DM500/220 control.
4 Zones.

Scegli la modalità di accensione

Choose the control mode

RE220 - € 75,00
Telecomando RF
RF remote control

Pulsante Push
Push button

LEDCO®

COB

CHIP LED

La tecnologia COB permette di ottenere un'illuminazione perfettamente omogenea anche in assenza di schermi.

COB technology allows you to obtain perfectly homogeneous lighting even in the absence of screens.

Strip LED COB SLC50

COB LED Strip SLC50

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 4,5 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (576 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 4.5 cm
- 3M 300LSE adhesive tape on the back, high adhesive power even on powder-coated profiles
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (576 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended

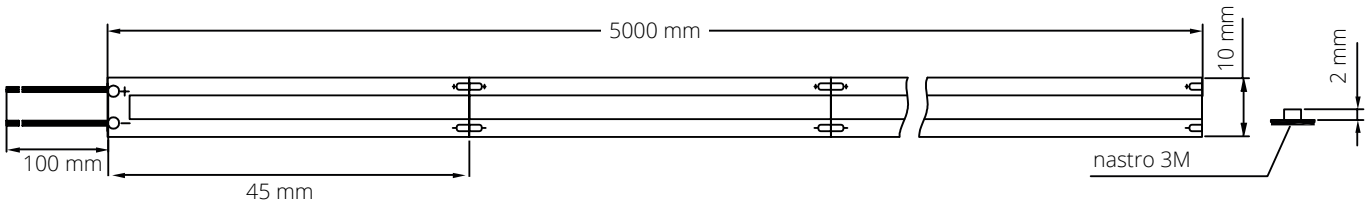

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SLC50LBC20	20	50W	10W/MT	3000K	576	1480	7400	24V	€ 120,00
SLC50LBN20	20	50W	10W/MT	4000K	576	1520	7600	24V	€ 120,00
SLC50LBI20	20	50W	10W/MT	6000K	576	1560	7800	24V	€ 120,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED COB SLC30 ES

COB LED Strip SLC30 ES

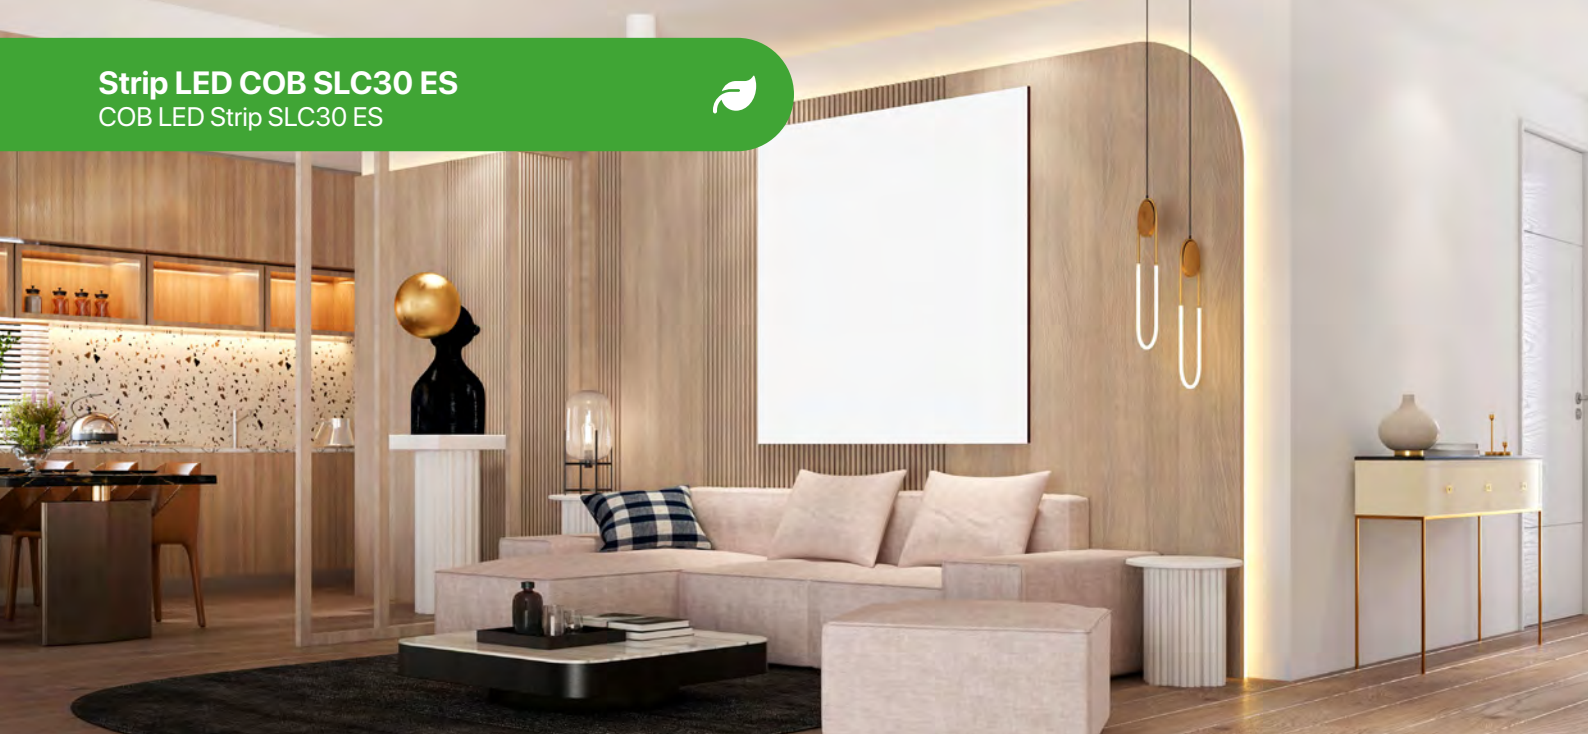

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro, alto potere adesivo anche su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (480 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata

- La SLC30 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M 300LSE adhesive tape on the back, high adhesive power even on powder-coated profiles
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (480 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended

- The SLC30 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

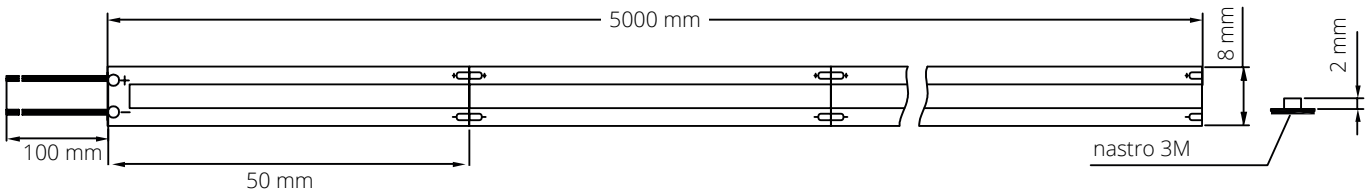

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SLC30LBH20	20	30W	6W/MT	2700K	480	936	4680	24V	€ 80,00
SLC30LBC20	20	30W	6W/MT	3000K	480	962	4810	24V	€ 80,00
SLC30LBN20	20	30W	6W/MT	4000K	480	988	4940	24V	€ 80,00
SLC30LBI20	20	30W	6W/MT	6000K	480	1014	5070	24V	€ 80,00

LEDCO®

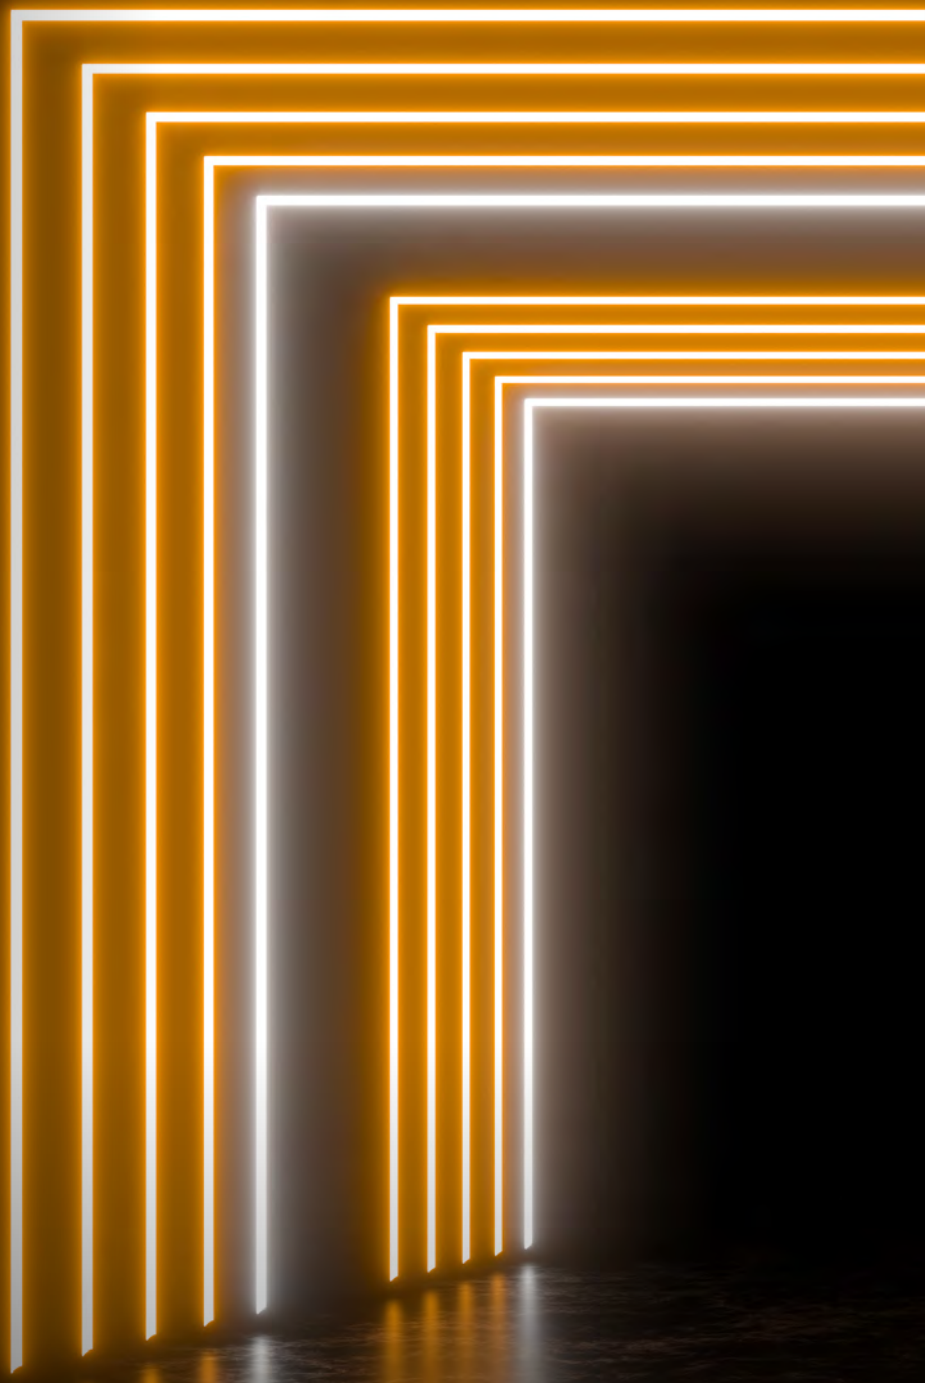

STRIP LED SL500

Illumina, ambienti commerciali e professionali, con la massima luminosità della nostra Strip LED SL500.

SL500 LED STRIP

Illuminate commercial and professional environments with the maximum brightness of our SL500 LED Strip.

Strip LED SL500 - Chip 2216

LED Strip SL500

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 1,1 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (528 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 1.1 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (528 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

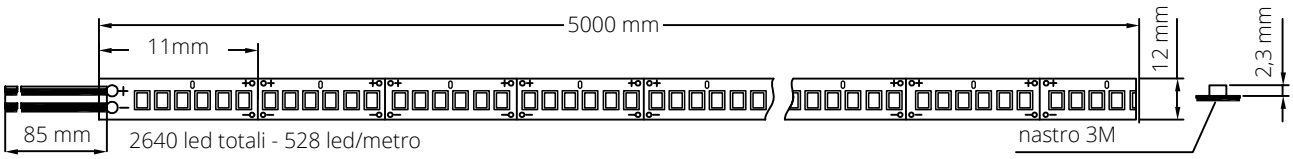

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL500LBH20	20	150W	30W/MT	2700K	528	4730	23650	24V	€ 165,00
SL500LBC20	20	150W	30W/MT	3000K	528	4800	24000	24V	€ 165,00
SL500LBN20	20	150W	30W/MT	4000K	528	4910	24550	24V	€ 165,00
SL500LBI20	20	150W	30W/MT	6000K	528	4990	24950	24V	€ 165,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

STRIP LED CRI97+

La Strip è ingegnerizzata con l'evoluto Chip CRI97+,
che rende massima la fedeltà cromatica,
rispecchiando la realtà e la vivacità dei colori illuminati.

CRI97+ LED STRIP

The Strip is engineered with the advanced CRI97+ Chip, which maximizes chromatic fidelity, reflecting the reality and liveliness of the illuminated colours.

Strip LED SL200 CRI97+ - Chip 2835

LED Strip SL200 CRI97+

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI97+ e 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M 300LSE adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI97+ chip and 3 Step MacAdam

L'utilizzo del Chip CRI97+ garantisce un'elevata purezza della luce rendendo i colori vivaci e più fedeli alla realtà.

The use of the CRI97+ Chip guarantees high purity of light, making the colors bright and more faithful to reality.

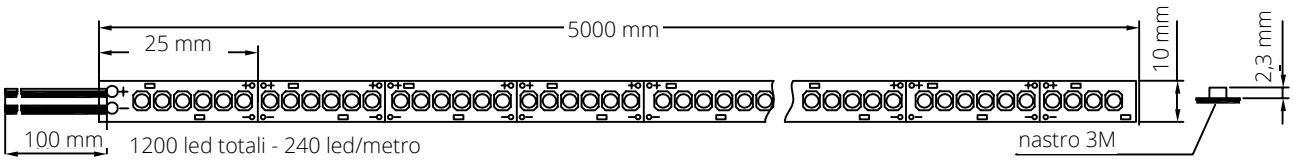

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBC20/97+	20	140W	28W/MT	3000K	240	3800	19000	24V	€ 125,00
SL200LBN20/97+	20	140W	28W/MT	4000K	240	3900	19500	24V	€ 125,00
SL200LBI20/97+	20	140W	28W/MT	6000K	240	4000	20000	24V	€ 125,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL200 - Chip 2835

LED Strip SL200

CRI 90

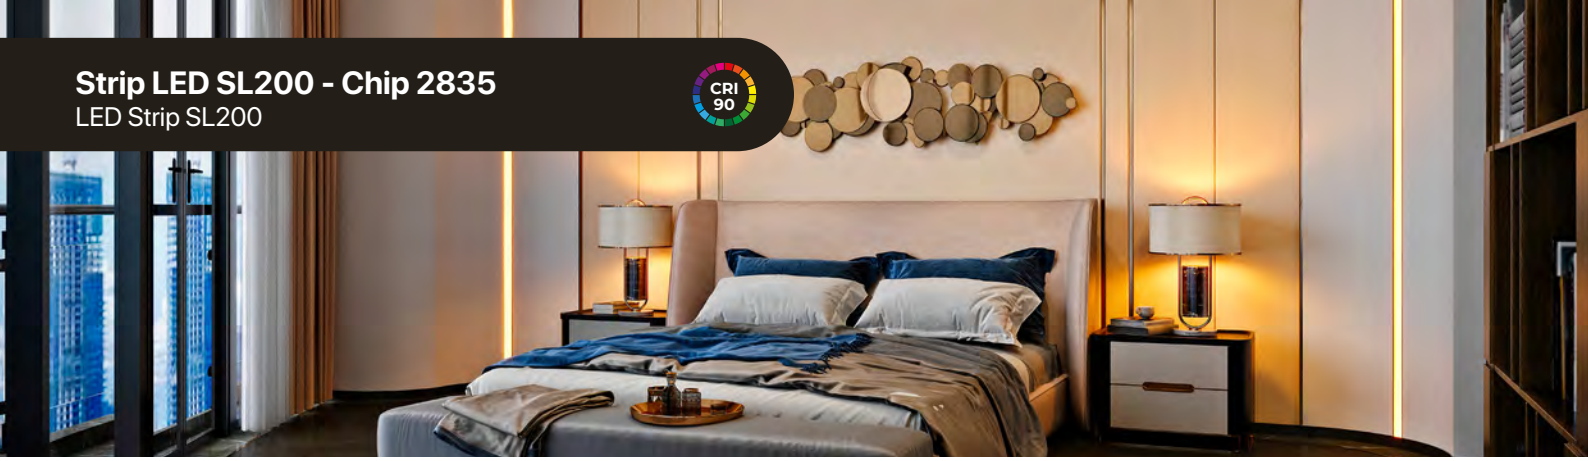

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

The use of the nano particle coating (conformal coating) does not alter the appearance of the strip, guaranteeing water protection (IP54) and better thermal dissipation.

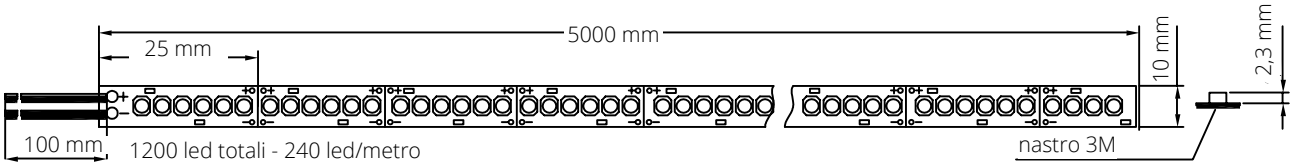

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH20	20	100W	20W/MT	2700K	240	3360	16770	24V	€ 115,00
SL200LBC20	20	100W	20W/MT	3000K	240	3540	17700	24V	€ 115,00
SL200LBN20	20	100W	20W/MT	4000K	240	3635	18170	24V	€ 115,00
SL200LBI20	20	100W	20W/MT	6000K	240	3725	18620	24V	€ 115,00
SL200LBH65/N	54	100W	20W/MT	2700K	240	3360	16770	24V	€ 125,00
SL200LBC65/N	54	100W	20W/MT	3000K	240	3540	17700	24V	€ 125,00
SL200LBN65/N	54	100W	20W/MT	4000K	240	3635	18170	24V	€ 125,00
SL200LBI65/N	54	100W	20W/MT	6000K	240	3725	18620	24V	€ 125,00

IP67 Puoi trovare la versione IP67 a pag. 118
You can find the IP67 version on page 118

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP54 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL200 ES - Chip 2835

LED Strip SL200 ES

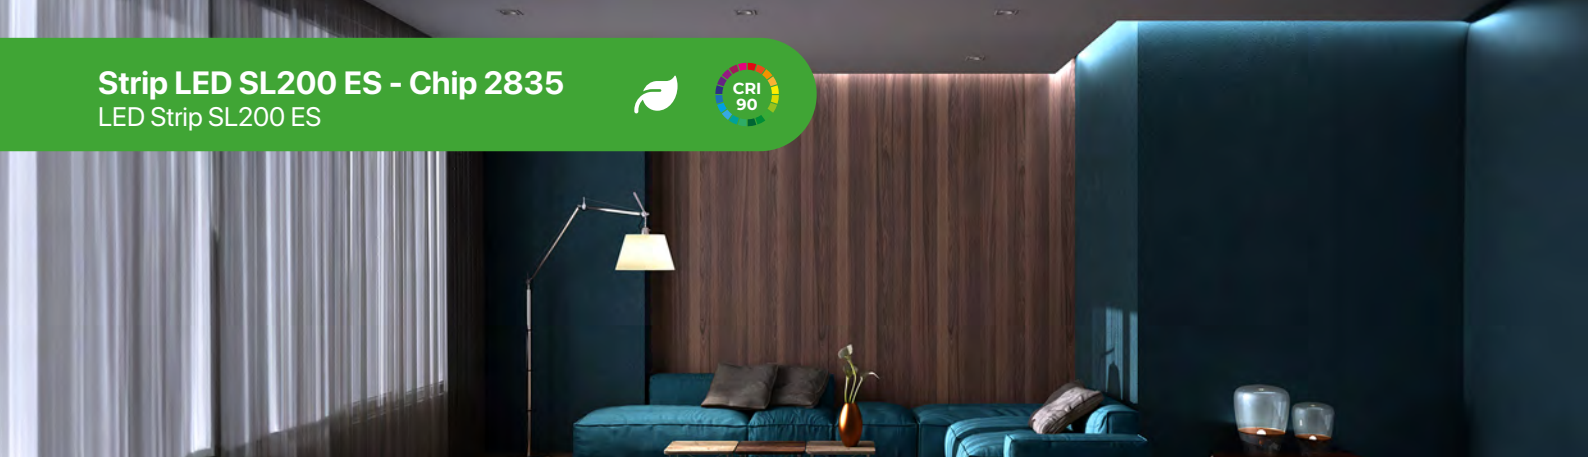

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- La SL200 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

- The SL200 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

The use of the nano particle coating (conformal coating) does not alter the appearance of the strip, guaranteeing water protection (IP54) and better thermal dissipation.

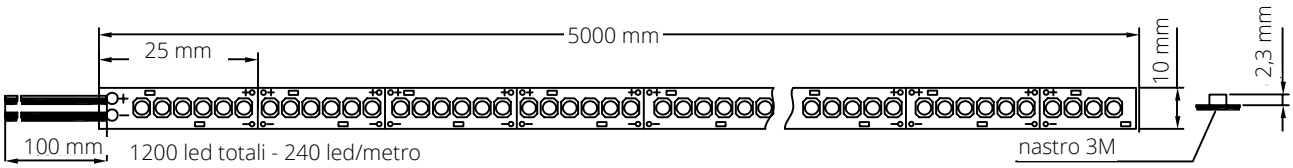

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH20/ES	20	60W	12W/MT	2700K	240	2145	10720	24V	€ 105,00
SL200LBC20/ES	20	60W	12W/MT	3000K	240	2240	11190	24V	€ 105,00
SL200LBN20/ES	20	60W	12W/MT	4000K	240	2330	11640	24V	€ 105,00
SL200LBI20/ES	20	60W	12W/MT	6000K	240	2425	12120	24V	€ 105,00
SL200LBH65/ESN	54	60W	12W/MT	2700K	240	2145	10720	24V	€ 120,00
SL200LBC65/ESN	54	60W	12W/MT	3000K	240	2240	11190	24V	€ 120,00
SL200LBN65/ESN	54	60W	12W/MT	4000K	240	2330	11640	24V	€ 120,00
SL200LBI65/ESN	54	60W	12W/MT	6000K	240	2425	12120	24V	€ 120,00

IP67 Puoi trovare la versione IP67 a pag. 119
You can find the IP67 version on page 119

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP54 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL180 - Chip 2835

LED Strip SL180

CRI 90

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 3,3 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (180 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 3.3 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (180 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

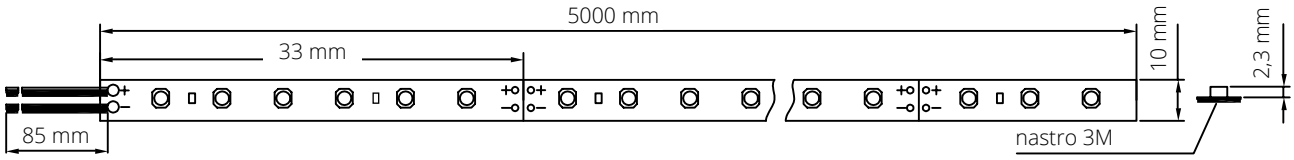

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL180LBH20	20	72W	14,4W/MT	2700K	180	2550	12750	24V	€ 100,00
SL180LBC20	20	72W	14,4W/MT	3000K	180	2680	13400	24V	€ 100,00
SL180LBN20	20	72W	14,4W/MT	4000K	180	2720	13600	24V	€ 100,00
SL180LBI20	20	72W	14,4W/MT	6000K	180	2790	13950	24V	€ 100,00
SL180LBH65	65	72W	14,4W/MT	2700K	180	2550	12750	24V	€ 105,00
SL180LBC65	65	72W	14,4W/MT	3000K	180	2680	13400	24V	€ 105,00
SL180LBN65	65	72W	14,4W/MT	4000K	180	2720	13600	24V	€ 105,00
SL180LBI65	65	72W	14,4W/MT	6000K	180	2790	13950	24V	€ 105,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL125 - 5mm - Chip 2835

LED Strip SL125

CRI 90

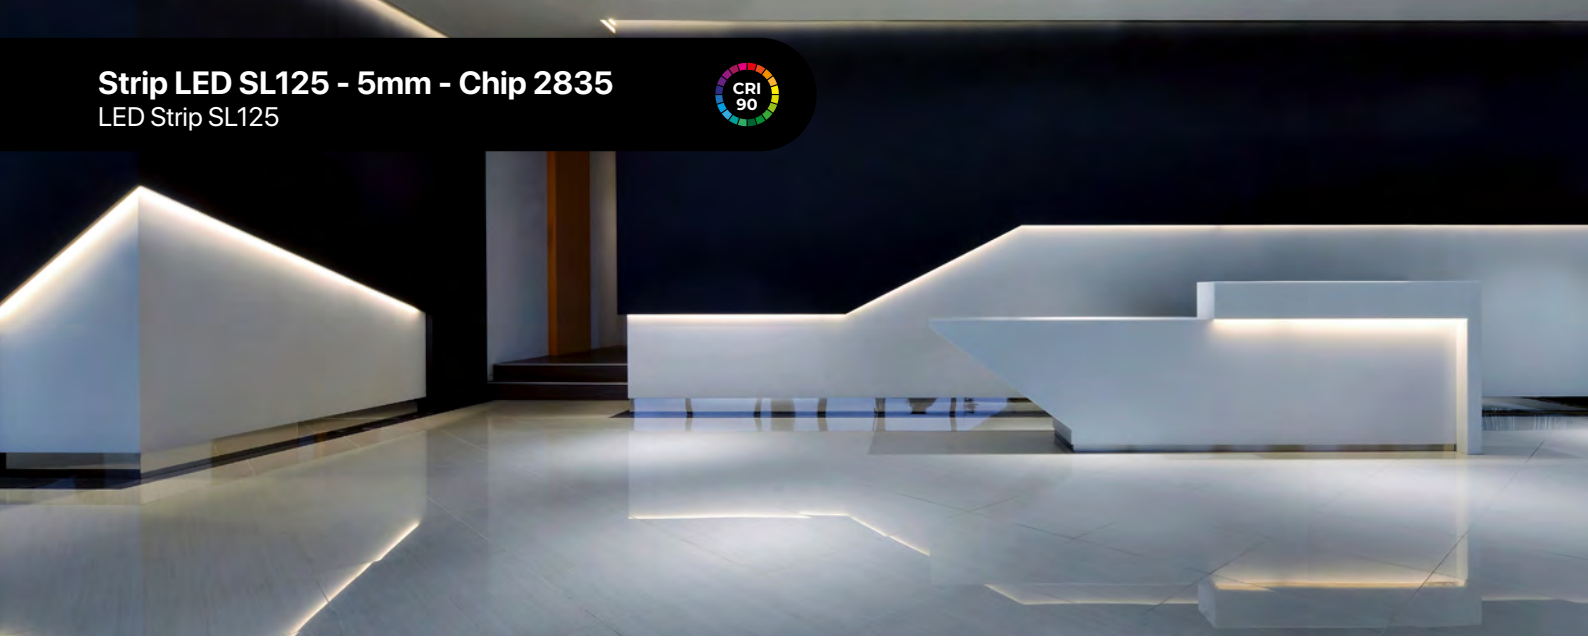

5mm

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- La pista flessibile miniaturizzata a soli 5 mm permette l'installazione anche in spazi molto piccoli
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The miniaturized flexible track of just 5 mm allows installation even in very small spaces
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

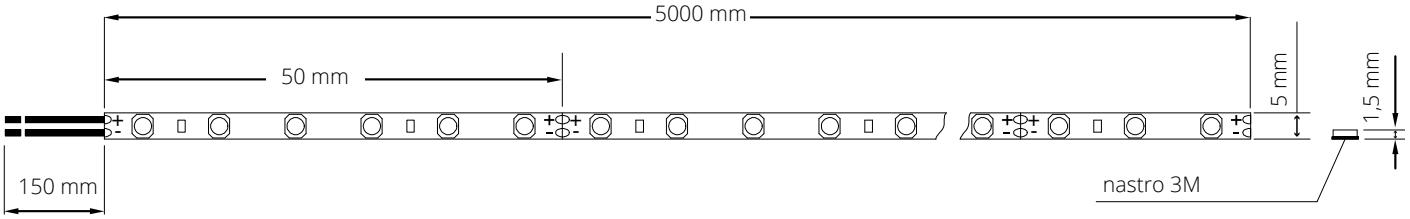

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL125LBH20	20	80W	16W/MT	2700K	120	2660	13300	24V	€ 95,00
SL125LBC20	20	80W	16W/MT	3000K	120	2700	13500	24V	€ 95,00
SL125LBN20	20	80W	16W/MT	4000K	120	2740	13700	24V	€ 95,00
SL125LBI20	20	80W	16W/MT	6000K	120	2800	14000	24V	€ 95,00

IP68 Puoi trovare la versione IP68 a pag. 120
You can find the IP68 version on page 120

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL120 - Chip 2835

LED Strip SL120

CRI 90

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

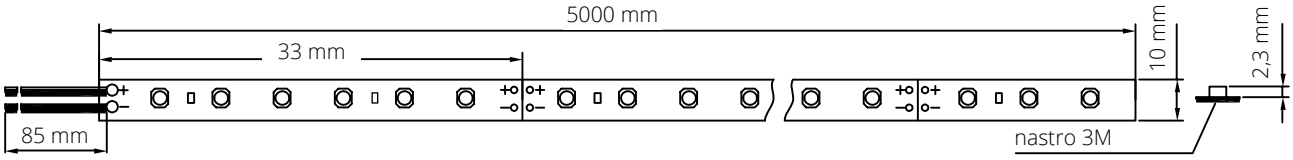

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120LBH20	20	80W	16W/MT	2700K	120	2490	12450	24V	€ 95,00
SL120LBC20	20	80W	16W/MT	3000K	120	2650	13250	24V	€ 95,00
SL120LBN20	20	80W	16W/MT	4000K	120	2685	13425	24V	€ 95,00
SL120LBI20	20	80W	16W/MT	6000K	120	2745	13725	24V	€ 95,00
SL120LBH65	65	80W	16W/MT	2700K	120	2490	12450	24V	€ 100,00
SL120LBC65	65	80W	16W/MT	3000K	120	2650	13250	24V	€ 100,00
SL120LBN65	65	80W	16W/MT	4000K	120	2685	13425	24V	€ 100,00
SL120LBI65	65	80W	16W/MT	6000K	120	2745	13725	24V	€ 100,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL120 ES - Chip 2835

LED Strip SL120 ES

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- La SL120 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

- The SL120 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

Il Chip utilizzato è il 2835 di 4ª generazione, garantendo prestazioni del 30% superiori rispetto ai tradizionali Chip 5050, abbassando i consumi del 40%.

The chip used is the 4th generation 2835, guaranteeing 30% higher performance than traditional 5050 chips, reducing consumption by 40%.

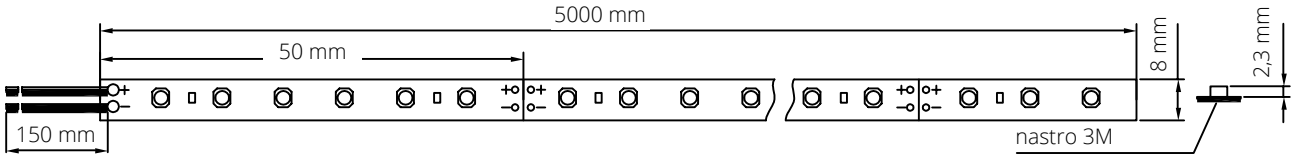

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120LBH20/ES	20	40W	8W/MT	2700K	120	1375	6875	24V	€ 85,00
SL120LBC20/ES	20	40W	8W/MT	3000K	120	1450	7250	24V	€ 85,00
SL120LBN20/ES	20	40W	8W/MT	4000K	120	1490	7450	24V	€ 85,00
SL120LBI20/ES	20	40W	8W/MT	6000K	120	1530	7650	24V	€ 85,00
SL120LBH65/ES	65	40W	8W/MT	2700K	120	1375	6875	24V	€ 90,00
SL120LBC65/ES	65	40W	8W/MT	3000K	120	1450	7250	24V	€ 90,00
SL120LBN65/ES	65	40W	8W/MT	4000K	120	1490	7450	24V	€ 90,00
SL120LBI65/ES	65	40W	8W/MT	6000K	120	1530	7650	24V	€ 90,00

120° LED'S ANGLE · IP20 INTERNAL USE · IP65 WATER PROOF · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

Strip LED SL60 - Chip 2835

LED Strip SL60

CRI 90

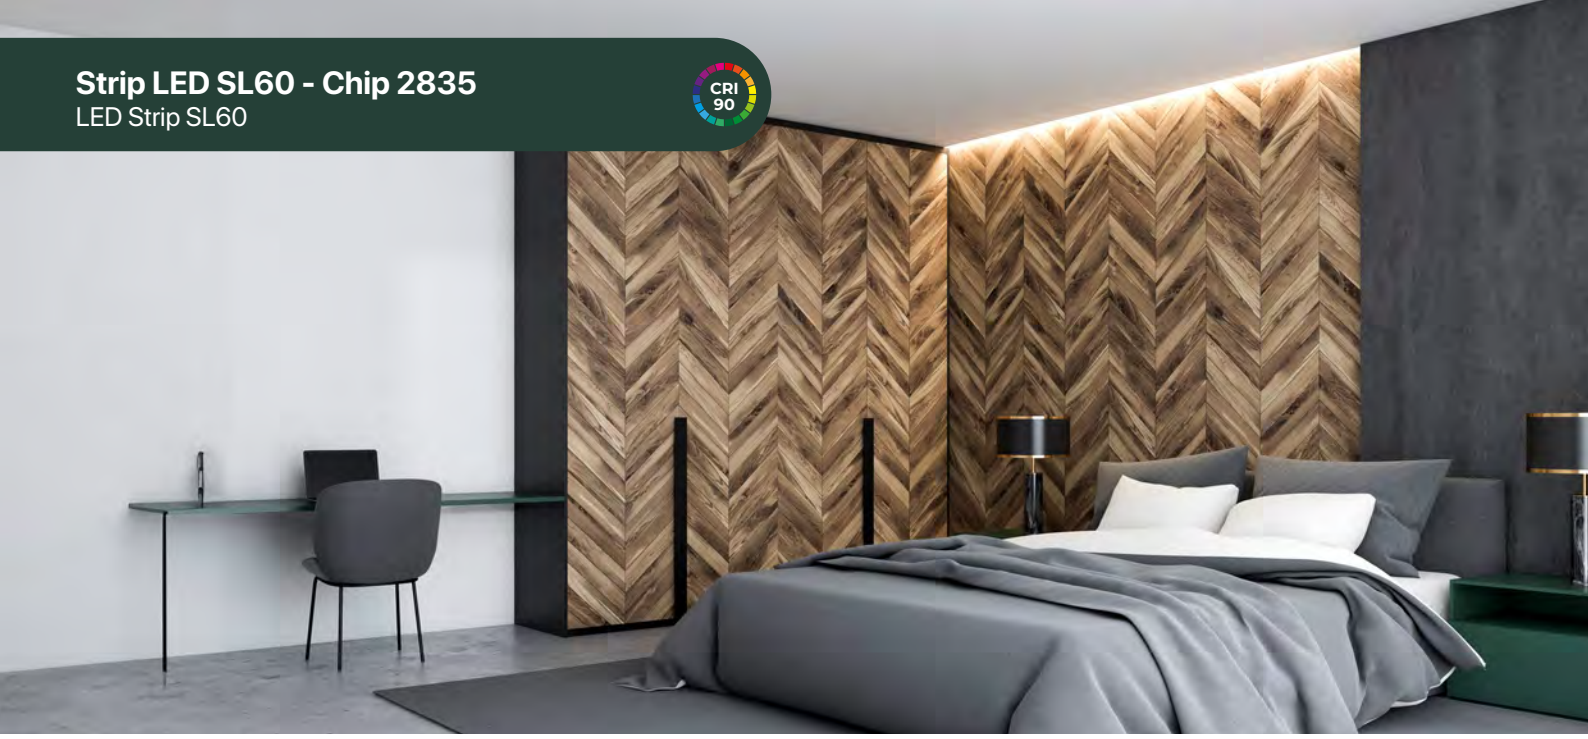

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)



Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL60LBC20	20	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	24V	€ 75,00
SL60LBN20	20	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	24V	€ 75,00
SL60LBI20	20	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	24V	€ 75,00
SL60LBC65	65	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	24V	€ 80,00
SL60LBN65	65	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	24V	€ 80,00
SL60LBI65	65	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	24V	€ 80,00
SL60LBC20/12	20	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	12V	€ 75,00
SL60LBN20/12	20	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	12V	€ 75,00
SL60LBI20/12	20	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	12V	€ 75,00
SL60LBC65/12	65	60W	12W/MT	3000K	60	1390	6950	12V	€ 80,00
SL60LBN65/12	65	60W	12W/MT	4000K	60	1430	7150	12V	€ 80,00
SL60LBI65/12	65	60W	12W/MT	6000K	60	1470	7350	12V	€ 80,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 12/24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL24 - Chip 3528

LED Strip SL24

CRI 90

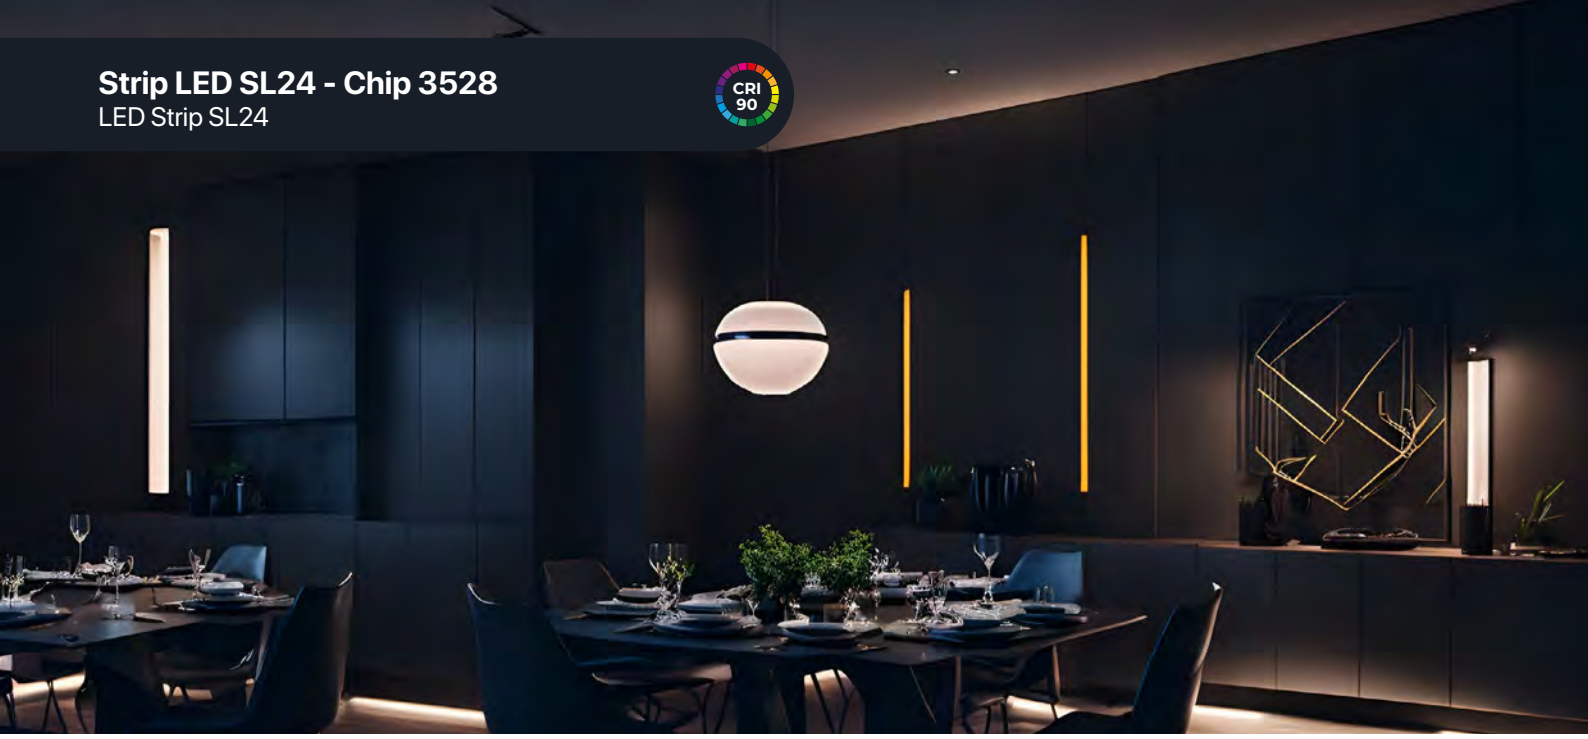

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip

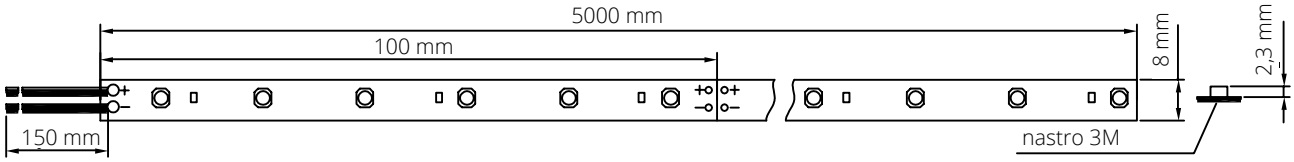

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL24LBC20	20	24W	4,8W/MT	3000K	60	320	1600	24V	€ 42,50
SL24LBN20	20	24W	4,8W/MT	4000K	60	340	1700	24V	€ 42,50
SL24LBI20	20	24W	4,8W/MT	6000K	60	360	1800	24V	€ 42,50
SL24LBC65	65	24W	4,8W/MT	3000K	60	320	1600	24V	€ 47,50
SL24LBN65	65	24W	4,8W/MT	4000K	60	340	1700	24V	€ 47,50
SL24LBI65	65	24W	4,8W/MT	6000K	60	360	1800	24V	€ 47,50

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP LED

20

METRI

Strip LED SL60 - Chip 2835

LED Strip SL60

20 metri

CRI 90

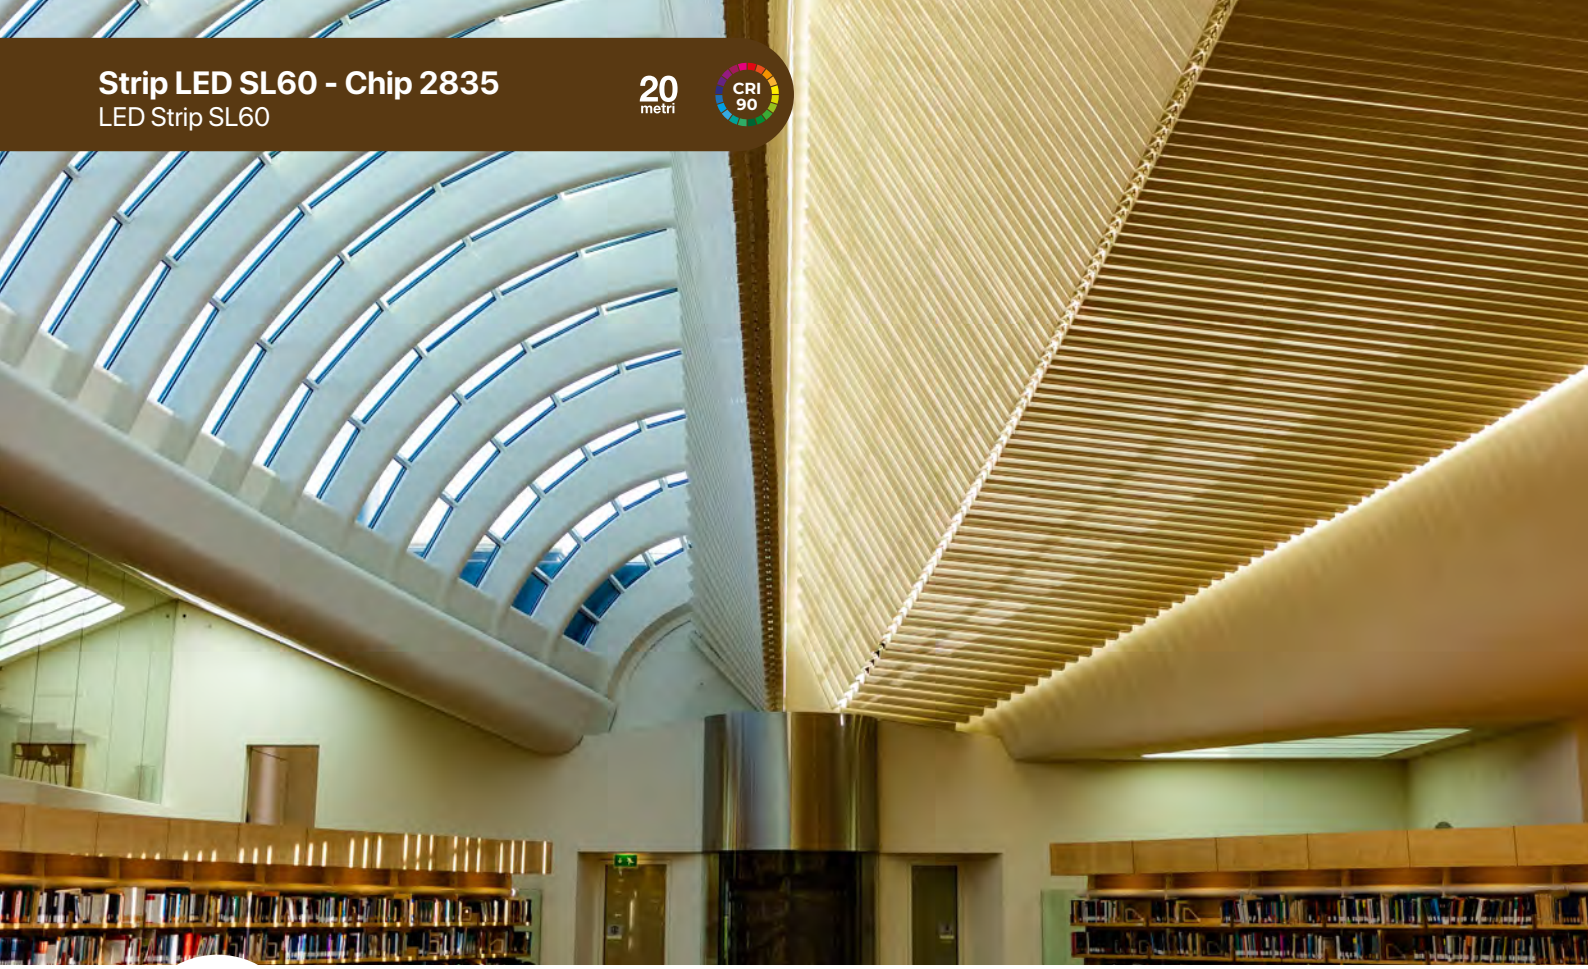

20 metri

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 20 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)



20 metri

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL60LBC20/20	20	12W/MT	3000K	60	1390	24V	€ 345,00
SL60LBN20/20	20	12W/MT	4000K	60	1430	24V	€ 345,00
SL60LBI20/20	20	12W/MT	6000K	60	1470	24V	€ 345,00

Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi lati così da evitare cadute di tensione
For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL200 - Chip 2835

LED Strip SL200

20 metri

CRI 90

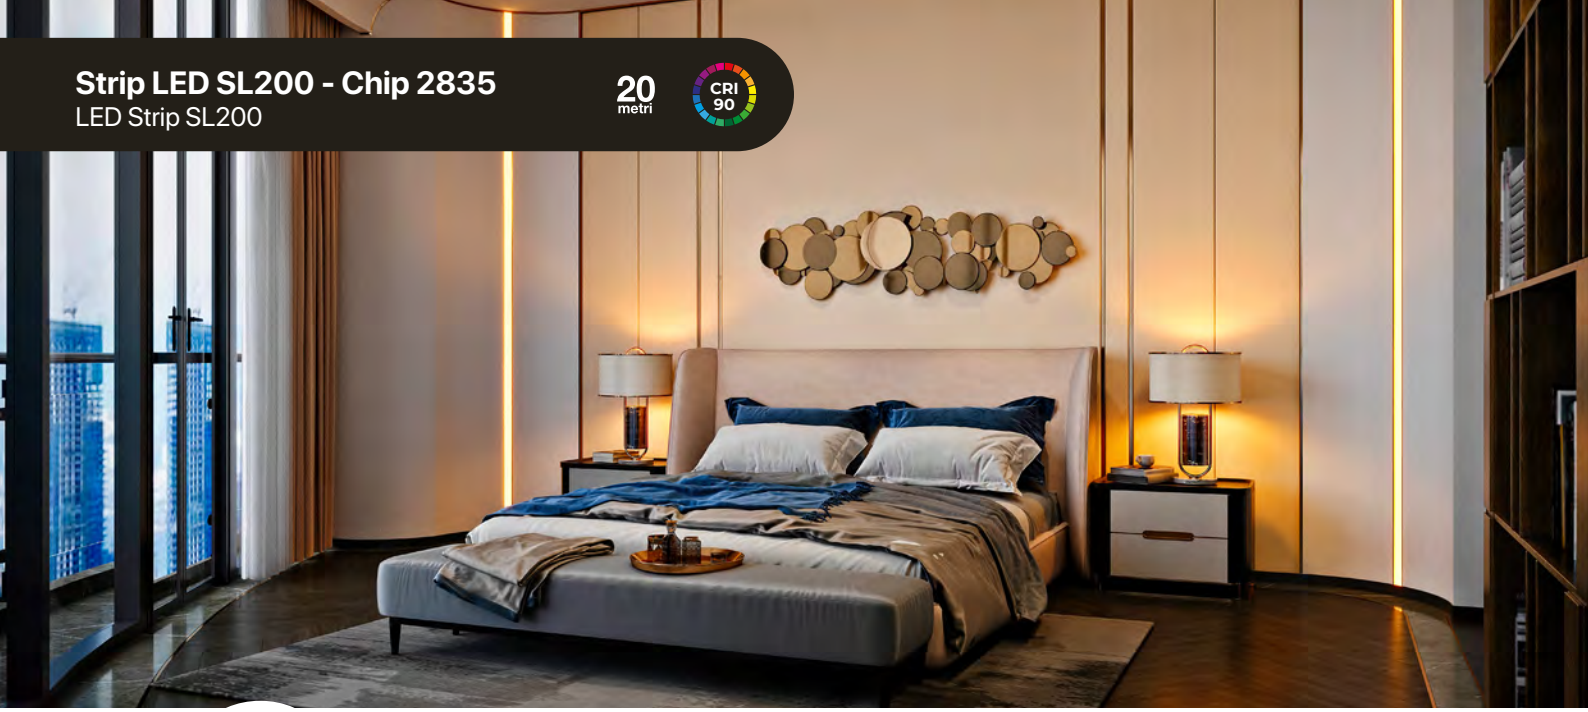

20 metri

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 20 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

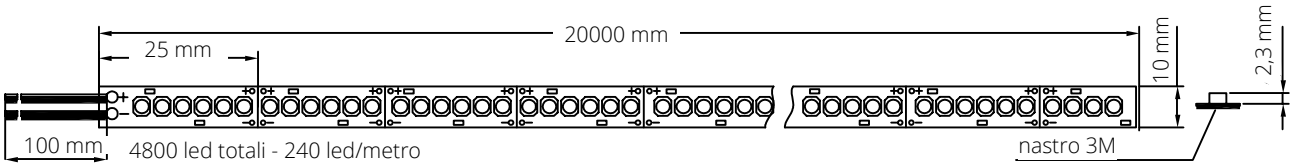

20 metri

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL200LBC20/20	20	20W/MT	3000K	240	3540	24V	€ 465,00
SL200LBN20/20	20	20W/MT	4000K	240	3640	24V	€ 465,00
SL200LBI20/20	20	20W/MT	6000K	240	3725	24V	€ 465,00

Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi lati così da evitare cadute di tensione
For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL200 ES - Chip 2835

LED Strip SL200 ES

20 metri

CRI 90

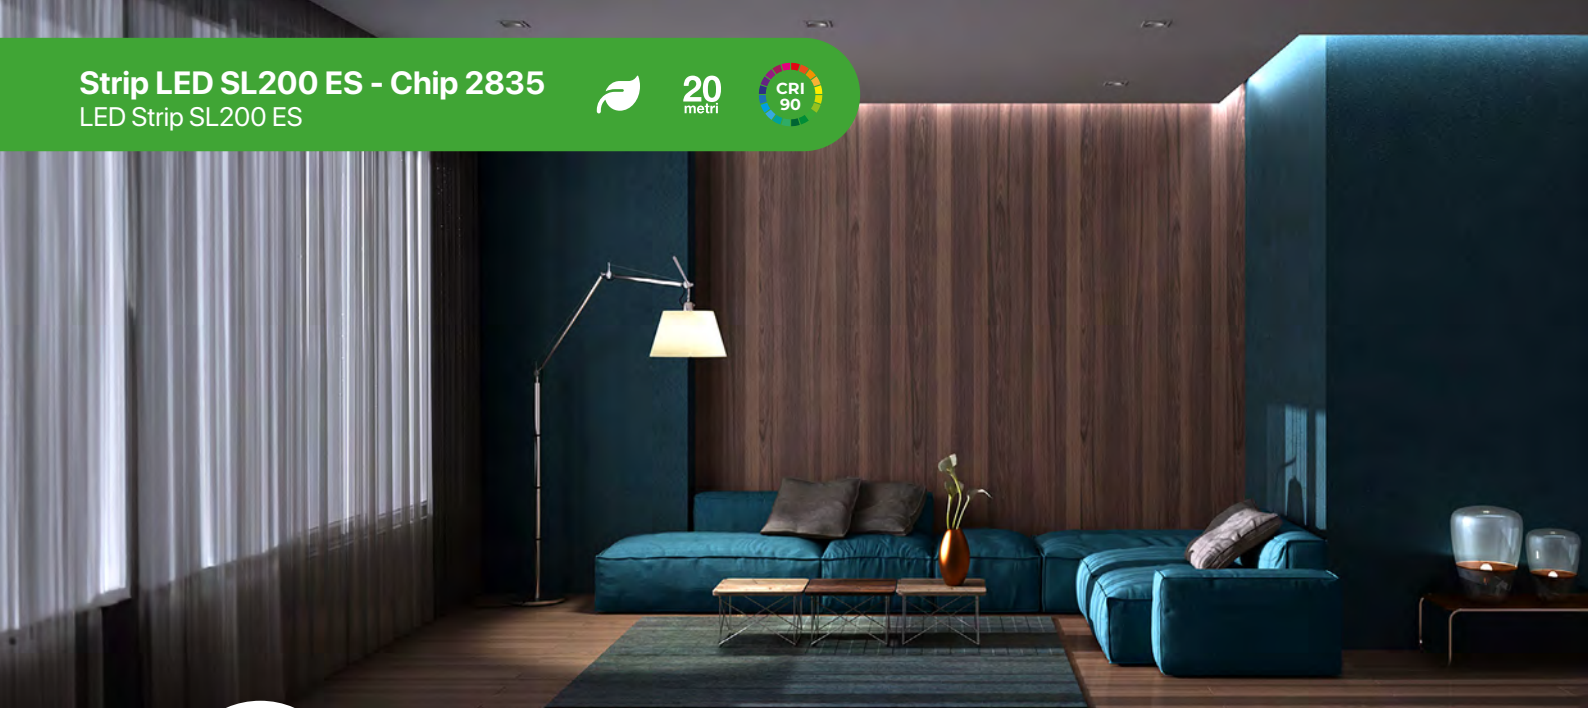

20 metri

ES

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam
- La SL200 Energy Saving differisce dalla versione standard per il numero di Lumen e il consumo di energia ridotto, mantenendo l'uniformità luminosa.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam
- The SL200 Energy Saving differs from the standard version in terms of the number of lumens and reduced energy consumption, maintaining luminous uniformity.

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

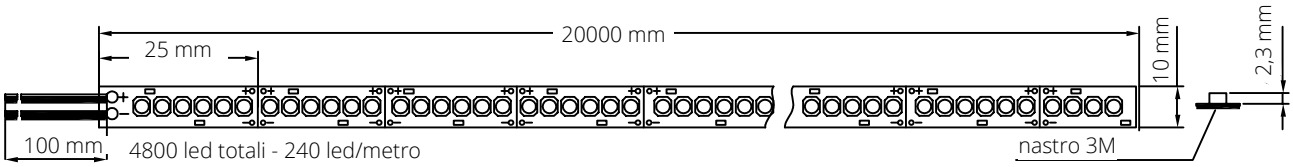

20 metri

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL200LBC20/20ES	20	12W/MT	3000K	240	2240	24V	€ 445,00
SL200LBN20/20ES	20	12W/MT	4000K	240	2330	24V	€ 445,00
SL200LBI20/20ES	20	12W/MT	6000K	240	2425	24V	€ 445,00

Per la connessione si consiglia l'alimentazione da entrambi lati così da evitare cadute di tensione
For the connection we recommend power supply from both sides to avoid voltage drops

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP LED 48V - 30MT

Con un unico punto di alimentazione, 30 metri di luce senza caduta di tensione.
I circuiti integrati con alimentazione a 48Volt rilanciano la corrente
su tutta la lunghezza della strip.

LED STRIP 48V - 30MT

With a single power point, 30 meters of light without voltage drop.
The integrated circuits with 48Volt power supply boost the current
over the entire length of the strip.

Strip LED SL120 48V - Chip 2835

LED Strip SL120 48V

CRI 90

30 metri

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- I circuiti integrati a bordo della strip rilanciando la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 30 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The integrated circuits on board the strip boost the current, allowing you to reach 30 meters with a single power point
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

Maggiorazioni Custom
Custom mark-up

Lunghezza su misura (massimo 30 metri) - € 34,00
Custom length (max 30 meters)

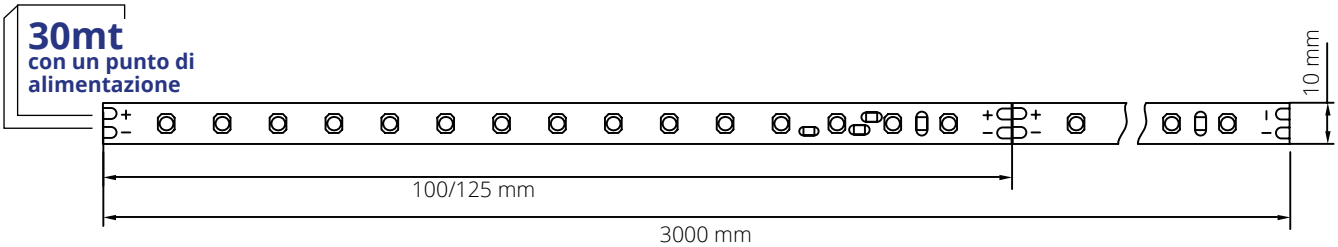

30 metri

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL120LBC20/48	20	8W/MT	3000K	120	1410	48V	€ 22,00/mt
SL120LBN20/48	20	8W/MT	4000K	120	1450	48V	€ 22,00/mt
SL120LBI20/48	20	8W/MT	6000K	120	1490	48V	€ 22,00/mt

IP68 Puoi trovare la versione IP68 a pag. 121
You can find the IP68 version on page 121

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 48 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

LED UVC GERMICIDI

Per sanificare ambienti e superfici.

GERMICIDAL UVC LED

To sanitize environments and surfaces.

STRIP LED E BARRE LED UVC PER SANIFICARE AMBIENTI E SUPERFICI

I prodotti a raggi UVC Ledco, utilizzano la radiazione ultravioletta germicida (UVGI), questo è un metodo di sterilizzazione e disinfezione che sfrutta la luce ultravioletta UVC con lunghezze d'onda comprese nella banda tra 280 e 100 nanometri, garantendo la totale efficacia germicida e sterilizzante.

Strip LED e Barre LED UVC sono adatte alla sanificazione di ogni ambiente e superficie, la potenza dei raggi UVC sterilizza da ogni tipo di micro-organismo, come batteri, virus, spore e protozoi, causa di diverse malattie nell'uomo e negli animali, compreso il COVID-19.
È possibile utilizzare i prodotti a raggi UVC quando gli ambienti sono vuoti, in assenza di persone o animali, immaginiamo all'uscita dall'ufficio , dal negozio o da una stanza della propria abitazione, spegneremo le normali luci per accendere i LED UVC ad azione germicida.

È possibile scegliere dei LED UVC che agiscono su una specifica area circoscritta, pensiamo ad una scrivania o ad un banco di lavoro, oppure utilizzare LED più grandi che agiscono su uno spazio ampio, come un'intera stanza.

Diverse centinaia di batteri e virus testati fino ad oggi rispondono alla disinfezione dei raggi UVC. La luce UVC uccide oltre i Coronavirus almeno altri due parenti prossimi del COVID-19: il SARSCoV-1 (causa della SARS) e il MERS-CoV (causa della Sindrome Respiratoria medio-orientale).

UVC LED STRIP AND LED BARS TO SANITIZE ENVIRONMENTS AND SURFACES

Ledco UVC products, use germicidal ultraviolet radiation (UVGI), this is a sterilization and disinfection method that uses UVC ultraviolet light with wavelengths in the band between 280 and 100 nanometers, ensuring total germicidal efficacy and sterilizing.

UVC LED Strip and LED bars are suitable for sanitizing any environment and surface, the power of UVC rays sterilizes from all types of micro-organisms, such as bacteria, viruses, spores and protozoa, the cause of various diseases in humans and animals, including COVID-19.
It is possible to use the UVC products when the rooms are empty, without the presence of people or animals, imagine when leaving the office or shop, we will turn off the normal lights to turn on the germicidal UVC LED.

You can choose UVC LED that act on a specific circumscribed area, think of a desk or work bench, or use larger LED that act on a large space, such as an entire room.

Several hundred bacteria and viruses tested to date respond to disinfection of UVC rays. UVC light kills at least two other relatives besides coronaviruses next of COVID-19: SARSCoV-1 (cause of SARS

LEDCO®

Strip LED UVC
UVC LED Strip

Strip led UVC ad azione germicida totale, per la sanificazione e disinfezione di superfici ed ambienti.
La potenza germicida dei raggi UVC agisce in 20 minuti a distanza di 1 metro dalla superficie che vogliamo igienizzare, eliminando ogni tipo di micro-organismo, virus e batterio, compreso il COVID-19.
IMPORTANTE: non utilizzare la strip led UVC in presenza di persone o animali, la potente azione germicidia dei led UVC non consente la presenza di alcun essere vivente durante l'irradiazione della luce.

UVC led strip with total germicidal action, for the sanitization and disinfection of surfaces and environments.
The germicidal power of UVC rays acts in 20 minutes at a distance of 1 meter from the surface we want to sanitize, eliminating all types of micro-organisms, viruses and bacteria, including COVID-19.
IMPORTANT: do not use the UVC LED strip in the presence of people or animals, the powerful germicidal action of the UVC LEDs does not allow the presence of any living being during the irradiation of light.

- Strip LED flessibile per la sanificazione di superfici e ambienti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 8,4 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- Flexible LED strip for sanitizing surfaces and encironments, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 8,4 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- For heat dissipation, use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended

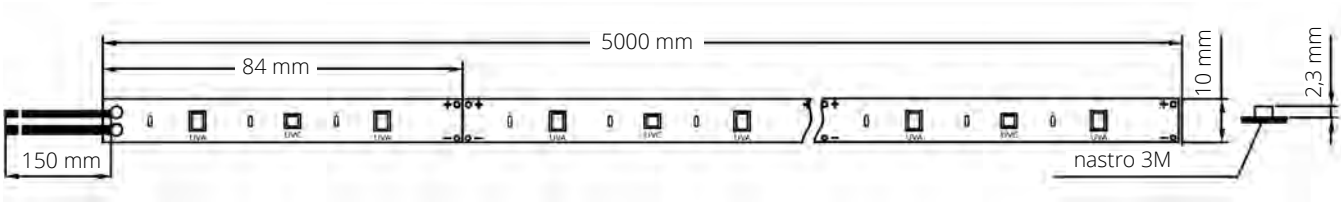

Codice Code	Descrizione Description	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
SL36UVC20	Strip LED UVC	20	85W	17W/MT	12 UVC + 24 UVA	24V	€ 600,00

120° LED'S ANGLE · IP20 INTERNAL USE · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

Strip LED UVA
UVA LED Strip

Strip led UVA per la sanificazione di superfici ed ambienti più blanda, richiede maggior tempo perun'azione igienizzante, è possibile utilizzarla in presenza di persone e animali.

UVA LED strip for milder sanitization of surfaces and environments, requiring more time for a sanitizing action, it is possible to use it in the presence of people and animals.

- Strip LED flessibile per la sanificazione di superfici e ambienti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- Flexible LED strip for sanitizing surfaces and encironments, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- For heat dissipation, use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended

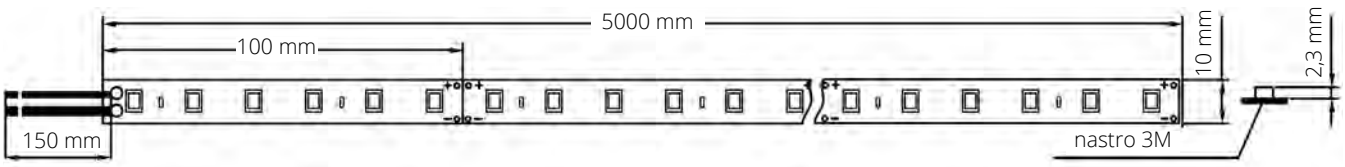

Codice Code	Descrizione Description	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
SL60UVA20	Strip LED UVA	20	70W	14W/MT	60 UVA	24V	€ 110,00

120° LED'S ANGLE · IP20 INTERNAL USE · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

Barre LED UVC - UVA
UVC - UVA LED Bars

Le barre le UV Ledco si suddividono in 2 tipologie:

- Barre led UVC ad azione germicida totale, per la sanificazione e disinfezione di superfici ed ambienti.

La potenza germicida dei raggi UVC agisce in 20 minuti a distanza di 1 metro dalla superficie che vogliamo igienizzare, eliminando ogni tipo di micro-organismo, virus e batterio, compreso il COVID-19.

IMPORTANTE: non utilizzare la barra led UVC in presenza di persone o animali, la potente azione germicidia delle barre led UVC non consente la presenza di alcun essere vivente durante l'azione della barra.

- Barre led UVA per una sanificazione di superfici e ambienti più blanda, richiede maggior tempo per una azione igienizzante, è possibile utilizzarla in presenza di persone o animali.

The Ledco UV strips are divided into 2 types:

- UVC led strip with total germicidal action, for the sanitization and disinfection of surfaces and environments.

The germicidal power of UVC rays acts in 20 minutes at a distance of 1 meter from the surface we want to sanitize, eliminating all types of micro-organisms, viruses and bacteria, including COVID-19.

IMPORTANT: do not use the UVC LED strip in the presence of people or animals, the powerful germicidal action of the UVC LEDs does not allow the presence of any living being during the irradiation of light.

- UVA led strip for a milder sanitization of surfaces and environments, it requires more time for a sanitizing action, it can be used in the presence of people or animals.

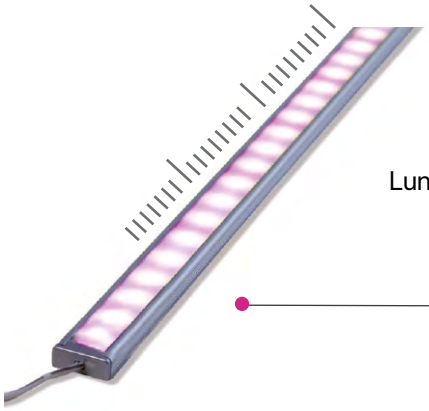

Lunghezza e tipo di profilo sono customizzabili

Personalized lenght and profile type

Codice Code	Descrizione Description	Colore barra Bar color	Lungh barra Bar lenght	W/MT W/MT	LED/MT LED/MT	DC DC	Listino Price
BL100110/UVC	Barra LED UVC	Silver	1 MT	17W/MT	12 UVC + 24 UVA	24V	€ 200,00
BL100110/UVA	Barra LED UVA	Silver	1 MT	14W/MT	60 UVA	24V	€ 120,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

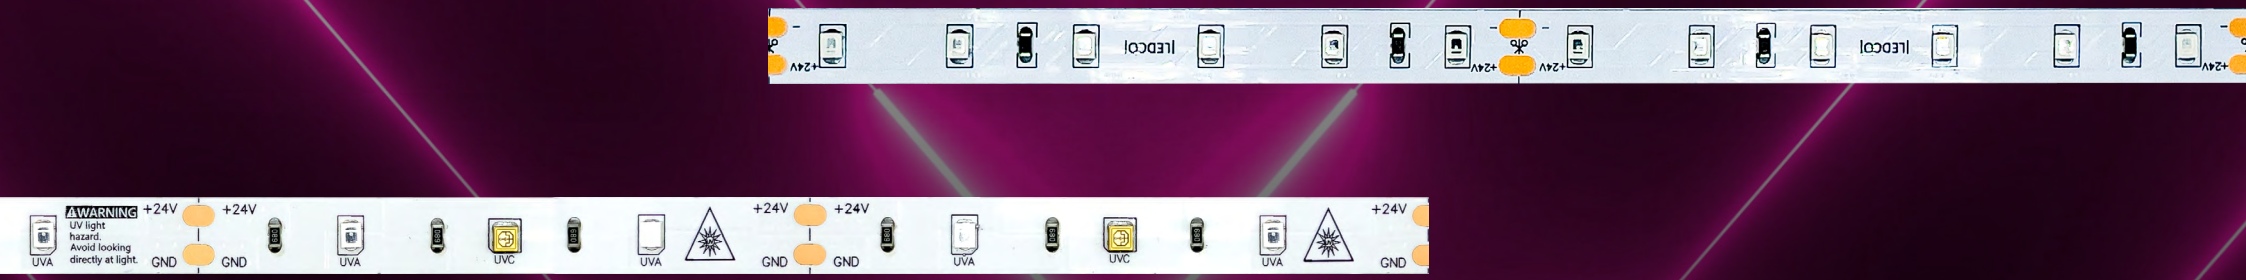
WARNING
UV light hazard. Avoid looking directly at light.
+24V
GND
UVA
UVC
LEDCOI

LEDCO®

ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

Per chi non lascia nulla al caso, la cura dei dettagli è essenziale nella vendita. Queste Strip LED trasformerà il vostro banco in un'armonia di colori esaltando la naturale bellezza dei vostri prodotti.

YOU SHOULD ALSO PLEASE THE EYE

For those who leave nothing to chance, attention to detail is essential in selling. These LED Strips will transform your counter into a harmony of colors enhancing the natural beauty of your products.

Strip LED Food - Chip 2835
Food LED Strip

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED ad alta resa cromatica specifico per l'illuminazione degli alimenti, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- Flexible LED strip for linear lighting with high color rendering LED specific for food lighting, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the external strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)



Disponibile anche Barra Led Food
- Pronta all'uso
- Dimensioni su misura

Contattaci per maggiori informazioni

LED Food Bar also available
- Ready to use
- Customized dimensions

Contact us for more information

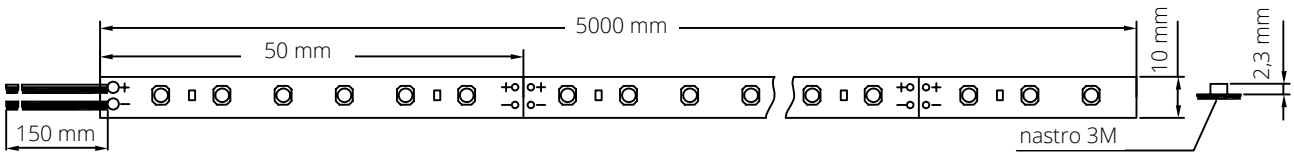

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120MT65	65	90W	18W/MT	Carne	120	2200	11000	24V	€ 95,00
SL120GD65	65	90W	18W/MT	Pane	120	2300	11500	24V	€ 95,00
SL120FH65	65	90W	18W/MT	Pesce	120	2800	14000	24V	€ 95,00

120° LED'S ANGLE · IP65 WATER PROOF · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

DIM TO WARM

Con il termine Dim to Warm si intende la particolare tecnologia LED con la quale è possibile ridurre la temperatura del colore di un corpo illuminante, offrendo così la possibilità di creare scenari accoglienti e rilassanti.
L'obiettivo di questa tecnologia è quello di creare la sensazione di calore delle lampade alogene, senza rinunciare ai benefici della tecnologia LED.

The term Dim to Warm refers to the particular LED technology with which it is possible to reduce the color temperature of a lighting body, thus offering the possibility of creating welcoming and relaxing scenarios.
The goal of this technology is to create the sensation of heat of halogen lamps, without giving up the benefits of LED technology.

Strip LED Dim to Warm - Chip 2835

Dim to Warm LED Strip

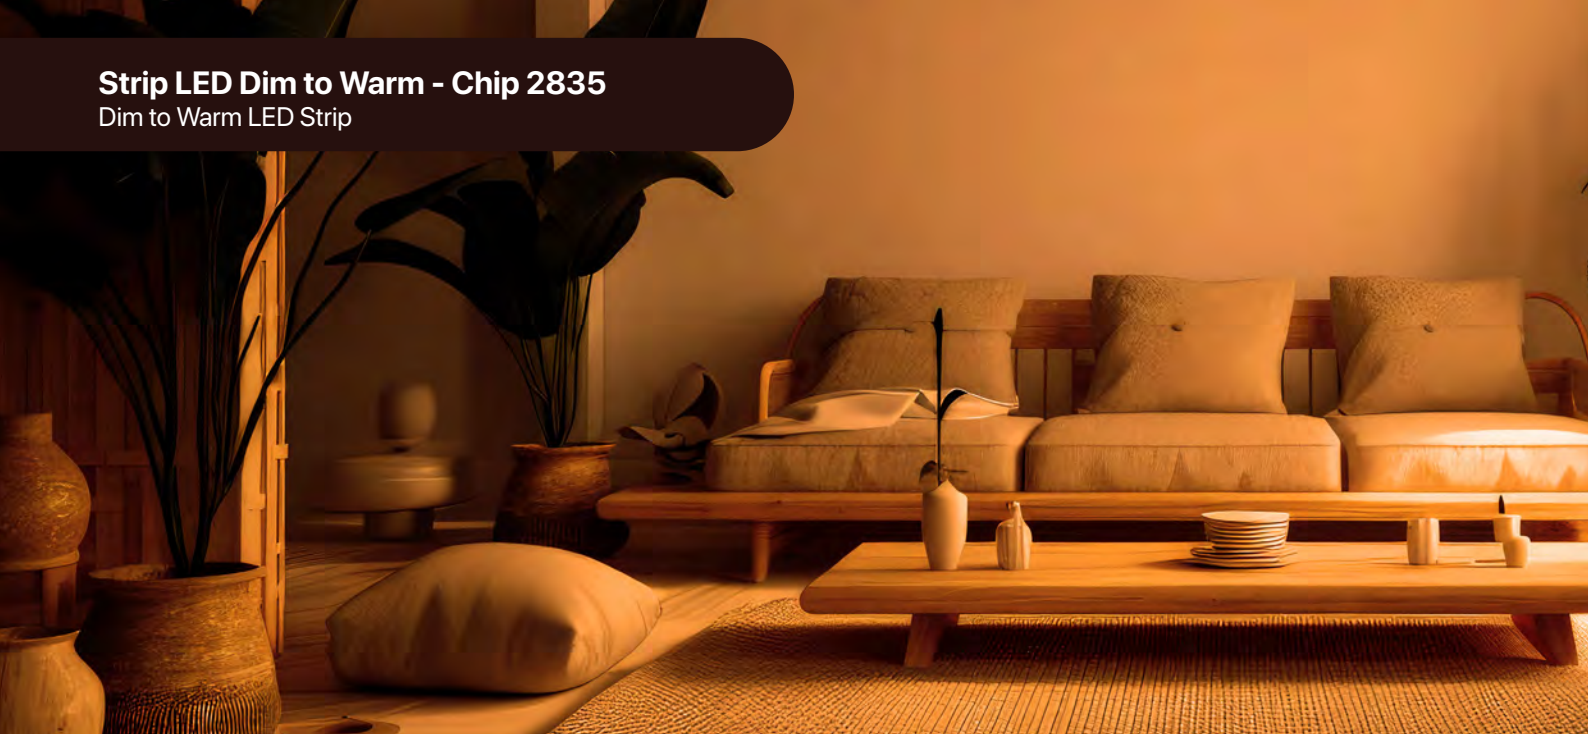

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED dinamico, può passare gradualmente da 3000K a 1800K riducendo la luminosità
- Bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 7,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (196 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo in alluminio di sezione adeguata
- 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

- Flexible LED strip for linear lighting with dynamic LED, can gradually switch from 3000K to 1800K by reducing the brightness
- 5 meter reel
- Can be sectioned at pre-set intervals every 7.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (196 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended
- 3 Step MacAdam

Per l'utilizzo di questo prodotto puoi scegliere uno dei Dimmer dalla sezione Accessori (pag. 237)

To use this product you can choose one of the Dimmers from the Accessories section (page 237)

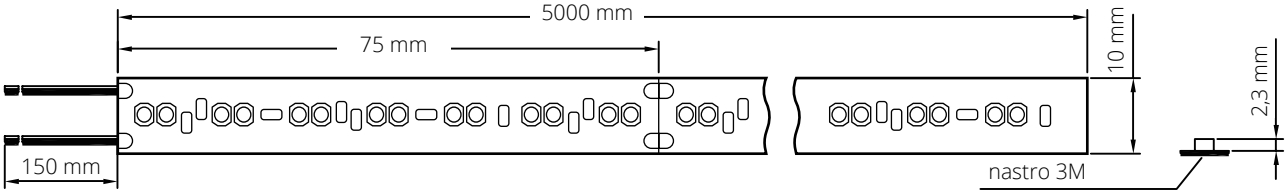

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL196DTW20	20	80W	16W/MT	3000K - 1800K	196	1470	7350	24V	€ 150,00

120° LED'S ANGLE · IP20 INTERNAL USE · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

BIANCO DINAMICO

FREDDO O CALDO?

Hai mai desiderato cambiare temperatura di colore senza dover cambiare il tuo impianto? Ora puoi farlo, passa dalla luce fredda alla luce calda sfiorando il telecomando touch così da rendere il tuo negozio o la tua casa più confortevoli.

DYNAMIC WHITE

COLD OR WARM?

Have you ever wanted to change color temperature without having to change your system? Now you can do it, switch from cold light to warm light by touching the touch remote control to make your shop or home more comfortable.

Strip LED Bianco Dinamico - Chip 2835

Dynamic White LED Strip

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED dinamico, può passare gradualmente da 2700K a 6000K
- Bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (120 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo in alluminio di sezione adeguata
- 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with dynamic LED, can gradually switch from 2700K to 6000K
- 5 meter reel
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (120 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile of adequate section is strongly recommended
- 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

CT900 - 85€

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco Dinamico consente un controllo totale della temperatura del colore, passando da 2700 a 6000 K.

Control unit with specific RF remote control for Dynamic White strip allows total control of the color temperature, going from 2700 to 6000 K.

CT910 - 70€

Amplificatore Bianco Dinamico

Dynamic White Amplifier



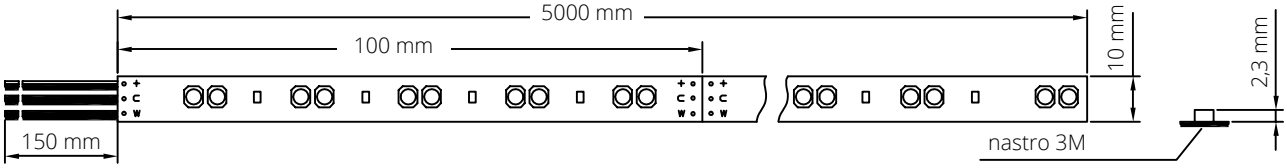

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL120BD20	20	80W	16W/MT	2700K - 6000K	120	1500	7500	24V	€ 95,00

120° LED'S ANGLE · IP20 INTERNAL USE · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

LEDCO®

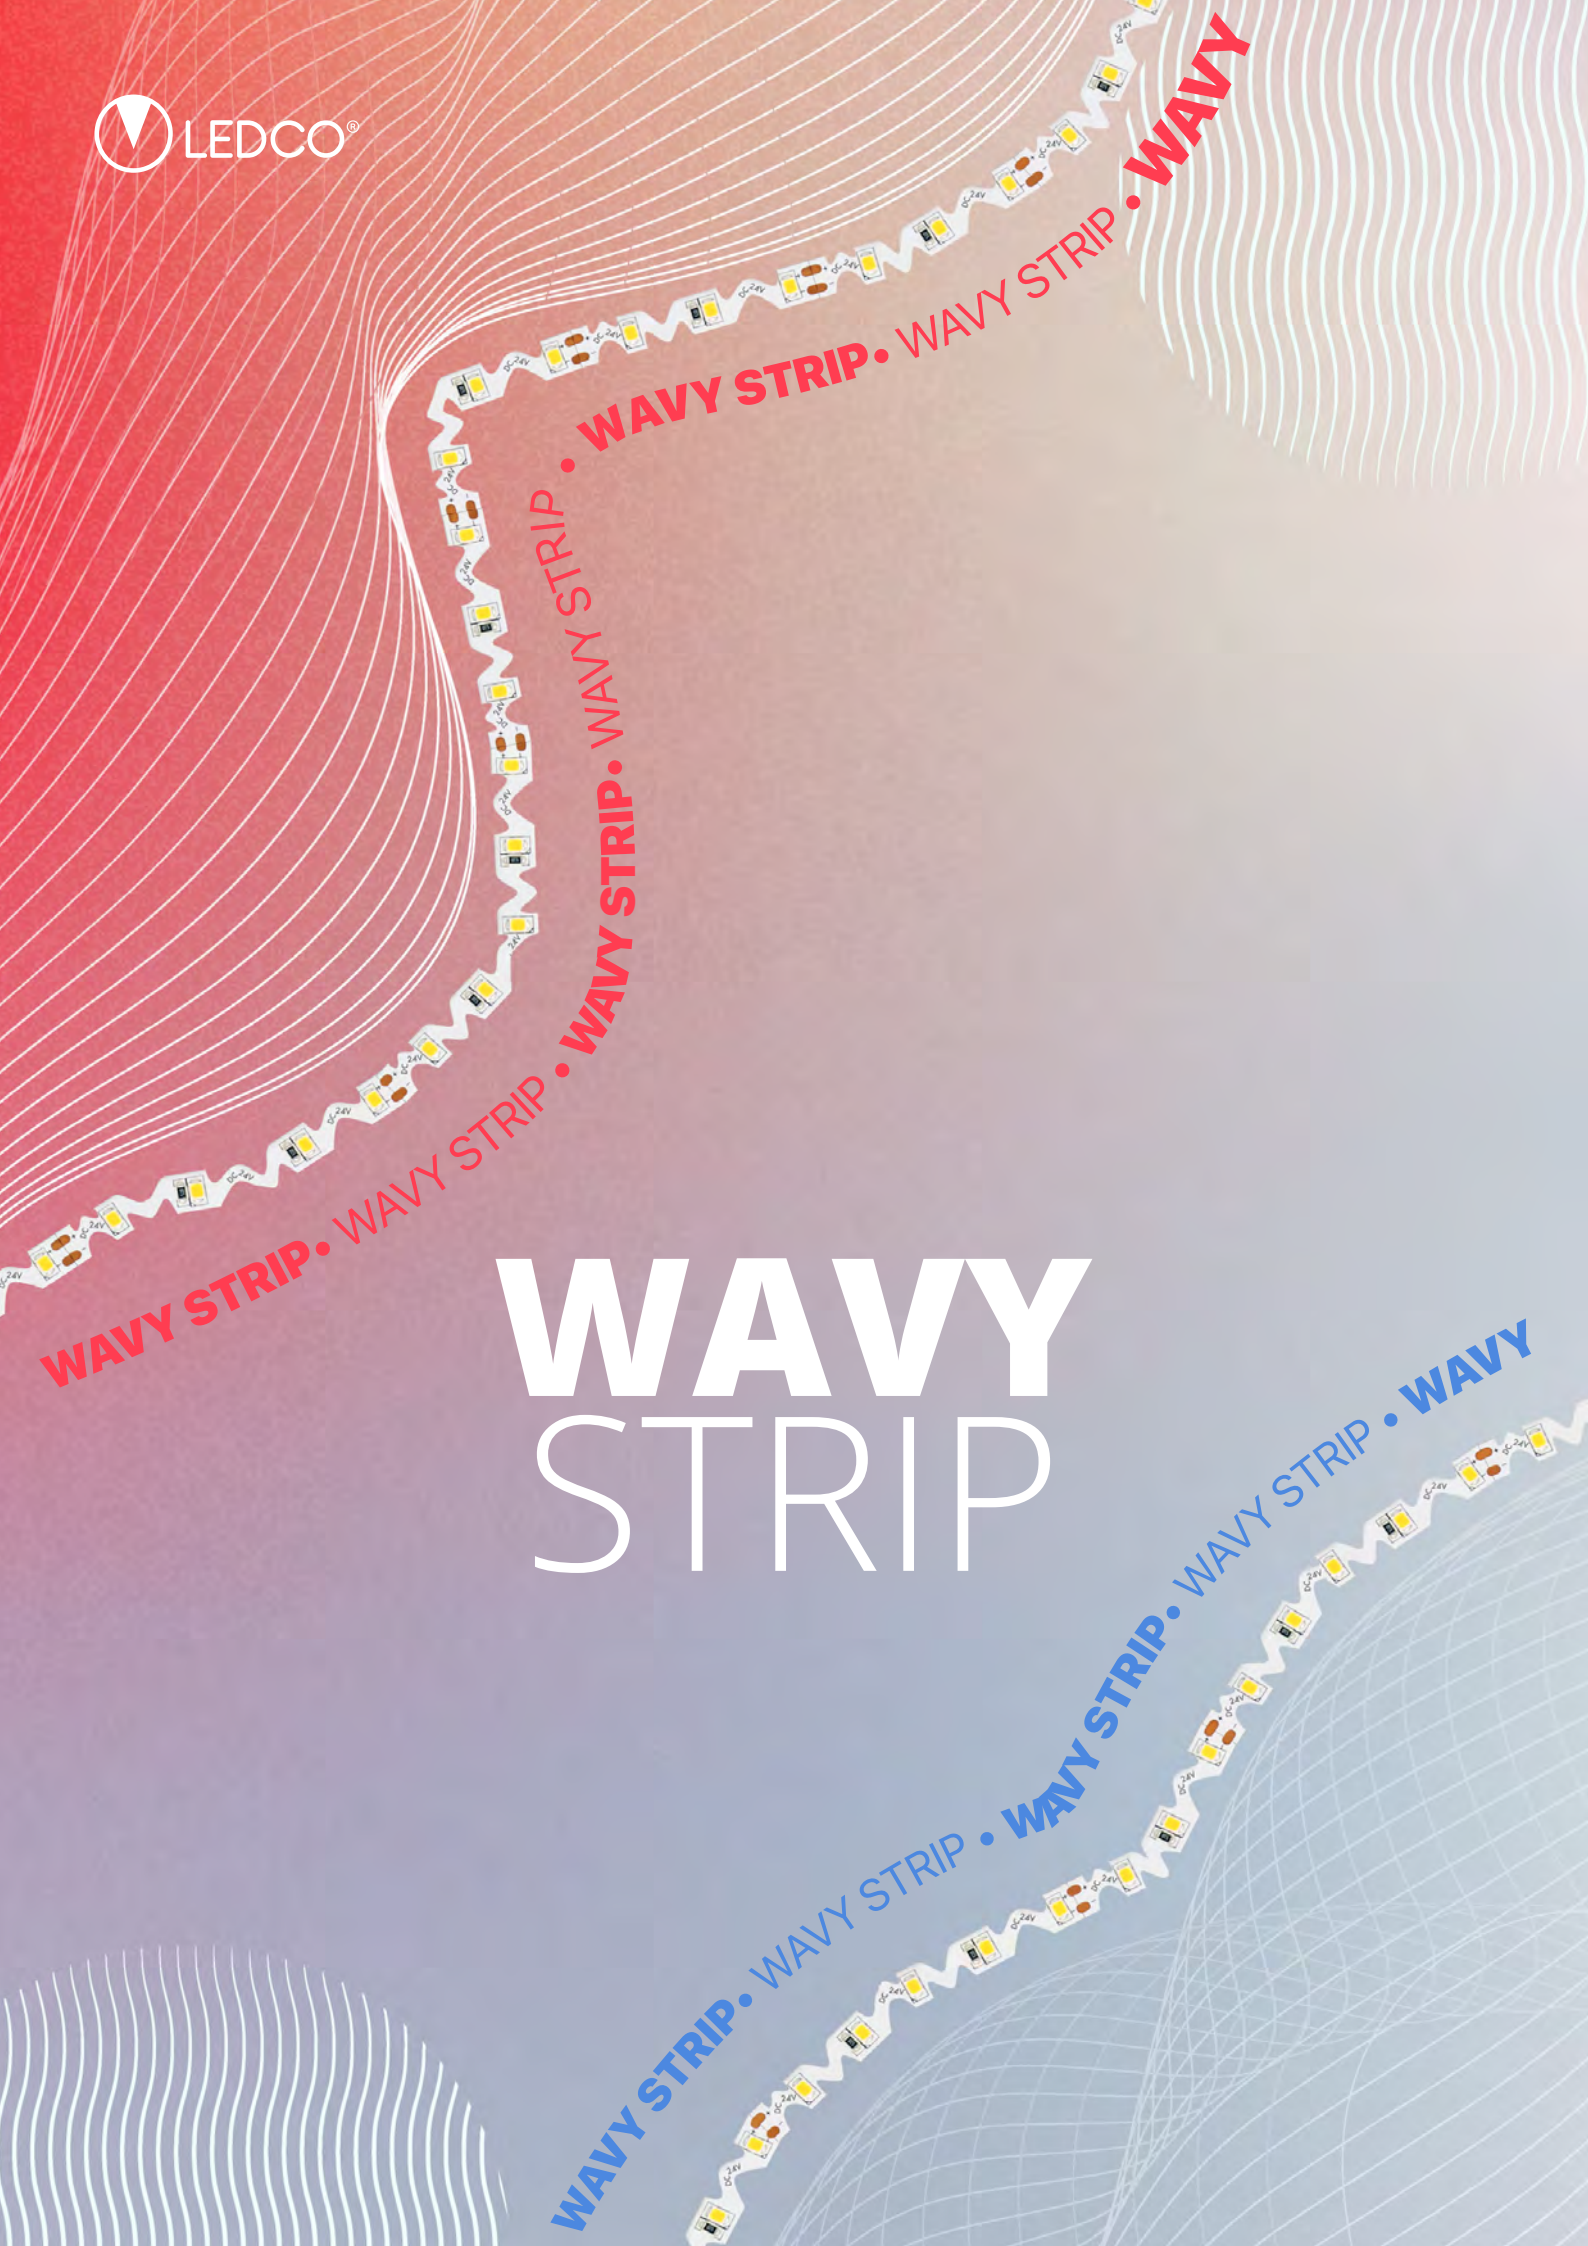

WAVY STRIP

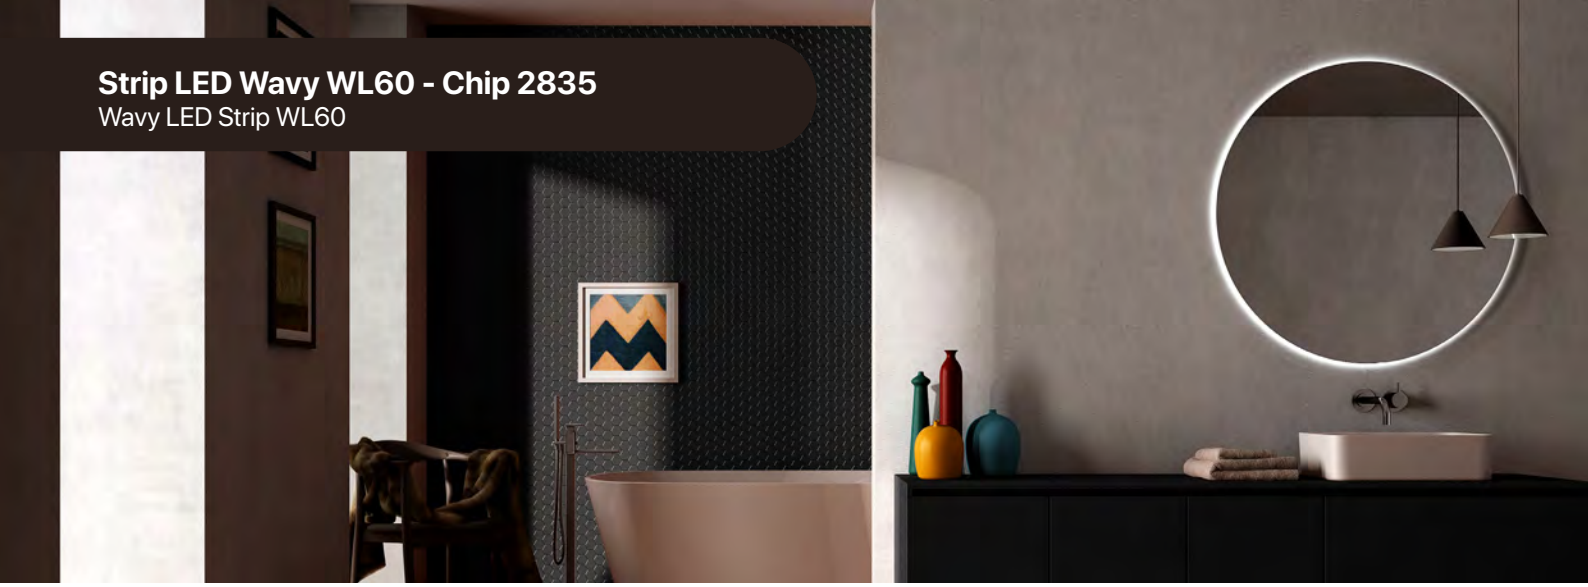

Strip LED Wavy WL60 - Chip 2835

Wavy LED Strip WL60

Grazie al particolare design ad "onda" del circuito stampato è possibile piegarla senza doverla tagliare.
Si possono creare angoli o curve particolari con un grande risparmio di tempo a tutto vantaggio della praticità e del risultato estetico finale.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei LED (240 chip/metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo d'alluminio di sezione adeguata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

Thanks to the particular "wave" design of the printed circuit it is possible to bend it without having to cut it.
Particular corners or curves can be created with a great saving of time to the advantage of practicality and the final aesthetic result.

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection
- The high density of the LEDs (240 chips/meter) allows homogeneous lighting on all surfaces
- For thermal dissipation, the use of an aluminum profile with an adequate section is strongly recommended
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

The use of the nano particle coating (conformal coating) does not alter the appearance of the strip, guaranteeing water protection (IP54) and better thermal dissipation.

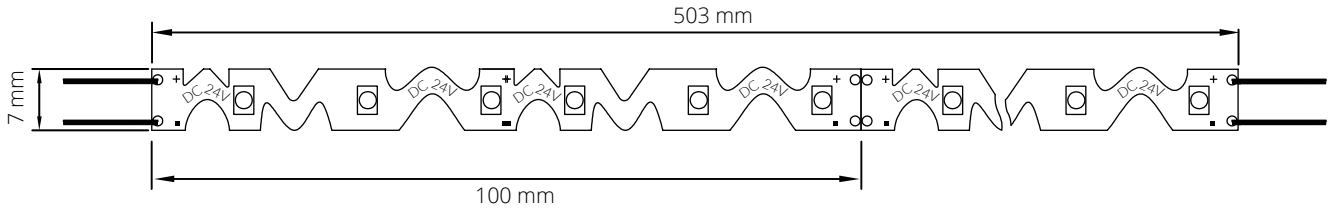

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
WL60LBC65/N	54	60W	12W/MT	3000K	60	1420	7100	24V	€ 95,00
WL60LBN65/N	54	60W	12W/MT	4000K	60	1460	7300	24V	€ 95,00
WL60LBI65/N	54	60W	12W/MT	6000K	60	1500	7500	24V	€ 95,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP54 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP LED
WATERPROOF

Strip LED adatta al montaggio esterno ed in immersione, anche in acqua clorata e salata.
La nuova tecnologia di doppia protezione al silicone la rende adatta agli utilizzi più gravosi.

LED strip suitable for external and underwater mounting, even in chlorinated and salt water.
The new double silicone protection technology makes it suitable for the most demanding uses.

GUARDA IL VIDEO

See the video

Strip LED SL200 IP67 - Chip 2835

LED Strip SL200 IP67

CRI 90

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- The high density of the LEDs (240 chips per meter) allows for homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

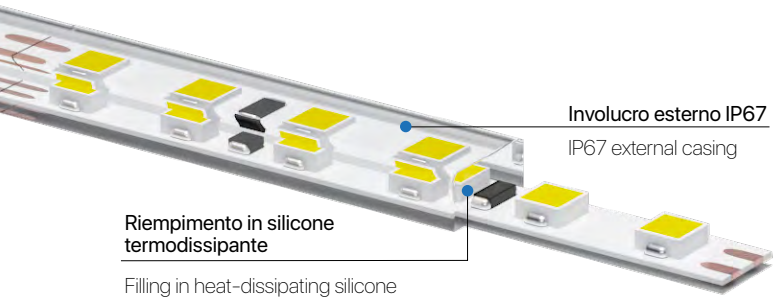

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

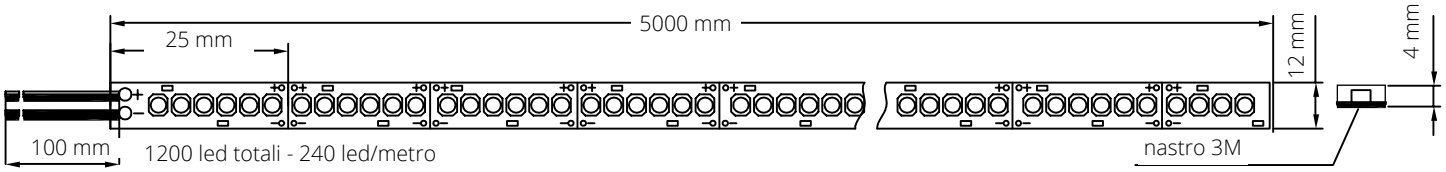

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 15mm, lo spessore 5mm | *with the addition of the cap the width will be 15mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH67	67	100W	20W/MT	2700K	240	3530	17650	24V	€ 150,00
SL200LBC67	67	100W	20W/MT	3000K	240	3725	18625	24V	€ 150,00
SL200LBN67	67	100W	20W/MT	4000K	240	3825	19125	24V	€ 150,00
SL200LBI67	67	100W	20W/MT	6000K	240	3920	19600	24V	€ 150,00

IP20

Puoi trovare la versione IP20 a pag. 88
You can find the IP20 version on page 88

120° LED'S ANGLE | IP67 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL200 IP67 ES - Chip 2835

LED Strip SL200 IP67 ES

CRI 90

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- L'elevata densità dei LED (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Prodotto adatto all'installazione in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- The high density of the LEDs (240 chips per meter) allows for homogeneous lighting on all surfaces
- Product suitable for installation in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

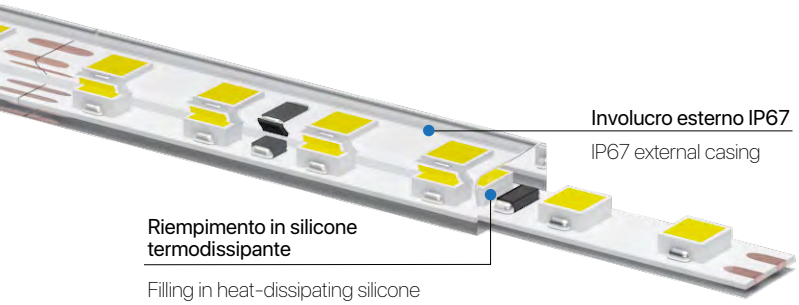

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

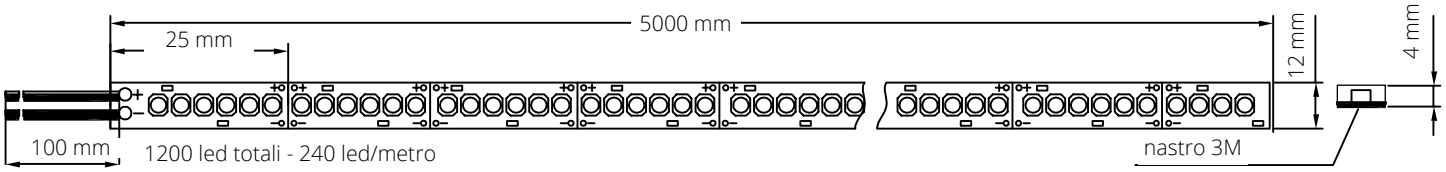

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 15mm, lo spessore 5mm | *with the addition of the cap the width will be 15mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200LBH67/ES	67	60W	12W/MT	2700K	240	2250	11275	24V	€ 145,00
SL200LBC67/ES	67	60W	12W/MT	3000K	240	2355	11775	24V	€ 145,00
SL200LBN67/ES	67	60W	12W/MT	4000K	240	2450	12250	24V	€ 145,00
SL200LBI67/ES	67	60W	12W/MT	6000K	240	2550	2550	24V	€ 145,00

IP20 Puoi trovare la versione IP20 a pag. 89
You can find the IP20 version on page 89

120° LED'S ANGLE | IP67 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL125 IP68 - Chip 2835

LED Strip SL125 IP68

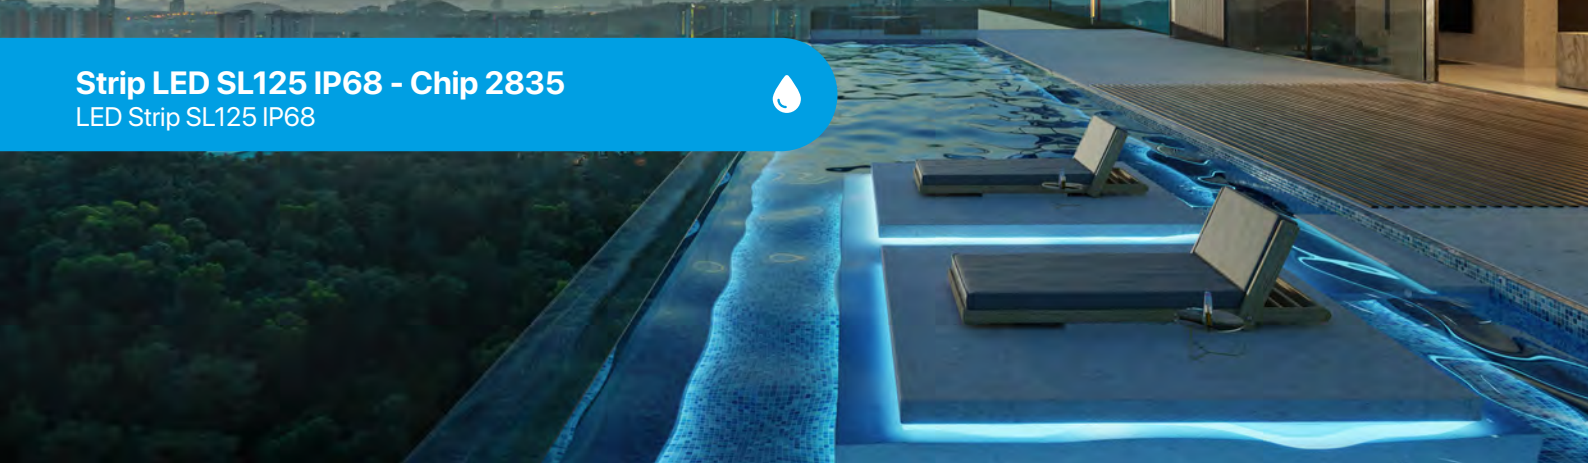

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 5 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

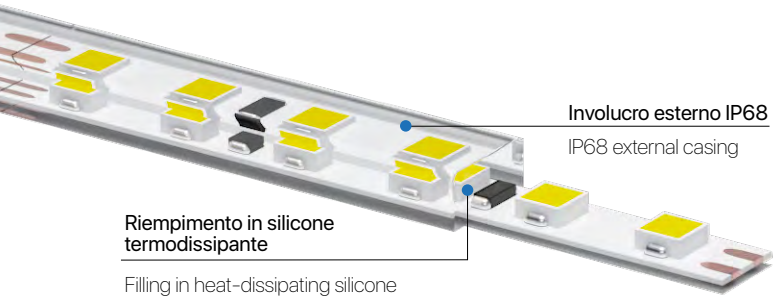

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN125 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN125/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/7 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

L'innovativa doppia protezione in silicone + PVC (tubo esterno in PVC più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale

The innovative double protection in silicone + PVC (external PVC tube plus internal injection filling) guarantees the product maximum impermeability to water, even in total immersion

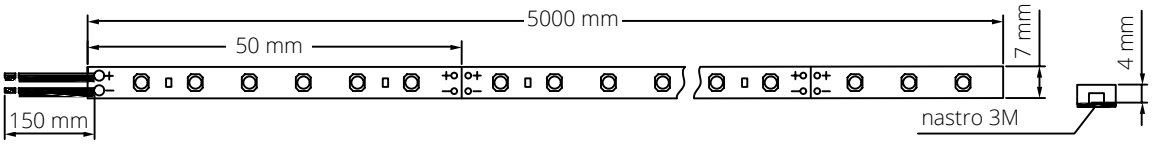

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 10mm, lo spessore 5mm | *with the addition of the cap the width will be 10mm, the thickness 5mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL125LBC68	68	60W	12W/MT	3000K	120	1390	6950	24V	€ 125,00
SL125LBN68	68	60W	12W/MT	4000K	120	1430	7150	24V	€ 125,00
SL125LBI68	68	60W	12W/MT	6000K	120	1470	7350	24V	€ 125,00

IP20 Puoi trovare la versione IP20 a pag. 91
You can find the IP20 version on page 91

120° LED'S ANGLE | IP67 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED SL120 IP68 - 48V Chip 2835

LED Strip SL120 - 48V - IP68

CRI 90

30 metri

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 30 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M 300LSE ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- I circuiti integrati a bordo della strip rilanciano la corrente, permettendo di raggiungere 30 metri con un solo punto di alimentazione
- Chip CRI90+ e 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 30 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M 300LSE adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double cable header allows for faster series connection
- The integrated circuits on board the strip boost the current, allowing you to reach 30 meters with a single power point
- CRI90+ chip and 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

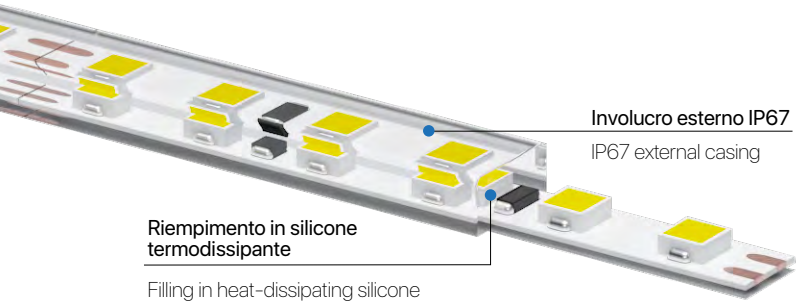

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

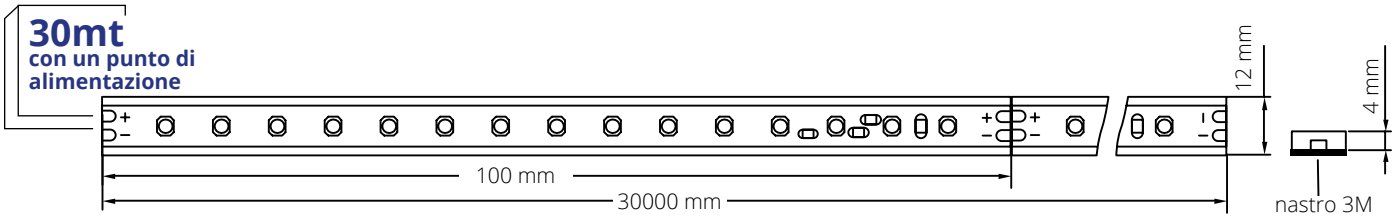

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 3mm | *with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 6mm

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL120LBC68/48	68	8W/MT	3000K	120	1410	48V	€ 33,50/mt
SL120LBN68/48	68	8W/MT	4000K	120	1450	48V	€ 33,50/mt
SL120LBI68/48	68	8W/MT	6000K	120	1490	48V	€ 33,50/mt

IP20 Puoi trovare la versione IP20 a pag. 92
You can find the IP20 version on page 92

Lunghezze custom fino ad un massimo di 30 metri.
Custom lengths up to a maximum of 30 meters.

120° LED'S ANGLE | IP68 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 48 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB IP68 - Chip 5050

RGB LED Strip IP68

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with RGB LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

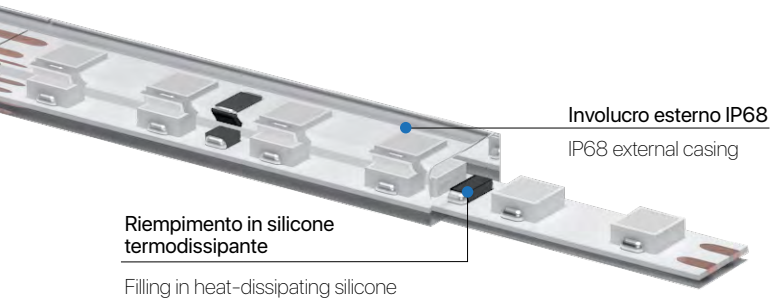

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

L'innovativa doppia protezione in silicone + PVC (tubo esterno in PVC più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale

The innovative double protection in silicone + PVC (external PVC tube plus internal injection filling) guarantees the product maximum impermeability to water, even in total immersion

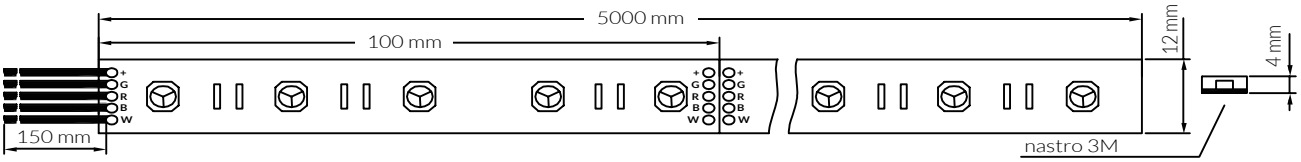

*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 13mm, lo spessore 6mm | *with the addition of the cap the width will be 13mm, the thickness 6mm

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGB68	68	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 125,00

IP20 Puoi trovare la versione IP20 a pag. 128
You can find the IP20 version on page 128

IP65 Puoi trovare la versione IP65 a pag. 128
You can find the IP65 version on page 128

120° LED'S ANGLE | IP68 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB.W IP68 - Chip 5050

RGB.W LED Strip IP68

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB.W, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with RGB.W LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in outdoor environments or for immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam

Elimina l'effetto puntinato con i profili (pag. 160)
Eliminate the dotted effect with profiles (pag. 160)

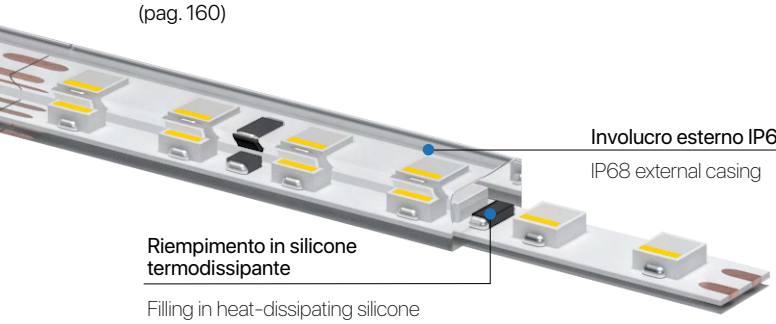

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

L'innovativa doppia protezione in silicone + PVC (tubo esterno in PVC più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale

The innovative double protection in silicone + PVC (external PVC tube plus internal injection filling) guarantees the product maximum impermeability to water, even in total immersion

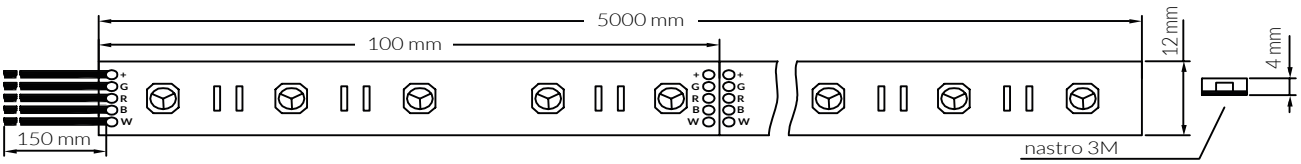

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGBW68	68	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 145,00
SL72RGBW68/LBN	68	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 145,00

IP20 Puoi trovare la versione IP20 a pag. 130
You can find the IP20 version on page 130

IP65 Puoi trovare la versione IP65 a pag. 130
You can find the IP65 version on page 130

120° LED'S ANGLE | IP68 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP LED **SAUNA**

La Strip LED Sauna è una striscia impermeabile IP65 resistente alle alte temperature che può funzionare in saune e bagni turchi con temperature ambiente fino a 105°C.

Sauna LED strip is a high-temperature resistance, IP65 waterproof LED strip that can work in saunas and steam rooms with ambient temperatures up to 105°C.

Strip LED Sauna - Chip 3030

LED Strip Sauna

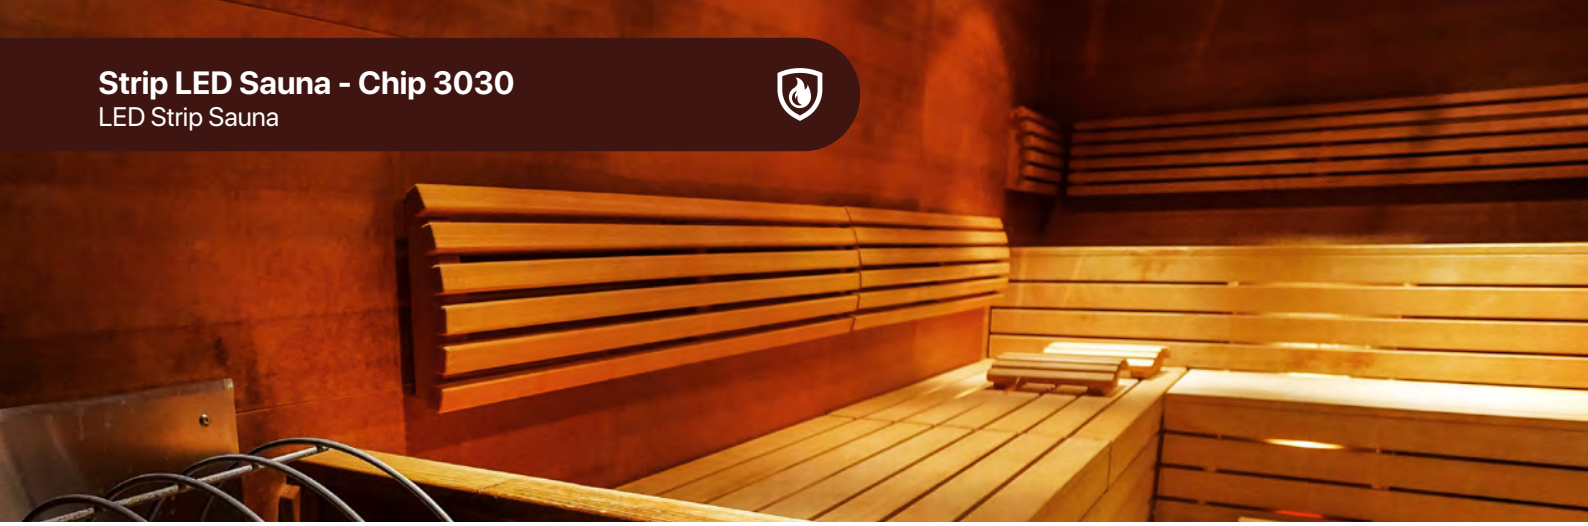

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,2 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione di cavi con guaina in neoprene permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti umidi e ad alte temperature fino a 105°C
- 3 Step MacAdam

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic LED, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2.2 cm
- 3M VHB adhesive tape with high adhesive power even in humid environments and on powder-coated profiles
- The double header of cables with neoprene sheath also allows the watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile even in humid environments and at high temperatures up to 105°C
- 3 Step MacAdam

LUMILEDS

Strip LED resistente al calore fino a 105°C.
LED strip heat resistant up to 105°C.

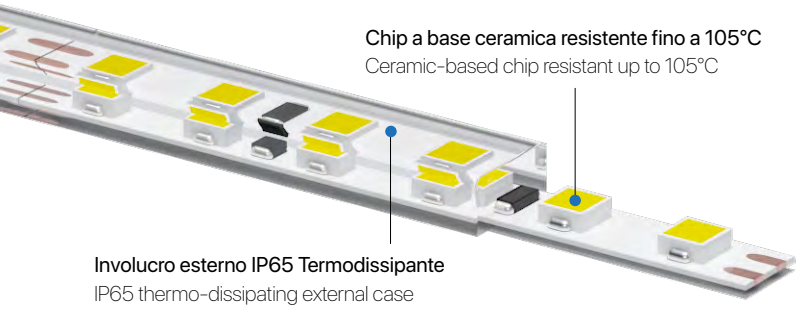

ACCESSORI - ACCESSORIES

EN720 - € 0,80
Tappo di chiusura
End Cap

SILICONE - € 2,50
Tubetto silicone 10ml
10ml silicone tube

EN720/1 - € 0,80
Tappo forato
End Cap with hole

EN68/12 - € 1,00
Staffe per montaggio a parete
Brackets for wall mounting

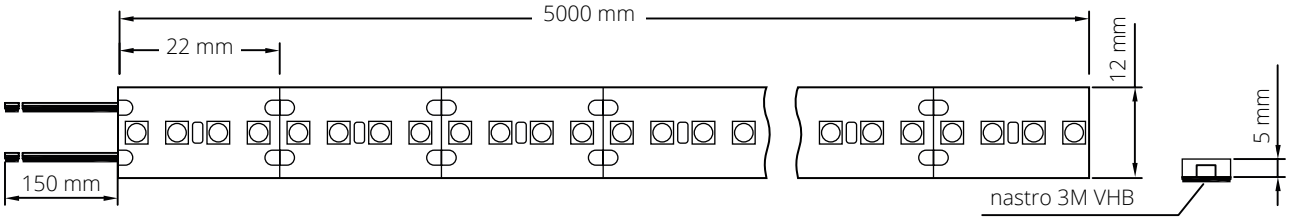

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL184LBG65	65	50W	10W/MT	2200K	184	1480	7400	24V	€ 300,00

120° LED'S ANGLE · IP65 WATER PROOF · RoHS CERTIFICATE · CE CERTIFICATE · DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY · 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP LED
SPECIAL

Strip LED Monocromatica - Chip 2835

Monochromatic LED Strip

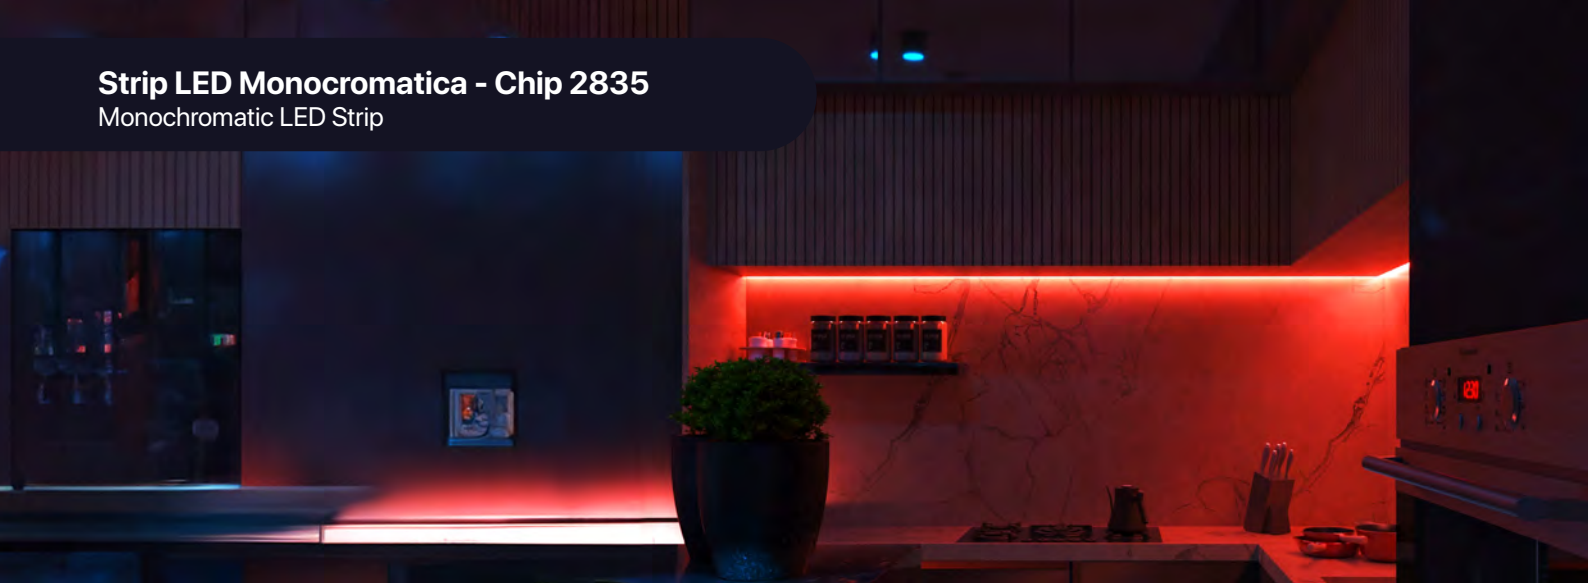



- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Le versioni IP54 sono completamente rivestite di nano particelle che le rendono impermeabili all'acqua
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

- Flexible LED strip for linear lighting with monochromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- The IP54 versions are completely coated with nano particles which make them waterproof
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

L'utilizzo del rivestimento in nano particelle (conformal coating) non altera l'aspetto della strip, garantendo protezione all'acqua (IP54) e una migliore dissipazione termica.

The use of the nano particle coating (conformal coating) does not alter the appearance of the strip, guaranteeing water protection (IP54) and better thermal dissipation.



Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Colore Color	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL60RO65/N	54	60W	12W/MT	Rosso	60	1100	5500	24V	€ 85,00
SL60VE65/N	54	60W	12W/MT	Verde	60	1100	5500	24V	€ 85,00
SL60BL65/N	54	60W	12W/MT	Blu	60	1100	5500	24V	€ 85,00

In caso di installazioni di strip IP54 con nanoparticelle a diretto e continuo contatto con acqua, è necessario dopo il montaggio ripassare il prodotto con spray tipo H2OFF, in particolar modo nei punti di saldatura.
Per installazioni a continuo contatto con acqua o parziale immersione si consigliano i prodotti IP68 (pag. 118) o i prodotti della serie Flex Custom (pag. 137).

In case of installation of IP54 strips with nanoparticles, in direct and continuous contact with water, it is necessary after assembly to wipe the product again with spray type H2OFF, especially in the welding points.
For installations in continuous contact with water or partial immersion, the recommended products are IP68 (page 118) or the products of the Flex Custom series (page 137).

120° LED'S ANGLE | IP54 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB - Chip 5050

RGB LED Strip

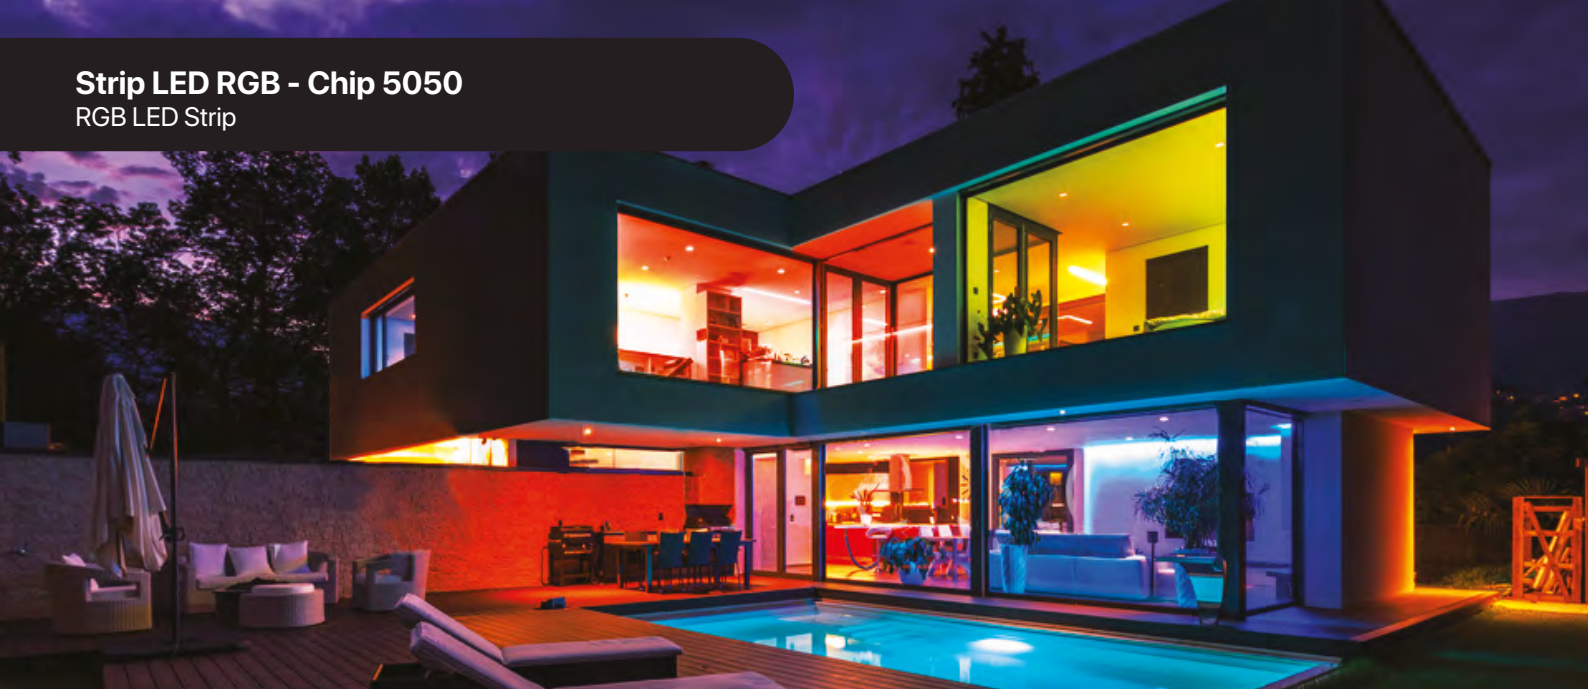

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

Controller ed Accessori
Controller and Accessories

pag. 231

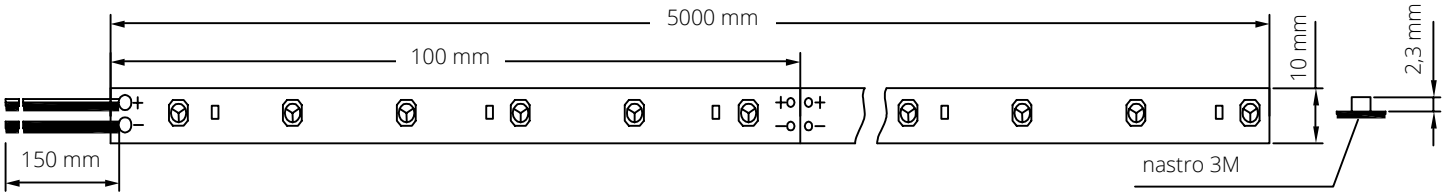

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGB20	20	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 75,00
SL72RGB65	65	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 80,00

IP68 Puoi trovare la versione IP68 a pag. 122
You can find the IP68 version on page 122

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB 240 LED/MT - Chip 3535

RGB LED Strip 240 LED/MT

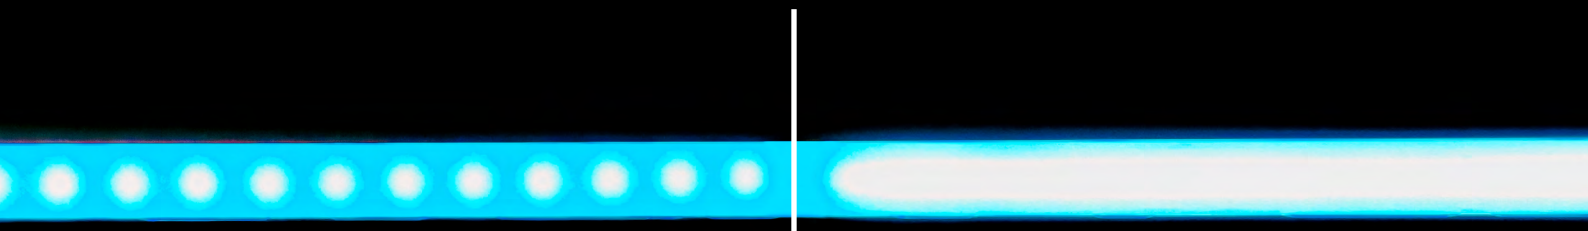

RGB
60 LED/METRO

RGB
60 LED/METER

NUOVA RGB
240 LED/METRO

NEW RGB
240 LED/METER

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 2,5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

Controller ed Accessori
Controller and Accessories

pag. 231

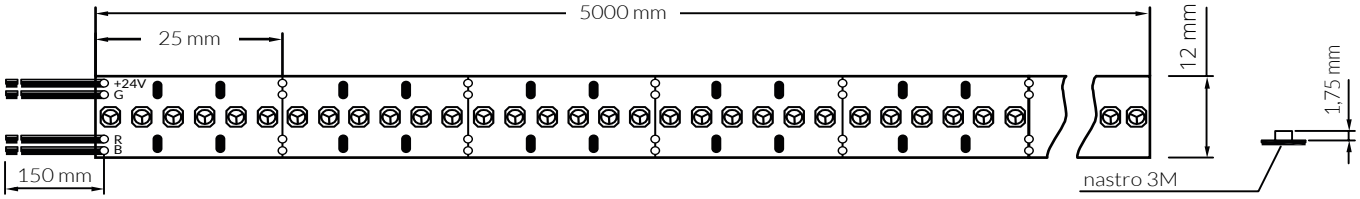

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL200RGB20	20	100W	20W/MT	RGB	240	1440	7200	24V	€ 250,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB.W - Chip 5050

RGB.W LED Strip

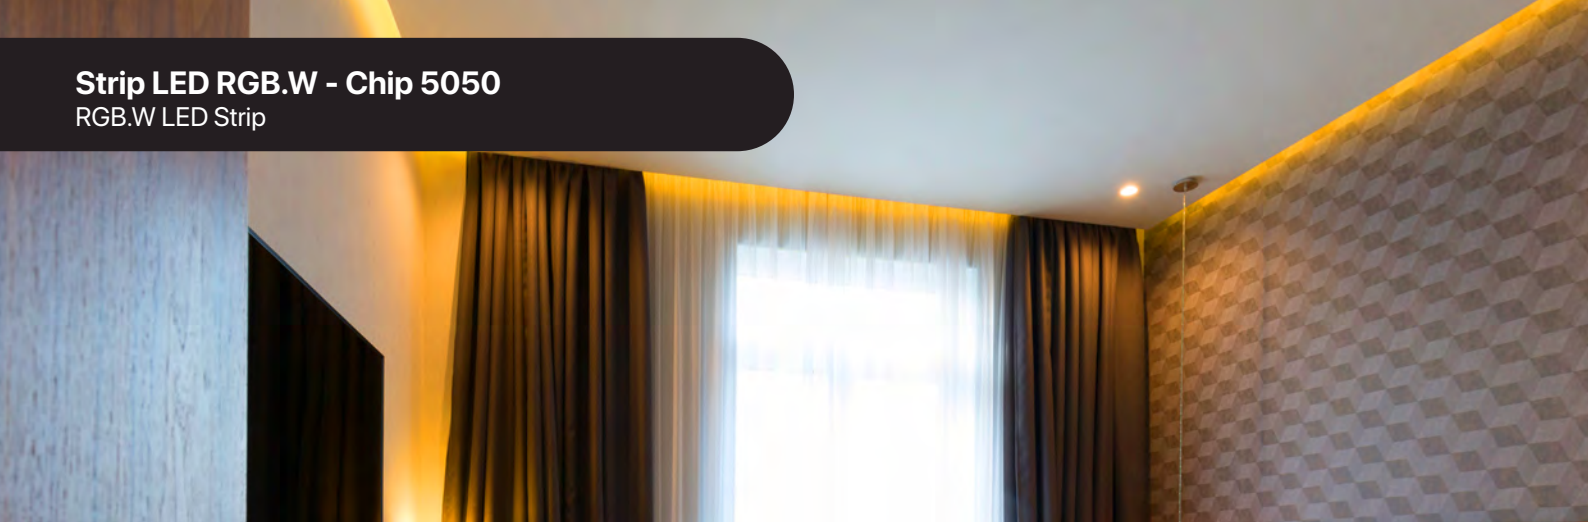

Strip flessibile per illuminazione lineare; utilizza la tecnologia RGB.W per ottenere il meglio di una Strip RGB, senza rinunciare alla luce calda o naturale. Ciò è possibile grazie al 4° chip led installato sul prodotto che emette una luce 3000K o 4000 K.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

Flexible reel uses the RGB.W technology.
It provides perfect RGB colors and a warm 3000K or 4000K lighting due to its 4th led chip installed.

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

Controller ed Accessori
Controller and Accessories

pag. 231

Chip RGB.W con luce calda 3000K o luce naturale 4000K integrata

RGB.W chip with integrated 3000K or 4000K color light

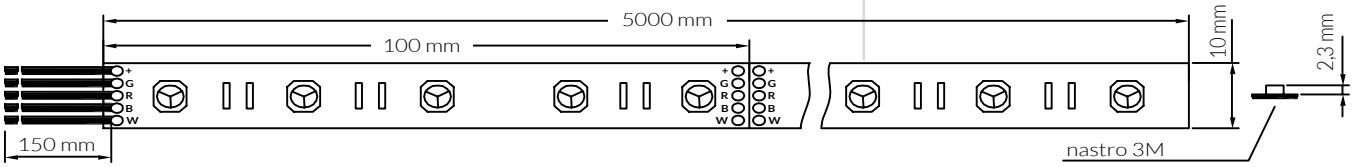

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGBW20	20	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 100,00
SL72RGBW20/LBN	20	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 100,00
SL72RGBW65	65	95W	19W/MT	RGB.W 3000	60	1400	7000	24V	€ 110,00
SL72RGBW65/LBN	65	95W	19W/MT	RGB.W 4000	60	1450	7250	24V	€ 110,00

IP68 Puoi trovare la versione IP68 a pag. 123
You can find the IP68 version on page 123

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

Strip LED RGB Dati - Chip 5050

RGB LED Strip Data

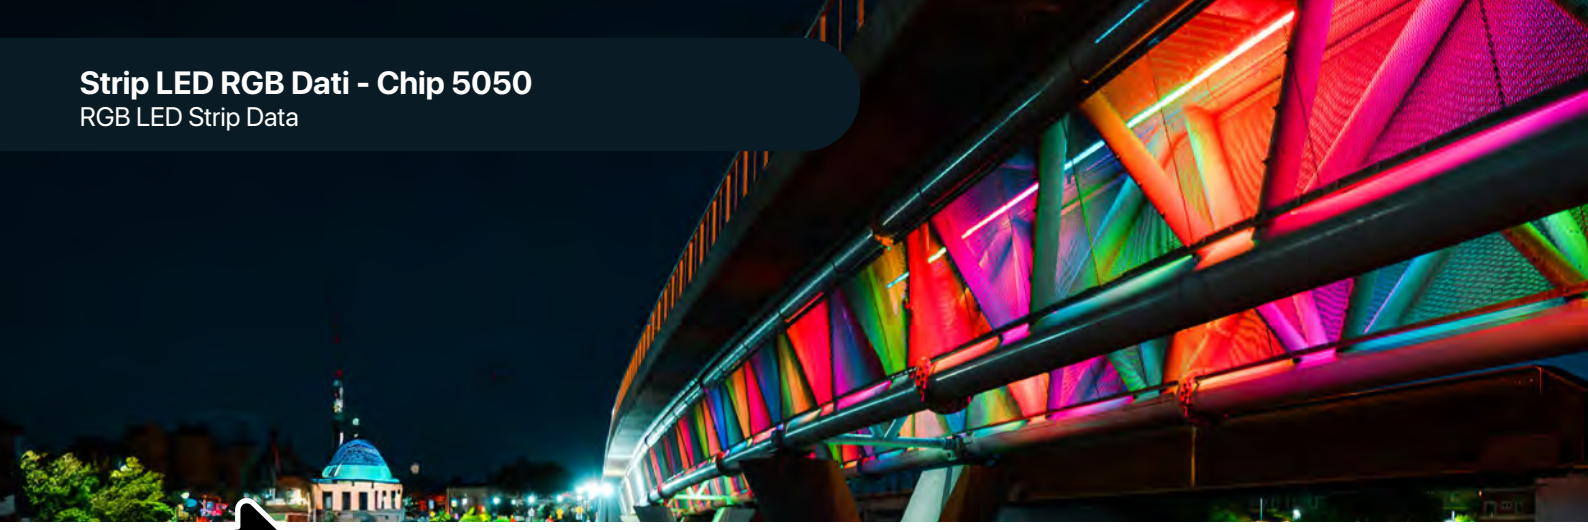

Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led. I micro processori presenti sulla strip consentono un controllo del colore di ogni singolo tratto con la possibilità di creare giochi di luce unici.

- Strip LED flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

The flexible strip for linear illumination uses the BUS technology to control each led strip sector. The micro processors on the strip control the color of every part and can also create unique games of light.

- Flexible LED strip for linear lighting with multichromatic RGB LEDs, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 10 cm
- In the IP65 versions we use a protective coating in thermo-dissipating silicone elastomer with a diffusing finish (extends the life of the outdoor strip while keeping it transparent and soft over time)
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

Controller ed Accessori
Controller and Accessories

pag. 231

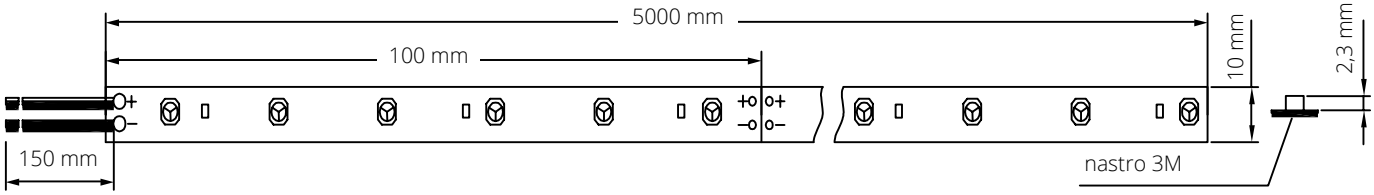

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	LED/MT LED/MT	Lumen/MT Lumen/MT	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
SL72RGBD65	65	72W	14,4W/MT	RGB	60	1080	5400	24V	€ 105,00

120° LED'S ANGLE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

STRIP RUNNER

Strip LED Runner - Chip 2835

Runner LED Strip

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

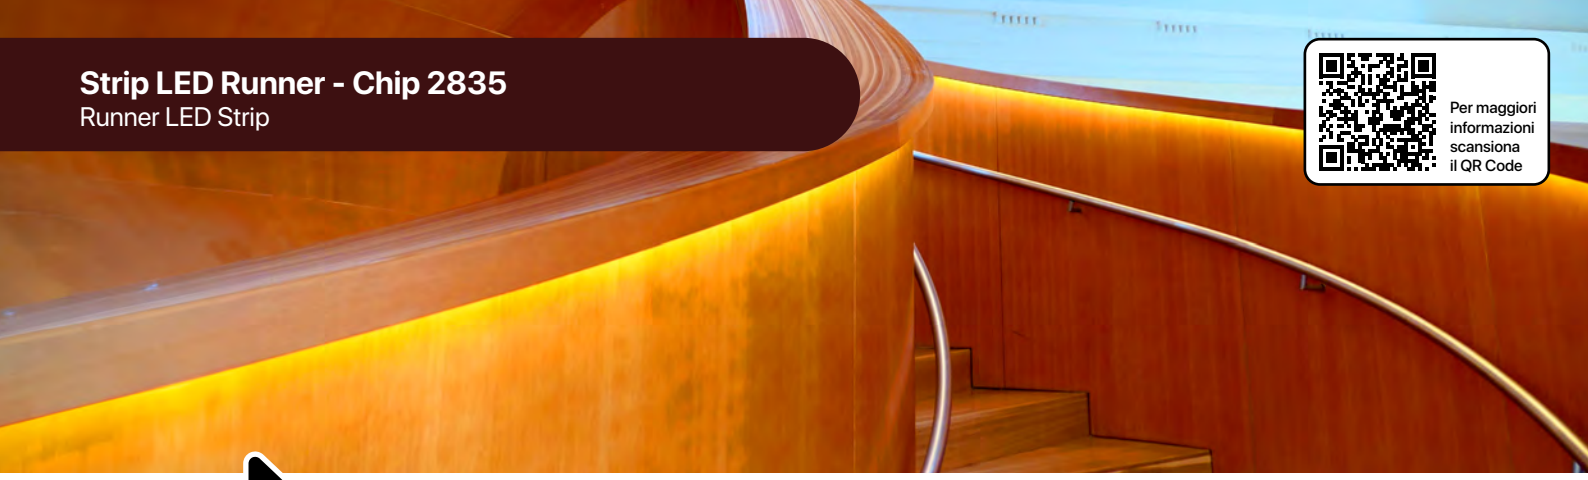

Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led creando giochi di luce unici.

- Strip LED monocromatica flessibile per illuminazione lineare, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 12,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida

Flexible strip for linear lighting, uses BUS technology to individually control the sectors that make up the LED strip, creating unique plays of light.

- Flexible monochromatic LED strip for linear lighting, 5 meter coil
- Can be sectioned at pre-set intervals every 12.5 cm
- 3M adhesive tape on the back
- The double cable header allows for faster series connection

Controller e Accessori

Controllers and Accessories

CTS100 - € 310,00
Centralina scale sequenziale
Sequential stairs control unit
Maggiori dettagli a pag. 229
More details on pag. 229

CT610/P - € 120,00
Controller da parete per Strip Runner
Wall controller for Strip Runner

CT420 - € 55,00
Amplificatore
Amplifier



CT610 - € 40,00
Centralina per Strip LED Runner
Control unit for Strip LED Runner
Maggiori dettagli a pag. 229
More details on pag. 229

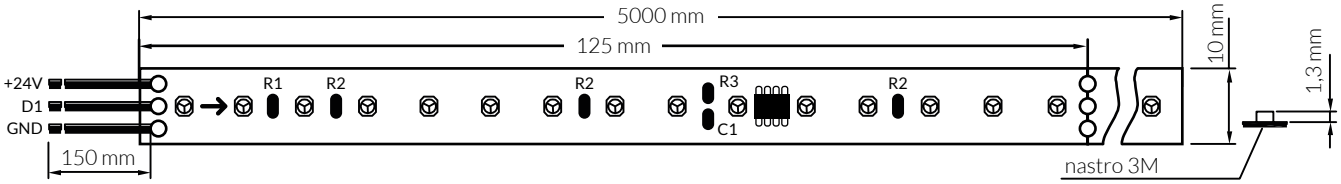

Codice Code	IP IP	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
SL120LBC20/R	20	60W	12W/MT	3000K	9500	1900	24V	€ 135,00
SL120LBN20/R	20	60W	12W/MT	4000K	9750	1950	24V	€ 135,00
SL120LBI20/R	20	60W	12W/MT	6000K	10100	2020	24V	€ 135,00

120° LED'S ANGLE | IP20 INTERNAL USE | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 LOW VOLTAGE SAFETY | 2 year WARRANTY

LEDCO®

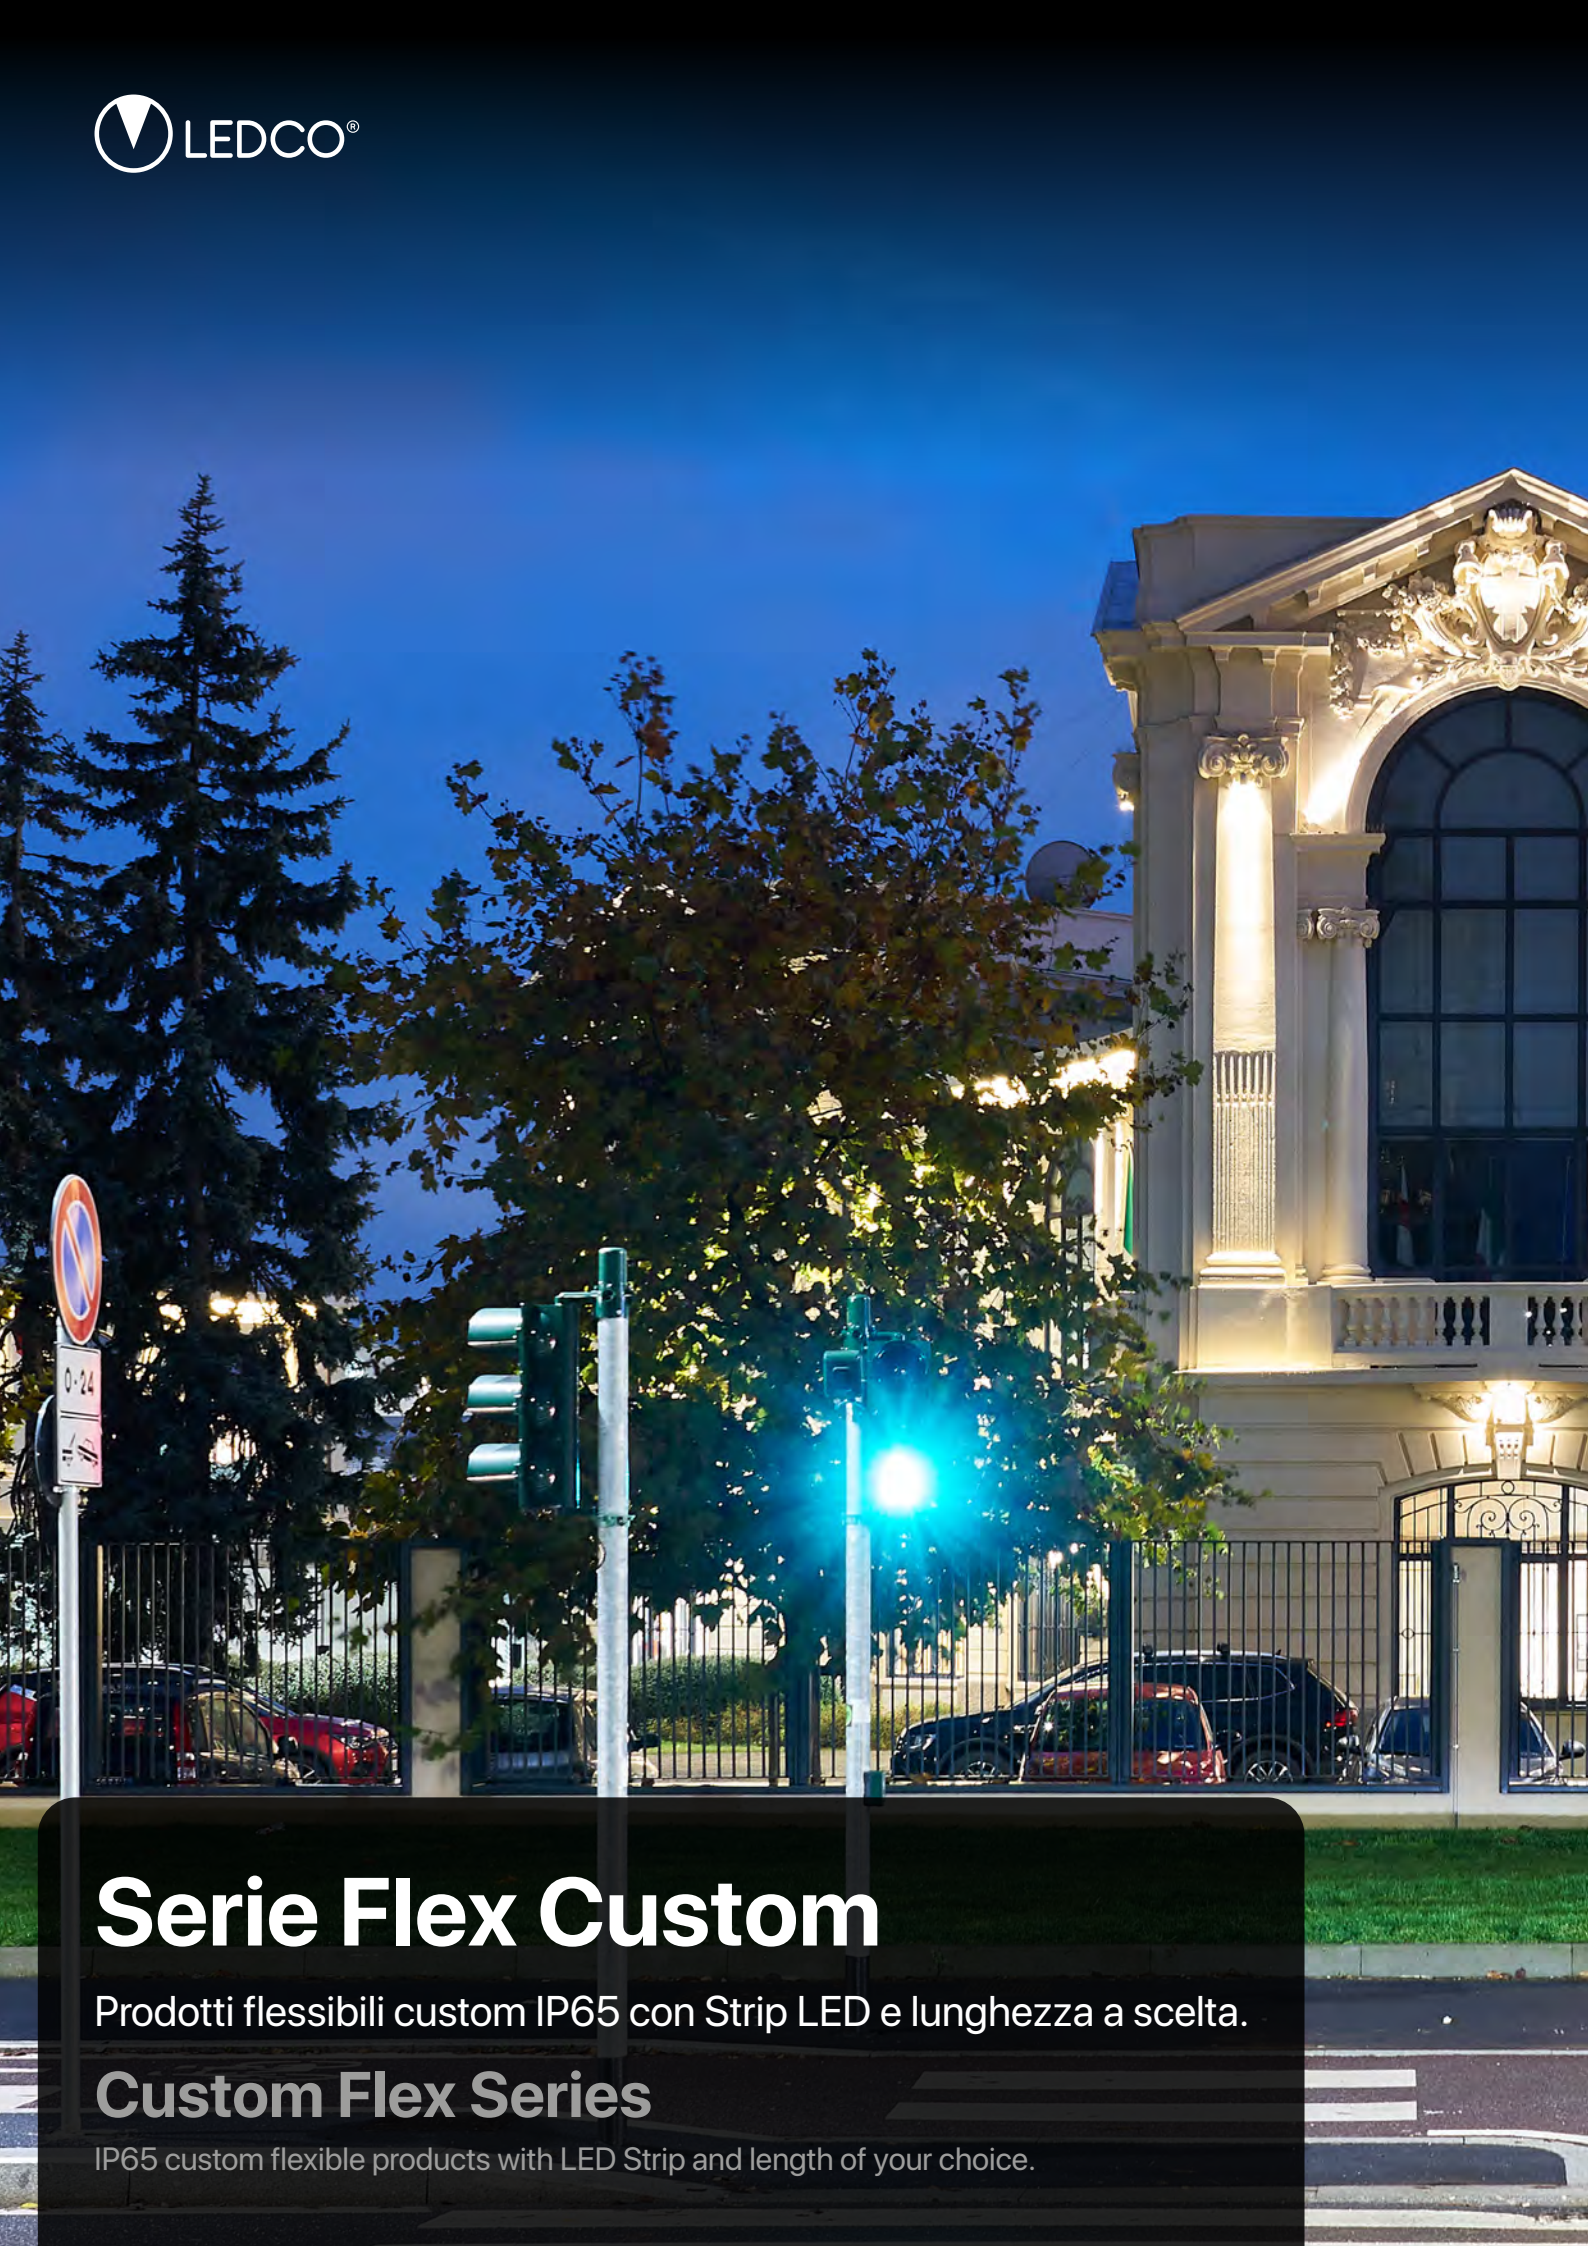

Serie Flex Custom

Prodotti flessibili custom IP65 con Strip LED e lunghezza a scelta.

Custom Flex Series

IP65 custom flexible products with LED Strip and length of your choice.

LEDCO®

OCTOPUS

the twisted lighting

Octopus
Octopus

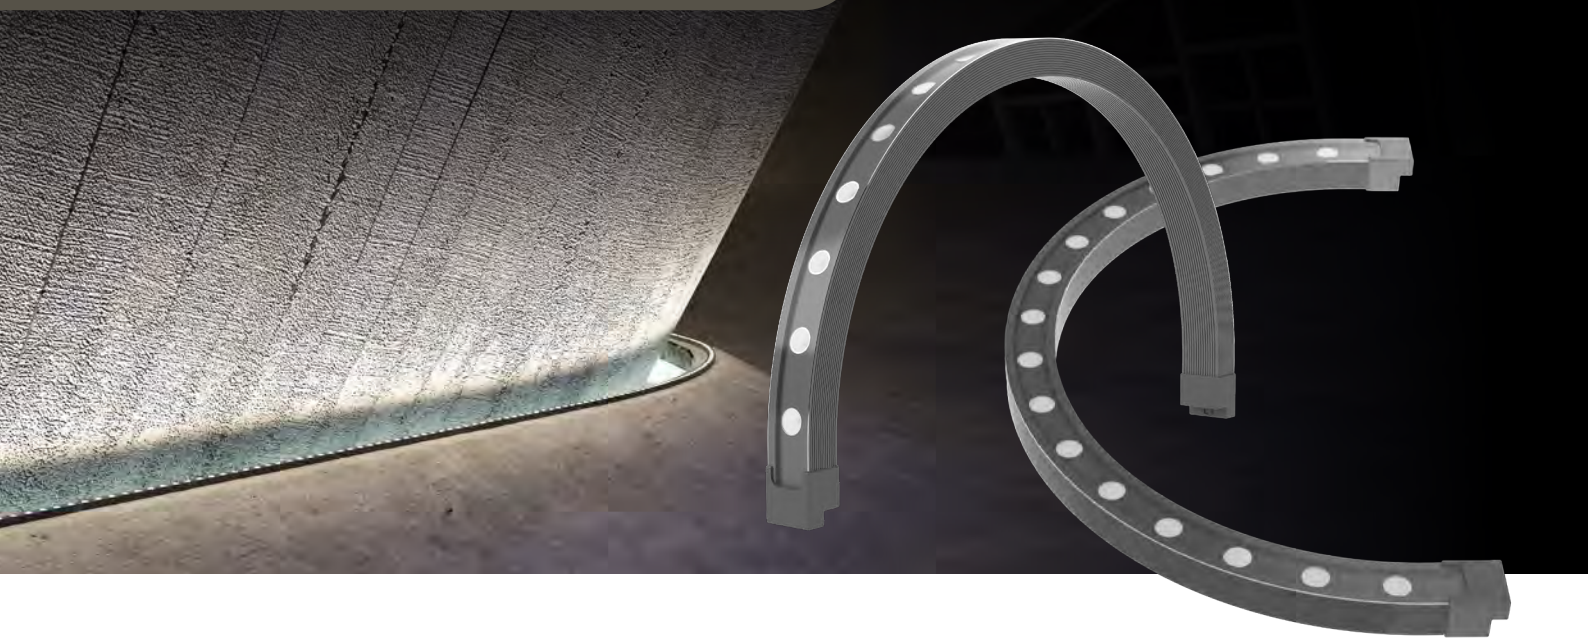

OCTOPUS è dotato di un' ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondita di campo.

La coestrusione siliconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto (curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).

N.B. Affiancando più OCTOPUS la luce emessa sarà uniforme e non si formeranno zone d'ombra.

OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.

The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible (bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).

P.S. By placing several OCTOPUS side by side, the light emitted will be uniform without shadow areas.

Codice Code	IP IP	Lunghezza Lenght	Consumo Power	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
OPT100LBH	65	1 metro	29W	29W/MT	2700K	1600	24V	€ 270,00
OPT100LBC	65	1 metro	29W	29W/MT	3000K	1700	24V	€ 270,00
OPT100LBN	65	1 metro	29W	29W/MT	4000K	1780	24V	€ 270,00
OPT100RGB	65	1 metro	20W	20W/MT	RGB	600	24V	€ 300,00
OPT250LBH	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	2700K	4000	24V	€ 650,00
OPT250LBC	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	3000K	4250	24V	€ 650,00
OPT250LBN	65	2,5 metri	72,5W	29W/MT	4000K	4450	24V	€ 650,00
OPT250RGB	65	2,5 metri	72,5W	20W/MT	RGB	1500	24V	€ 720,00
OPT500LBH	65	5 metri	145W	29W/MT	2700K	8000	24V	€ 1300,00
OPT500LBC	65	5 metri	145W	29W/MT	3000K	8500	24V	€ 1300,00
OPT500LBN	65	5 metri	145W	29W/MT	4000K	8900	24V	€ 1300,00
OPT500RGB	65	5 metri	100W	20W/MT	RGB	3000	24V	€ 1420,00

Accessori
Accessories



FL129/1 - € 25,00
Profilo da 1 metro
1 meter profile

Dim. L 29 x H 27 mm

FL129/2 - € 55,00
Profilo da 2 metri
2 meters profile

Dim. L 32 x H 27 mm

FL129 - € 5,00
Staffa fissa
Fixed bracket

Dim. L 29 x H 27 mm

FL129/X - € 16,00
Supporto orientabile
Orientable support

*Supporto da abbinare al Profilo FL129/1 e FL129/2
*Support to be combined with Profile FL129/1 e FL129/2

CUSTOM

PER LA TUA CONFIGURAZIONE TI BASTERÀ SCEGLIERE:

FOR YOUR CONFIGURATION YOU JUST CHOOSE:

COLORE LED
LED COLORED

LUNGHEZZA
LENGHT

SUPPORTO
SUPPORT

OCTOPUS è dotato di un' ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondita di campo.

La coestrusione siliconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto
(curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).

OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.

The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible
(bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).

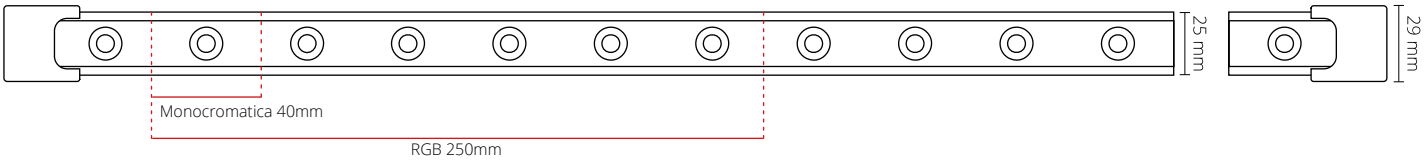

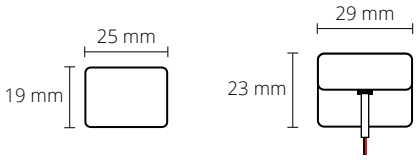

Dim. Corpo
Body size

Cavo entra/esci da 50cm*
50cm cable at both/end*

OCTOPUS CUSTOM Monocromatica sezionabile a multipli di 40mm.
OCTOPUS CUSTOM RGB sezionabile a multipli di 250mm.

Monochromatic OCTOPUS CUSTOM sectionable in multiples of 40mm.
RGB OCTOPUS CUSTOM sectionable in multiples of 250mm.

Accessori
Accessories



FL129/1 - € 25,00
Profilo da 1 metro
1 meter profile

Dim. L 29 x H 27 mm

FL129/2 - € 55,00
Profilo da 2 metri
2 meters profile

Dim. L 32 x H 27 mm

FL129 - € 5,00
Staffa fissa
Fixed bracket

Dim. L 29 x H 27 mm

FL129/X - € 16,00
Supporto orientabile
Orientable support

*Supporto da abbinare al Profilo FL129/1 e FL129/2
*Support to be combined with Profile FL129/1 e FL129/2

FL129/2 - Profilo Octopus
FL129/2 - Octopus Profile

*Tappi esterni al profilo (come foto).
*Caps outside the profile (as in the photo)..

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
FL129/2	2 MT	Silver	€ 55,00

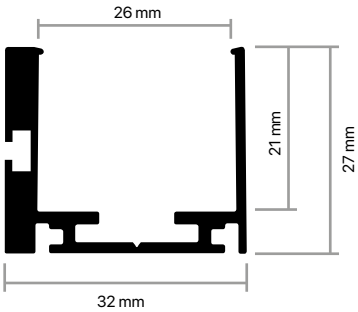

Accessori
Accessories

FL129/X - € 16,00
Supporto orientabile
Orientable support

CUSTOM

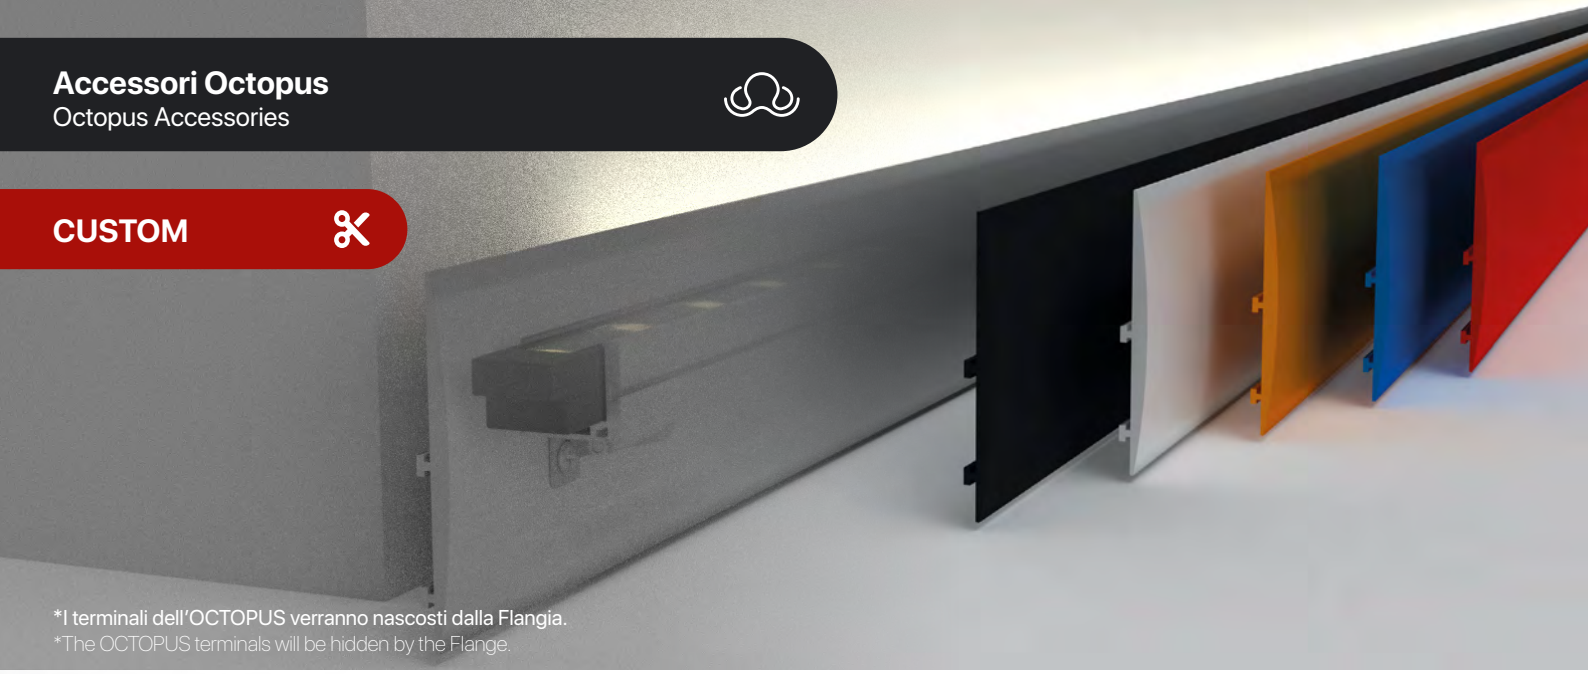

*I terminali dell'OCTOPUS verranno nascosti dalla Flangia.
*The OCTOPUS terminals will be hidden by the Flange.

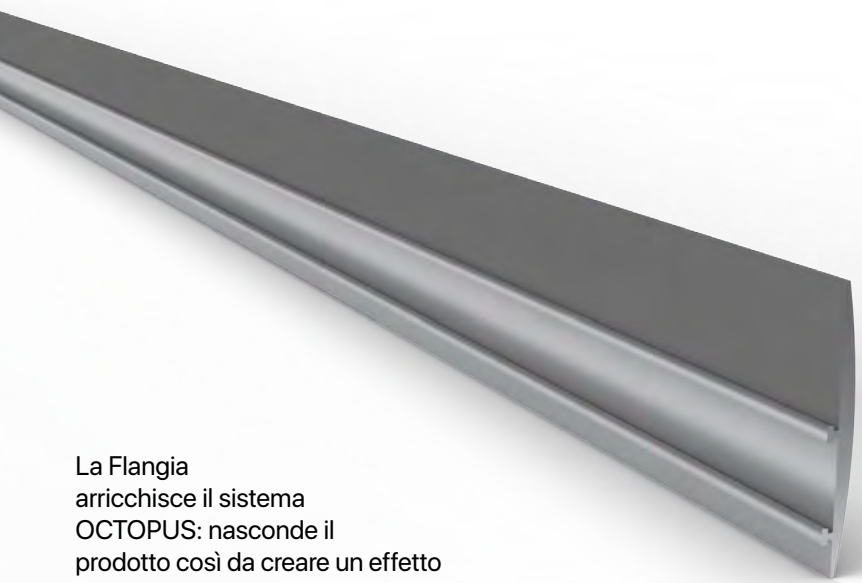

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
FL129/C	2 MT	Custom

*COLORI RAL CUSTOMIZZABILI
*CUSTOMIZABLE RAL COLORS

La Flangia arricchisce il sistema OCTOPUS: nasconde il prodotto così da creare un effetto di luce uniforme e armonioso.
In questo modo si riduce l'abbagliamento e la dispersione della luce, migliorando la qualità visiva e il comfort degli utenti.
La customizzazione del colore del prodotto contribuisce a dare un tocco di stile e personalità al sistema di illuminazione.

The Flange enriches the OCTOPUS system: it hides the product so as to create a uniform and harmonious light effect. This reduces glare and light dispersion, improving visual quality and user comfort. Customizing the color of the product helps to give a touch of style and personality to the lighting system.

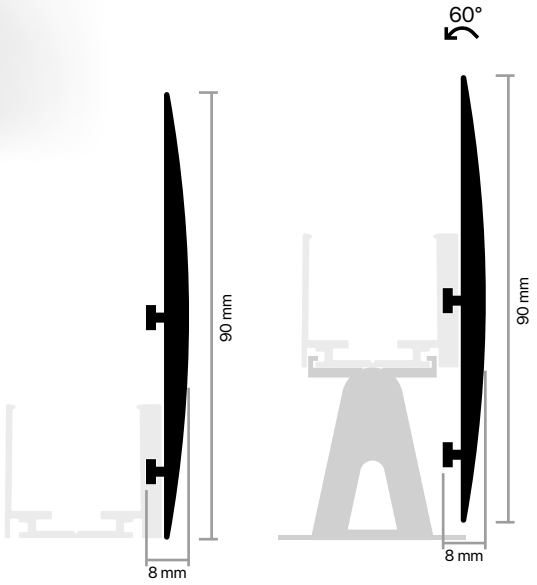

Accessori
Accessories

FL129/X - € 16,00
Supporto orientabile
Orientable support



FL129/2 - € 55,00
Profilo Flangia Octopus
Octopus flange profile

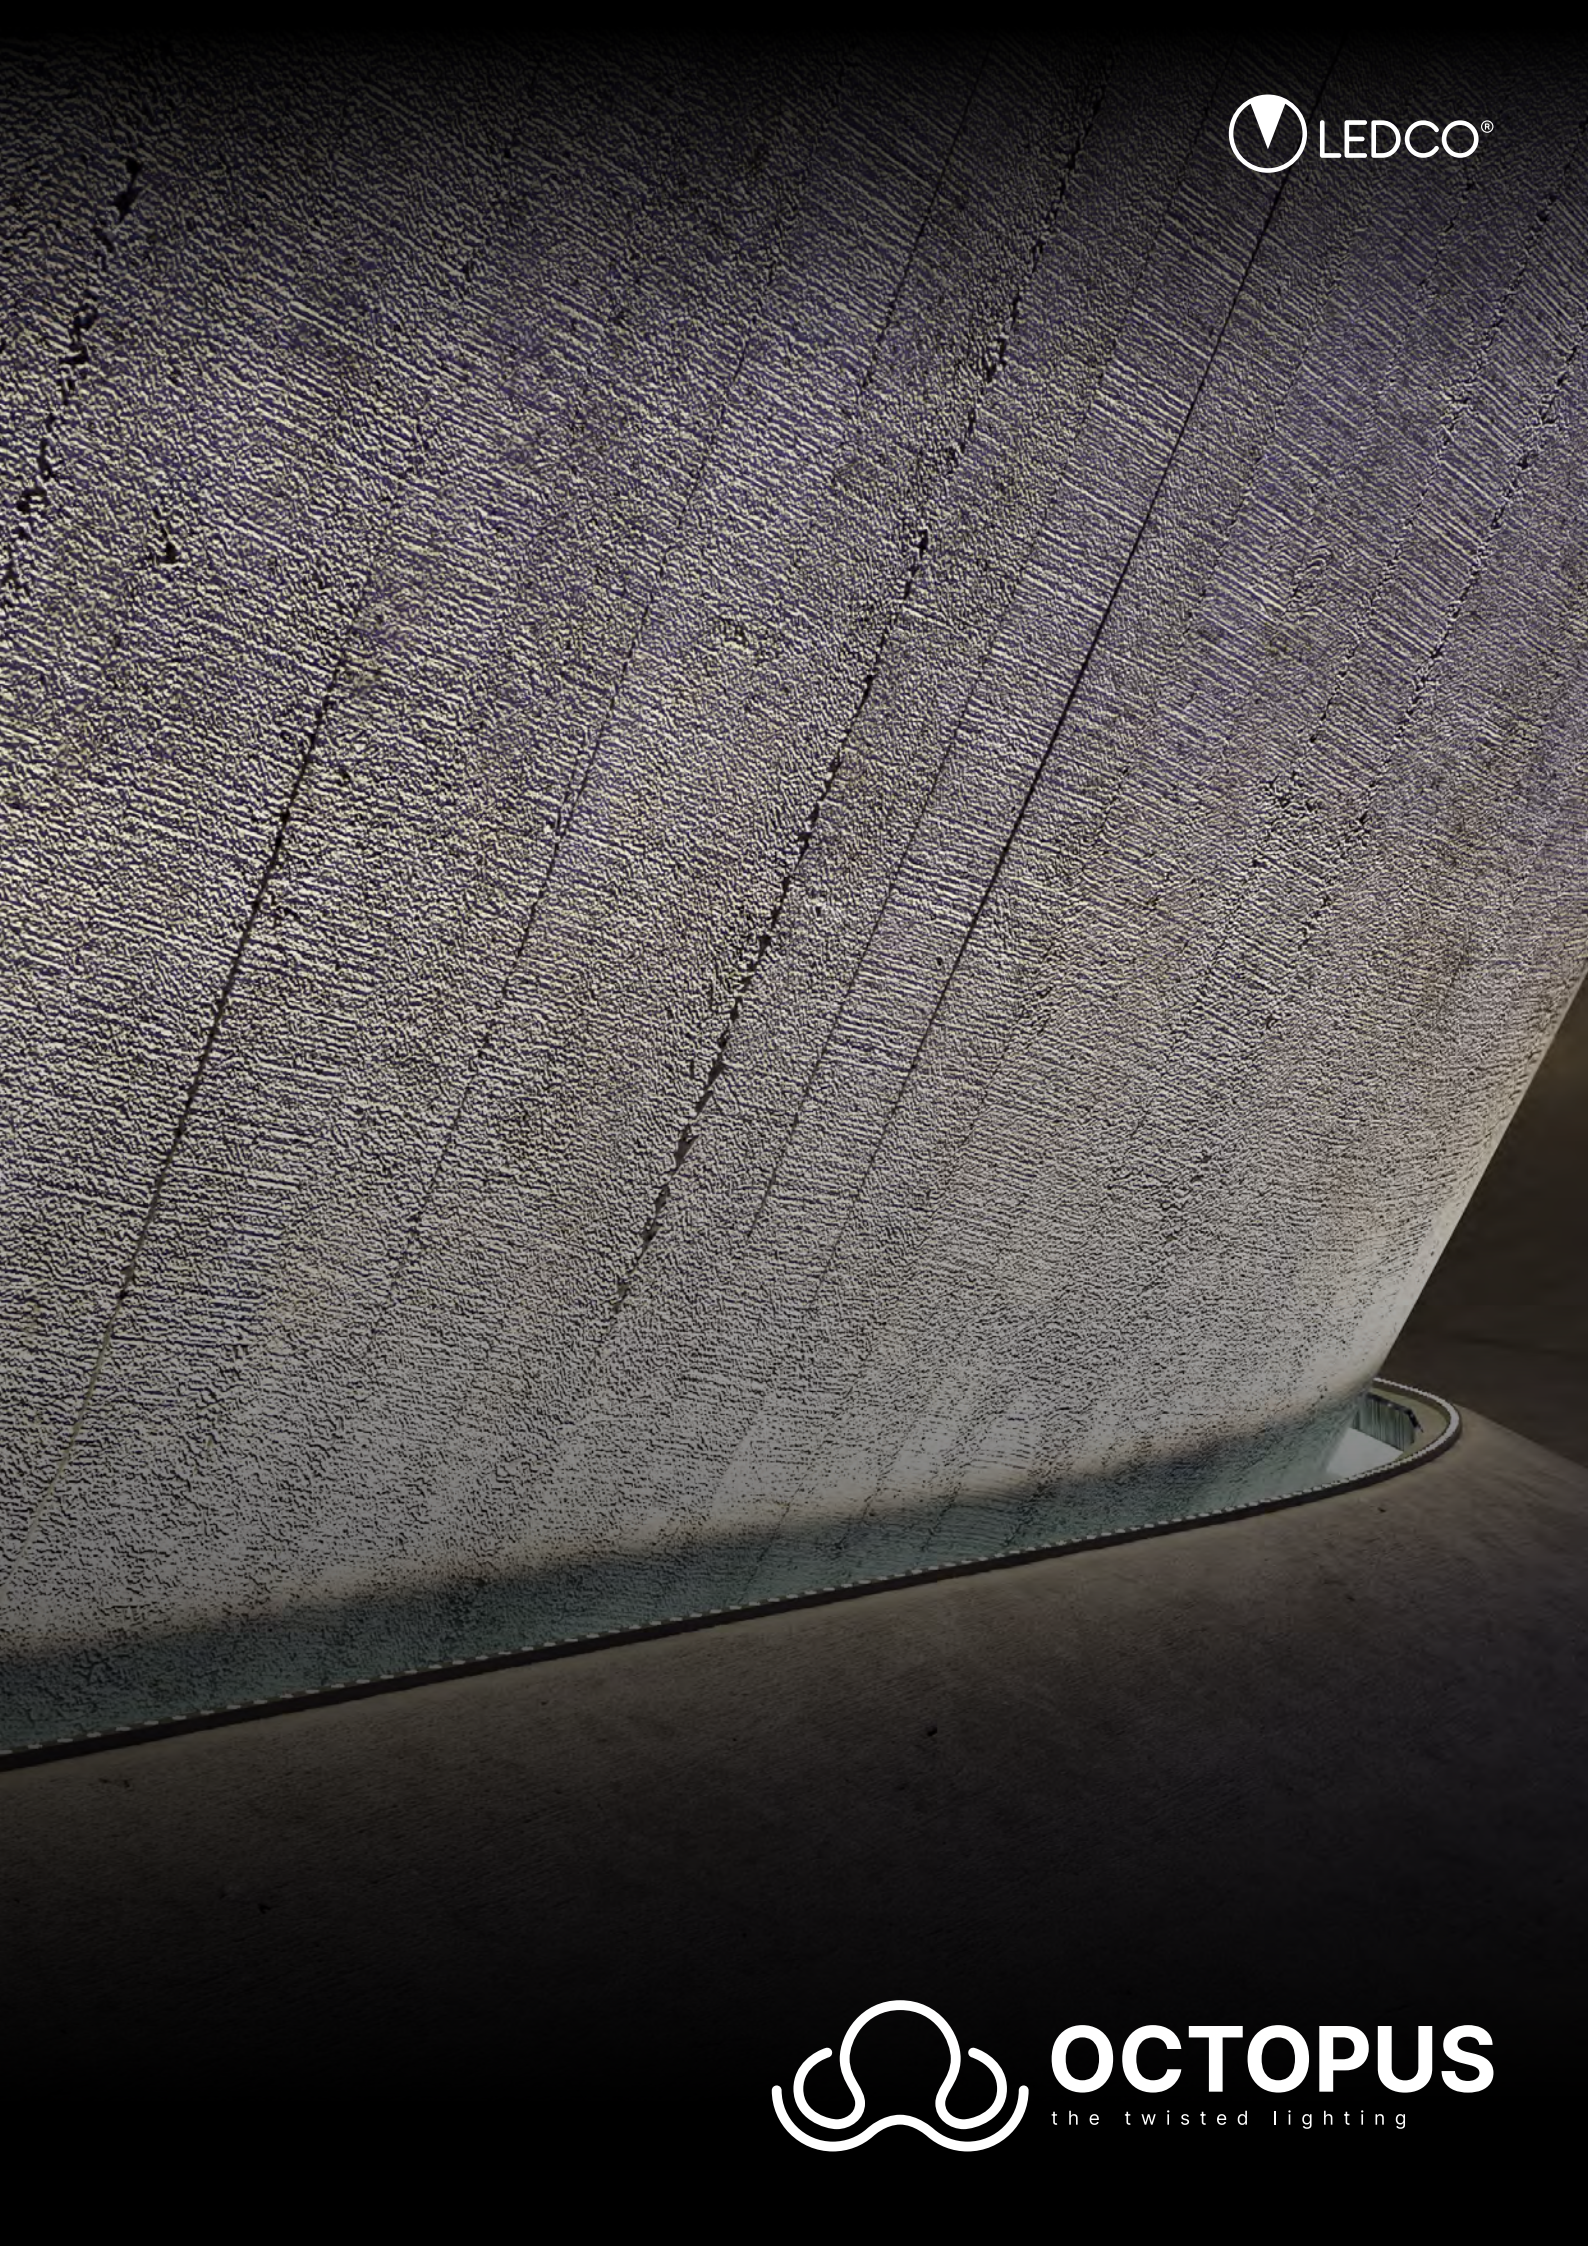
LEDCO®
OCTOPUS
the twisted lighting

Serie Flex Custom

Prodotti flessibili custom IP65 con Strip LED e lunghezza a scelta.

Custom Flex Series

IP65 custom flexible products with LED Strip and length of your choice.

FL25 - Tubo Luminoso Flex
FL25 - Flex Light Tube

CUSTOM

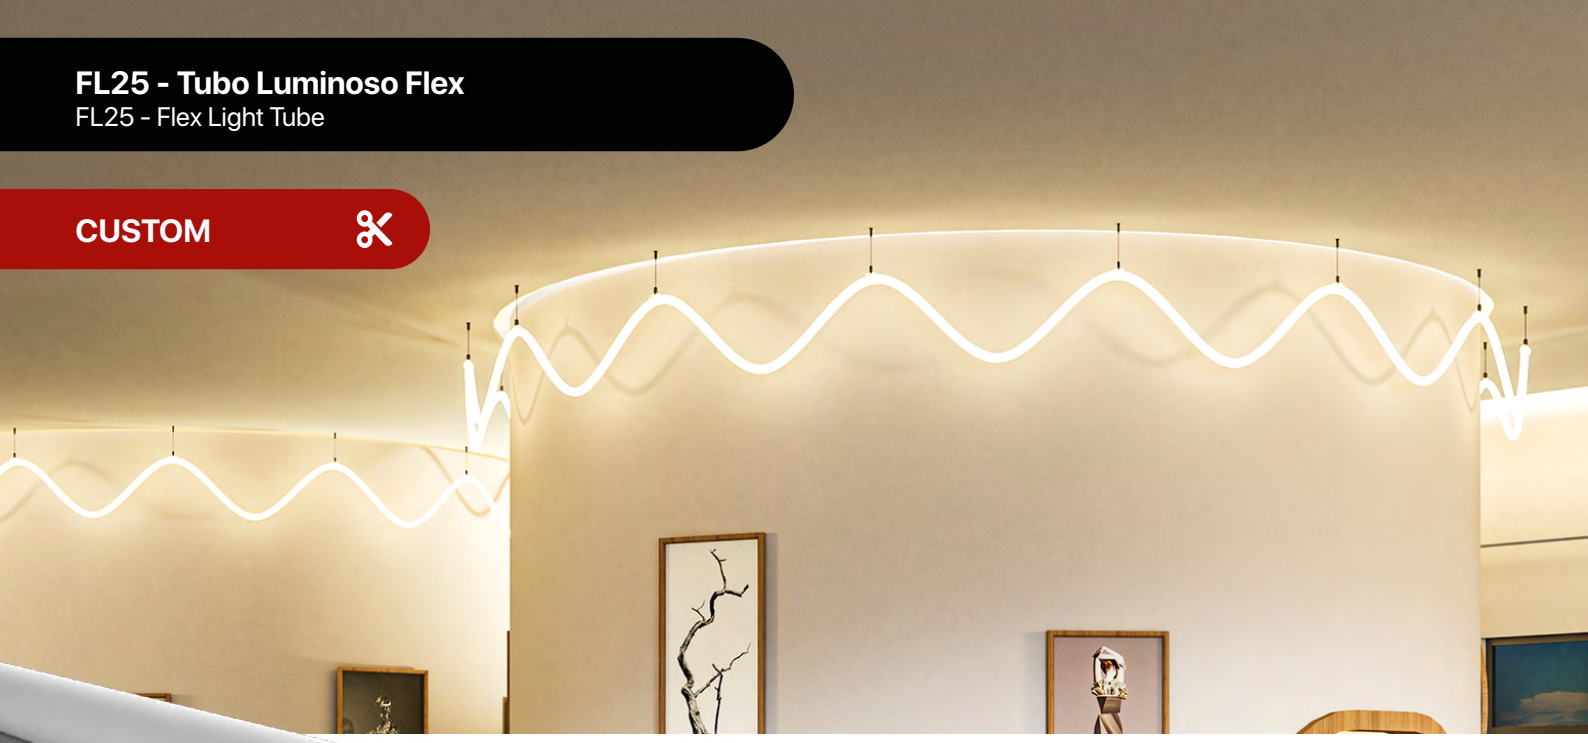

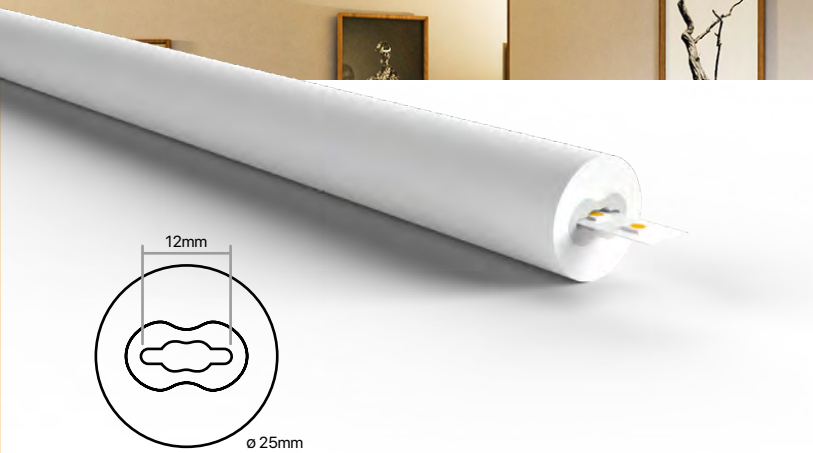

Il TUBO LUMINOSO FLEX CUSTOM è un sistema di illuminazione a LED che può essere piegato e modellato in diverse forme.
È ideale per creare effetti luminosi originali e personalizzati, sia per interni che per esterni.
Lunghezza massima 5 mt. IP65. Autodissipante.

The FLEX CUSTOM LIGHT TUBE is a LED lighting system that can be bent and molded into different shapes.
It is ideal for creating original and customized lighting effects, both for indoors and outdoors.

1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL200ES	24W/MT	€ 110,00/MT
SL200RGB	40W/MT	€ 120,00/MT

Accessori
Accessories

FL25CL - € 3,00
Staffa per Tubo Flex
Bracket for Flex Tube

Applicazioni possibili
Possible applications

Plafone
Ceiling

Sospensione Verticale
Vertical Suspension

Plafone Curvo
Curved Ceiling

Sospensione Orizzontale
Horizontal Suspension

Sospensione Circolare
Circular Suspension

Sospensione con Tige
Suspension with Tige

Plafone Onda
Wave Ceiling

FL25/P - Tubo Flex a Plafone
FL25/P - Ceiling Flex Tube

FL25/P

Il Tubo Flex a Plafone è un'innovativa soluzione di illuminazione che combina design, funzionalità ed efficienza energetica.
È un tubo in policarbonato trasparente con al suo interno la sorgente luminosa rivestita in silicone con fissaggio a soffitto che proietta una luce diffusa ed omogenea lungo tutta la sua lunghezza.
È disponibile in lunghezze customizzate e quattro temperature di colore.

The ceiling-mounted Flex Tube is an innovative lighting solution that combines design, functionality and energy efficiency.
It is a transparent polycarbonate tube with a silicone-coated light source inside, fixed to the ceiling that casts a diffused and homogeneous light along its entire length.
It is available in custom lengths and four color temperatures.

Codice Code	Listino Price
FL25/P	€ 190,00 (fino a 1MT)
FL25/P	€ 240,00 (fino a 2MT)

Disponibile anche in versione RGB
Also available in RGB version

*Lunghezza massima 2MT
*Maximum length 2MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.

FL25/V - Tubo Flex a Sospensione Verticale
FL25/V - Vertical Suspension Flex Tube

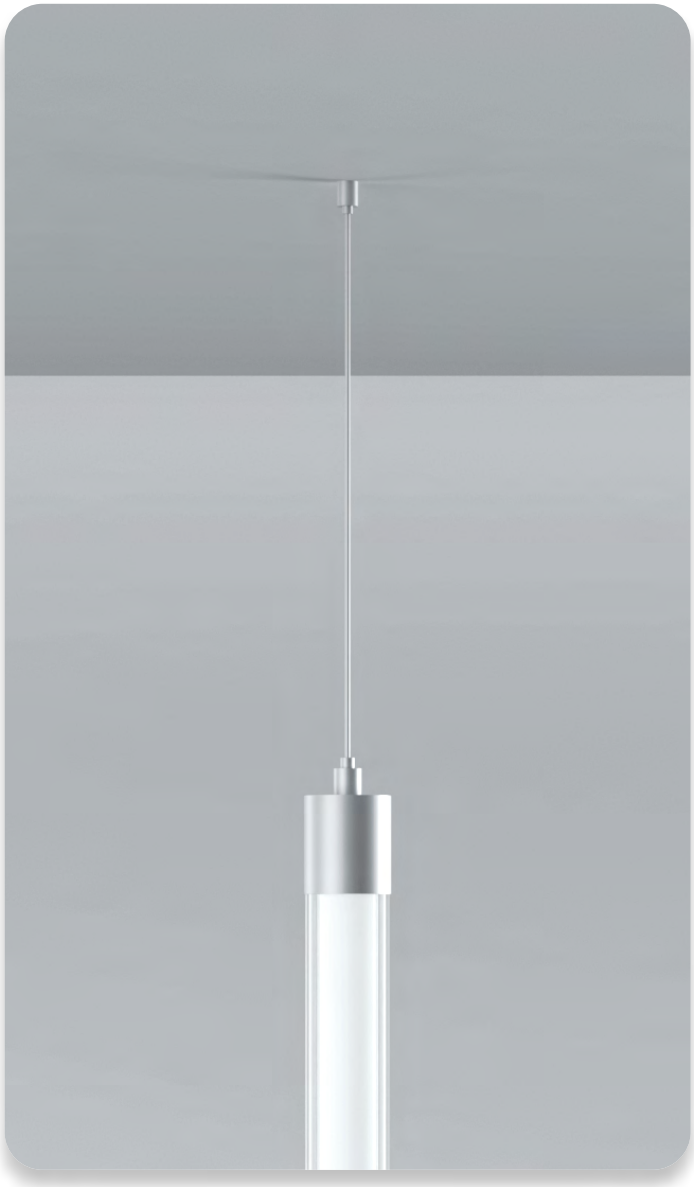

FL25/V

Tubo in policarbonato trasparente con sorgente luminosa rivestita in silicone e fissaggio a sospensione.
È personalizzabile in base alle tue esigenze: puoi scegliere la lunghezza e la temperatura di colore.
Il suo cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri) permette una facile installazione regolabile in altezza.

Transparent polycarbonate tube with silicone-coated light source and suspension fixture.
It can be customized according to your needs: you can choose the length and color temperature.
Its flexible cable (maximum 1.50 meters long) allows an easy height-adjustable installation.

Codice Code	Listino Price
FL25/V	€ 190,00 (fino a 1MT)
FL25/V	€ 240,00 (fino a 2MT)

*Lunghezza massima 2MT
*Maximum length 2MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.

FL25/U - Tubo Flex a Plafone Curvo
FL25/U - Curved Ceiling Flex Tube

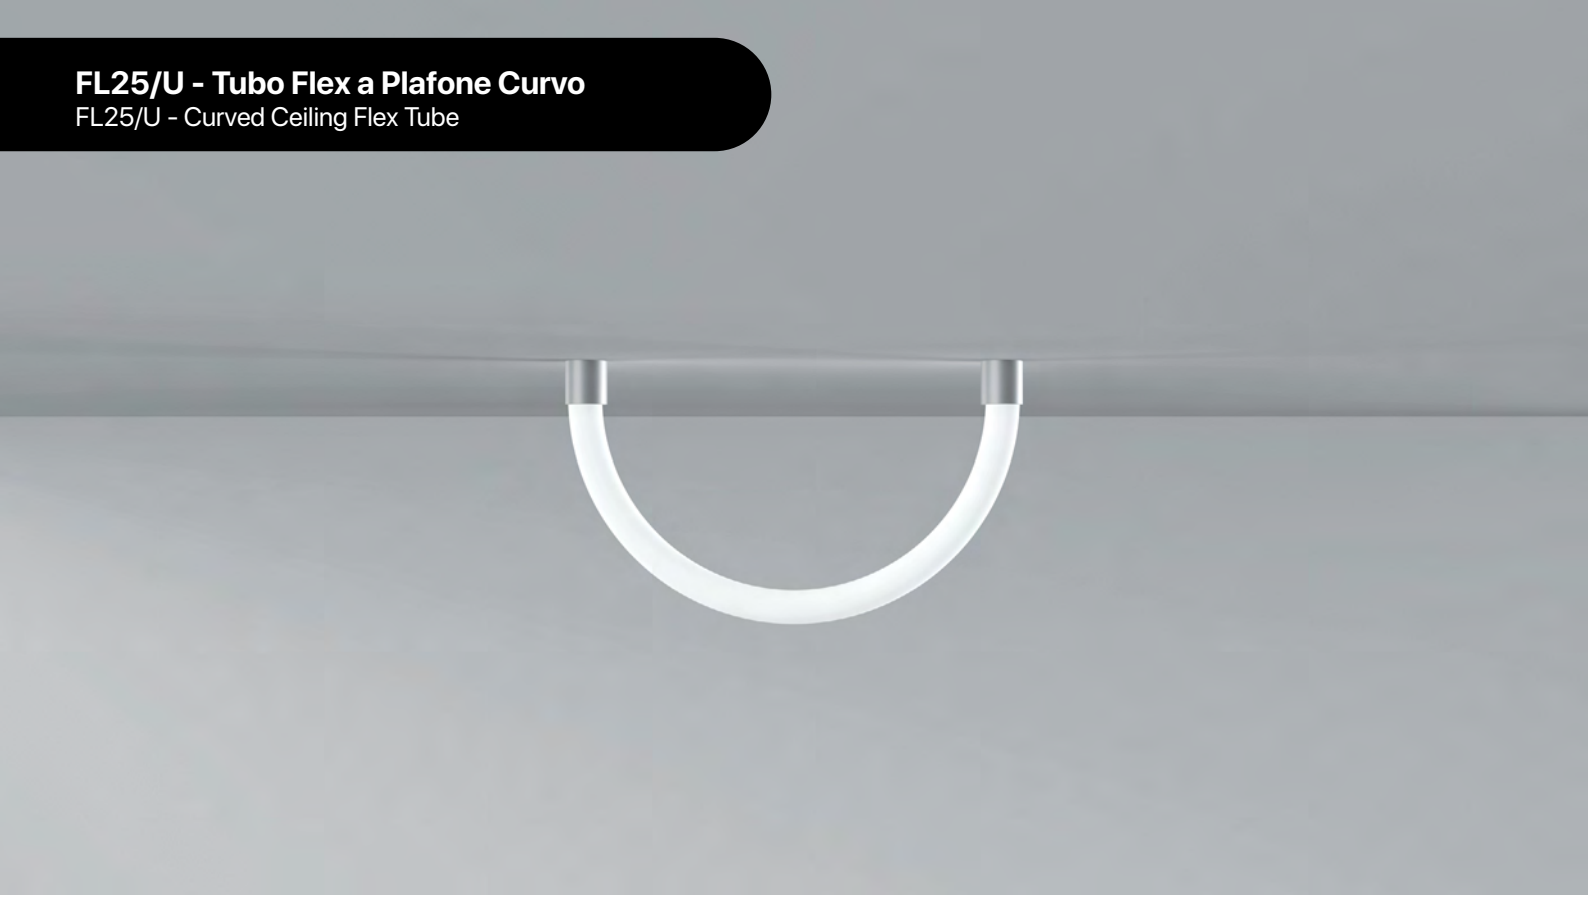

FL25/U

Tubo flessibile curvo fissato al soffitto in grado di creare un effetto luminoso scenografico.
È disponibile in lunghezze customizzate e in varie temperature di colore, per adattarsi ad ogni tipo di spazio e di arredamento.
Il Tubo Flex a Plafone Curvo è ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione originale.

Curved flexible tube fixed to the ceiling able to create a scenographic luminous effect.
It is available in customized lengths and in various color temperatures, so as to adapt to any type of space and décor.
The Curved Ceiling Flex Tube is ideal for those looking for an original lighting solution.

Codice Code	Listino Price
FL25/U	€ 110,00/MT

Disponibile anche in versione RGB
Also available in RGB version

*Lunghezza massima 5MT
*Maximum length 5MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.

FL25/O - Tubo Flex a Sospensione Orizzontale
FL25/O - Horizontal Suspension Flex Tube

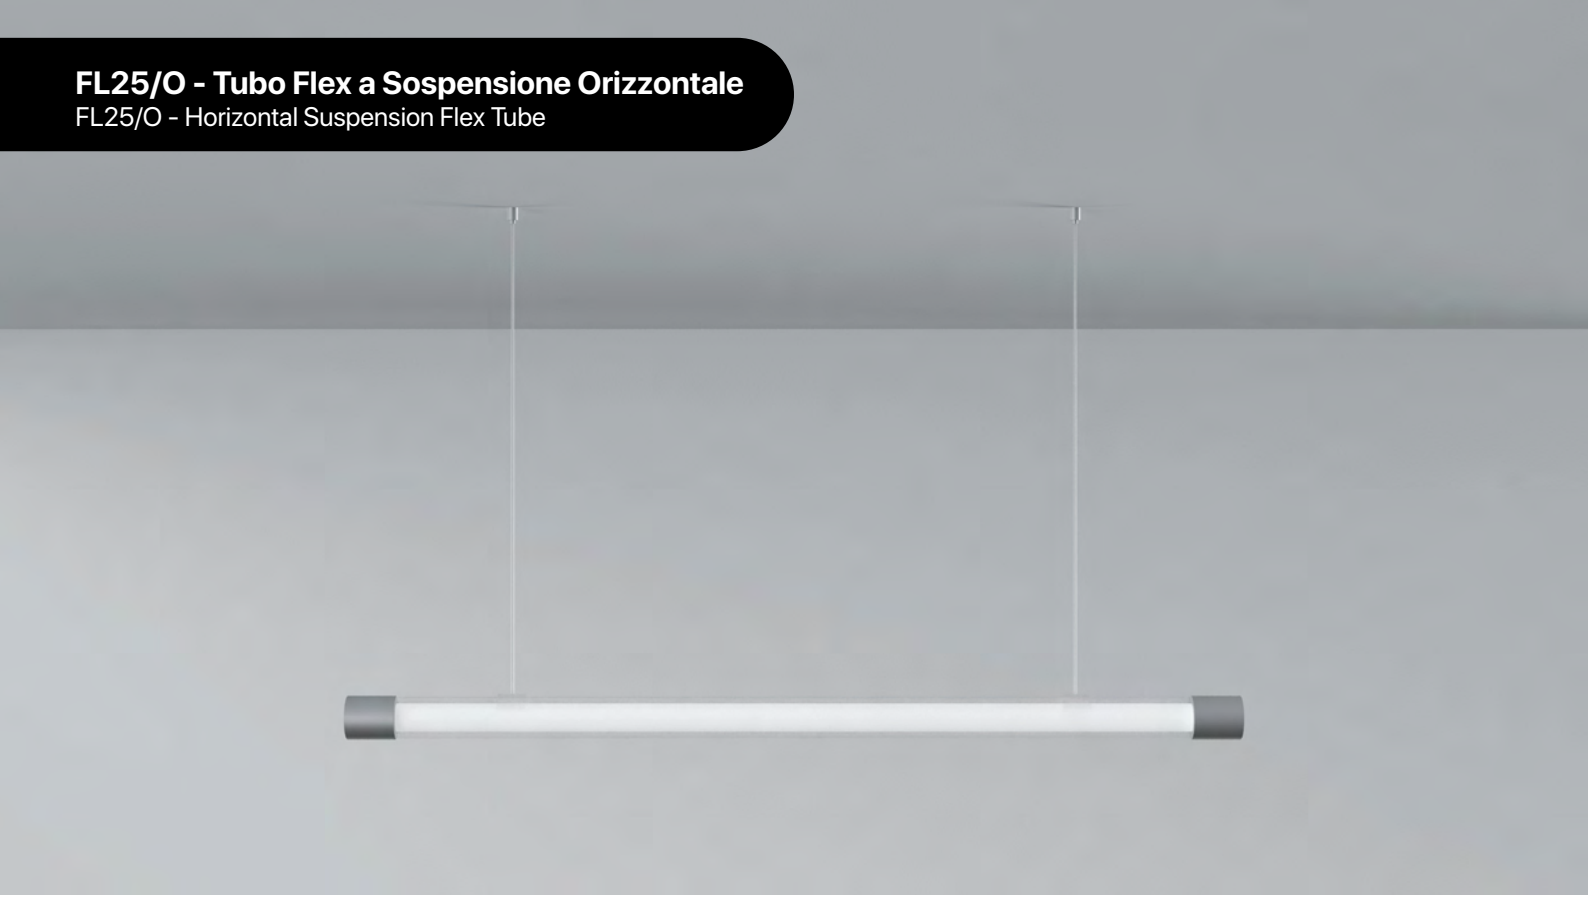

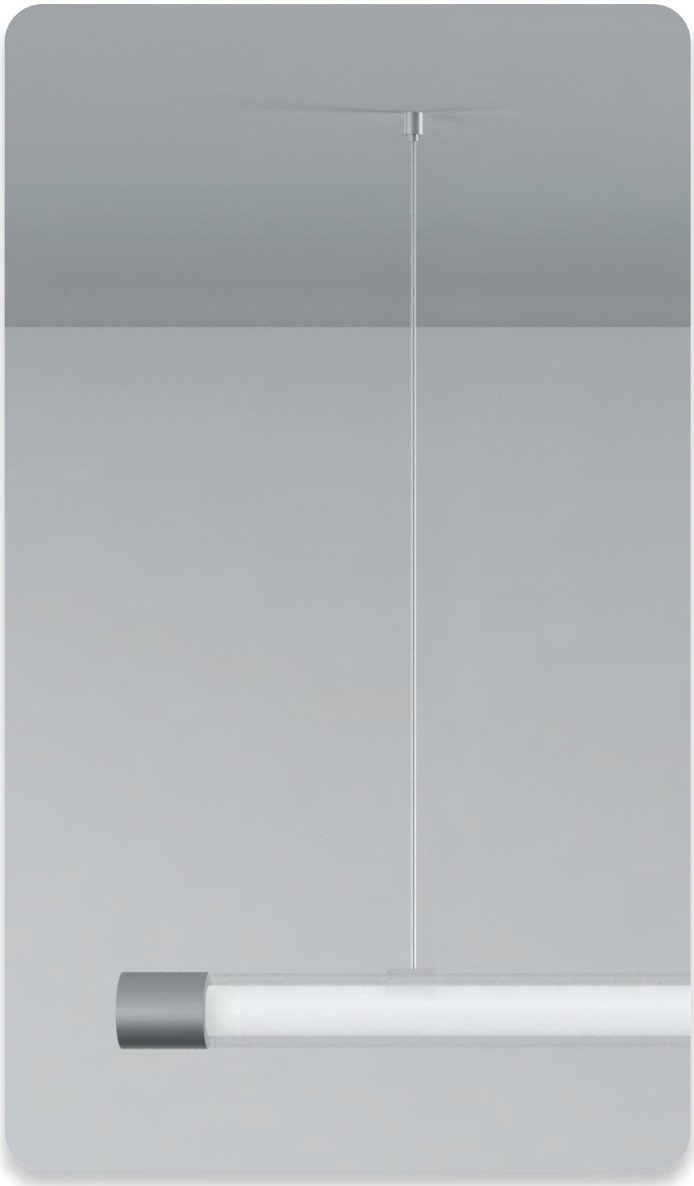

FL25/O

Il Tubo Flex a Sospensione Orizzontale ti sorprenderà per il suo design minimale.
È personalizzabile in base alle tue preferenze: si può scegliere la lunghezza e la tonalità della luce.
Questo prodotto è facile da installare e da regolare in altezza, grazie al cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri).

The Horizontal Suspension Flex Tube will surprise you with its minimal design.
It can be customized according to your preferences: you can choose the length and tone of the light.
This product is easy to install and adjust in height, thanks to the flexible cable (maximum 1.50 meters long).

Codice Code	Listino Price
FL25/O	€ 190,00 (fino a 1MT)

Disponibile anche in versione RGB
Also available in RGB version

*Lunghezza massima 1MT
*Maximum length 1MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.

FL25/C - Tubo Flex a Sospensione Circolare
FL25/C - Circular Suspension Flex Tube

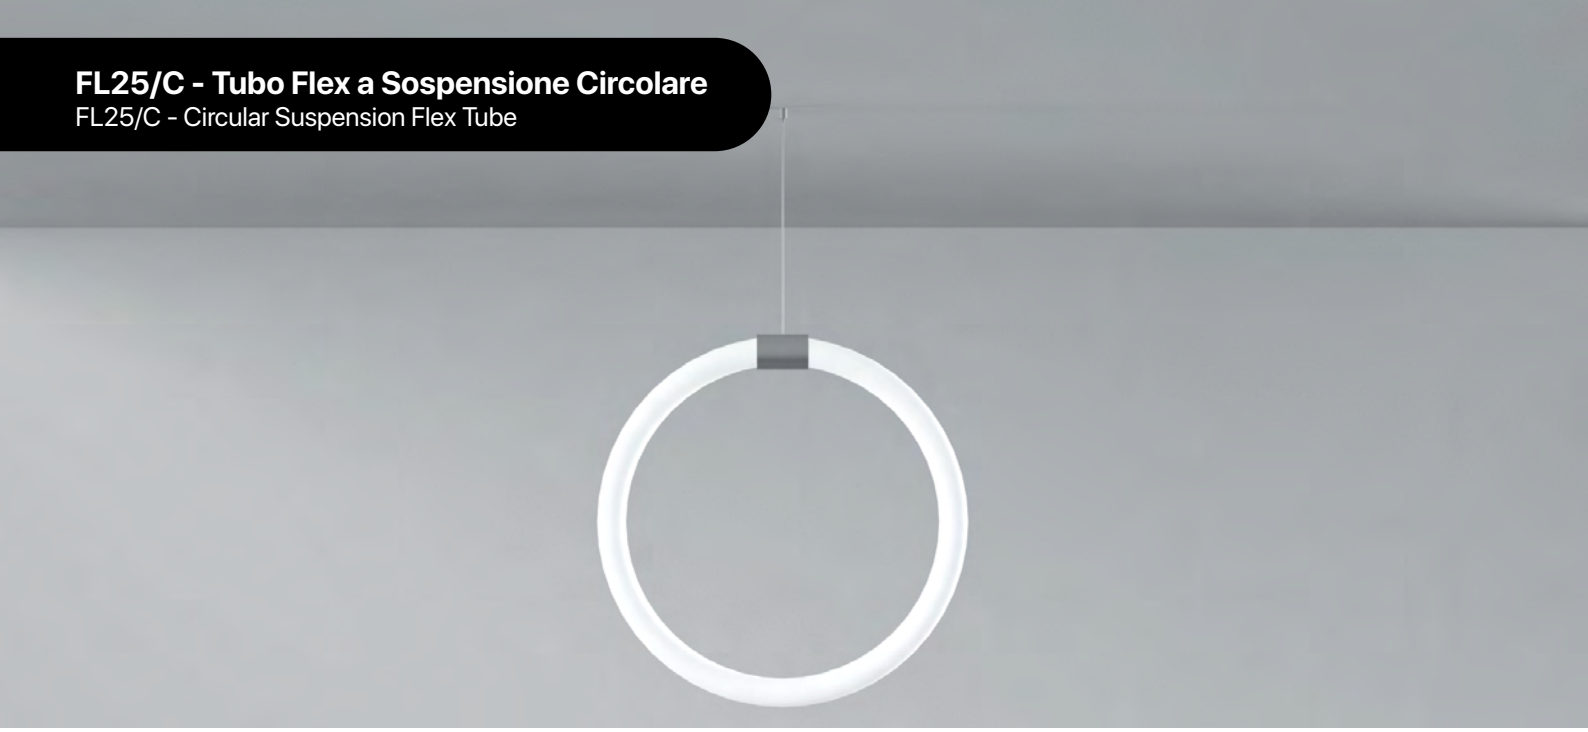

FL25/C

Il Tubo Flex a Sospensione Circolare è personalizzabile in base alle tue esigenze, scegliendo la tonalità della luce, tra calda, neutra o fredda.
Grazie al suo cavo flessibile (lungo massimo 1.50 metri), è facile da installare e da regolare in altezza.

The Circular Suspension Flex Tube can be customized according to your needs, choosing the tone of the light, among warm, neutral or cold.
Thanks to its flexible cable (maximum 1.50 meters long), it is easy to install and adjust in height.

*Diametro 30cm
*Diameter 30cm

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Colore L. L. Color	Diametro Diameter	Lumen Lumen	DC DC	Listino Price
FL25/LBH200ES/C	65	24W	2700K	ø 30cm	2125	24V	€ 110,00
FL25/LBC200ES/C	65	24W	3000K	ø 30cm	2230	24V	€ 110,00
FL25/LBN200ES/C	65	24W	4000K	ø 30cm	2090	24V	€ 110,00
FL25/LBI200ES/C	65	24W	6000K	ø 30cm	2350	24V	€ 110,00

FL25/T - Tubo Flex a Sospensione con Tige
FL25/T - Suspension Flex Tube with Tige

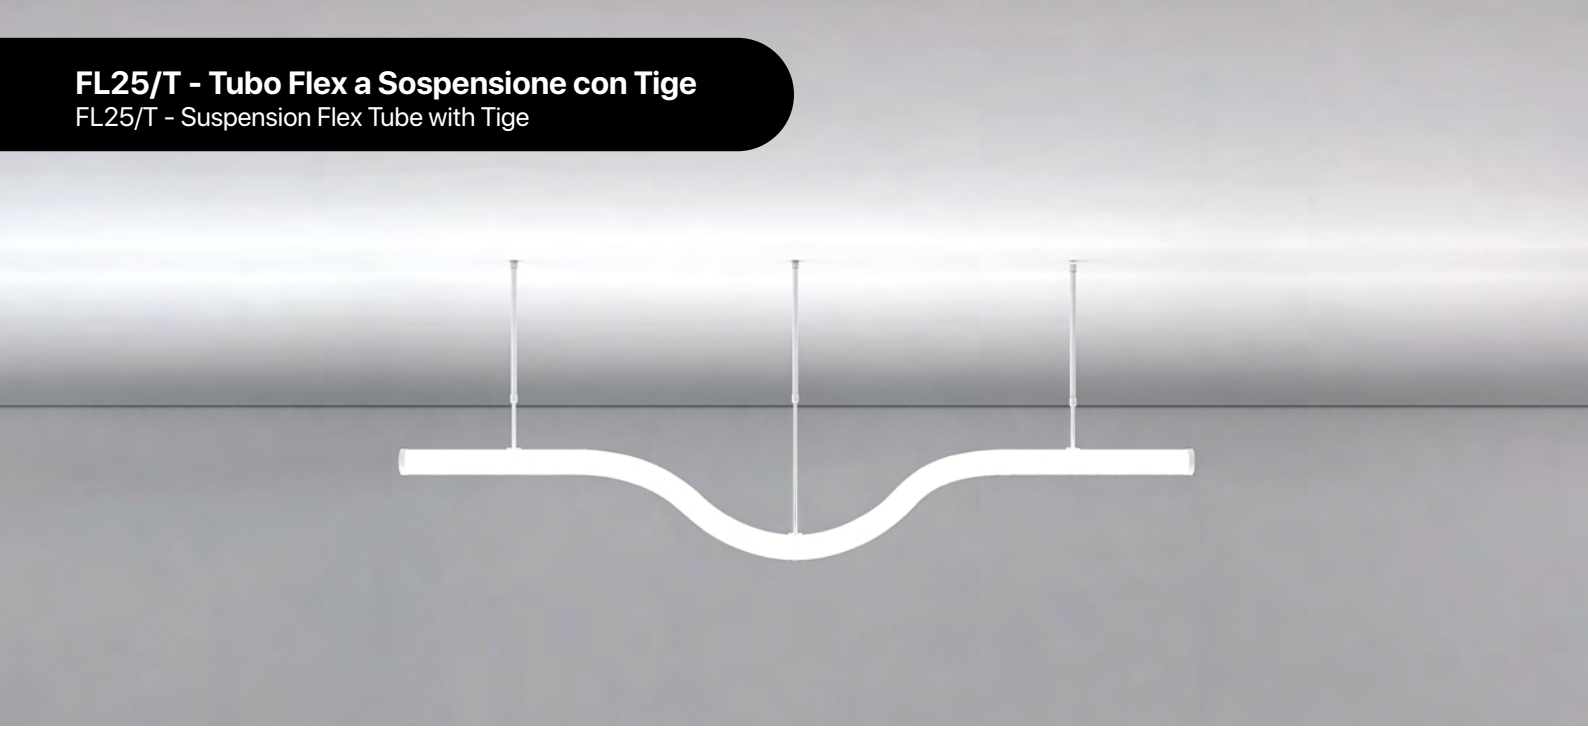

*1 Tige regolabile con aggancio in policarbonato (min 34cm - max 62cm)
**1 Adjustable rod with polycarbonate hook (min 34cm - max 62cm)

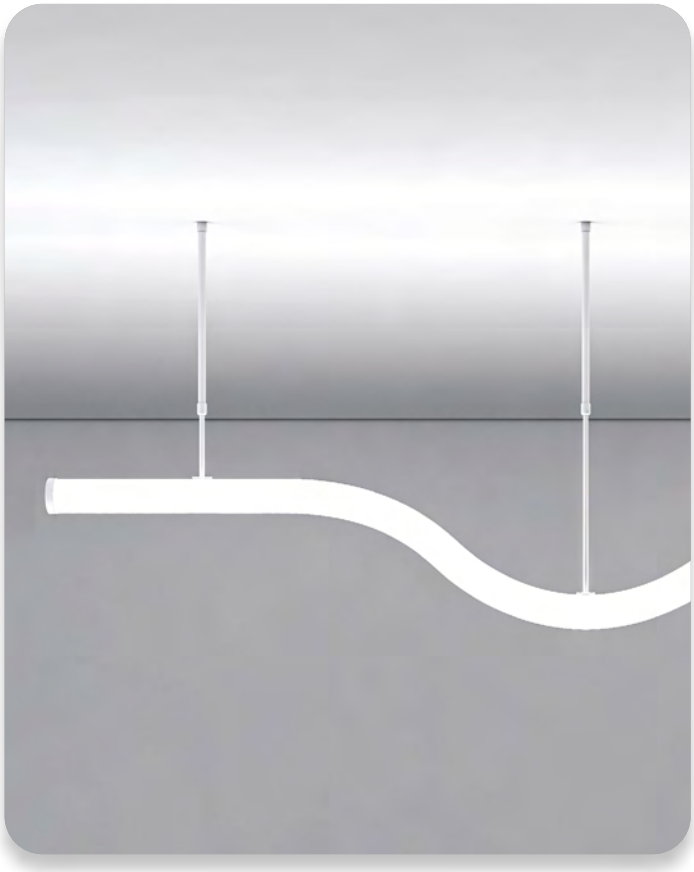

FL25/T

Tubo flessibile in silicone, completo di terminali in silicone e cavo di alimentazione.
Si fissa al soffitto, tramite tige metallica bianca.
È personalizzabile in base alle tue esigenze: si può scegliere la lunghezza e la tonalità della luce.
È facile da installare e da regolare in altezza, grazie al suo sistema di sospensione allungabile (lunghezza minima 34cm - massima 62cm).

Flexible silicone hose, complete with silicone terminals and power cable.
It can be customized according to your needs: you can choose the length and the shade of the light.
It is easy to install and to adjust in height, thanks to its extendable suspension system (minimum length 34cm - maximum 62cm).

Codice Code	Listino Price
FL25	€ 110,00/MT

Disponibile anche in versione RGB
Also available in RGB version

FL25/T - € 22,00/pz.

*Lunghezza massima 5MT
*Maximum length 5MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a sospensione.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for suspension mounting.

FL25/W - Tubo Flex a Plafone Onda
FL25/W - Wave Ceiling Flex Tube

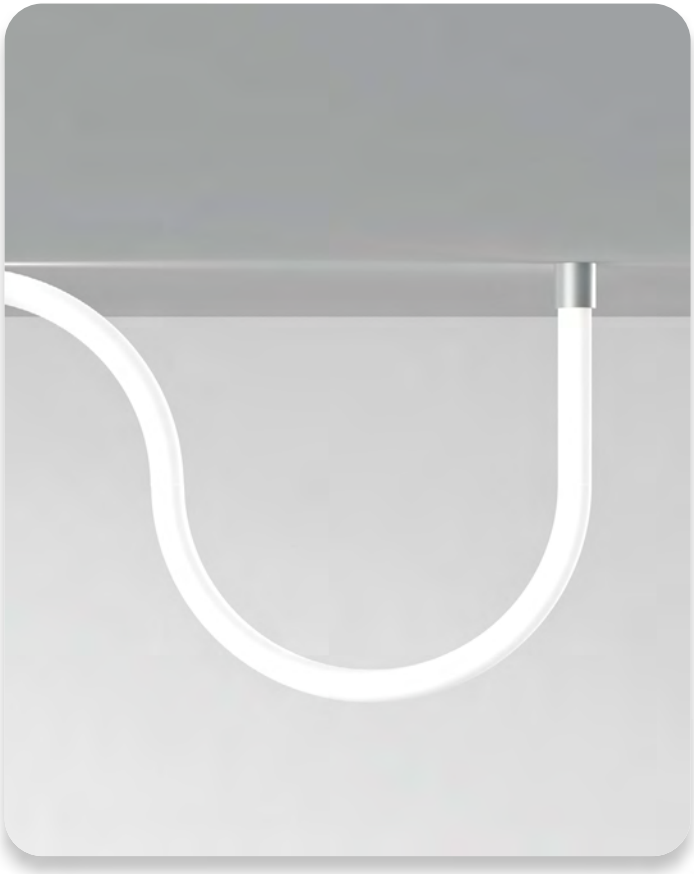

FL25/W

Tubo flessibile in silicone, completo di un terminale in alluminio e uno in silicone bianco.
Disponibile in lunghezze customizzate, fino ad un massimo di 5 metri.
L'ancoraggio principale e l'alimentazione sono garantiti dalla testata di copertura in alluminio.
Sono disponibili staffe in policarbonato trasparente, per un fissaggio a parete/soffitto del tubo.

Flexible silicone tube, complete with an aluminum terminal and a white silicone one.
Available in customized lengths, up to a maximum of 5 metres.
The main anchorage and power supply are guaranteed by the aluminum cover head.
Transparent polycarbonate brackets are available for wall/ceiling fixing of the tube.

Codice Code	Listino Price
FL25/W	€ 110,00/MT

Disponibile anche in versione RGB
Also available in RGB version

Accessori
Accessories

FL25CL - € 3,00
Staffa per Tubo Flex
Bracket for Flex Tube

*Lunghezza massima 5MT
*Maximum length 5MT

**Prodotto consegnato assemblato nella personalizzazione scelta e predisposto al montaggio a plafone.
**Product delivered assembled in the chosen customization and ready for ceiling mounting.

Strip LED MiniFlex
MiniFlex LED Strip

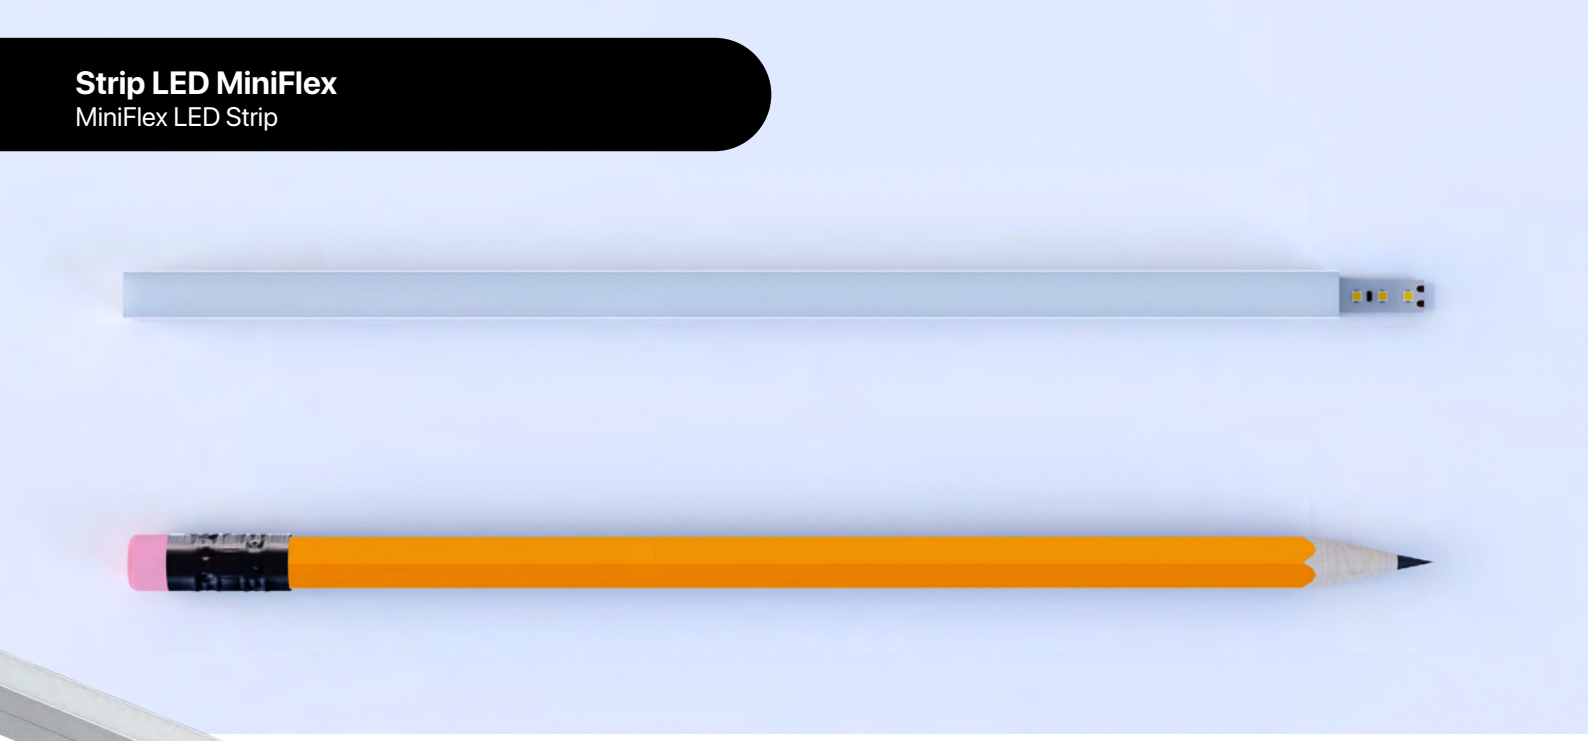

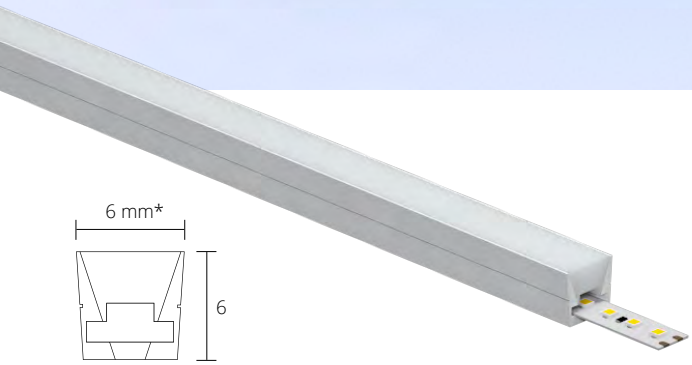

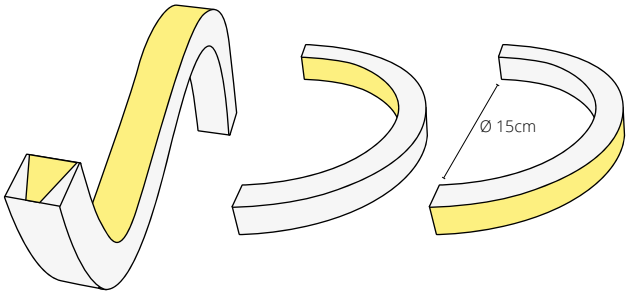

* Dimensione tubo Flex con aggiunta di tappo 7x7mm
* Flex tube size with the addition of cap 7x7mm

- Strip led flessibile miniaturizzata per illuminazione lineare da esterno o interno, lunghezza 5 mt. Dimensione tubo flex in silicone 6x6 mm*
- Sezionabile ogni 3,5 cm;
- Per il fissaggio usare le staffe o il profilo, ordinabili separatamente;
- L'elevata densità dei LED consente un'illuminazione omogenea;
- Autodissipante;
- Diffusore opale.

- Mini flex strip led for outdoor/indoor linear lighting, 5 meter length. 6x6 mm silicone flex tube size*
- Cuttable every 3,5 cm
- To install it, you can use the hanging clips or the profile
- High LED density provides an uniform lightning on every surface
- Self-dissipating
- Opal screen

Codice Code	IP IP	W/MT W/MT	Temp. Temp.	Lumen Lumen	Lumen/MT Lumen/MT	DC DC	Listino Price
FLM24LBH65	65	9W/MT	2700K	2950	590	24V	€ 150,00
FLM24LBC65	65	9W/MT	3000K	3050	610	24V	€ 150,00
FLM24LBN65	65	9W/MT	4000K	3150	630	24V	€ 150,00
FLM24LBI65	65	9W/MT	6000K	3300	660	24V	€ 150,00

Tipologia di fissaggio
Type of fixing

Profilo PR113 - € 20,50
Profilo in alluminio 2mt
Aluminum profile 2mt

FLM24CL - € 1,20
Staffa di fissaggio
Mounting plate

Accessori
Accessories

FLM24TA - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

FLM24TA/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

120° LED'S ANGLE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 V | 2 year WARRANTY

Strip LED Flex 1010
Flex 1010 LED strip

CUSTOM

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt

DOUBLE HEADING - 25 €
Recommended for lengths over 5 m

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la lunghezza più adatta alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.
Lunghezza massima 10 mt. IP 65. Autodissipante.

The custom flex LED strip allows you to choose the length that best suits your needs, directly receiving the finished product ready for installation.
Maximum length 10 meters. IP 65. Self dissipating.

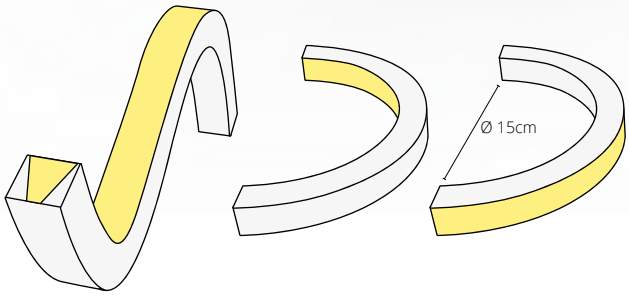



FL1010
Tubo vuoto flex 10x10mm in silicone.
Dimensioni con tappi 12x12mm.

Empty flex tube 10x10mm silicone.
Size with caps 12x12mm.

1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL125	16W/MT	€ 50,00/MT

2. Tipologia di fissaggio
2. Type of fixing



Profilo FL220CL2 - € 22,50
Profilo in alluminio 2mt
Aluminum profile 2mt

FL220CL - € 1,20
Staffa di fissaggio
Mounting plate

Accessori
Accessories

FL1010TA - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

FL1010TA/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

120° LED'S ANGLE | IP65 WATER PROOF | RoHS CERTIFICATE | CE CERTIFICATE | DC 24 V | 2 year WARRANTY

Strip LED Flex 916
Flex 916 LED strip

CUSTOM

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt
(ad eccezione della serie 48V)
DOUBLE HEADING - 25 €
Recommended for lengths over 5 m
(except 48V series)

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.
Lunghezza massima 20 mt. IP 65.
Prodotto autodissipante.

The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.
Maximum length 20 meters. IP 65.
The fixture can dissipate the heat by itself.

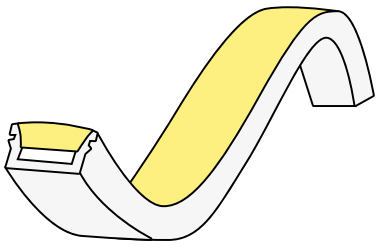



FL916
Tubo vuoto flex 9x16 mm silicone
Empty flex tube 9x16 mm silicone

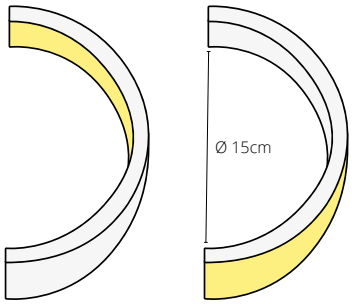

1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 50,00
SL120 ES	8W/MT	€ 50,00
SL180	14,4W/MT	€ 60,00
SL200 ES	12W/MT	€ 60,00
RGB	14,4W/MT	€ 60,00
RGB.W	19W/MT	€ 60,00
Rosso - Verde - Blu	12W/MT	€ 60,00
Bianco Dinamico	16W/MT	€ 60,00
48Volt	8W/MT	€ 65,00

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
* Complete with end caps and power cable

Effetto luce continua
Continuous light effect

2. Tipologia di fissaggio
2. Type of fixing



Profilo PR115
Profilo in alluminio 2mt/3mt
Aluminum profile 2mt/3mt

Per dettagli vedere pag. 168
For details see page. 168

Staffa EN916 - € 1,30
Staffa fissaggio
Metal holder

Accessori
Accessories

FL916TA - € 1,00
Tappo a filo chiuso
Levelled closed end cap

FL916TA/1 - € 1,00
Tappo a filo forato
Levelled end cap with hole

Strip LED Flex 1616
Flex 1616 LED strip

CUSTOM

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt
(ad eccezione della serie 48V)
DOUBLE HEADING - 25 €
Recommended for lengths over 5 m
(except 48V series)

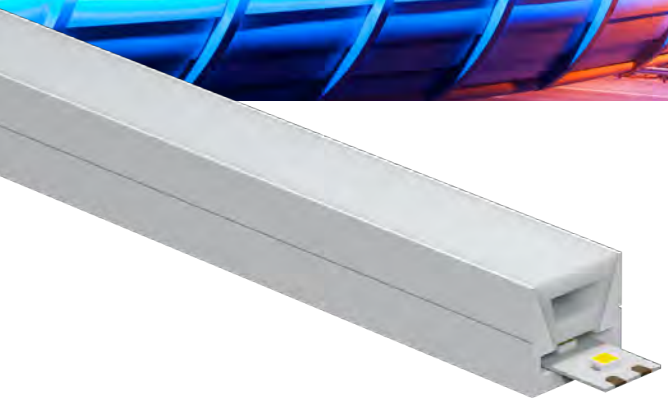

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.
Lunghezza massima 20 mt. IP 65.
Prodotto autodissipante.

The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.
Maximum length 20 meters. IP 65.
The fixture can dissipate the heat by itself.

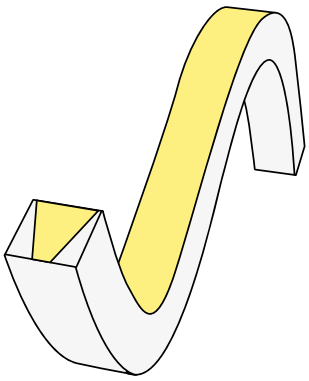

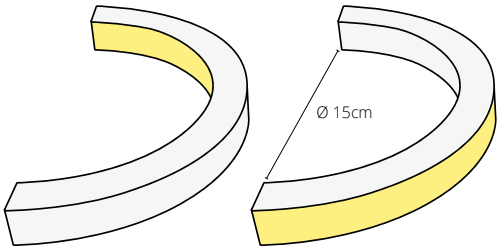



FL1616
Tubo vuoto flex 16x16 mm silicone
(18x18 mm con tappi)
Empty flex tube 16x16 mm silicone
(18x18 mm with end caps)

1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 55,00
SL120 ES	8W/MT	€ 55,00
SL180	14,4W/MT	€ 65,00
SL200 ES	12W/MT	€ 65,00
RGB	14,4W/MT	€ 65,00
RGB.W	19W/MT	€ 65,00
Rosso - Verde - Blu	12W/MT	€ 65,00
Bianco Dinamico	16W/MT	€ 65,00
48Volt	8W/MT	€ 70,00
Runner	12W/MT	€ 80,00

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
* Complete with end caps and power cable

Effetto luce continua
Continuous light effect

2. Tipologia di fissaggio
2. Type of fixing

Profilo PR120
Profilo in alluminio 2mt/3mt
Aluminum profile 2mt/3mt

Per dettagli vedere pag. 172
For details see page. 172

Staffa FL1616CL - € 1,30
Staffa fissaggio
Metal holder

Accessori
Accessories

FL1616TA - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

FL1616TA/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

FL1616TA/1L - € 1,00
Tappo con foro laterale
End cap with side hole

*Su richiesta sono disponibili i tappi a filo.
Tappo a filo chiuso FL1616TF
Tappo a filo forato FL1616TF/1

*Levelled end caps available on request.
Levelled closed end cap FL1616TF
Levelled end cap with hole FL1616TF/1

Strip LED Flex 612
Flex 612 LED strip

CUSTOM

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt

DOUBLE HEADING - 25 €
Recommended for lengths over 5 mt

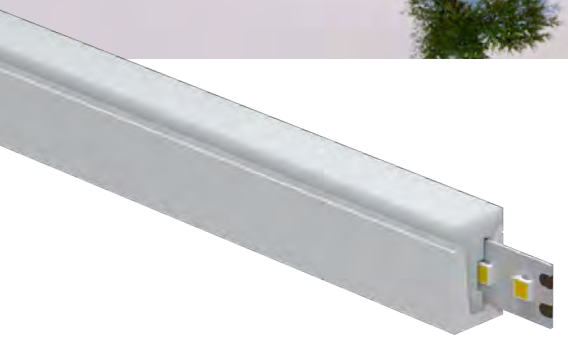

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.
Lunghezza massima 10 mt con doppia alimentazione. IP 65.
Prodotto autodissipante.

The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.
Maximum length 10 meters with double power supply. IP 65.
The fixture can dissipate the heat by itself.





FL612
Tubo vuoto flex 6x12 mm silicone
(8x14 mm con tappi)
Empty flex tube 6x12 mm silicone
(8x14 mm with end caps)



1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL125	16W/MT	€ 50,00

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
* Complete with end caps and power cable

2. Tipologia di fissaggio
2. Type of fixing

Staffa FL612CL - € 1,00
Staffa fissaggio
Metal holder

Accessori
Accessories

FL612TA - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

FL612TA/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

Strip LED Flex 1018
Flex 1018 LED strip

CUSTOM

DOPPIA INTESTAZIONE - 25 €
Consigliato per lunghezze superiori a 5 mt
(ad eccezione della serie 48V)
DOUBLE HEADING - 25 €
Recommended for lengths over 5 m
(except 48V series)

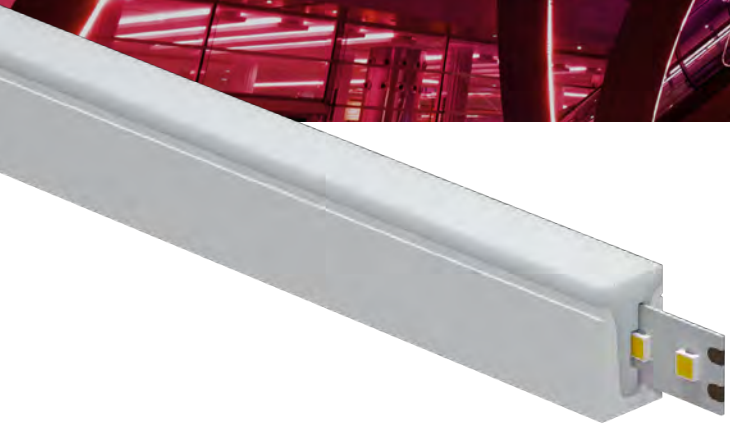

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione.
Lunghezza massima 20 mt. IP 65.
Prodotto autodissipante.

The CUSTOM FLEX LED STRIP allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation.
Maximum length 20 meters. IP 65.
The fixture can dissipate the heat by itself.







FL1018
Tubo vuoto flex 10x18 mm silicone
(12x20 mm con tappi)
Empty flex tube 10x18 mm silicone
(12x20 mm with end caps)

1. Scegli la strip compatibile
1. Choose the compatible strip

Codice Code	W/MT W/MT	Listino Price
SL120	16W/MT	€ 55,00
SL120 ES	8W/MT	€ 55,00
SL180	14,4W/MT	€ 65,00
SL200 ES	12W/MT	€ 65,00
RGB	14,4W/MT	€ 65,00
RGB.W	19W/MT	€ 65,00
Rosso - Verde - Blu	12W/MT	€ 65,00
Bianco Dinamico	16W/MT	€ 65,00
48Volt	8W/MT	€ 70,00
Runner	12W/MT	€ 80,00

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
* Complete with end caps and power cable

Effetto luce continua
Continuous light effect

2. Tipologia di fissaggio
2. Type of fixing



Profilo FL220CL2 - € 22,50
Profilo in alluminio 2mt
Aluminum profile 2mt

Staffa FL220CL - € 1,20
Staffa fissaggio
Metal holder

Accessori
Accessories

FL1018TA - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

FL1018TA/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

FL1018TA/1L - € 1,00
Tappo con foro laterale
End cap with side hole

LEDCO®

PROFILI IN ALLUMINIO

Scopri la nostra Collezione di Profili in alluminio

ALLUMINUM PROFILES

Discover our collection of aluminum profiles

Tabella compatibilità strip LED e profili in alluminio

Compatibility table LED strip and aluminum profiles

● ● ● Effetto Puntinato

▬ Effetto Luce Continua

		PROFILI IN ALLUMINIO DA SUPERFICIE													
		PR101	PR100	PR115	PR500	PR561	PR130	PR114	PR120	PR127	PR118	PR230	PR105	PR113	PR110
		pag 168	pag 169	pag 170	pag 171	pag 172	pag 172	pag 173	pag 172	pag 173	pag 175	pag 176	pag 177	pag 178	pag 179
MONOCROMATICHE	SLP220			● ● ●		▬	● ● ●		▬	▬		▬			
	SL500			▬		▬	▬	▬	▬	▬		▬			
	SL200 SL200/ES	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬			▬
	SL200CRI97+			▬	▬	▬	▬		▬	▬		▬			
	SL180	● ● ●	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬		▬			▬
	SL125	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬	▬	▬	● ● ●
	SL120 SL120/ES SL120/48	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	SL60	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	SL24	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	COB SLC50	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬			▬
	COB SLC30ES	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬			▬
FOOD - BD - WAVY	SL120MT65 SL120GD65 SL120FH65	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	SL120BD20	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	WAVY	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
IP68	SL125LB68			● ● ●	● ● ●	▬			▬	▬		▬			
	SL72RGB68			● ● ●		▬			▬	▬		▬			
	SL120LB68/48			● ● ●		▬			▬	▬		▬			
	SL184LBG65			● ● ●		▬			▬	▬		▬			
COLORI	ROSSO BLU VERDE	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
	RGB RGB.W RGB.DATI	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●
RUNNER	STRIP RUNNER	● ● ●	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	● ● ●	▬	▬	● ● ●	▬			● ● ●

Tabella compatibilità strip LED e profili in alluminio

Compatibility table LED strip and aluminum profiles

PROFILI IN ALLUMINIO AD INCASSO						SERIE LINE *IN*				INCASSO A SCOMPARSA			PROFILI ANGOLARI		
CALPESTABILE	CALPESTABILE														
PR115	PR510F	PR200	PR214	PR250	PG105	PG110	PG110/GR	PR221	PR223	PR225	PR230	PR300	PR314	PR260	
pag 180	pag 181	pag 183	pag 184	pag 185	pag 205	pag 206	pag 209	pag 187	pag 188	pag 189	pag 190	pag 192	pag 193	pag 186	
—				—						—	—			—	MONOCROMATICHE
—			—	—				—	—	—	—		—	—	MONOCROMATICHE
—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	MONOCROMATICHE
—				—				—	—	—	—	—	—	—	MONOCROMATICHE
—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	MONOCROMATICHE
—		●●●	●●●	—	—	●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	MONOCROMATICHE
—		●●●	●●●	—		●●●		—	—	—	—	●●●	●●●	—	MONOCROMATICHE
●●●		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	●●●	—	●●●	●●●	—	MONOCROMATICHE
●●●		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	●●●	—	●●●	●●●	—	MONOCROMATICHE
—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	MONOCROMATICHE
—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	MONOCROMATICHE
—		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	FOOD - BD - WAVY
—		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	FOOD - BD - WAVY
		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	FOOD - BD - WAVY
—	—			—			●●●			—	—			—	IP68
●●●				—						●●●	—			—	IP68
—				—						—	—			—	IP68
—										—	—			—	IP68
●●●		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	COLORI
●●●		●●●	●●●	—		●●●		●●●	●●●	—	—	●●●	●●●	—	COLORI
—		●●●	●●●	—		●●●		—	—	—	—	●●●	●●●	—	RUNNER

Tabella compatibilità strip LED e profili in alluminio

Compatibility table LED strip and aluminum profiles

Effetto Puntinato

Effetto Luce Continua

		PROFILI IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE					DA PARETE		BANDELLE	
									PROFILO CURVABILE	
	PR331	PR560	PR230	PR550	PR570	PR750	PR600	PR650	PR410	PR002
	pag 191	pag 194	pag 195	pag 196	pag 196	pag 197/198	pag 199	pag 200	pag 202/203	pag 203
MONOCROMATICHE										
SLP220	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua				
SL500	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua			
SL200 SL200/ES	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	
SL200CRI97+	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua		
SL180	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	
SL125	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	
SL120 SL120/ES SL120/48	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	Puntinato SL120/ES SL120/48
SL60	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	Puntinato
SL24	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	Puntinato
COB SLC50	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua
COB SLC30ES	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua
FOOD - BD - WAVY										
SL120MT65 SL120GD65 SL120FH65	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	
SL120BD20	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	
WAVY	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	Puntinato
IP68										
SL125LB68	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	
SL72RGB68	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua			
SL120LB68/48	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua			
SL184LBG65	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua			
COLORI										
ROSSO BLU VERDE	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	Puntinato
RGB RGB.W RGB.DATI	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	
RUNNER										
STRIP RUNNER	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Luce Continua	Puntinato	

PROFILI PERSONALIZZATI

Tanti colori per i tuoi progetti

CUSTOM PROFILES

Many colors for your projects

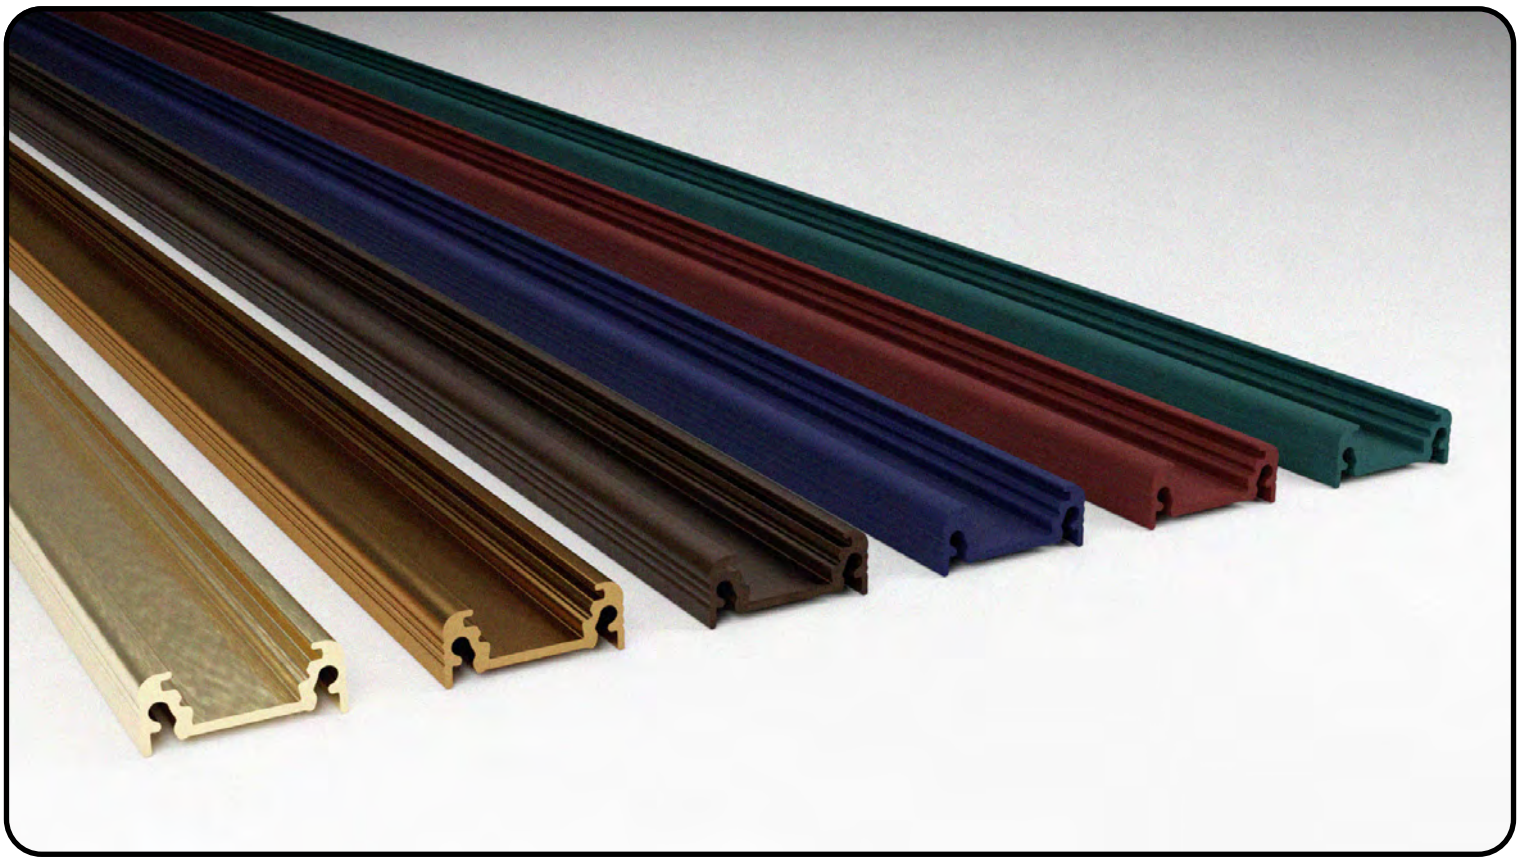

Oro - Gold
RAL Gold Eco

Ottone - Brass
RAL 1035

Testa di moro - Dark brown
RAL 8019 Opaco

Ampia personalizzazione:
Profili che riflettono il tuo stile unico.

I nostri profili in alluminio non sono solo elementi funzionali, ma sono una tela su cui dipingere la tua visione di illuminazione.

Colori a scelta: Offriamo un'ampia gamma di opzioni di colori per i nostri profili in alluminio, consentendoti di abbinare o contrastare con il tuo ambiente in modo armonioso. Dai toni neutri all'audace, la scelta è tua.

Progettazione su misura: Oltre ai colori, forme e dimensioni, i nostri profili possono essere personalizzati per adattarsi perfettamente al tuo progetto. Crea configurazioni uniche che rispecchiano il tuo stile distintivo.

Extensive customization:
Profiles that reflect your unique style.

Our aluminum profiles are not just functional elements, but are a canvas on which to paint your lighting vision.

Choice of colours: We offer a wide range of color options for our aluminum profiles, allowing you to match or contrast with your surroundings harmoniously. From neutral to bold, the choice is yours.

Customized Design: In addition to colors, shapes and sizes, our profiles can be customized to fit your project perfectly.
Create unique configurations that reflect your signature style.

SCHERMI CON ALETTE

Grazie alle alette, i nostri schermi sono la soluzione ideale per coprire le imperfezioni della fresatura sulla superficie di montaggio del profilo in alluminio.
Questo dettaglio non solo garantisce un aspetto pulito e uniforme,
ma svolge anche un ruolo funzionale nell'eliminare qualsiasi difetto visibile.

Thanks to the fins, our screens are the ideal solution for covering milling imperfections on the mounting surface of the aluminum profile.
This detail not only ensures a clean and uniform appearance,
but it also plays a functional role in eliminating any visible defects.

PR910/A - Schermi con Alette
PR910/A - Screens with flaps

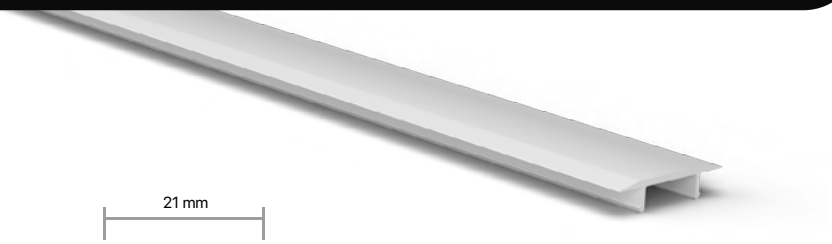



Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR910/A	2 MT	Opale	€ 12,00
PR910/10A	10 MT	Opale	€ 60,00

Profili compatibili
Compatible profiles



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR101	2 mt	Silver	€ 19,00
PR101/NE	2 mt	Black	€ 22,50
PR101/BI	2 mt	White	€ 22,50
PR101/3	3 mt	Silver	€ 30,50
PR101/3NE	3 mt	Black	€ 34,00
PR101/3BI	3 mt	White	€ 34,00



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR500	2 mt	Silver	€ 23,00
PR500/NE	2 mt	Black	€ 26,00
PR500/BI	2 mt	White	€ 26,00



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR221	2 mt	Silver	€ 30,50



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR223	2 mt	Silver	€ 38,00

PR911/A - Schermi con Alette
PR911/A - Screens with flaps

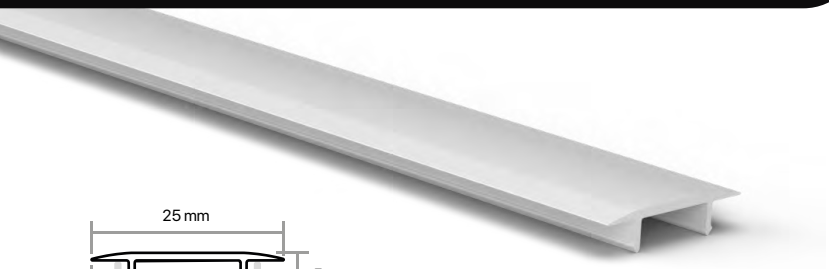



Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR911/A	2 MT	Opale	€ 24,00
PR911/10A	10 MT	Opale	€ 110,00

Profili compatibili
Compatible profiles



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR115	2 mt	Silver	€ 22,50
PR115/NE	2 mt	Black	€ 25,50
PR115/BI	2 mt	White	€ 25,50

LEDCO®

Schermo da 2/3 metri
2/3 meter cover

Schermi da 10mt

Con i nuovi schermi da 10mt, potrai eliminare la fastidiosa interruzione tra due cover, migliorando l'estetica della realizzazione.
Questi diffusori sono realizzati in policarbonato e garantiscono un'uniforme distribuzione luminosa.

10m diffusers

With the new 10m screens, you will be able to eliminate the annoying interruption between two covers, improving the aesthetics of the creation.
These diffusers are made of polycarbonate and guarantee a uniform light distribution.

Schermo da 10 metri
10 meter cover

PR991/10 - Schermi da 10 metri
PR991/10 - 10 meter covers



- Materiale in Policarbonato
- Colore Opale
- Lunghezza 10 metri

- Polycarbonate material
- Opal colour
- Lenght 10 meter

Profili compatibili
Compatible profiles



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR110	2 mt	Silver	€ 21,00



Codice	Lungh	Colore	Listino
PG110	2 mt	Cartongesso	€ 95,50

Codice	Lungh	Colore	Listino
PG110/GR	2 mt	Cartongesso	€ 201,50

PR925/10 - Schermi da 10 metri
PR925/10 - 10 meter covers



- Materiale in Policarbonato
- Colore Opale
- Lunghezza 10 metri

- Polycarbonate material
- Opal colour
- Lenght 10 meter

Profili compatibili
Compatible profiles



Codice	Lunghezza	Colore	Listino
PR225	2 mt	Silver	€ 50,00

PR101 - Profilo per Superfici Piane
PR101 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

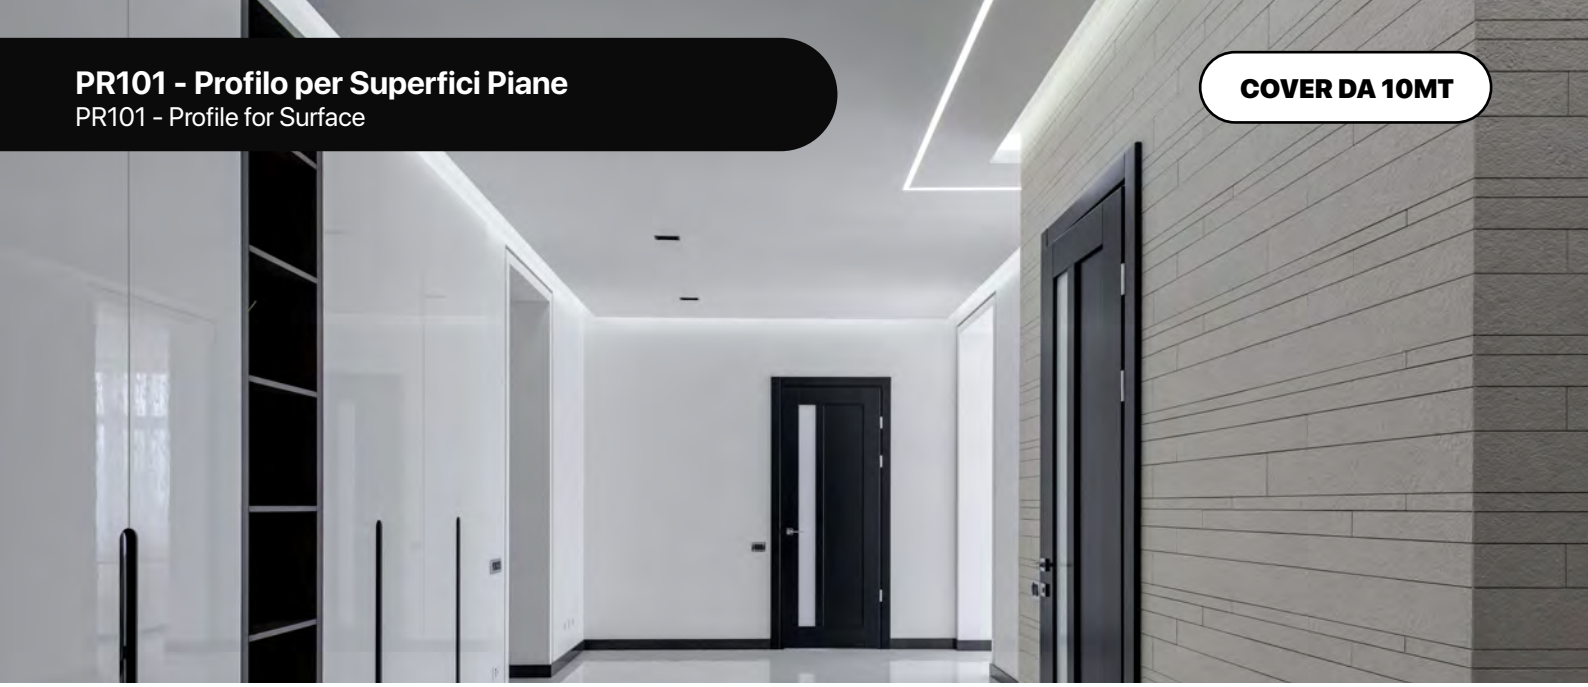

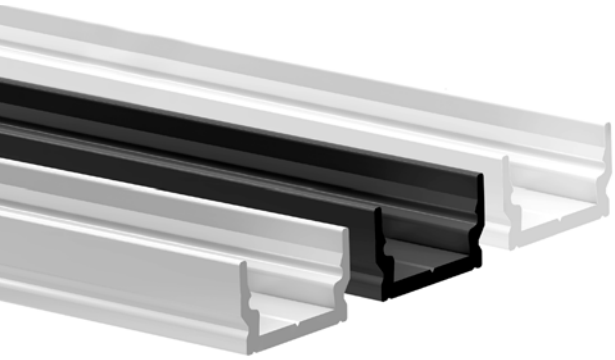

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR101	2MT	Silver	€ 19,00
PR101/NE	2MT	Nero	€ 22,50
PR101/BI	2MT	Bianco	€ 22,50
PR101/3	3MT	Silver	€ 30,50
PR101/3NE	3MT	Nero	€ 34,00
PR101/3BI	3MT	Bianco	€ 34,00

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



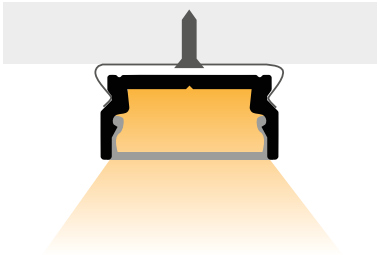

Accessori
Accessories

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN111 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN111/NE - Nero Black
EN111/BI - Bianco White

EN111/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN111/1/NE - Nero Black
EN111/1/BI - Bianco White

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR910/A - € 12,00
Schermo opaco con alette 2mt
White cover with flaps 2mt
PR910/10A - € 60,00
10mt

PR100 - Profilo per Superfici Piane
PR100 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

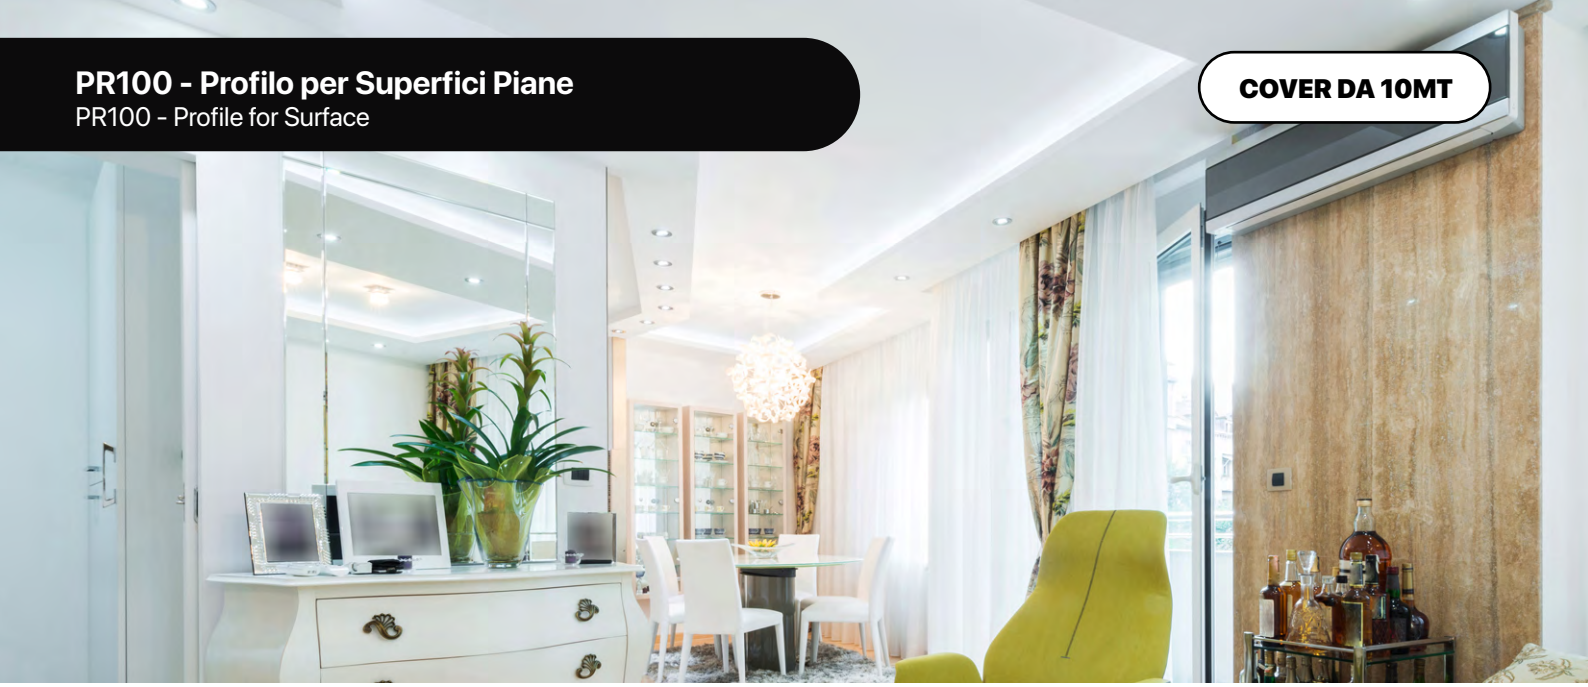

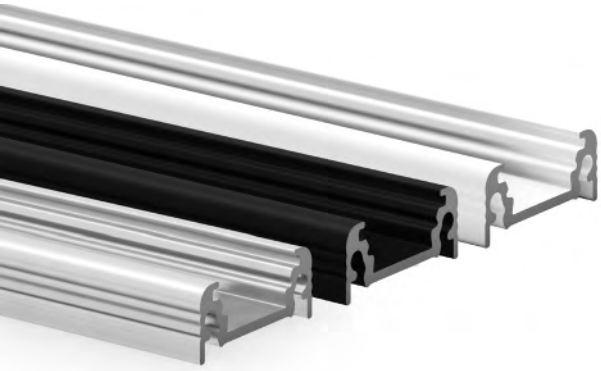

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR100	2MT	Silver	€ 20,00
PR100/NE	2MT	Nero	€ 23,50
PR100/BI	2MT	Bianco	€ 23,50
PR100/3	3MT	Silver	€ 32,00
PR100/3NE	3MT	Nero	€ 36,00
PR100/3BI	3MT	Bianco	€ 36,00

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR100/ORO	2MT	Oro	€ 41,00
PR100/OTN	2MT	Ottone	€ 41,00
PR100/TDM	2MT	Testa moro	€ 41,00

Codici RAL pag. 163
RAL code pag. 163

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN100 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN100/NE - Nero Black
EN100/BI - Bianco White

EN100/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN100/1/NE - Nero Black
EN100/1/BI - Bianco White

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt





Connettore angolo 90° per profilo di superficie PR100, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR100 surfaces with attachment brackets.

Codice Code	Colore Color	Listino Price
CO100	Silver	€ 20,00
CO100/NE	Nero	€ 26,00
CO100/BI	Bianco	€ 26,00

PR115 - Profilo per Superfici Piane
PR115 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

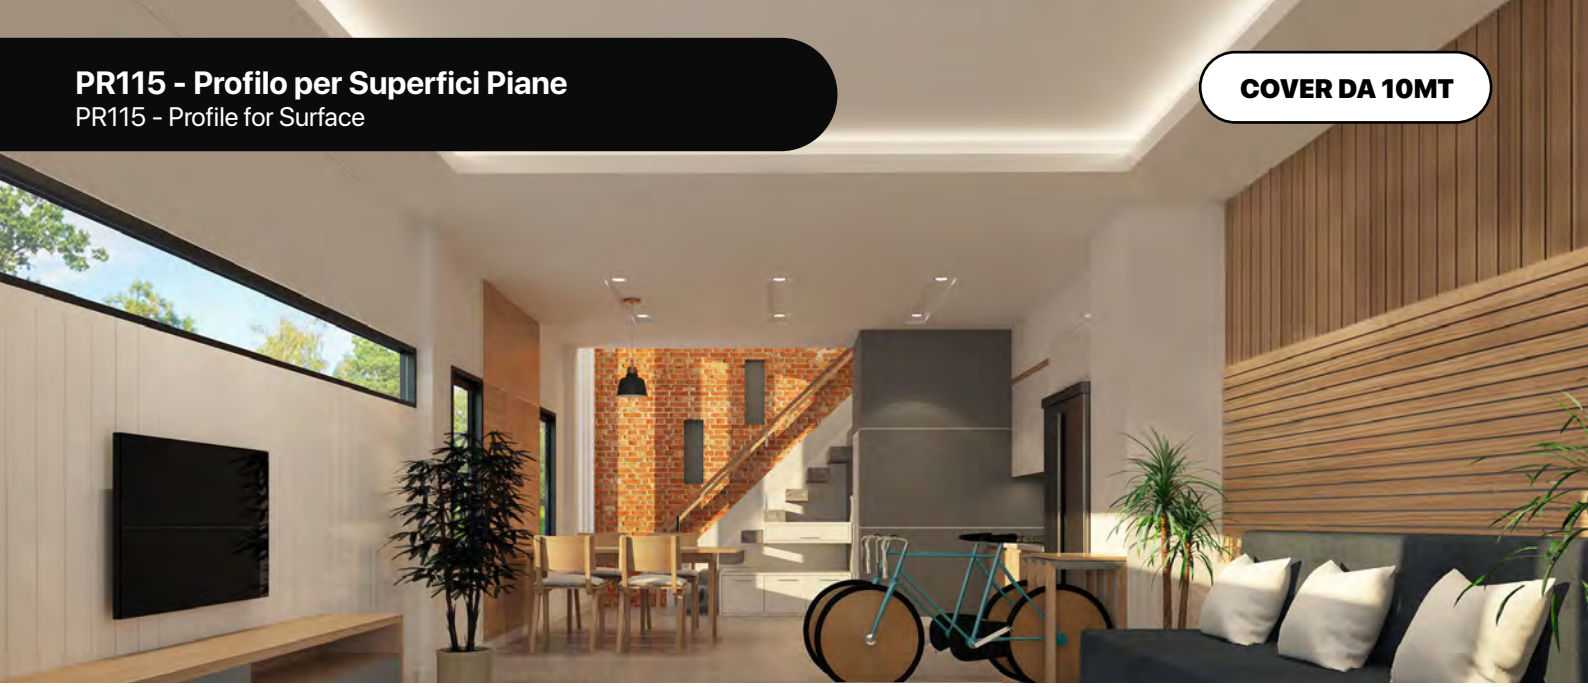

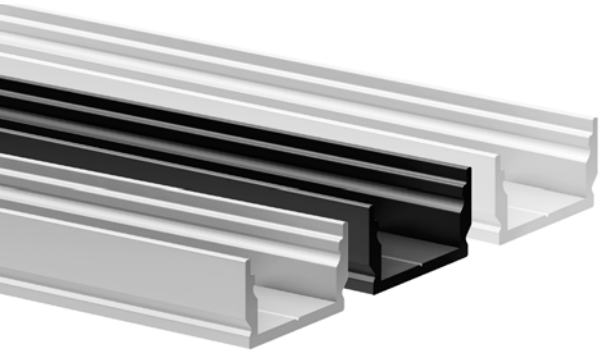

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR115	2MT	Silver	€ 22,50
PR115/NE	2MT	Nero	€ 25,50
PR115/BI	2MT	Bianco	€ 25,50
PR115/3	3MT	Silver	€ 36,00
PR115/3NE	3MT	Nero	€ 40,50
PR115/3BI	3MT	Bianco	€ 40,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Profilo compatibile con la Strip LED 220V (vedi pag. 67)
Profile compatible with the 220V LED Strip (see page 67)

Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN115 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN115/NE - Nero Black
EN115/BI - Bianco White

EN115/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN115/1/NE - Nero Black
EN115/1/BI - Bianco White

PR901 - € 20,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR901/3 - € 30,00
3mt

PR911 - € 22,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR911/3 - € 33,00
3mt
PR911/10 - € 110,00
10mt

PR911/NE - € 23,50
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR911/A - € 24,00
Schermo opaco con alette 2mt
White cover with flaps 2mt
PR911/10A - € 110,00
10mt

PR911F - € 32,00
Schermo opaco 2mt calpestabile
Walkable white cover 2mt

PR500 - Profilo per Superfici Piane
PR500 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

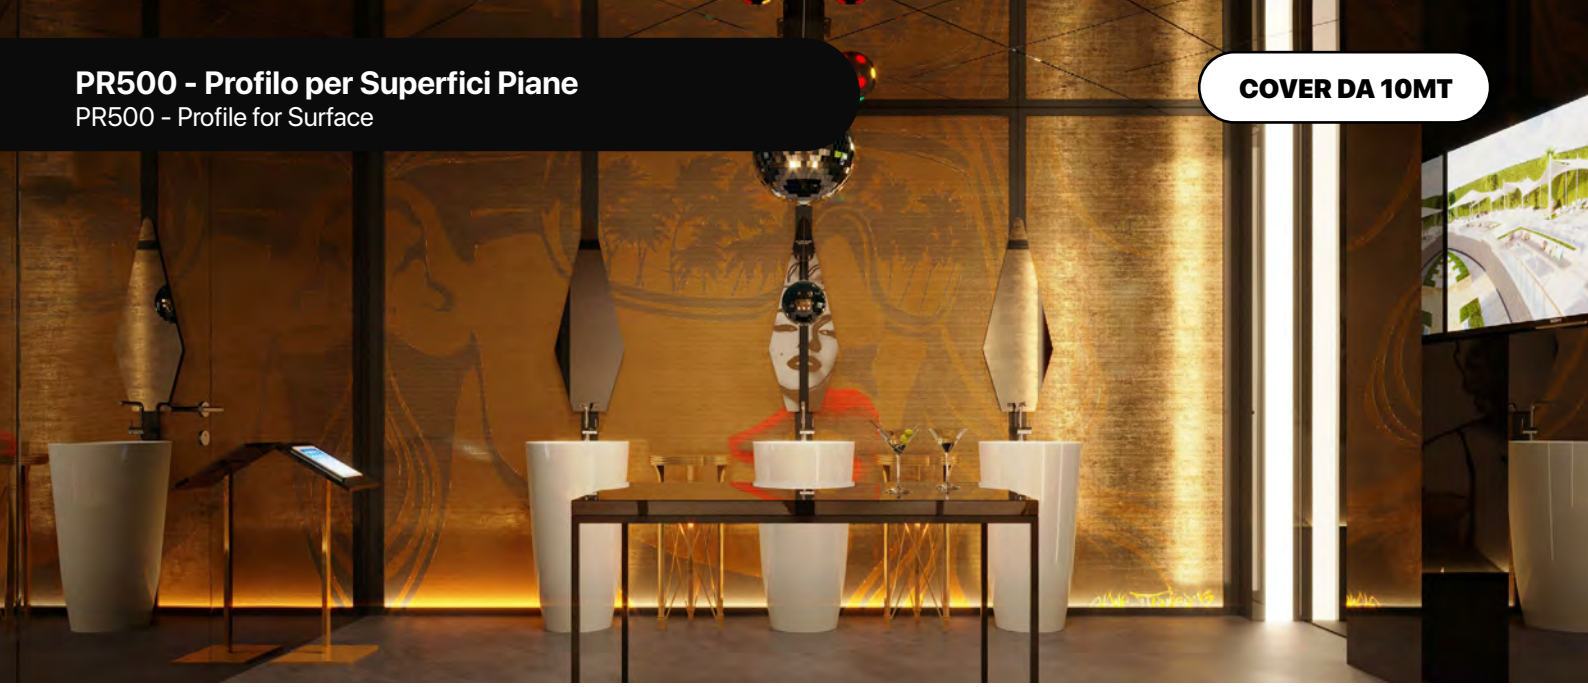

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR500	2MT	Silver	€ 23,00
PR500/NE	2MT	Nero	€ 26,00
PR500/BI	2MT	Bianco	€ 26,00

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



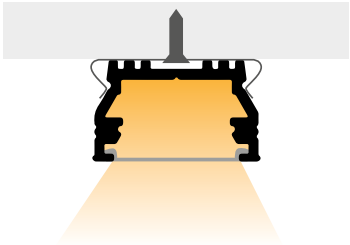

Accessori
Accessories

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN500 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN500/NE - Nero Black
EN500/BI - Bianco White

EN501 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN501/NE - Nero Black
EN501/BI - Bianco White



PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR910/A - € 12,00
Schermo opaco con alette 2mt
White cover with flaps 2mt
PR910/10A - € 60,00
10mt

PR561 - Profilo per Superfici Piane
PR561 - Profile for Surface

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR561/NE	2MT	Nero	€ 37,00
PR561/BI	2MT	Bianco	€ 37,00

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



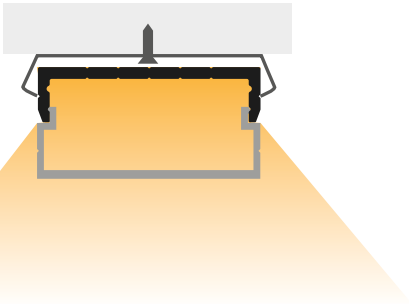

Accessori
Accessories

EN061 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN561/NE - € 1,50
Tappo nero
Black end cap
EN561/BI
Tappo bianco
White end cap

PR960 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR130 - Profilo per Superfici Piane
PR130 - Profile for Surface

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR130	2MT	Silver	€ 37,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN030 - € 2,50
Staffa
Bracket

EN130 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN130/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR830 - € 6,50
Schermo trasparente a slitta 2mt
2m transparent slide screen

PR831 - € 7,50
Schermo bianco a slitta 2mt
2m white slide screen

PR114 - Profilo per Superfici Piane
PR114 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR114	2MT	Silver	€ 24,50

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN114 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

EN114/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole

PR901 - € 20,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR901/3 - € 30,00
3mt

PR911 - € 22,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR911/3 - € 33,00
3mt
PR911/10 - € 110,00
10mt

PR911/NE - € 23,50
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR127 - Profilo per Superfici Piane
PR127 - Profile for Surface

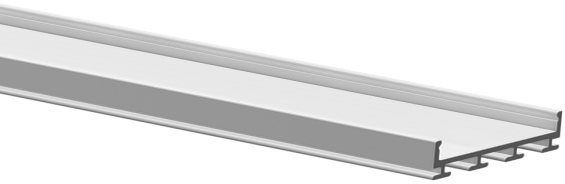

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR127	2MT	Silver	€ 27,50

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Profilo compatibile con la Strip LED 220V (vedi pag. 67)
Profile compatible with the 220V LED Strip (see page 67)

Accessori
Accessories

EN927 - € 1,00
Staffa
Bracket



EN127 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN127/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR927 - € 27,50
Schermo opaco 2mt
2m white cover

SN560 - € 9,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

PR120 - Profilo per Superfici Piane
PR120 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR120	2MT	Silver	€ 30,00
PR120/NE	2MT	Nero	€ 44,50
PR120/BI	2MT	Bianco	€ 44,50
PR120/3	3MT	Silver	€ 45,00
PR120/3NE	3MT	Nero	€ 67,00
PR120/3BI	3MT	Bianco	€ 67,00





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
PR120/ORO	2MT	Oro
PR120/OTN	2MT	Ottone
PR120/TDM	2MT	Testa moro

Ordine minimo 15pz
MOQ 15pcs

Codici RAL pag. 163
RAL code pag. 163

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN120 - € 1,50
Tappo chiuso
Closed end cap
EN120/NE
Tappo chiuso nero
Black closed end cap
EN120/BI
Tappo chiuso bianco
White closed end cap



CO120x - € 10,00
Giunzione lineare
Linear joint

PR901 - € 20,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR901/3 - € 30,00
3mt

PR911 - € 22,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR911/3 - € 33,00
3mt
PR911/10 - € 110,00
10mt

PR911/NE - € 23,50
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR118 - Profilo per Superfici Piane
PR118 - Profile for Surface

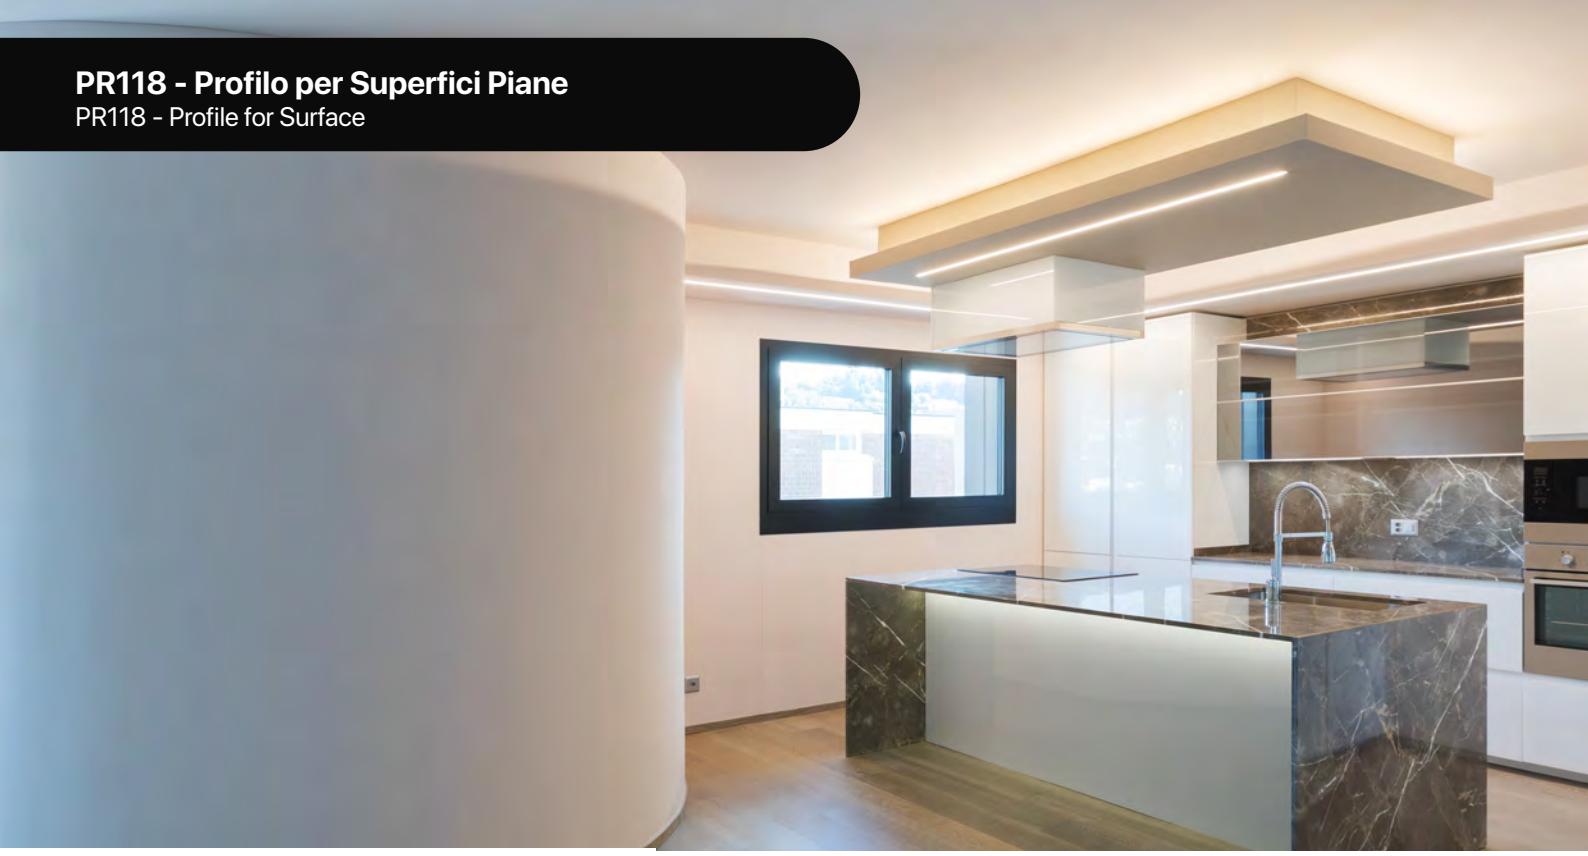

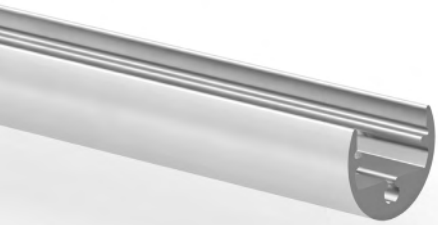

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR118	2MT	Silver	€ 20,50

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN008 - € 2,50
Staffa
Bracket

EN108 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN108/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR908 - € 11,50
Schermo semi-trasparente ghiacciato 2mt
Frosted semi-trasparent cover 2mt

PR907 - € 19,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

EN088 - € 44,50
Coppia di staffe in metallo
Metal holder set

PR230 - Profilo per Superfici Piane
PR230 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

Disponibile anche ad Incasso: pag. 190 | Sospensione: pag. 195
Also available Recessed: pag. 190 | Suspension: pag. 195

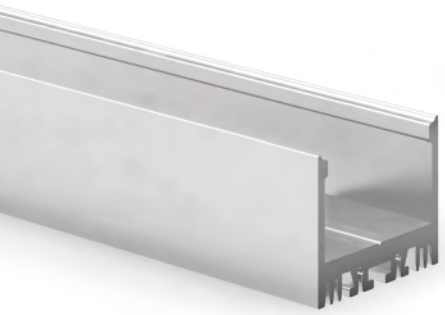

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR230	2MT	Silver	€ 72,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



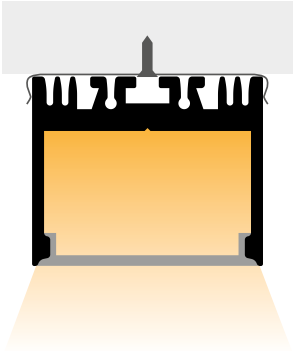

Accessori
Accessories

EN230X - € 6,00
Staffa orientabile
Adjustable bracket

EN030 - € 2,50
Staffa
Bracket

EN231 - € 3,50
Tappo in metallo
Metal cap

PR931 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR931/10 - € 122,00
10mt

CO230X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector



CO230* - € 28,50
Angolo 90°
Corner 90°



CO230T* - € 34,00
Angolo a T
T corner



* Per l'installazione degli angolari è necessario il connettore CO230X
* The CO230X connector is required to install the corner pieces

CO230C* - € 42,50
Angolo a croce
Cross corner



CO230P* - € 42,50
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall/Ceiling corner 90°



PR105 - Profilo Mini per Superfici Piane
PR105 - Mini Profile for Surface

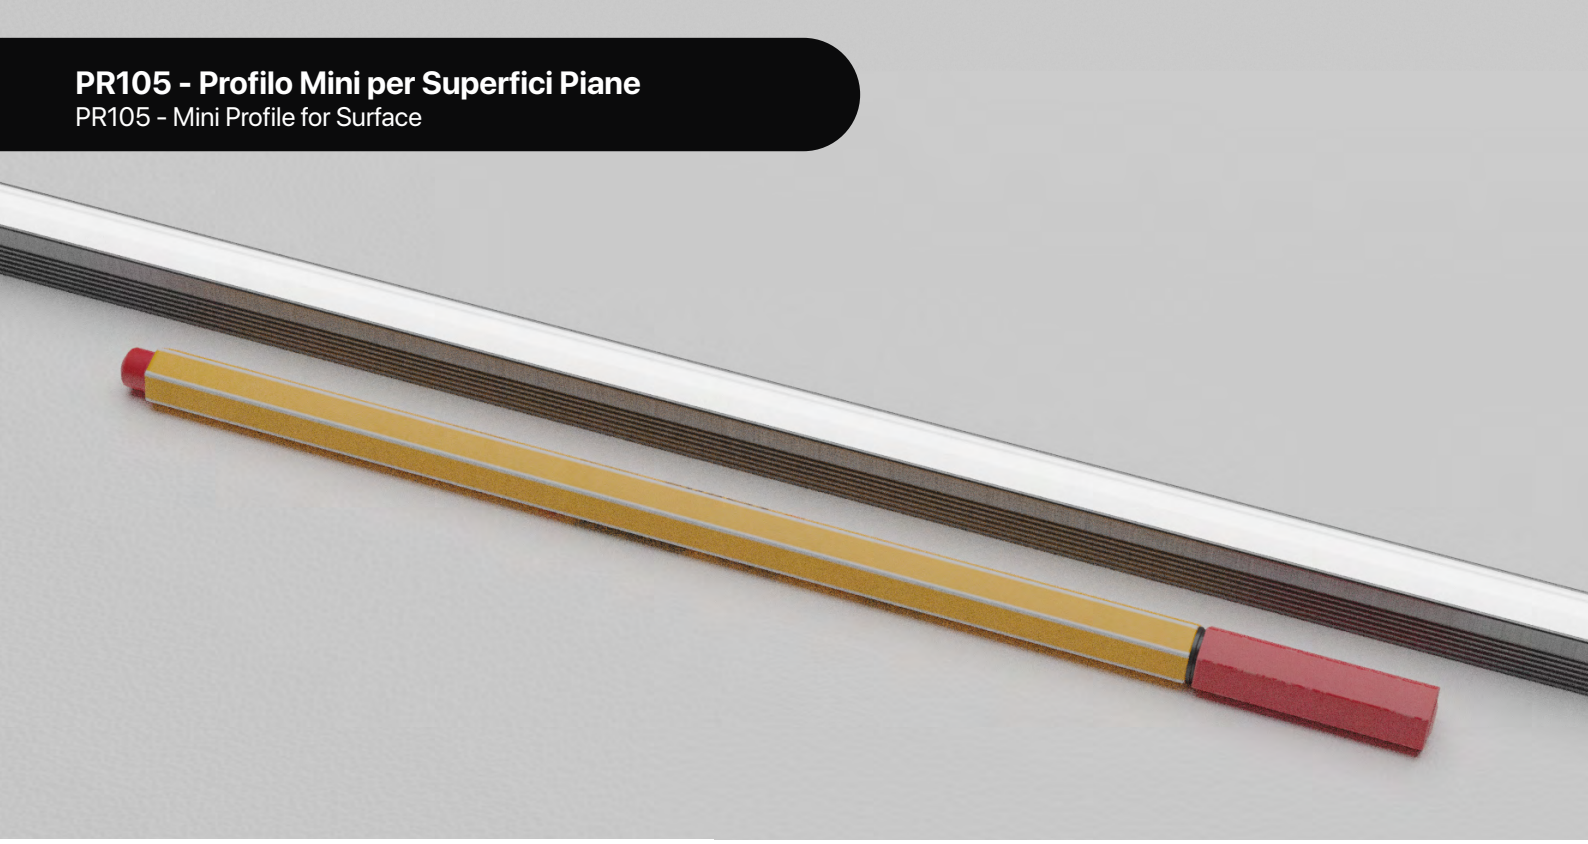

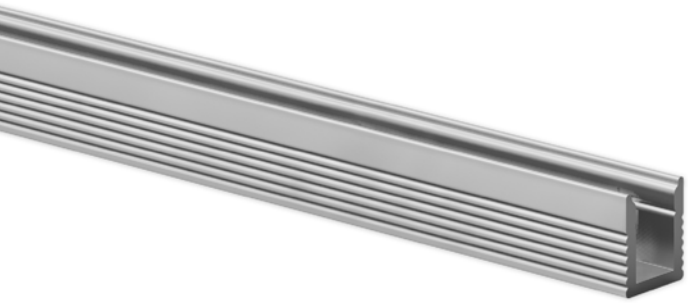

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR105	2MT	Silver	€ 20,50

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN005 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN108 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN108/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR905 - € 8,50
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR915 - € 11,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR113 - Profilo Mini per Superfici Piane
PR113 - Mini Profile for Surface

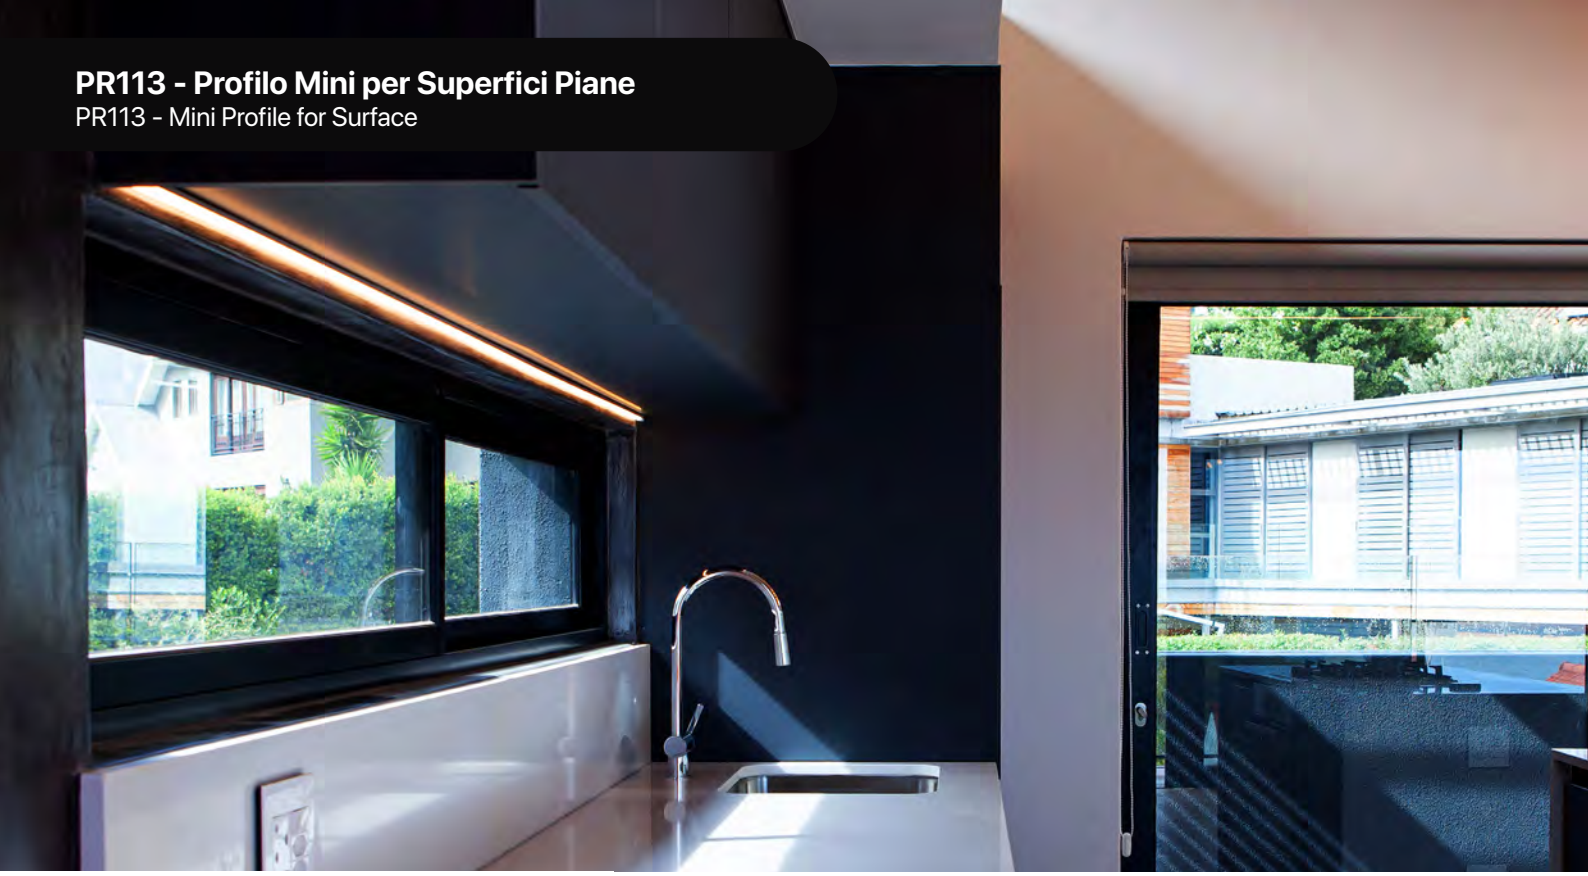

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR113	2MT	Silver	€ 20,50

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN013 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN113 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN113/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR903 - € 8,50
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR913 - € 11,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR110 - Profilo per Superfici Piane
PR110 - Profile for Surface

COVER DA 10MT

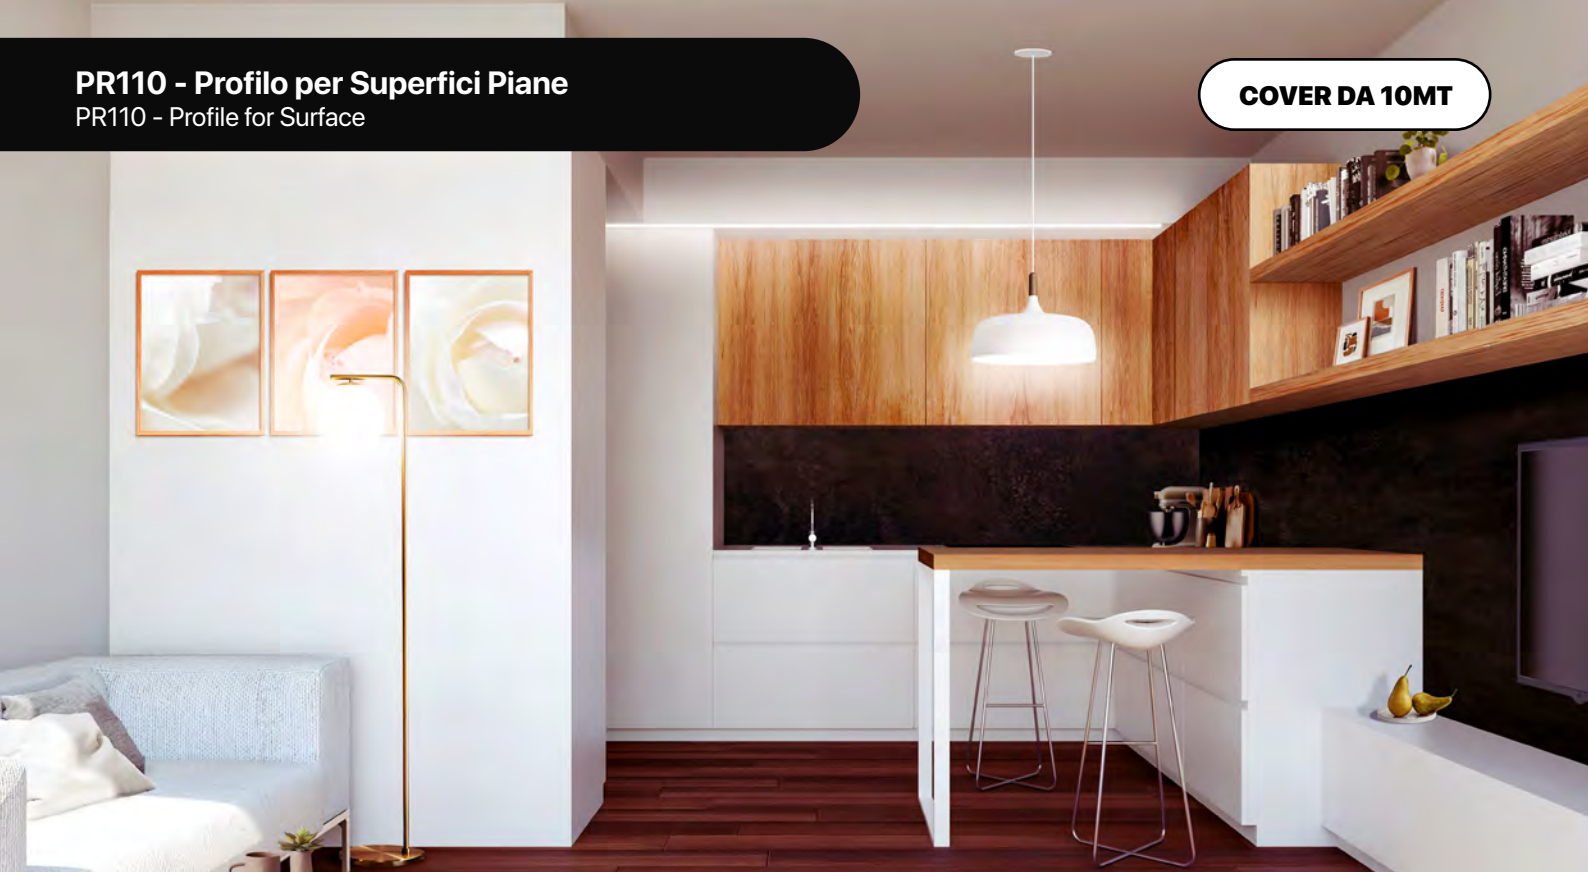

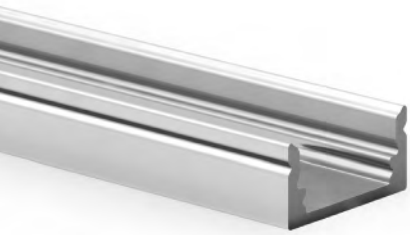

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR110	2MT	Silver	€ 21,00

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN010 - € 1,20
Staffa
Bracket

EN110 - € 1,00
Tappo chiuso
Closed end cap

EN110/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR990 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR991 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR991/10 - € 52,50
Schermo opaco 10mt
White cover 10mt

PR115 - Profilo Calpestabile per Superfici Piane
PR115 - Walkable Profile for Flat Surfaces

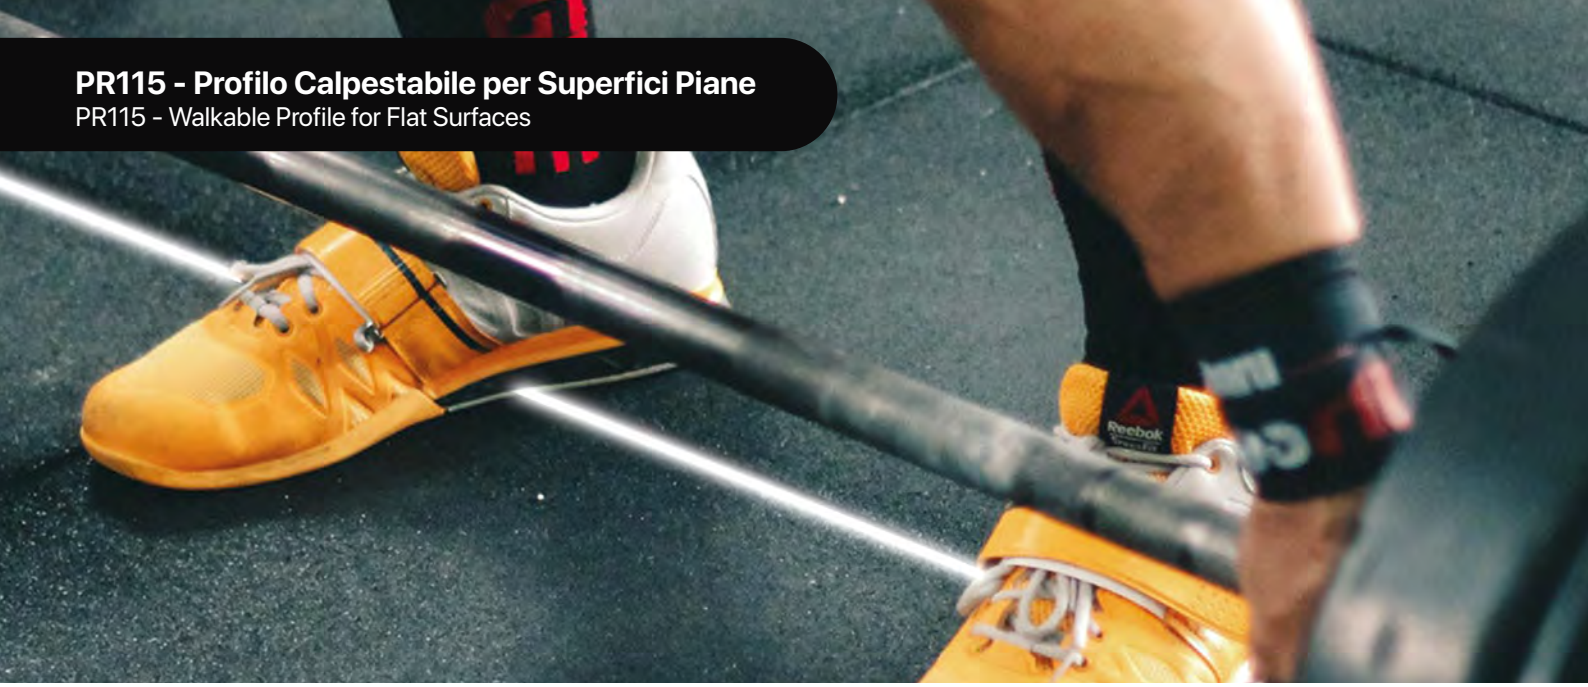

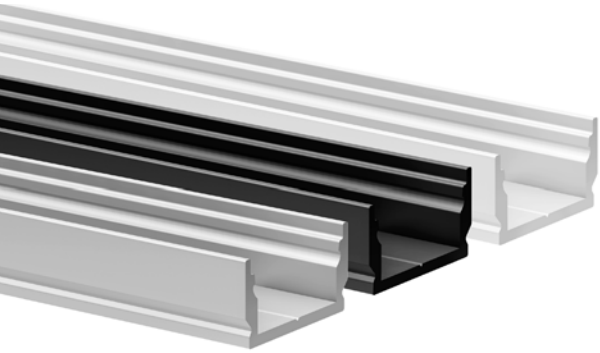

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR115	2MT	Silver	€ 22,50
PR115/NE	2MT	Nero	€ 25,50
PR115/BI	2MT	Bianco	€ 25,50
PR115/3	3MT	Silver	€ 36,00
PR115/3NE	3MT	Nero	€ 40,50
PR115/3BI	3MT	Bianco	€ 40,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Profilo a pavimento calpestabile, Carico Statico fino a 150Kg
Walkable floor profile, static load up to 150kg





Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN115 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN115/NE - Nero Black
EN115/BI - Bianco White

EN115/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN115/1/NE - Nero Black
EN115/1/BI - Bianco White

PR911F - € 32,00
Schermo opaco 2mt calpestabile
Walkable white cover 2mt

PR510F - Profilo Mini Calpestabile
PR510F - Mini Walkable Profile

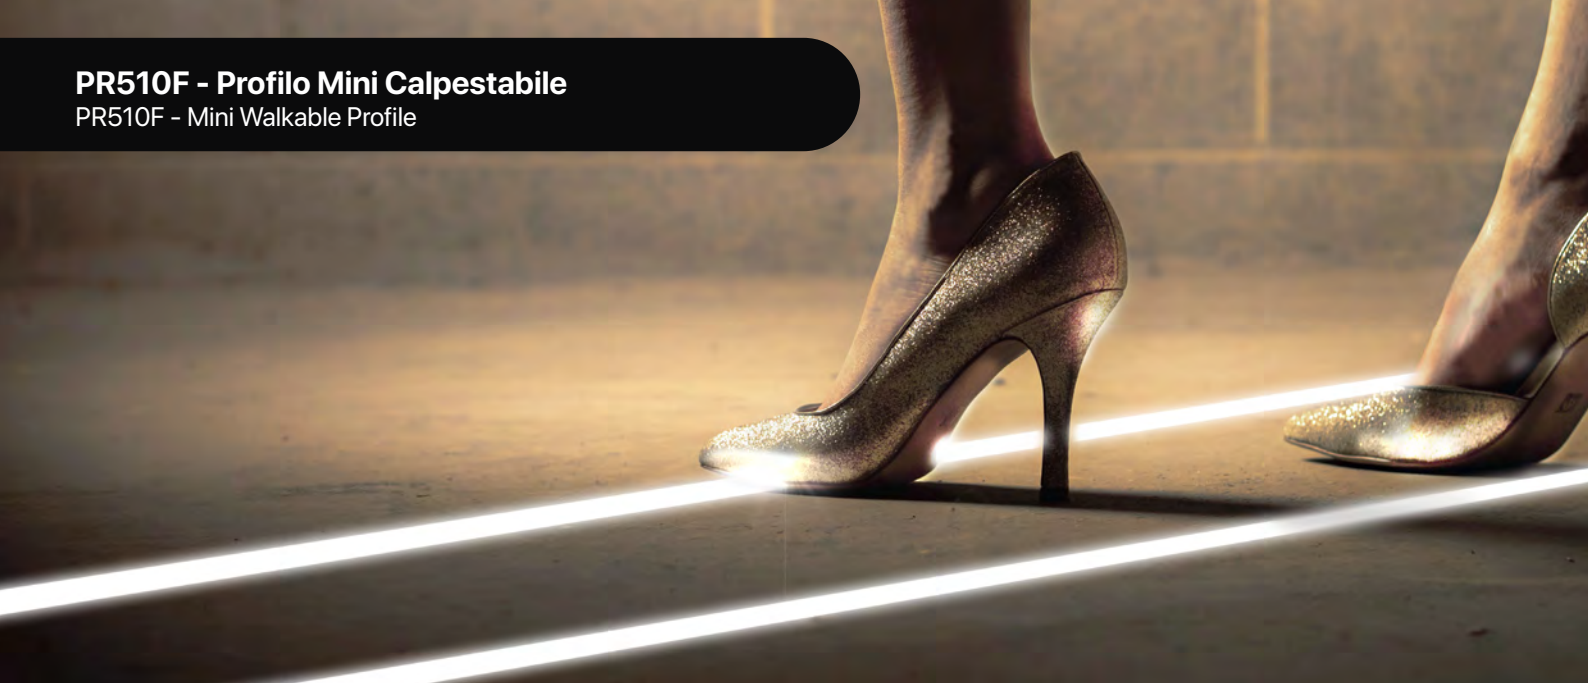

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR510F	2MT	Silver	€ 29,00

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Profilo a pavimento calpestabile, Carico Statico fino a 150Kg
Walkable floor profile, static load up to 150kg





Accessori
Accessories

GU510F - € 5,50
Guarnizione
Gasket

EN910F - € 1,20
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

PR910F - € 27,00
Schermo opaco 2mt calpestabile
Walkable white cover 2mt

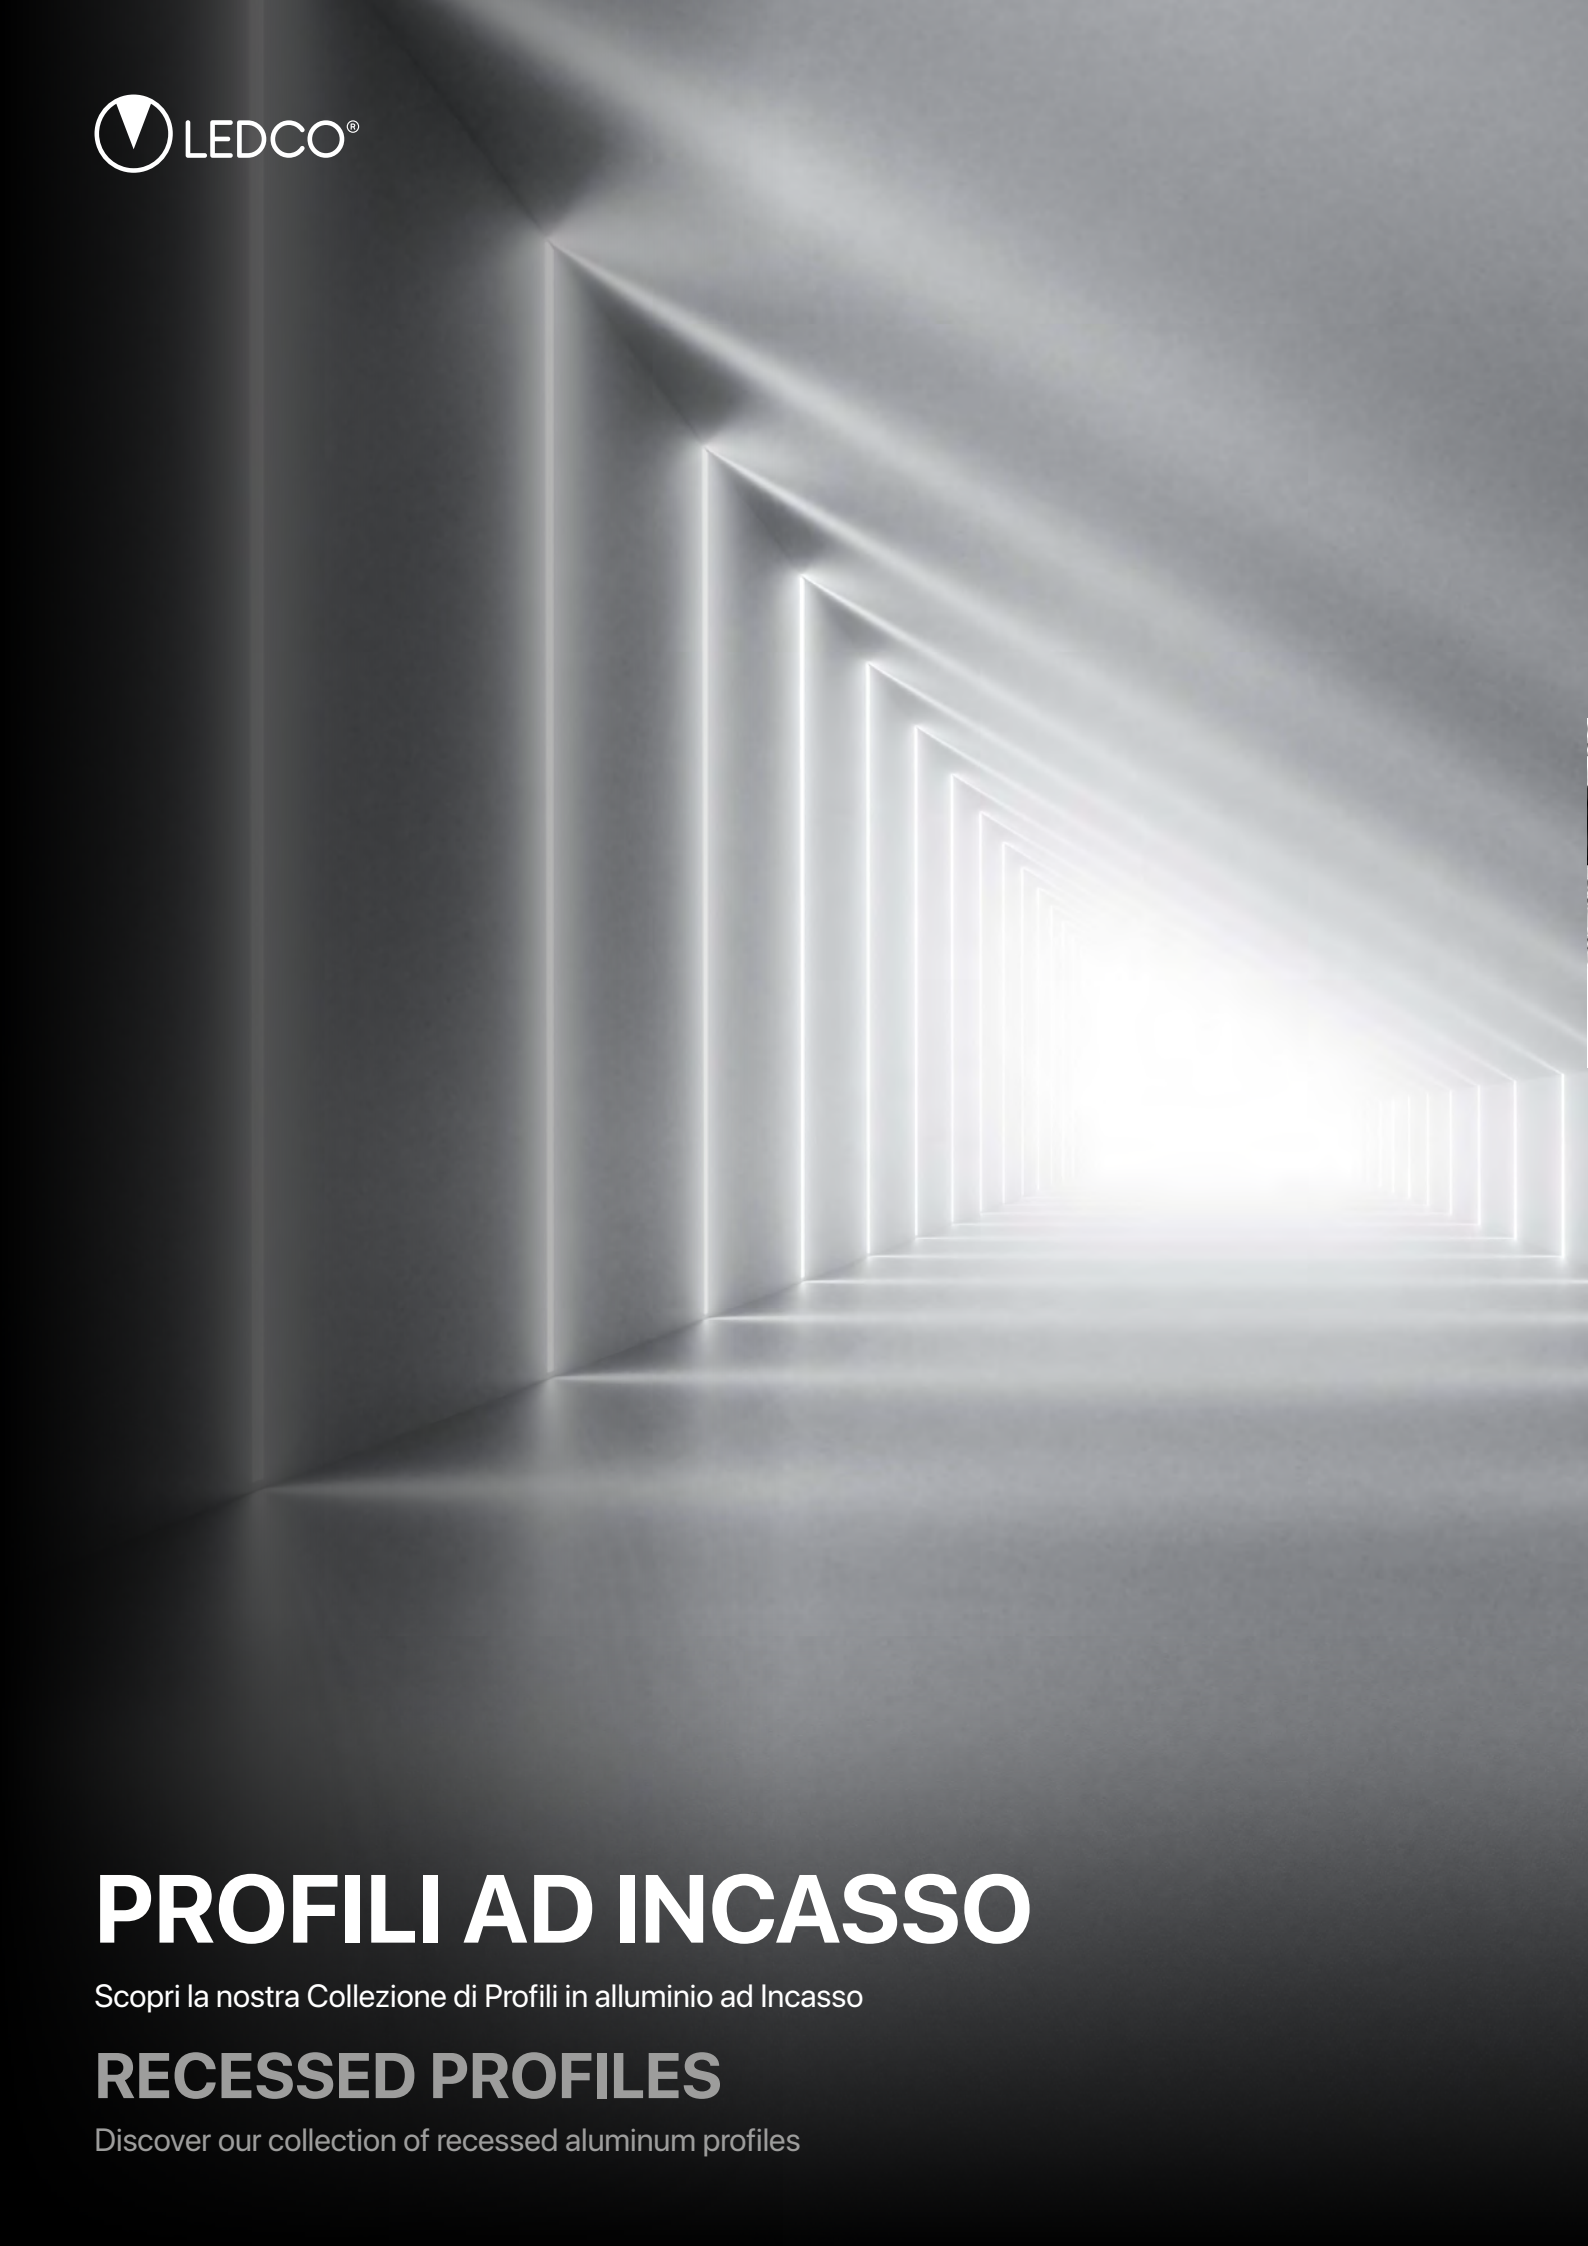

LEDCO®

PROFILI AD INCASSO

Scopri la nostra Collezione di Profili in alluminio ad Incasso

RECESSED PROFILES

Discover our collection of recessed aluminum profiles

PR200 - Profilo ad Incasso
PR200 - Recessed Profile

COVER DA 10MT

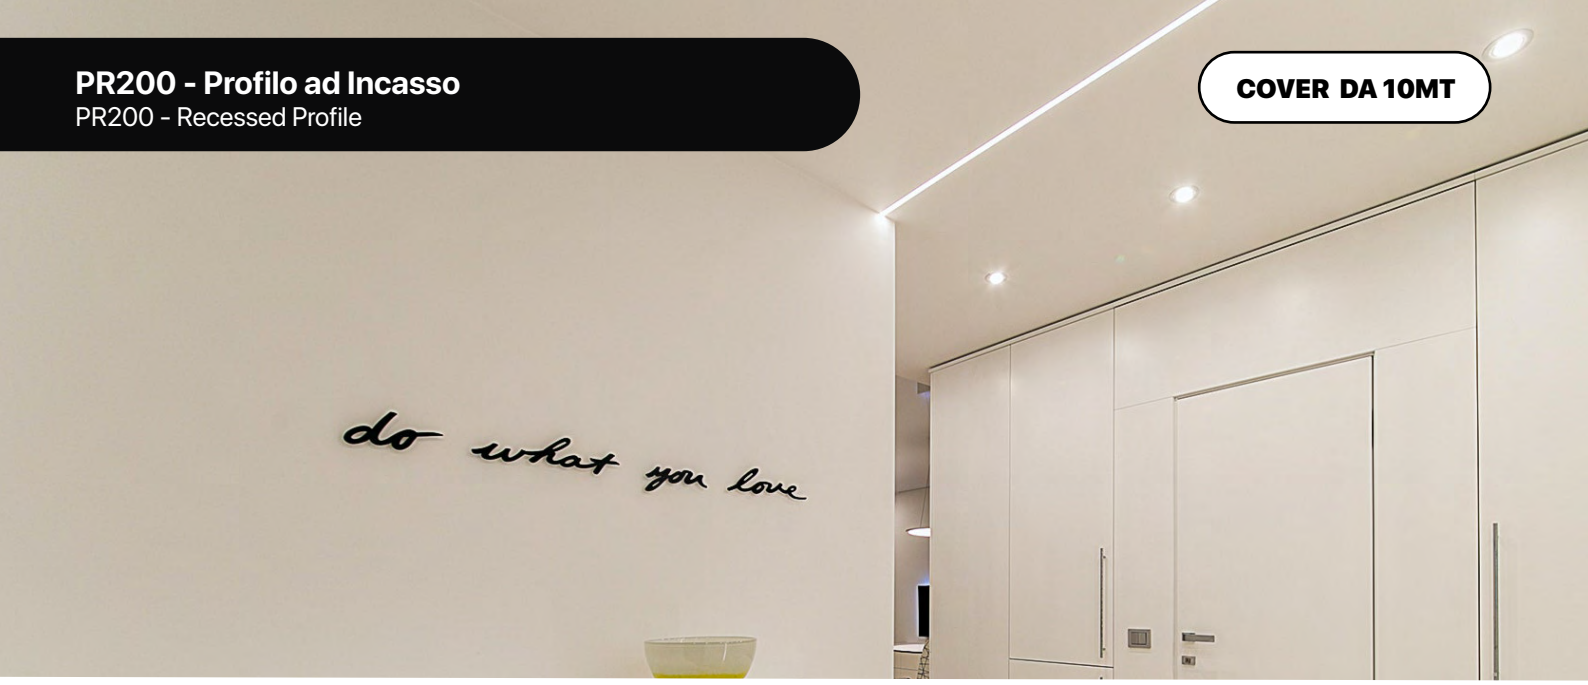

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR200	2MT	Silver	€ 20,00
PR200/NE	2MT	Nero	€ 23,50
PR200/BI	2MT	Bianco	€ 23,50
PR200/3	3MT	Silver	€ 32,00
PR200/3NE	3MT	Nero	€ 36,00
PR200/3BI	3MT	Bianco	€ 36,00

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR200/ORO	2MT	Oro	€ 41,00
PR200/OTN	2MT	Ottone	€ 41,00
PR200/TDM	2MT	Testa moro	€ 41,00

Codici RAL pag. 163
RAL code pag. 163

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

ENX - € 6,00
Staffa per controsoffitti
Bracket for false ceilings

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN201 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN201/NE - Nero Black
EN201/BI - Bianco White

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt





Connettore angolo 90° per profilo ad incasso PR200, completo di staffe per il fissaggio.

90° connector for PR200 recessed with attachment brackets.

Codice Code	Colore Color	Listino Price
CO200	Silver	€ 21,00
CO200/NE	Nero	€ 26,00
CO200/BI	Bianco	€ 26,00

PR214 - Profilo ad Incasso
PR214 - Recessed Profile

COVER DA 10MT

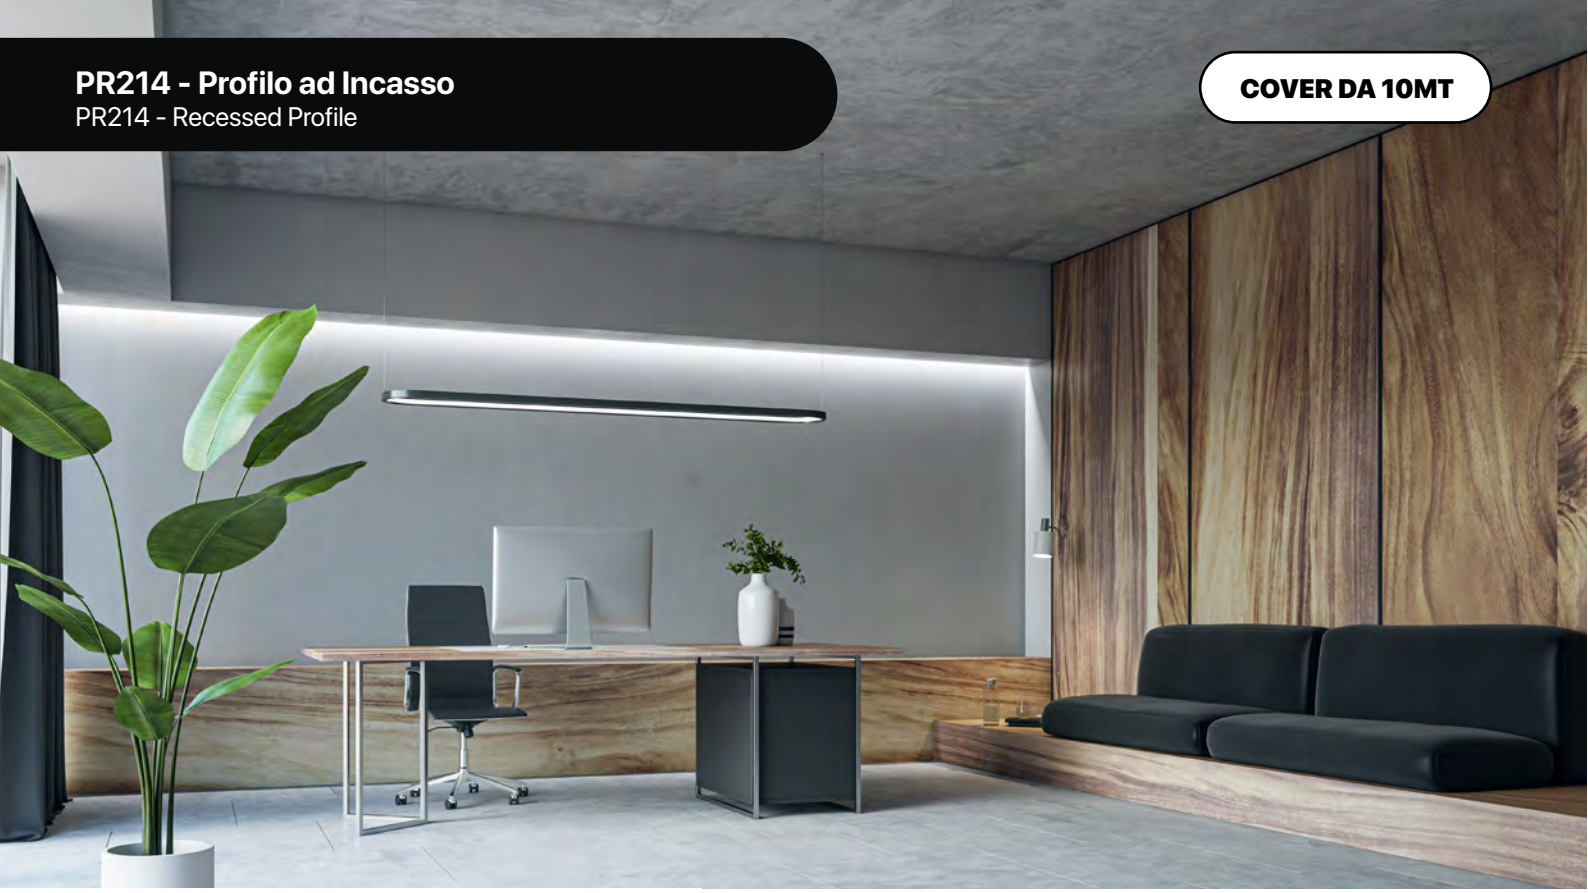

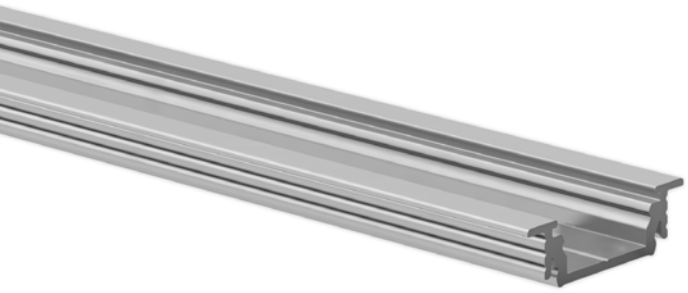

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR214	2MT	Silver	€ 24,50

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN214/1 - € 1,00
Tappo forato
End cap with hole

PR901 - € 20,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR901/3 - € 30,00
3mt

PR911 - € 22,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR911/3 - € 33,00
3mt
PR911/10 - € 110,00
10mt

PR911/NE - € 23,50
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR250 - Profilo ad Incasso
PR250 - Recessed Profile

COVER DA 10MT

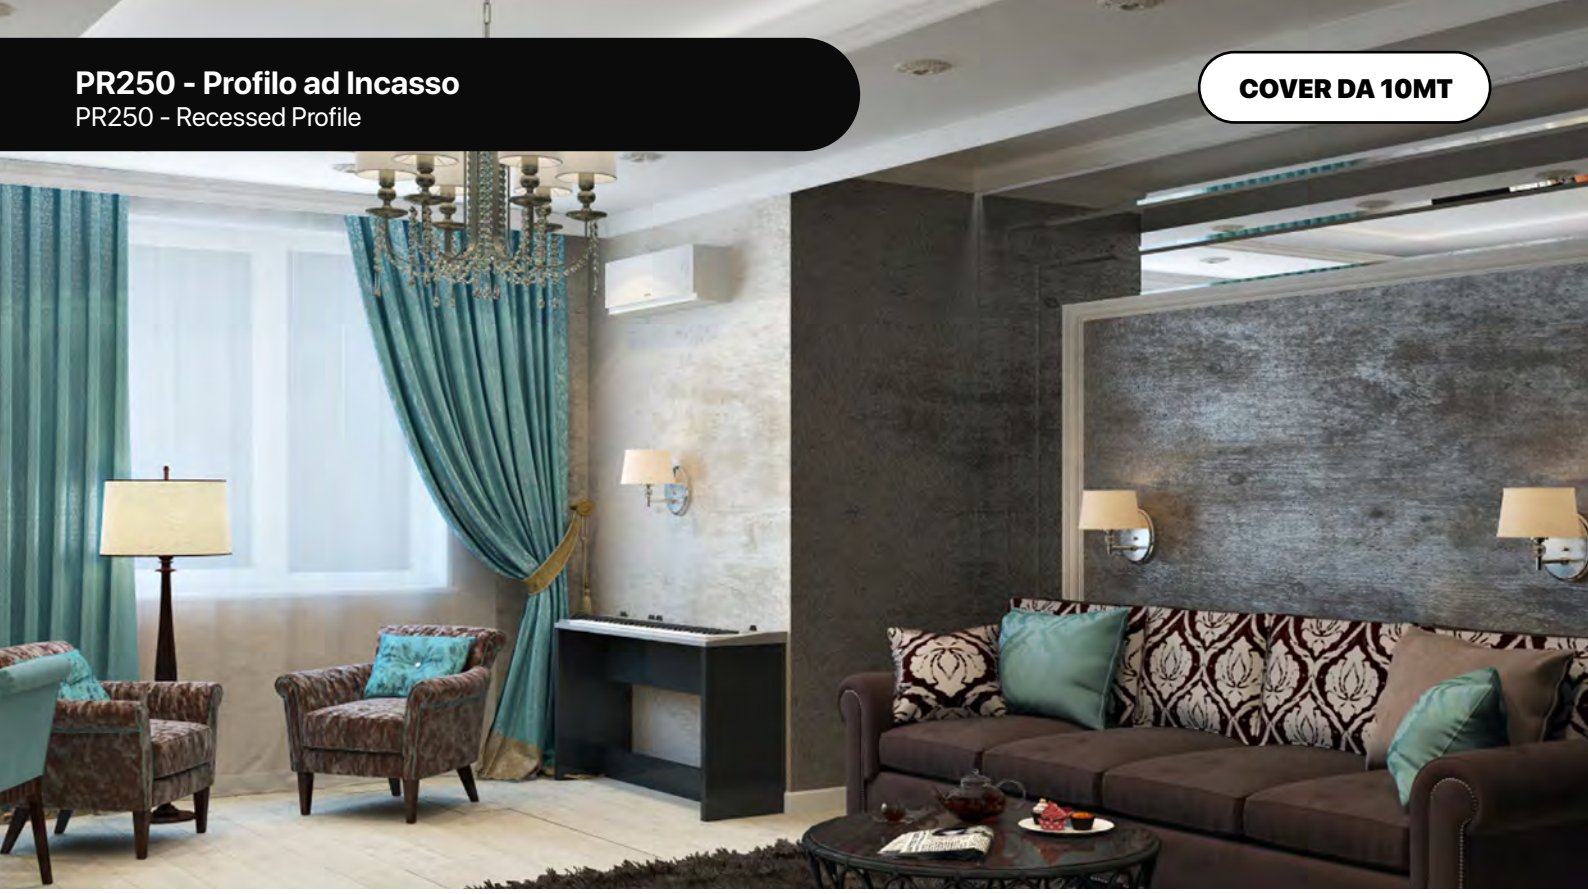

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR250/BI	2MT	Bianco	€ 53,00

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



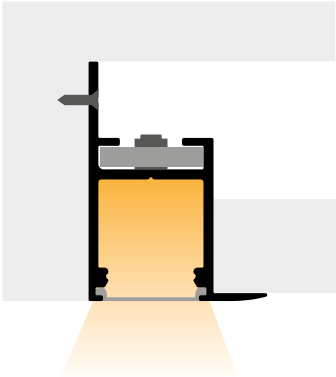

Accessori
Accessories

CO250X - € 10,50
Giunzione Lineare
Linear junction

CO250 - € 10,50
Angolo 90°
Corner 90°

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR260 - Profilo ad Incasso a Scomparsa
PR260 - Corner Trimless Recessed Profile

COVER DA 10MT

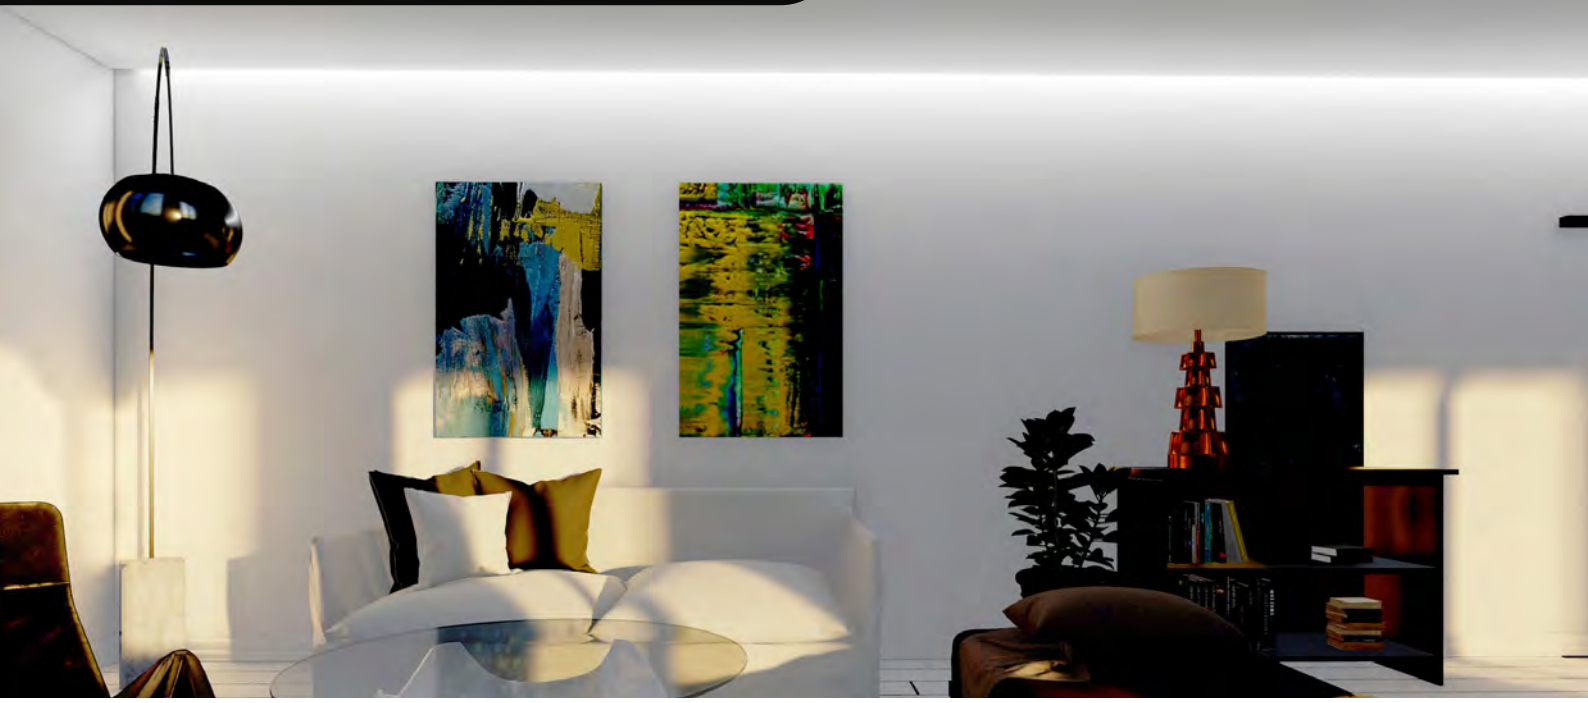

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR260	2MT	Silver	€ 100,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

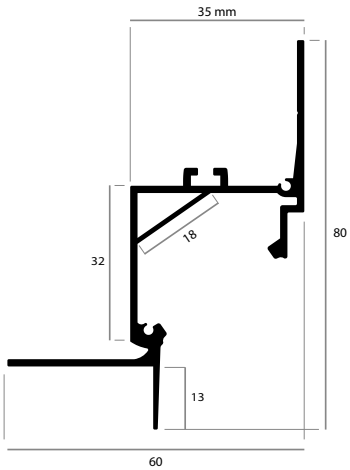

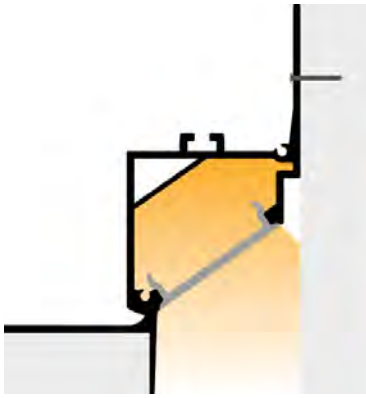

Accessori
Accessories

PR931 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR931/10 - € 122,00
Schermo opaco 10mt
White cover 10mt

CO230X - € 7,00
Connettore Lineare
Linear connector

PR221 - Profilo ad Incasso a Scomparsa
PR221 - Corner Trimless Recessed Profile

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR221	2MT	Silver	€ 30,50

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories



EN221 - € 2,30
Tappo
End cap

PR910/A - € 12,00
Schermo opaco con alette 2mt
White cover with flaps 2mt
PR910/10A - € 60,00
10mt



PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

CO221 - € 30,00
Angolo 90°
Corner 90°



CO221P - € 30,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall/Ceiling corner 90°



PR223 - Profilo ad Incasso a Scomparsa
PR223 - Corner Trimless Recessed Profile

COVER DA 10MT

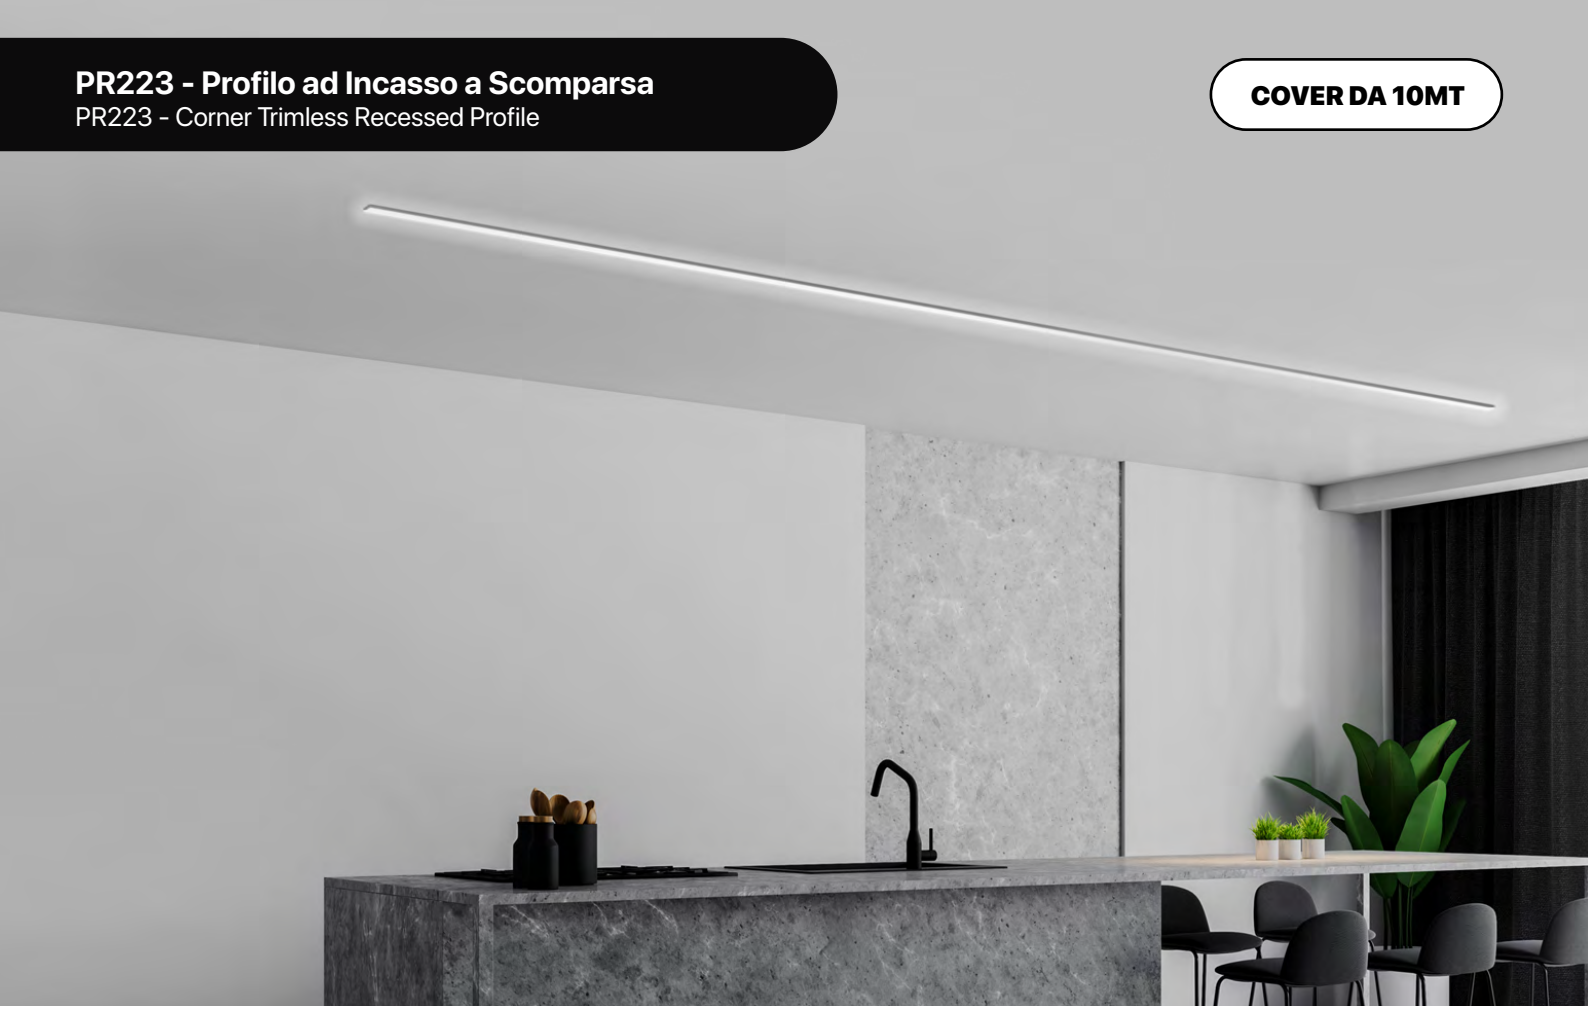

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR223	2MT	Silver	€ 38,00

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



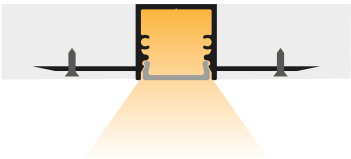

Accessori
Accessories



EN221 - € 2,30
Tappo
End cap

PR910/A - € 12,00
Schermo opaco con alette 2mt
White cover with flaps 2mt
PR910/10A - € 60,00
10mt

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR225 - Profilo ad Incasso a Scomparsa
PR225 - Corner Trimless Recessed Profile

COVER DA 10MT

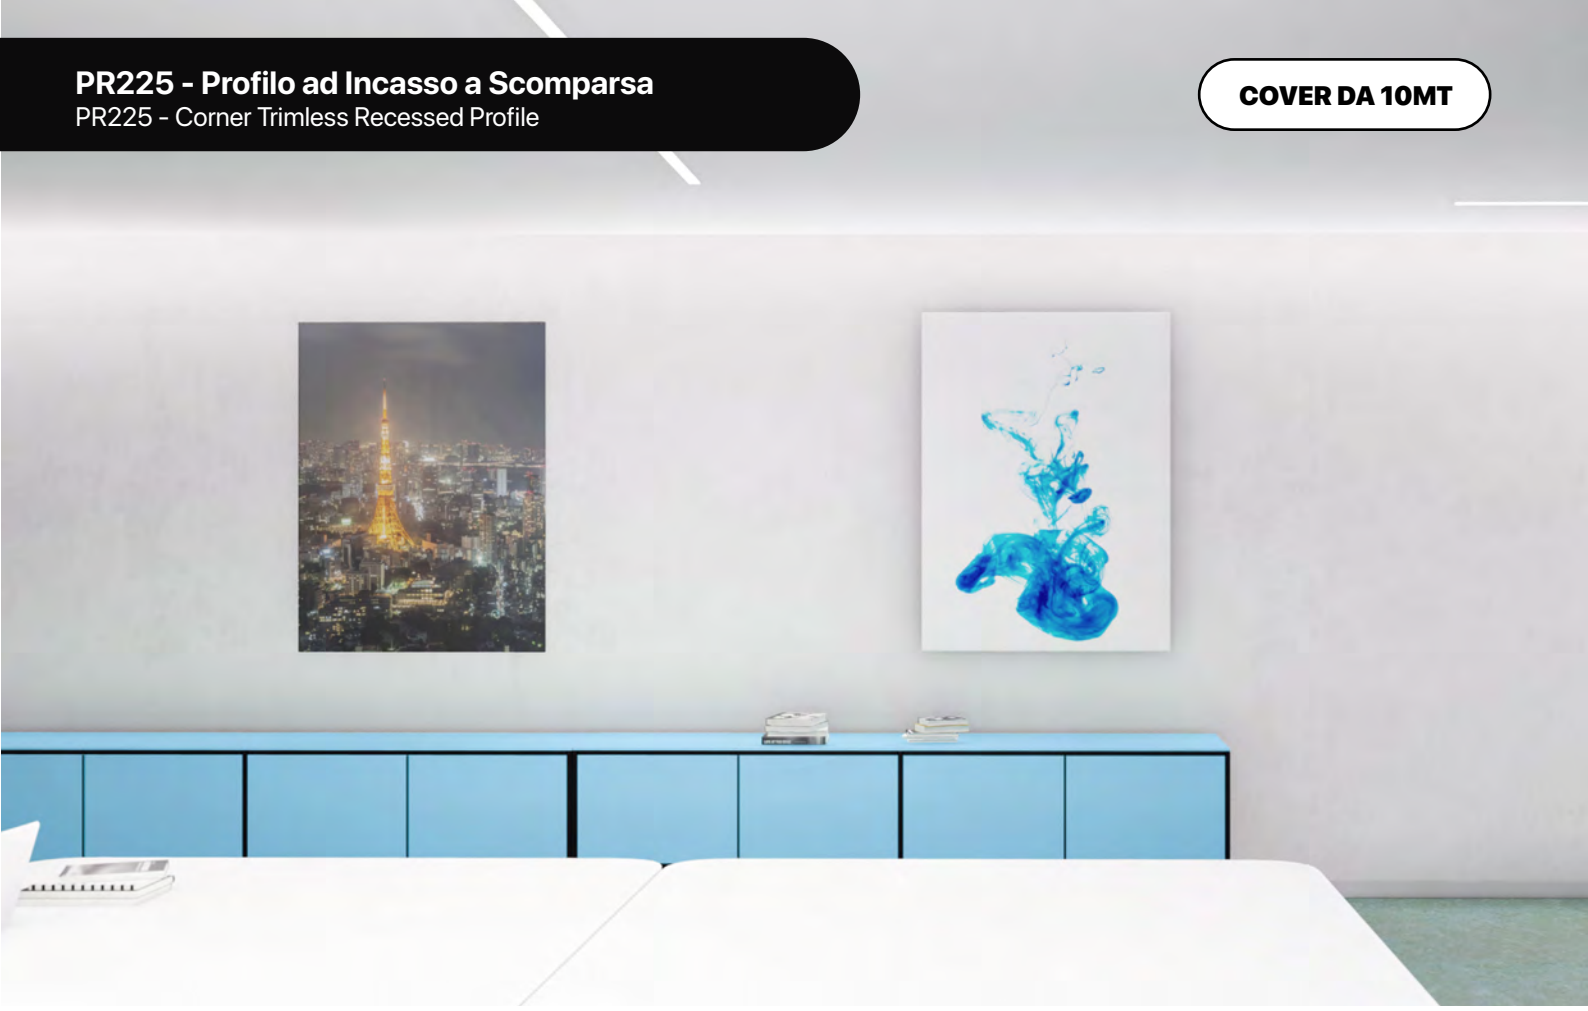

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR225	2MT	Silver	€ 50,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories



EN225 - € 2,30
Tappo
End cap

PR925 - € 15,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR925/10 - € 75,00
Schermo opaco 10mt
White cover 10mt

PR230 - Profilo Multifunzione a Scomparsa
PR230 - Multifunction Profile Disappearing

COVER DA 10MT

Disponibile anche a Superficie: pag. 176 | Sospensione: pag. 195
Also available Surface: pag. 176 | Suspension: pag. 195

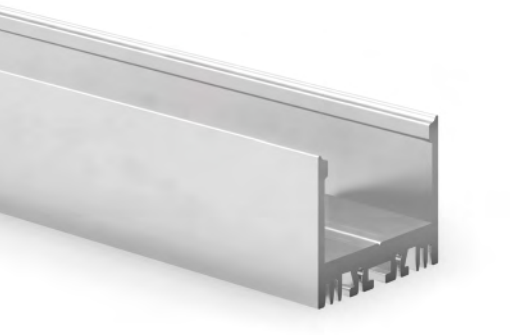

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR230	2MT	Silver	€ 72,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

ENX230 - € 8,50
Staffa montaggio controsoffitto
Mounting bracket countertop

EN231 - € 3,50
Tappo in metallo
Metal cap

PR931 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR931/10 - € 122,00
10mt

CO230X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector



CO230* - € 28,50
Angolo 90°
Corner 90°



CO230T* - € 34,00
Angolo a T
T corner



* Per l'installazione degli angolari è necessario il connettore CO230X
* The CO230X connector is required to install the corner pieces

CO230C* - € 42,50
Angolo a croce
Cross corner



CO230P* - € 42,50
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall/Ceiling corner 90°



PR331 - Profilo Angolare per Superfici Piane
PR331 - Angular Profile for Flat Surfaces

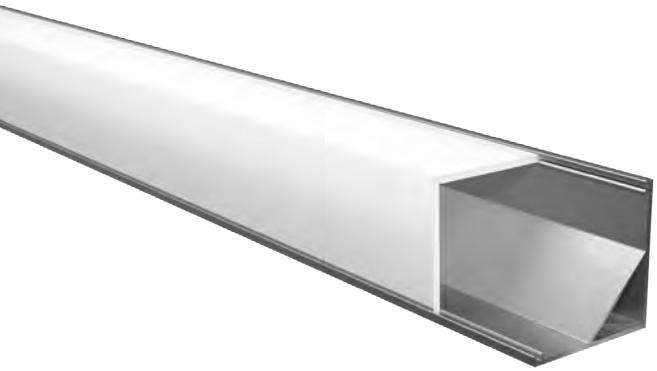



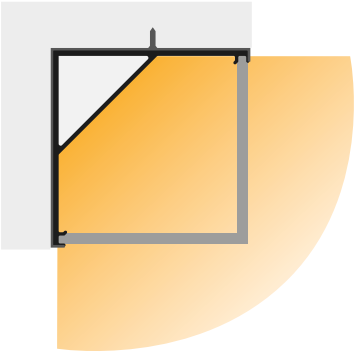

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR331	2MT	Silver	€ 37,00

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN031 - € 1,50
Staffa
Bracket

PR933 - € 15,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

EN331 - € 1,50
Tappo chiuso
Closed end cap

EN331/1 - € 1,50
Tappo forato
End cap with hole



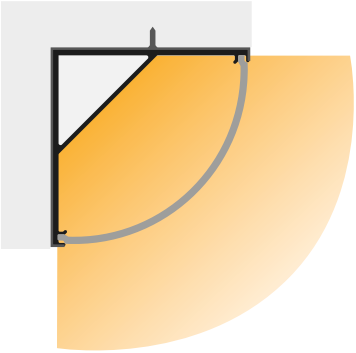

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR331	2MT	Silver	€ 37,00

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN031 - € 1,50
Staffa
Bracket

PR935 - € 15,00
Schermo tondo opaco 2mt
White rounded cover 2mt

EN335 - € 1,50
Tappo curvo chiuso
Curved closed end cap

EN335/1 - € 1,50
Tappo curvo forato
Curved end cap with hole

PR300 - Profilo Angolare
PR300 - Angular Profile

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR300	2MT	Silver	€ 24,50
PR300/NE	2MT	Nero	€ 27,50
PR300/BI	2MT	Bianco	€ 27,50
PR300/3	3MT	Silver	€ 38,00
PR300/3NE	3MT	Nero	€ 42,50
PR300/3BI	3MT	Bianco	€ 42,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR300/ORO	2MT	Oro	€ 49,00
PR300/OTN	2MT	Ottone	€ 49,00
PR300/TDM	2MT	Testa moro	€ 49,00

Codici RAL pag. 163
RAL code pag. 163

Dissipazione fino a 28w/mt
Power dissipation up to 28w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN300 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap
EN300/NE - Nero Black
EN300/BI - Bianco White

EN301 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole
EN301/NE - Nero Black
EN301/BI - Bianco White

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt





Connettore angolo 90° per profilo angolare PR300, completo di staffe per il fissaggio.

90° corner connector for PR300 corner profile, complete with fixing brackets.

Codice Code	Colore Color	Listino Price
CO300	Silver	€ 21,00
CO300/NE	Nero	€ 26,00
CO300/BI	Bianco	€ 26,00

PR314 - Profilo Angolare
PR314 - Angular Profile

COVER DA 10MT

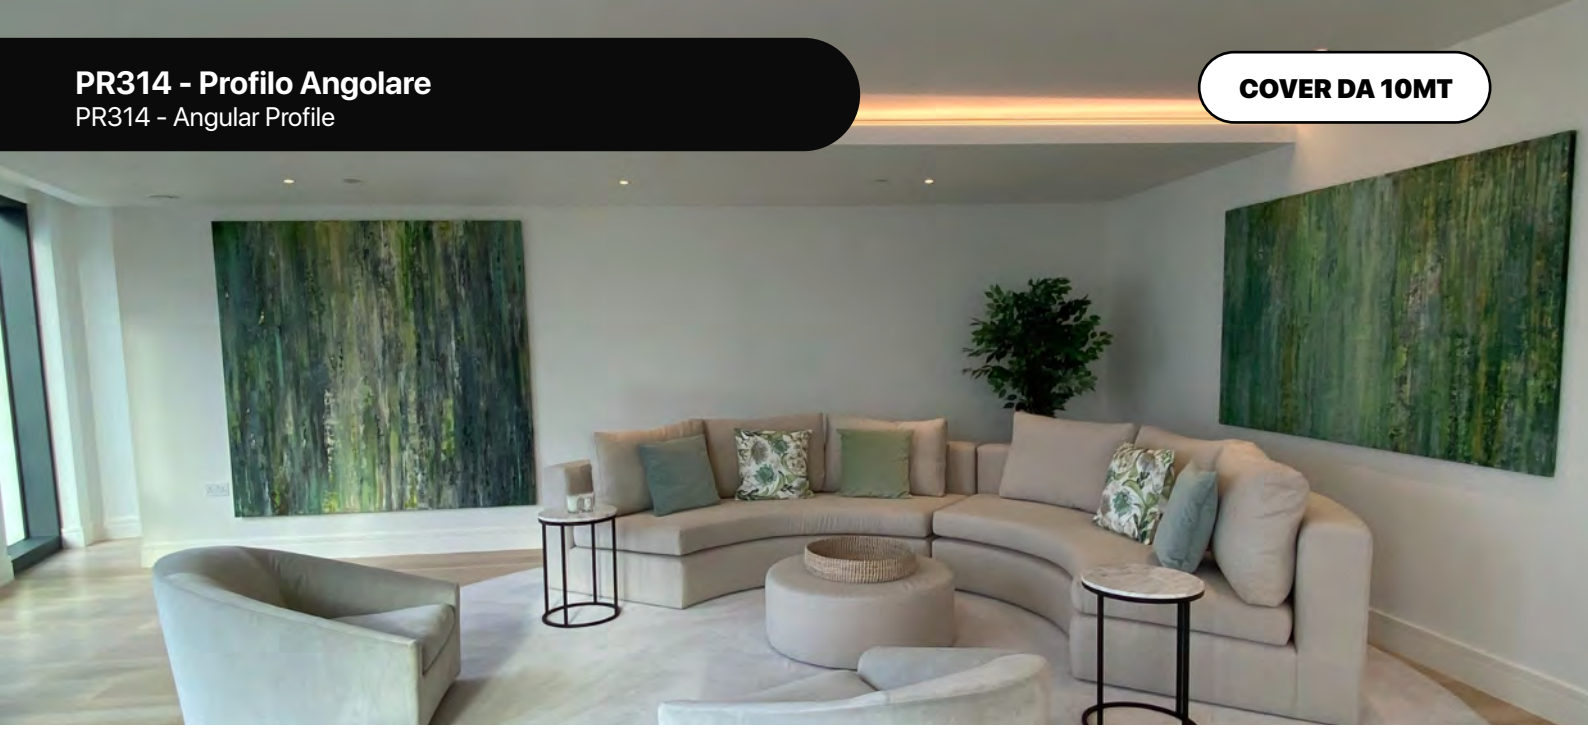

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR314	2MT	Silver	€ 31,00

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





Accessori
Accessories

EN014 - € 1,50
Staffa
Bracket

EN314 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

EN314/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole

PR901 - € 20,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR901/3 - € 30,00
3mt

PR911 - € 22,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR911/3 - € 33,00
3mt
PR911/10 - € 110,00
10mt

PR911/NE - € 23,50
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR560 - Profilo a Sospensione
PR560 - Suspension Profile

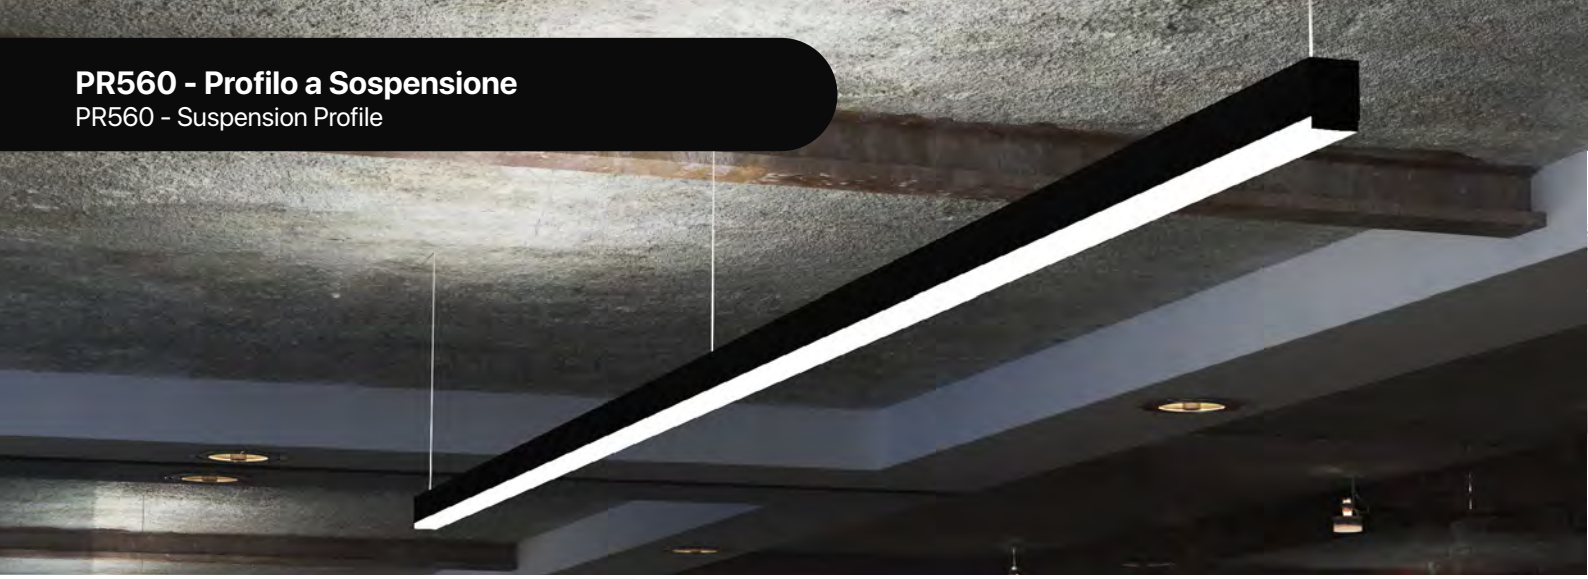

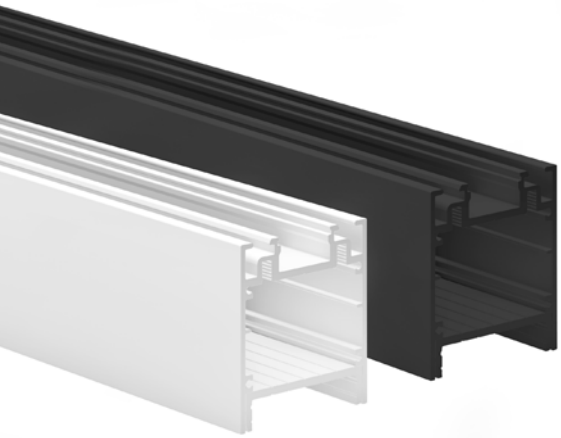

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR560/NE + PR561/NE	2MT	Nero	€ 106,50 + € 37,00
PR560/BI + PR561/BI	2MT	Bianco	€ 106,50 + € 37,00

Il prodotto completo è composto dal codice PR560 + PR561 (pag. 172)
The complete product consists of the code PR560 + PR561 (page 172)

Dissipazione fino a 2x30w/mt
Power dissipation up to 2x30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



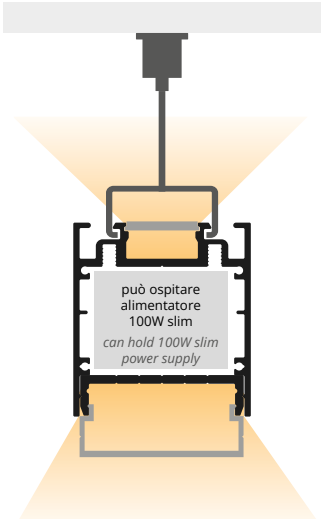

Accessori
Accessories

EN006 - € 1,50
Staffa
Bracket



EN560/BI - € 2,50
Tappo chiuso bianco
White closed end cap
EN560/NE - Nero Black

SN560/C - € 9,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

PR960/1 - € 14,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR960 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

CO560/X - € 8,50
Connettore lineare
Linear connector

CO560 - € 8,50
Connettore 90°
90° connector

PR230 - Profilo Multifunzione a Sospensione
PR230 - Multifunction Suspension Profile

COVER DA 10MT

Disponibile anche a Superficie: pag. 176 | Incasso: pag. 190
Also available Surface: pag. 176 | Recessed: pag. 190

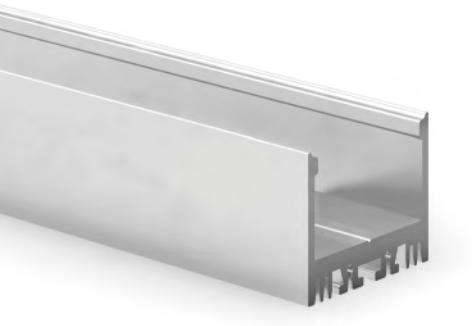

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR230	2MT	Silver	€ 72,00

Dissipazione fino a 40w/mt
Power dissipation up to 40w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



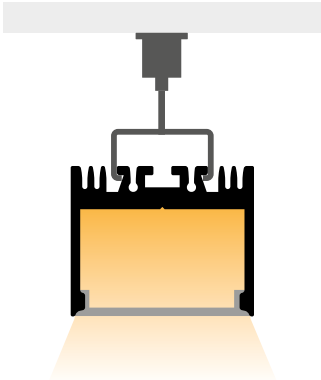

Accessori
Accessories

SN230* - € 16,00
Kit sospensione con rosone bianco
Suspension kit with white rosette

SN230/C* - € 10,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

EN231 - € 3,50
Tappo in metallo
Metal cap

PR931 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR931/10 - € 122,00
10mt

CO230X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector



CO230 - € 28,50**
Angolo 90°
Corner 90°



CO230T - € 34,00**
Angolo a T
T corner



* Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
* 2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

** Per l'installazione degli angolari è necessario il connettore CO230X
** The CO230X connector is required to install the corner pieces

CO230C - € 42,50**
Angolo a croce
Cross corner



CO230P - € 42,50**
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall/Ceiling corner 90°



PR550 - Profilo a Sospensione
PR550 - Suspension Profile

Installabile anche a Superficie
Can also be installed on Surface

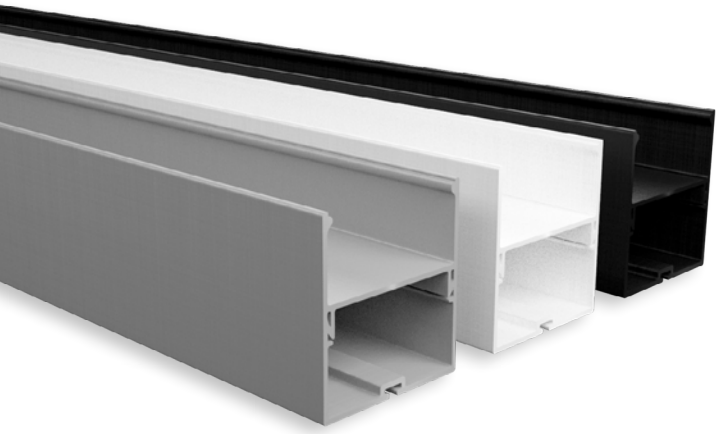

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR550	2MT	Silver	€ 95,00
PR550/NE	2MT	Nero	€ 116,50
PR550/BI	2MT	Bianco	€ 100,00
PR550/3NE	3MT	Nero	€ 174,75
PR550/3BI	3MT	Bianco	€ 150,00



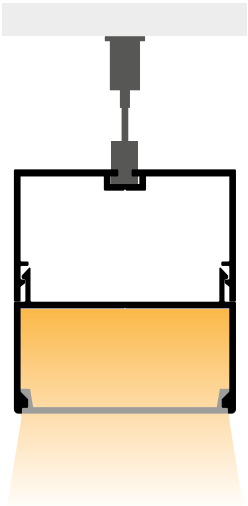

Dissipazione fino a 55w/mt
Power dissipation up to 55w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories



EN550 - € 3,50
Tappo in plastica silver
Silver plastic cap
EN550/NE - Nero Black
EN550/BI - Bianco White

PR950 - € 28,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

CO550X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector

SN550/C - € 9,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

PR570 - Profilo a Sospensione
PR570 - Suspension Profile

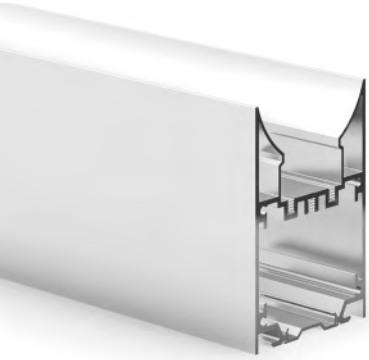

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR570	2MT	Silver	€ 153,50

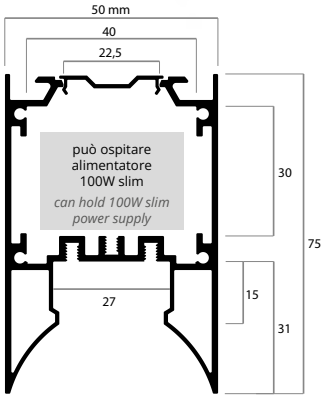

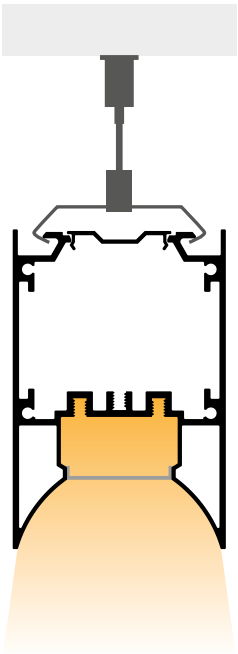

Dissipazione fino a 60w/mt
Power dissipation up to 60w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Accessori
Accessories

EN570 - € 6,00
Tappo
End cap

PR970 - € 23,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

SN570/C - € 9,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

PR750 - Profilo a Sospensione
PR750 - Suspension Profile

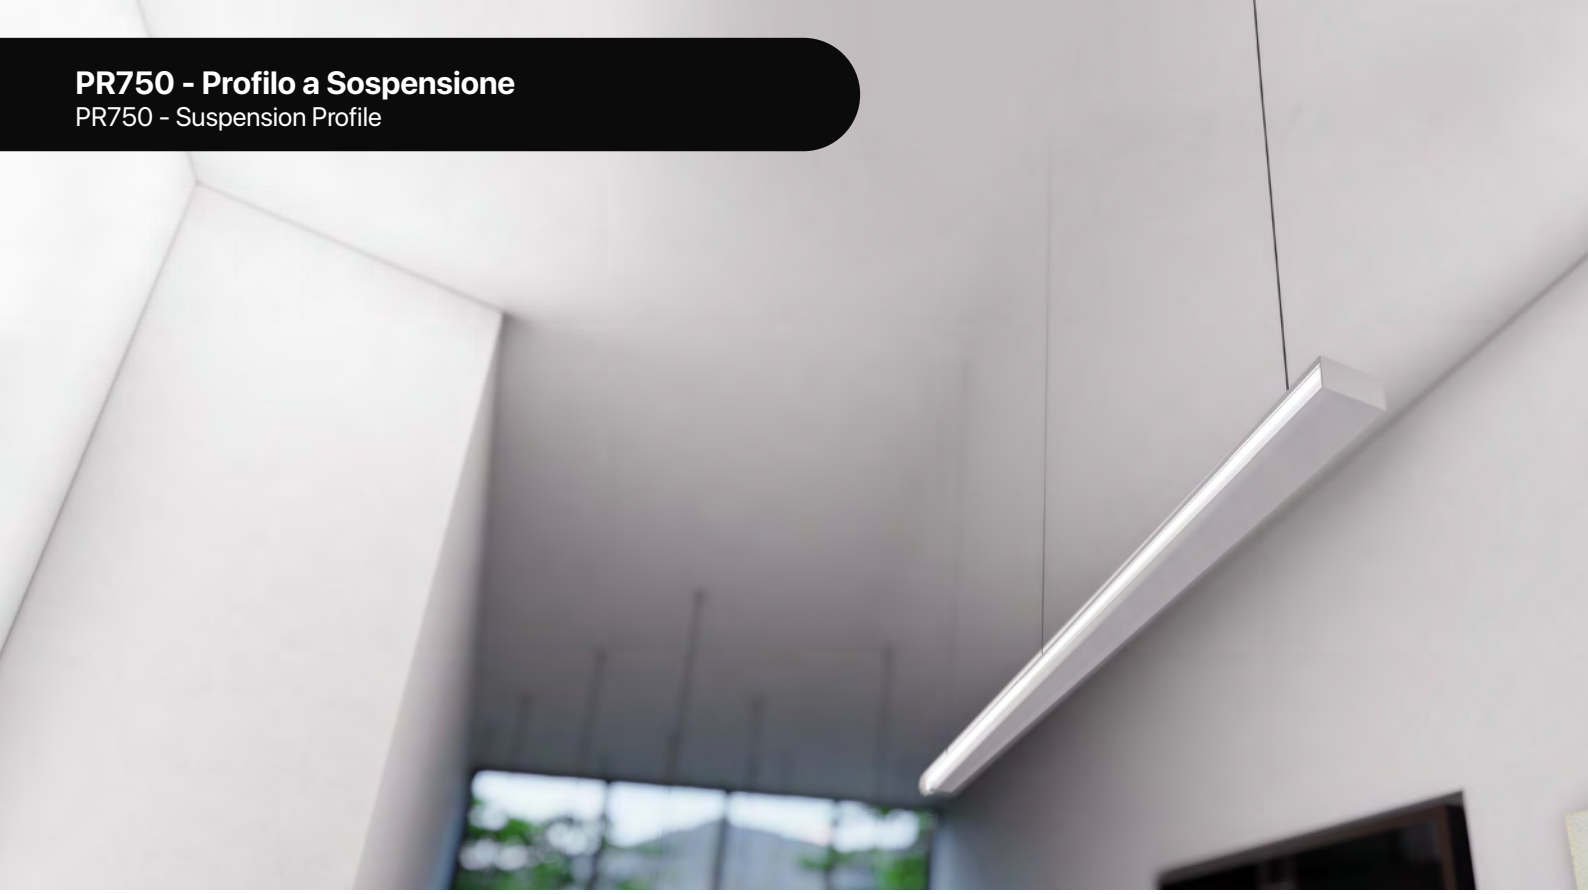

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR750/BI	2MT	Bianco	€ 138,00

Dissipazione fino a 2x30w/mt
Power dissipation up to 2x30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Disponibile anche per montaggio a Parete: pag. 198
Also available in Wall mounting: pag. 198

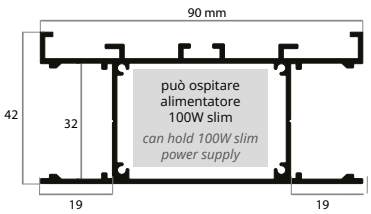

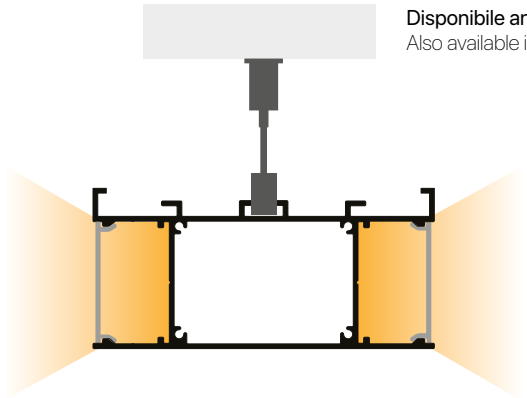

Accessori
Accessories

EN750/BI - € 6,00
Tappo
End cap

PR975 - € 20,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

SN570/C - € 9,50
*Kit sospensione (1pz)
*Suspension kit (1pc)

CO750X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector

*Per sospendere un profilo di 2mt occorrono 2 kit sospensione
*2 suspension kits are required to suspend a 2mt profile

PR750 - Profilo da Parete
PR750 - Wall Profile

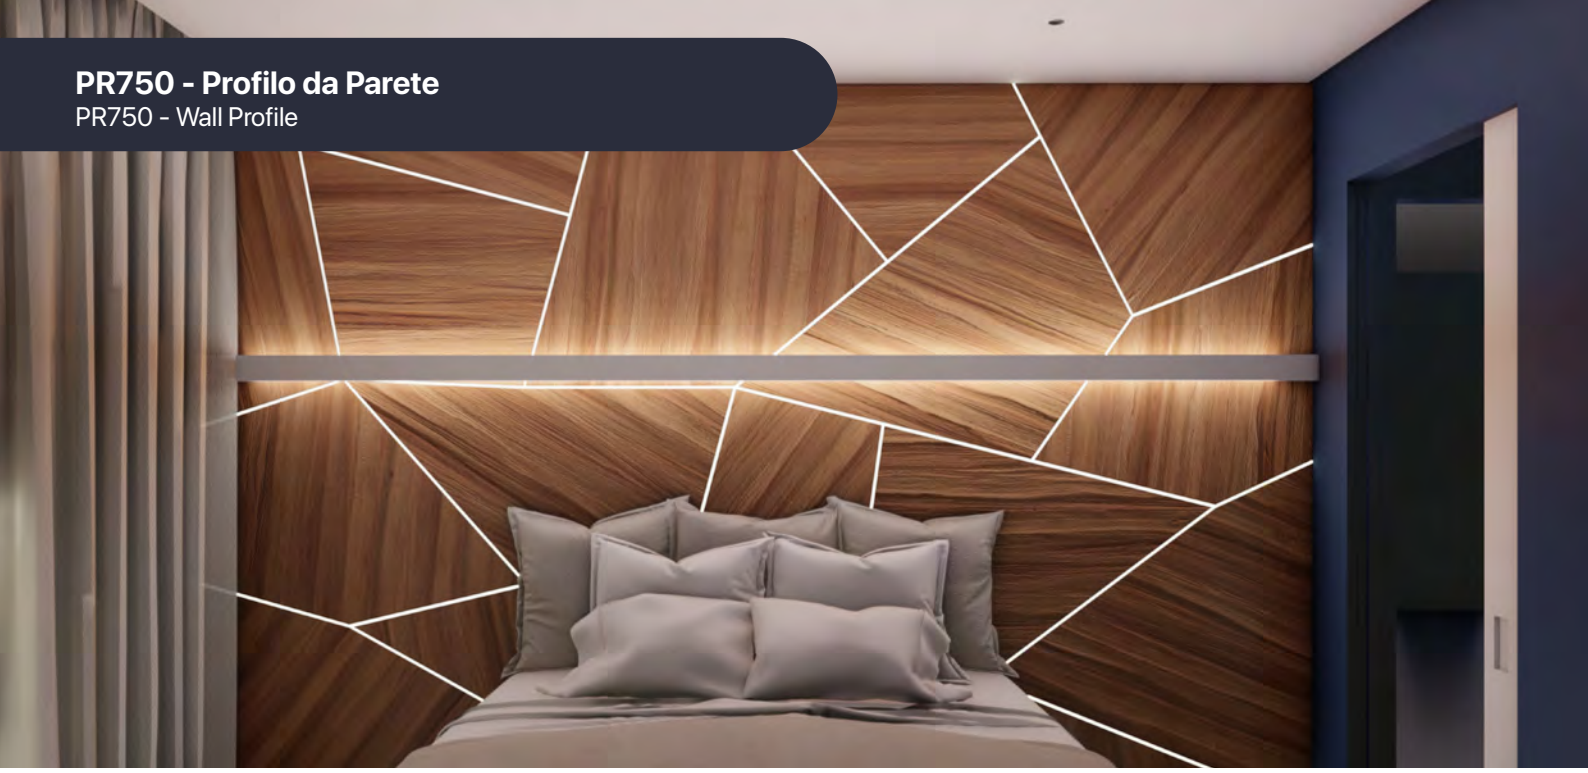

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR750/BI	2MT	Bianco	€ 138,00

Dissipazione fino a 2x30w/mt
Power dissipation up to 2x30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

Disponibile anche per montaggio a Sospensione: pag. 197
Also available in Suspension mounting: pag. 197

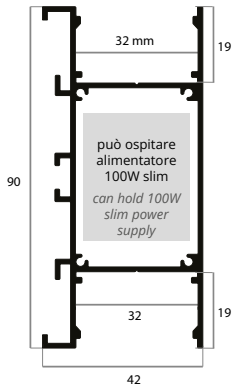

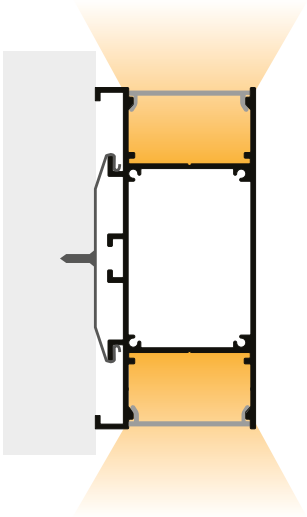

Accessori
Accessories

EN750/BI - € 6,00
Tappo
End cap

PR975 - € 20,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

EN075 - € 4,00
Staffa posteriore
Back bracket

CO750X - € 7,00
Connettore lineare
Linear connector

PR600 - Profilo da Parete
PR600 - Wall Profile

COVER DA 10MT

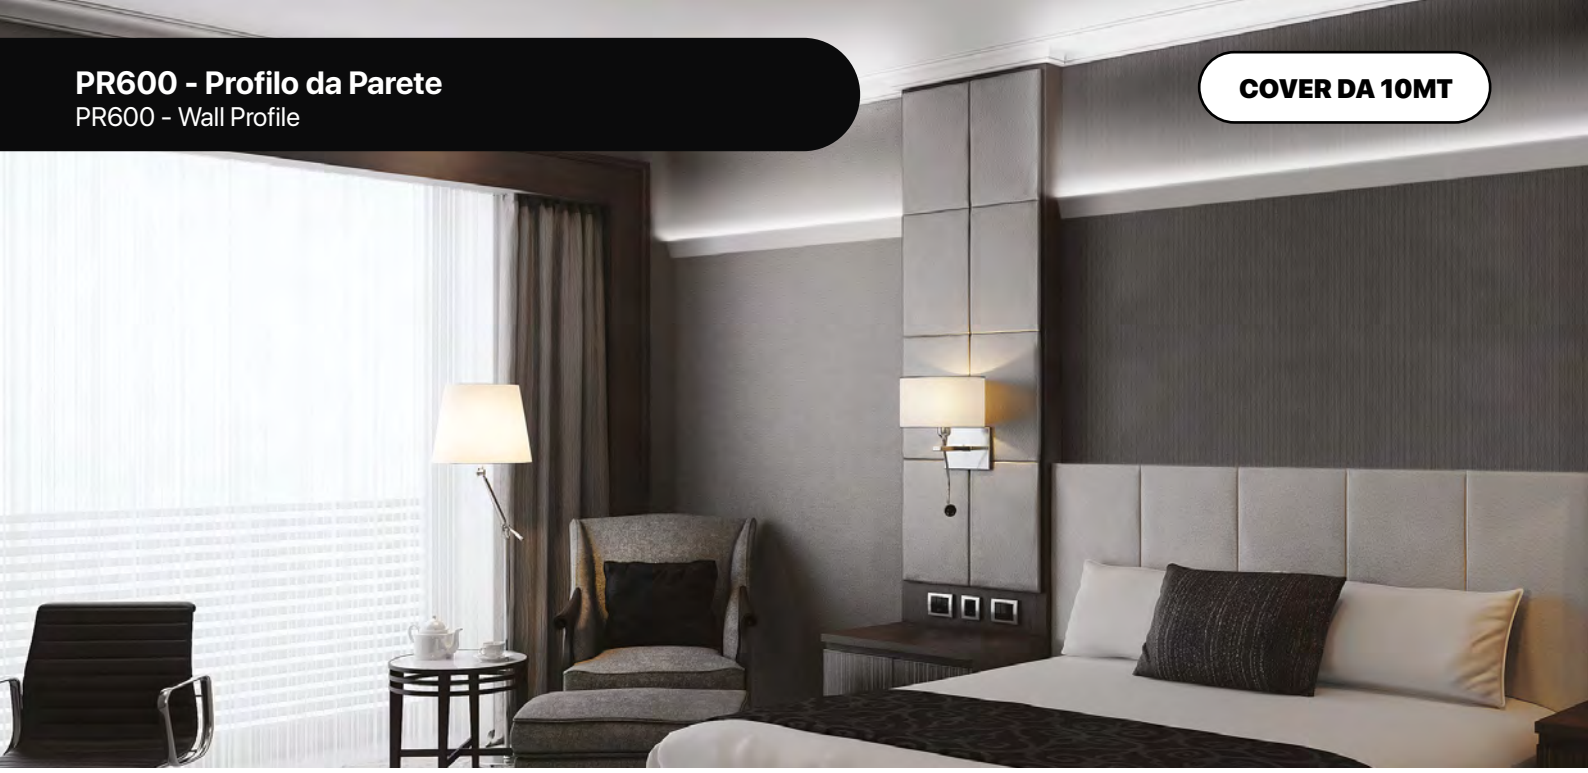

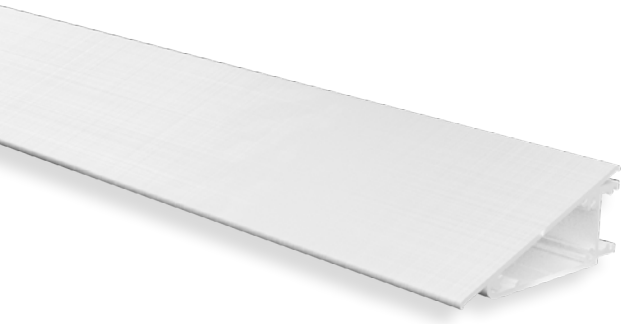

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR600/BI	2MT	Bianco	€ 70,00

Dissipazione fino a 30w/mt
Power dissipation up to 30w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

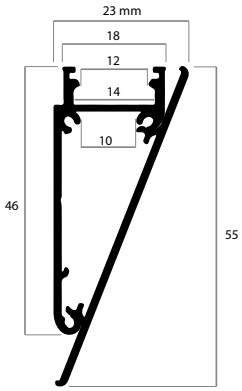

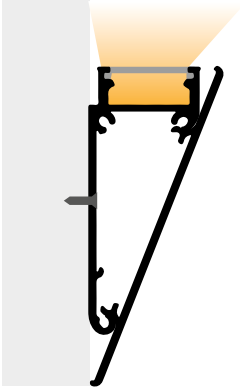

Accessori
Accessories

EN600/BI - € 2,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

PR912 - € 16,00
Schermo opaco ad arco
Arched white cover

CO600/BI - € 32,00
Connettore angolo 90° bianco con staffe per il fissaggio
White 90° connector with attachment brackets



PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR650 - Profilo da Parete
PR650 - Wall Profile

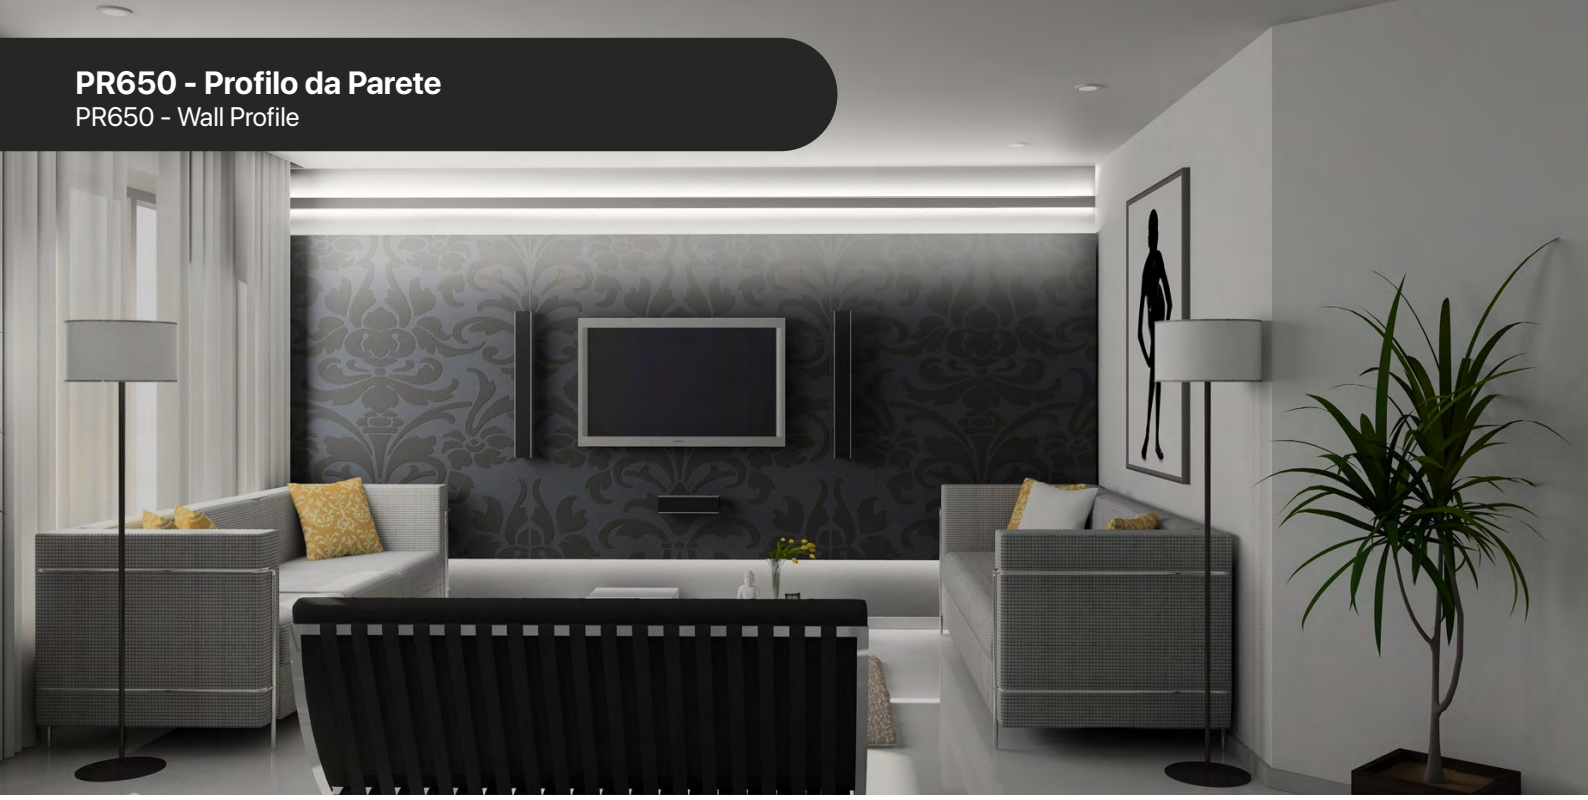

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR650	2MT	Silver	€ 40,00
PR650/NE	2MT	Nero	€ 47,50
PR650/BI	2MT	Bianco	€ 47,50

Dissipazione fino a 2x16w/mt
Power dissipation up to 2x16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)



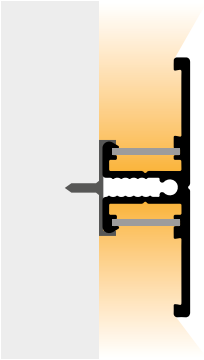

Accessori
Accessories

EN000 - € 1,00
Staffa
Bracket

EN650 - € 2,00
Tappo chiuso silver
Silver closed end cap
EN650/NE - Nero Black
EN650/BI - Bianco White

PR851 - € 6,00
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PR410 - Profilo per Superfici Curve
PR410 - Profile for Curved Surfaces

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR410	2MT	Silver	€ 10,00

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)





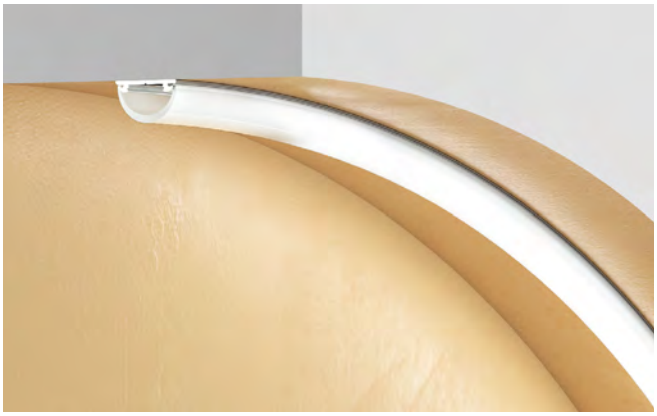

Accessori
Accessories

EN004 - € 2,00
Staffa
Bracket

EN410 - € 1,00
Tappo per schermo basso
Low screen cap

EN411 - € 1,00
Tappo per schermo alto
High screen cap

PR900 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt
PR900/3 - € 13,00
3mt

PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR910/3 - € 17,00
3mt
PR910/10 - € 55,00
10mt

PR910/NE - € 17,00
Schermo nero 2mt
Black cover 2mt

PR912 - € 16,00
Schermo opaco ad arco
Arched white cover

Bandelle dissipatrici per Superfici Piane e Curve
Dissipator bands for flat and curved surfaces

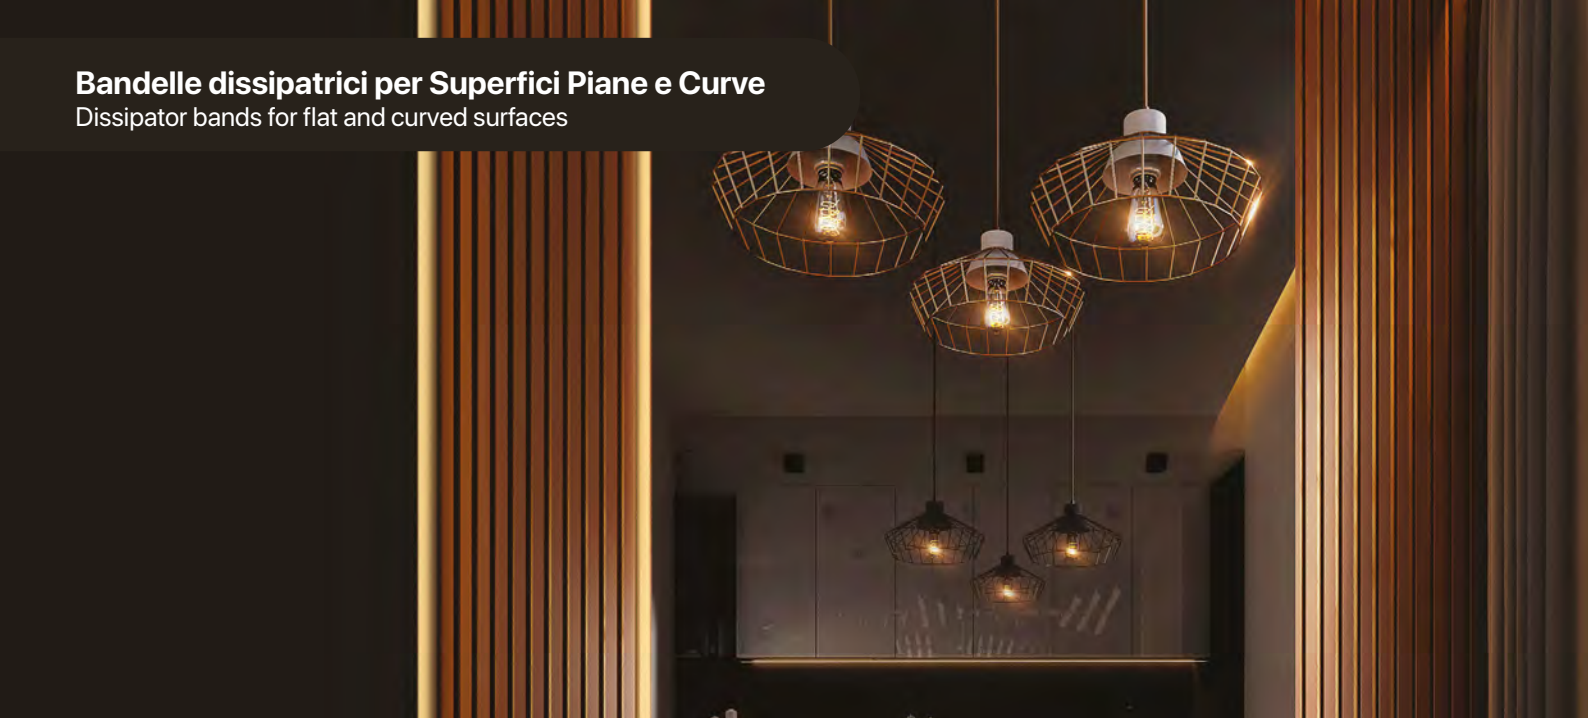



Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR002	2MT	Silver	€ 7,00

Dissipazione fino a 12w/mt
Power dissipation up to 12w/mt





Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PR410	2MT	Silver	€ 10,00

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Accessori
Accessories

EN004 - € 2,00
Staffa
Bracket

LINE **IN**

PROFILI

IN CARTONGESSO

PROFILES EMBEDDED
IN A PLASTERBOARD

Linea di profili in alluminio pre-incassati per applicazioni interne.
Proteggi il profilo e installa con estrema facilità.

Line of pre-recessed aluminum profiles for internal applications.
Protect the profile and install with extreme ease.

GUARDA IL VIDEO

See the video

PG105 - Profilo incassato in Cartongesso
PG105 - Profile embedded in plasterboard

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PG105	2MT	Cartongesso	€ 95,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 16w/mt
Power dissipation up to 16w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

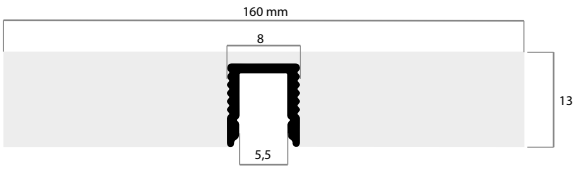

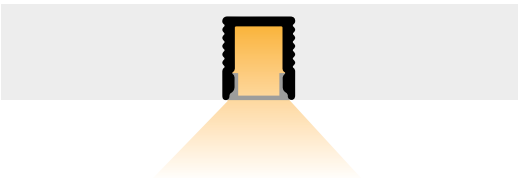

Accessori
Accessories



COG105 - € 52,00
Connettore angolo 90° in cartongesso
B 160mm x H 260mm x Sp 13mm
Plasterboard 90° angle connector
B 160mm x H 260mm x Th 13mm

EN105 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

EN105/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole



PR905 - € 8,50
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR915 - € 11,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt

PG110 - Profilo incassato in Cartongesso
PG110 - Profile embedded in plasterboard

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PG110	2MT	Cartongesso	€ 95,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

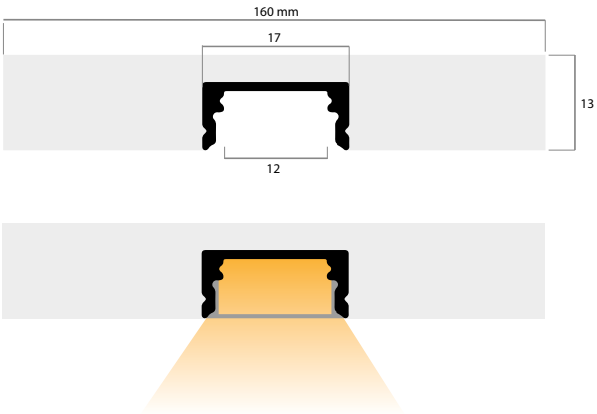

Accessori
Accessories



COG110 - € 52,00
Connettore angolo 90° in cartongesso
B 160mm x H 260mm x Sp 13mm
Plasterboard 90° angle connector
B 160mm x H 260mm x Th 13mm

EN110 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

EN110/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole



PR990 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR991 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR991/10 - € 52,50
10mt

LINE IN

LINE IN
GLASROC®

PROFILO IN ALLUMINIO IN GLASROC® PER ESTERNI

OUTDOOR ALUMINUM PROFILE IN GLASROC®

Glasroc® è la lastra in gesso fibrorinforzato specifica per applicazioni esterne.
La lastra Glasroc® è formata da un nucleo in gesso contenente additivi speciali, che la rendono resistente all'umidità e alla muffa.
È armata su entrambe le facce da tessuto in fibra di vetro (glass mat) con rivestimento resistente ai raggi UV, queste caratteristiche permettono alte prestazioni in ambienti umidi.

Glasroc®, priva di cellulosa, possiede un'elevata resistenza alla formazione di muffe, ed è indicata per essere installata in esterno e in ambienti molto umidi.
I rivestimenti in fibra di vetro sono coesi con il nucleo in gesso, creando un pannello altamente resistente e solido, dall'eccezionale integrità.

PG110/GR - Profilo incassato in lastra GLASROC®
PG110/GR - Profile embedded in GLASROC® sheet

COVER DA 10MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	Listino Price
PG110/GR	2MT	Cartongesso	€ 201,50

Ordine minimo 10pz
MOQ 10pcs

Dissipazione fino a 20w/mt
Power dissipation up to 20w/mt

Elimina l'effetto puntinato (pag. 160)
Eliminate the dotted effect (pag. 160)

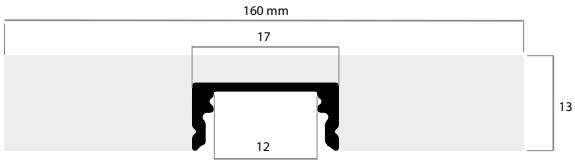

Accessori
Accessories



COG110/GR - € 95,50
Connettore angolo 90° in Glasroc®
B 160mm x H 260mm x Sp 13mm
90° corner connector in Glasroc®
B 160mm x H 260mm x Th 13mm

EN110 - € 1,00
Tappo chiuso grigio
Grey closed end cap

EN110/1 - € 1,00
Tappo forato grigio
Grey end cap with hole



PR990 - € 9,00
Schermo trasparente 2mt
Trasparent cover 2mt

PR991 - € 10,50
Schermo opaco 2mt
White cover 2mt
PR991/10 - € 52,50
10mt

LEDCO®

BARRE LED CUSTOM

Scopri come customizzare la tua Barra LED

CUSTOM LED BARS

Find out how to customize your LED Bar

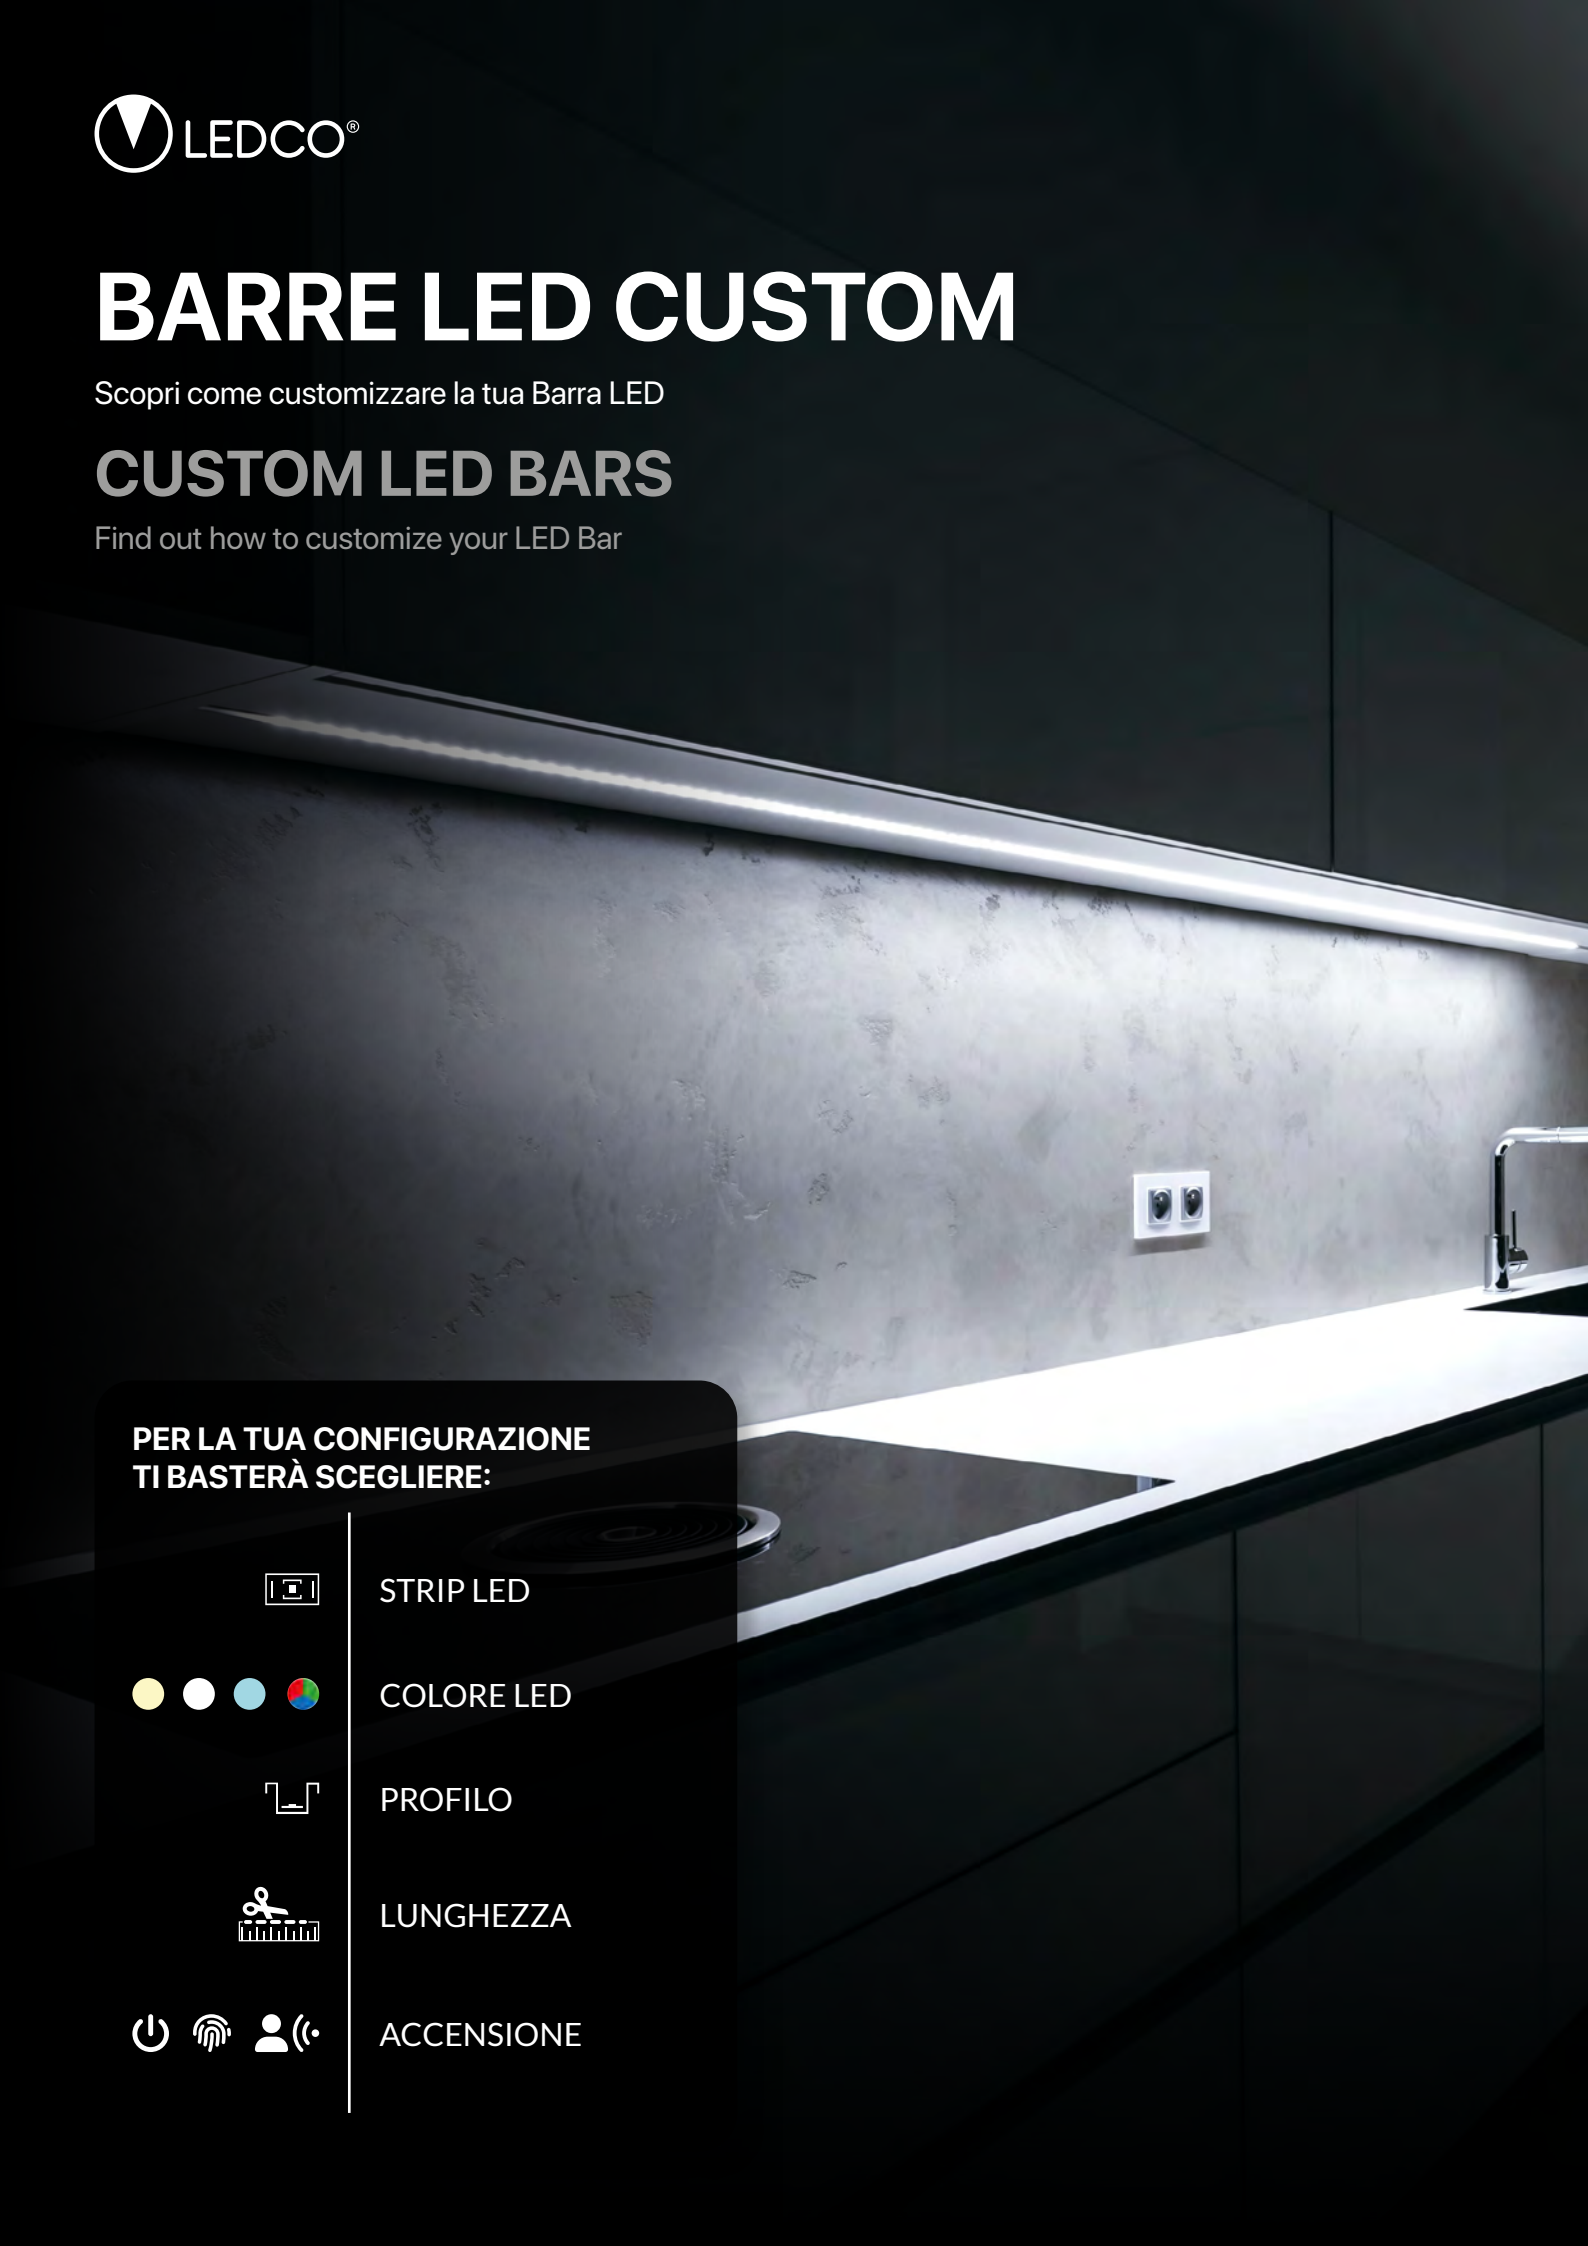

PER LA TUA CONFIGURAZIONE TI BASTERÀ SCEGLIERE:

- STRIP LED
- COLORE LED
- PROFILO
- LUNGHEZZA
- ACCENSIONE

ACCENSIONE ON/OFF

La barra LED si potrà accendere e spegnere tramite interruttore a parete o presa comandata.

INTERRUTTORE TOUCH

Sfiora il sensore in prossimità del LED colore blu e accendi e spegni la barra LED touch. Tieni premuto e regola l'intensità luminosa.

SENSORE DI PROSSIMITÀ

La barra LED si accenderà solo quando ci sarà un movimento in prossimità del sensore.

Codice Code	Descrizione Description	Temp. Temp.	Colore Color	Lunghezza Lenght	W/MT W/MT	DC DC
BL500210/LBC	Barra con sensore di presenza IR	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
BL100110/LBC	Barra senza interruttore	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
BL100010/LBC	Barra touch dimmerabile Silver	3000K	Silver	1MT	12W/MT	24V
BL100011/LBC	Barra touch dimmerabile Bianco	3000K	Bianco	1MT	12W/MT	24V
BL100012/LBC	Barra touch dimmerabile Nero	3000K	Nero	1MT	12W/MT	24V

LEDCO®

BARRE LED RESINATE IP68

IP68 RESIN LED BARS

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:

- STRIP LED
- COLORE LED
- PROFILO
- LUNGHEZZA

BARRA LED RESINATA **IP68**

- Barra LED resinata in alluminio
- Grado di Protezione IP68
- Rivestimento in resina poliuretanica opalina vetrificata per una migliore diffusione della luce con trattamento anti raggi UV

- *LED resin bar in aluminum*
- *IP68 protection degree/level*
- *Poliuretanic opaline resin vitrified cover for better light diffusion, UV resistant*

Codice Code	Descrizione Description	Temp. Temp.	Colore Color	Lunghezza Lenght	W/MT W/MT	DC DC
BR1010LBC	Barra resinata IP68	3000K	Silver	1MT	20W/MT	24V
BR1010LBN	Barra resinata IP68	4000K	Silver	1MT	20W/MT	24V
BR1010LBI	Barra resinata IP68	6000K	Silver	1MT	20W/MT	24V

LEDCO®

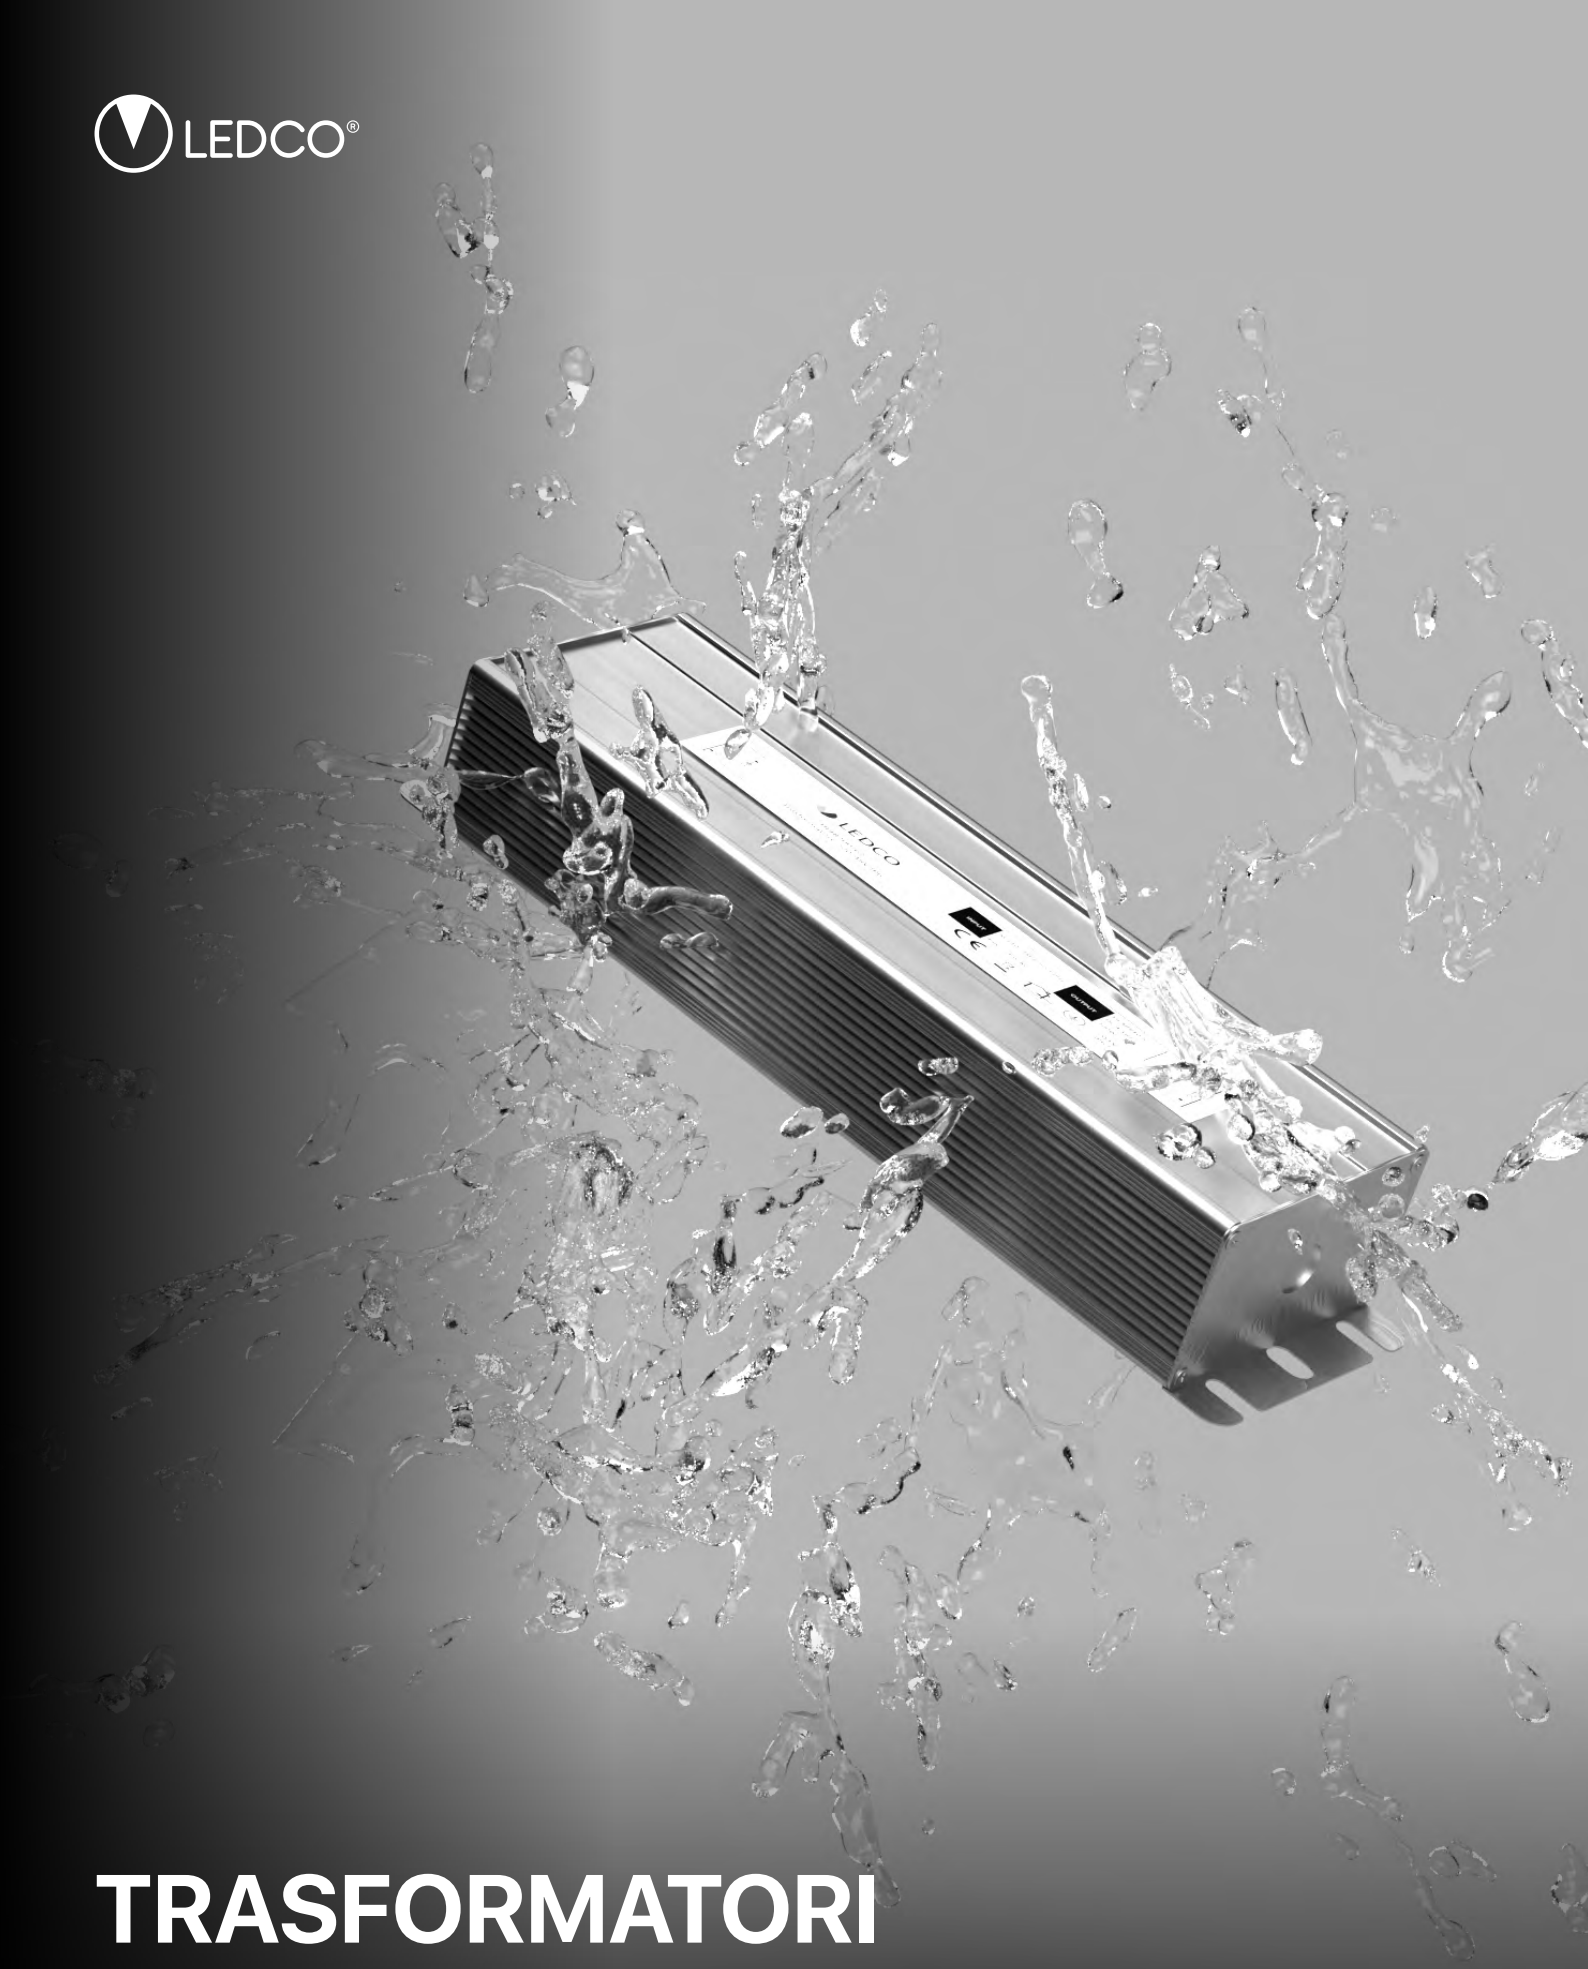

TRASFORMATORI

Compatti - 48V - IP67 - Classe II - DALI

POWER SUPPLY

Compact - 48V - IP67 - Class II - DALI

Trasformatore 25W

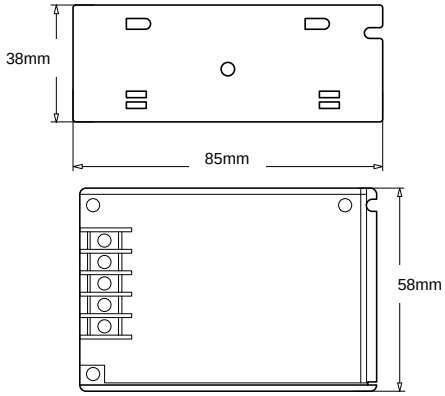

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2425	20	25W	24V	€ 25,00
TR1225	20	25W	12V	€ 25,00

Trasformatore 40W

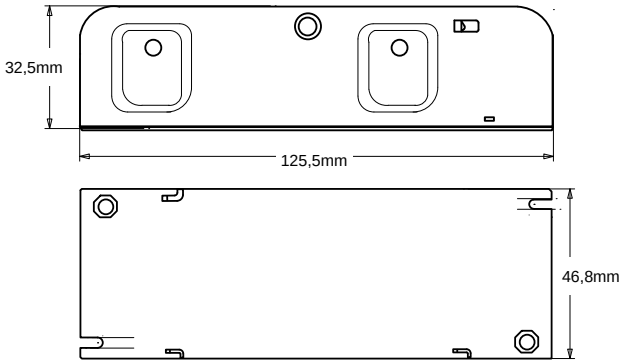

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2440	20	40W	24V	€ 32,00
TR1240	20	40W	12V	€ 32,00

Trasformatore 80W

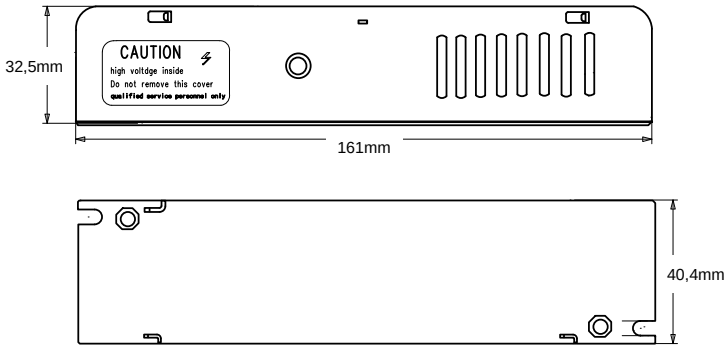

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2480	20	80W	24V	€ 37,00
TR1280	20	80W	12V	€ 37,00

Trasformatore 100W

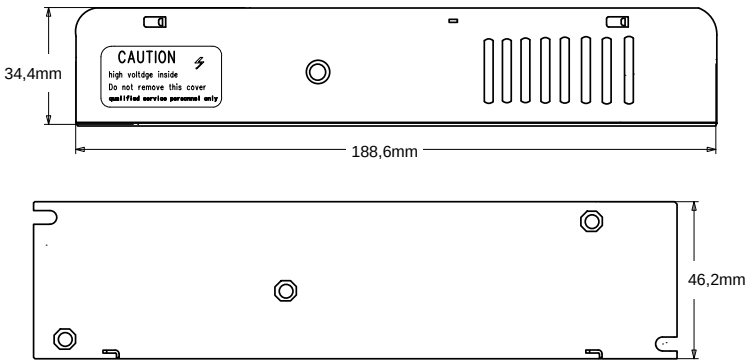

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24100	20	100W	24V	€ 42,50
TR12100	20	100W	12V	€ 42,50

Trasformatore 150W

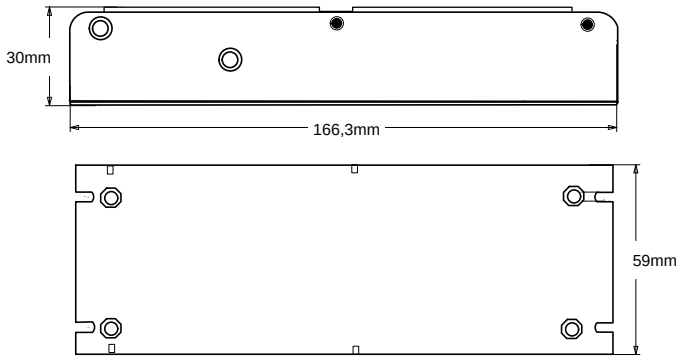

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24150	20	150W	24V	€ 50,00
TR12150	20	150W	12V	€ 50,00

Trasformatore 200W

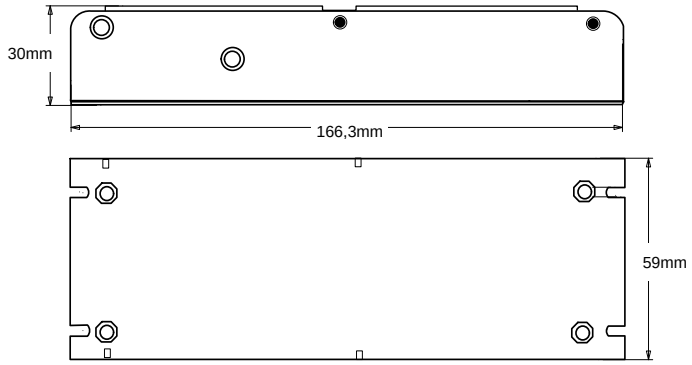

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24200	20	200W	24V	€ 55,00
TR12200	20	200W	12V	€ 55,00

Trasformatore 250W

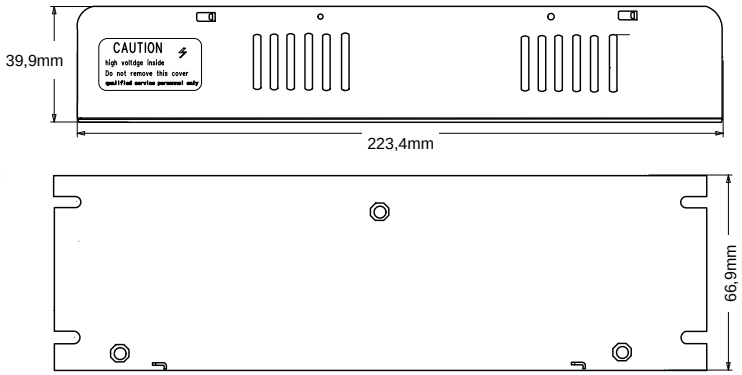

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24250	20	250W	24V	€ 64,00
TR12250	20	250W	12V	€ 64,00

Trasformatore 360W

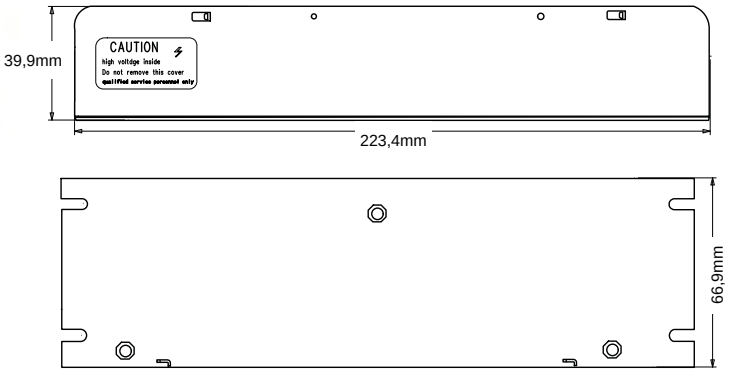

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24360	20	360W	24V	€ 80,00
TR12360	20	360W	12V	€ 80,00

Trasformatore 48VDC 100W

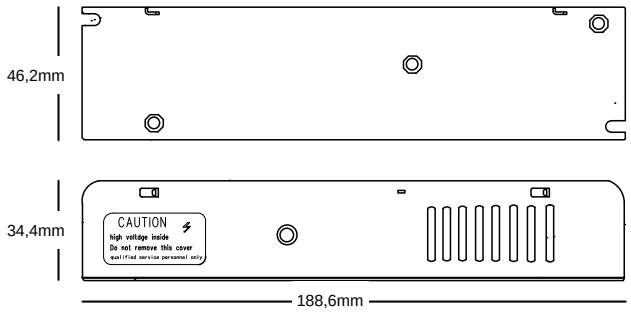

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48100	20	100W	48V	€ 62,00

Trasformatore 48VDC 200W

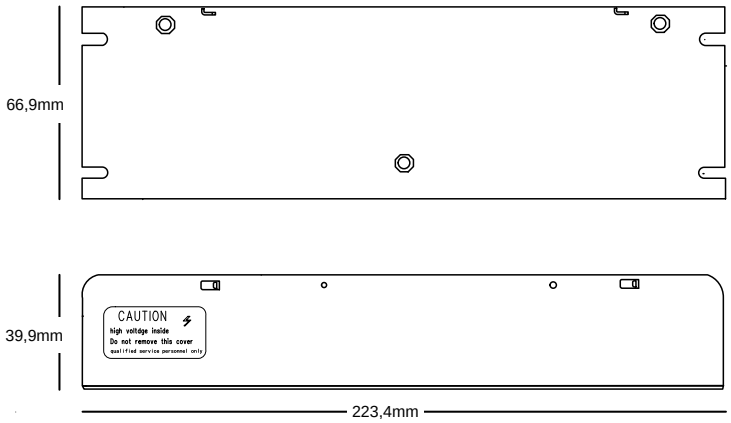

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48200	20	200W	48V	€ 85,00

Trasformatore 48VDC 360W

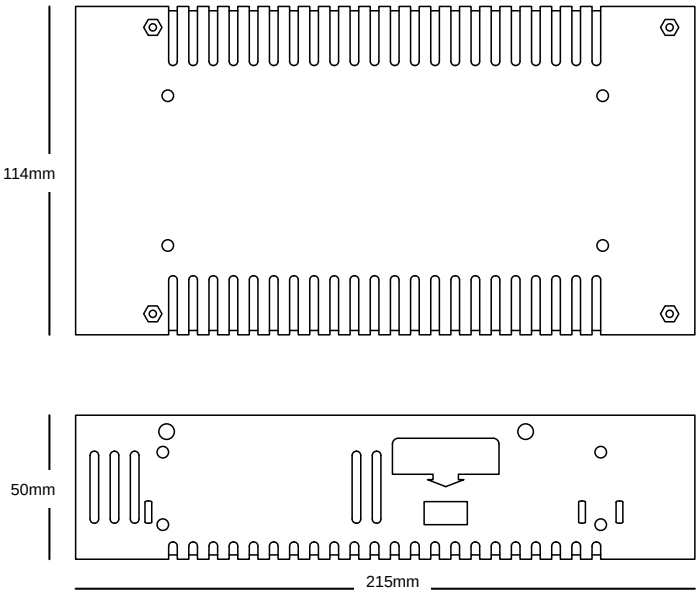

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48360	20	360W	48V	€ 135,00

Trasformatore Classe II 24W

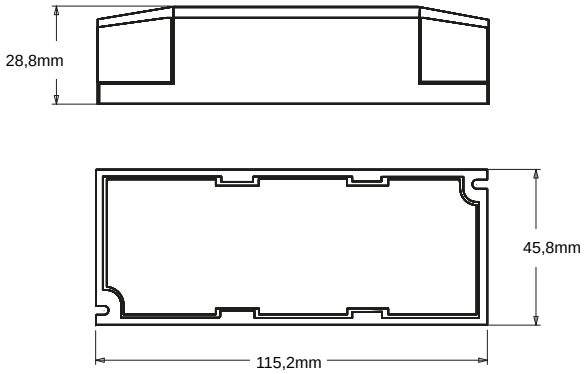

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2424/CL2	20	24W	24V	€ 28,00

Trasformatore Classe II 50W

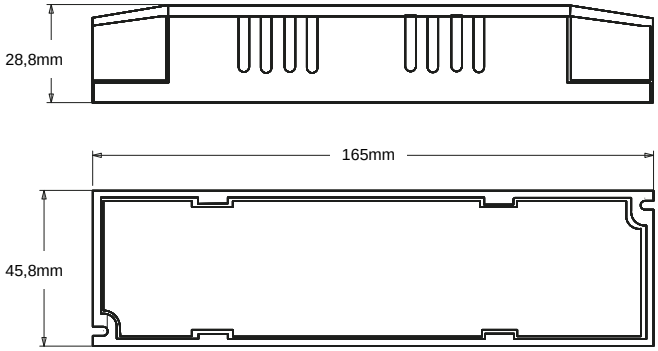

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2450/CL2	20	50W	24V	€ 38,00

Trasformatore Classe II 80W

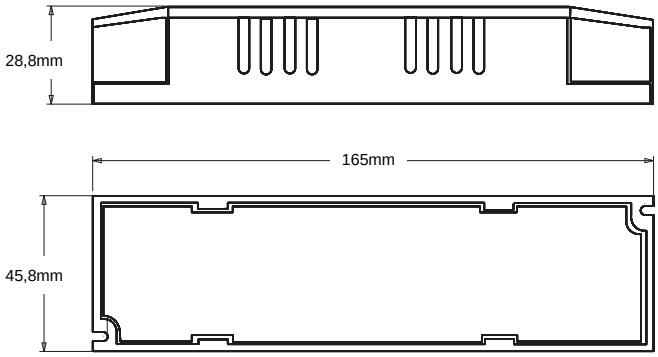

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2480/CL2	20	80W	24V	€ 48,00

Trasformatore Classe II 100W

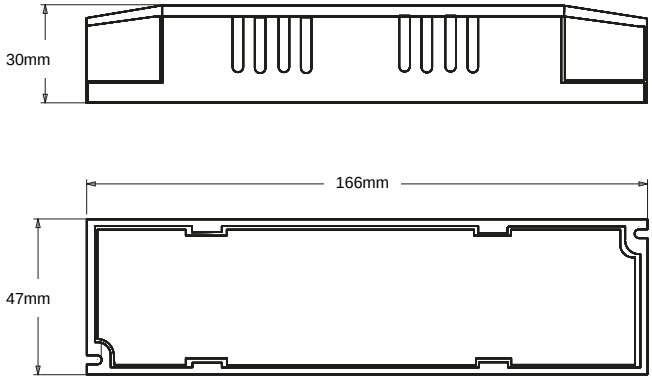

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24100/CL2	20	100W	24V	€ 69,00

Trasformatore SLIM Classe II
SLIM Power Supply Class II

Trasformatore SLIM Classe II - 100W

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24100/CL2/S	20	Trasformatore SLIM Classe II	100W	24V	€ 132,50

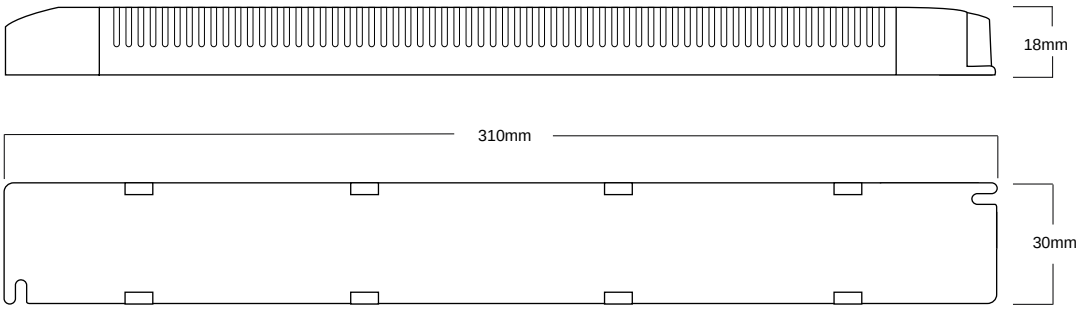

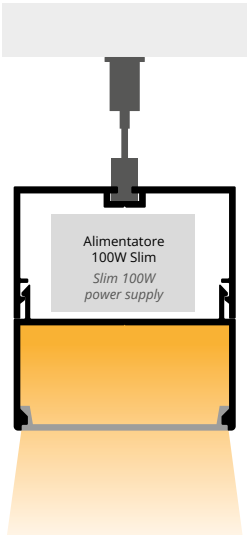

Trasformatore Classe II 150W

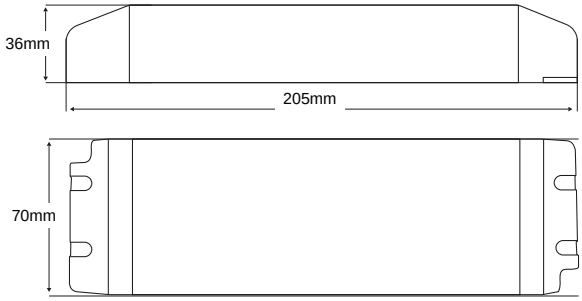

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24150/CL2	20	150W	24V	€ 100,00

Trasformatore Classe II 180W

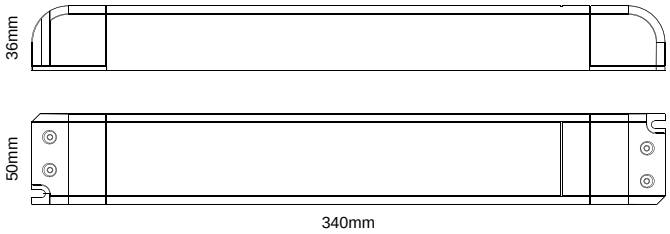

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24180/CL2	20	180W	24V	€ 100,00

Trasformatore Classe II 200W

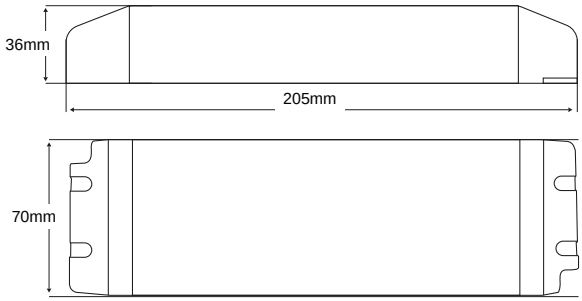

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24200/CL2	20	200W	24V	€ 127,00

Trasformatore Classe II 250W

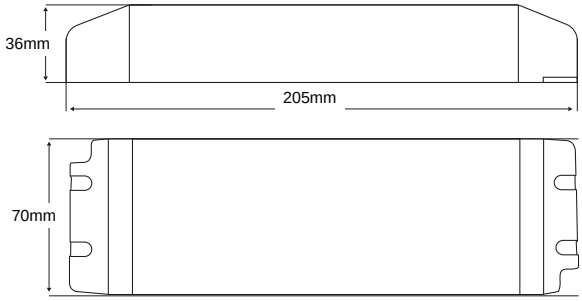

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24250/CL2	20	250W	24V	€ 145,00

Trasformatore IP67 30W

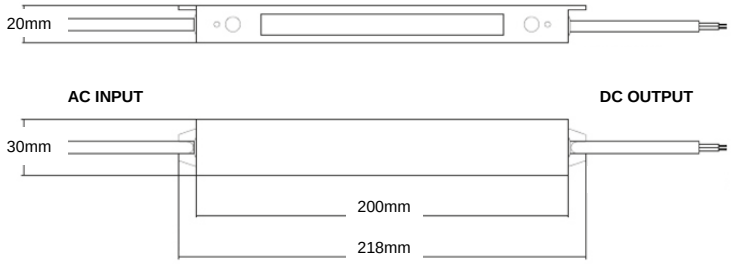

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2430/67	67	30W	24V	€ 26,50

Trasformatore IP67 60W

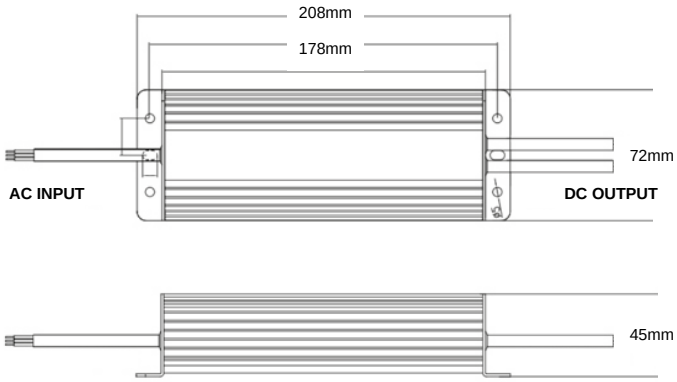

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR2460/67	67	60W	24V	€ 51,00

Trasformatore IP67 100W

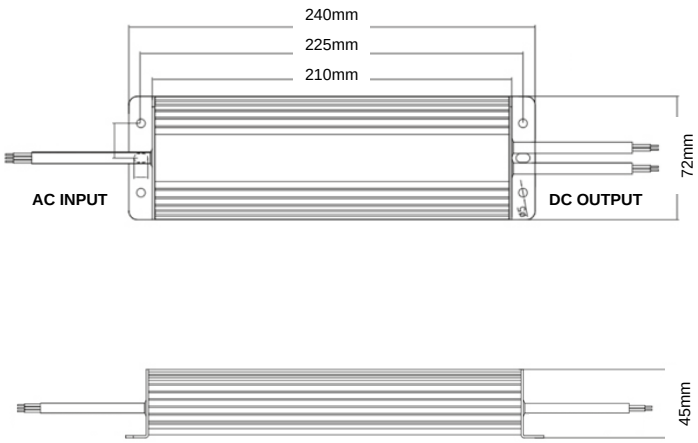

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24100/67	67	100W	24V	€ 80,00

Trasformatore IP67 150W

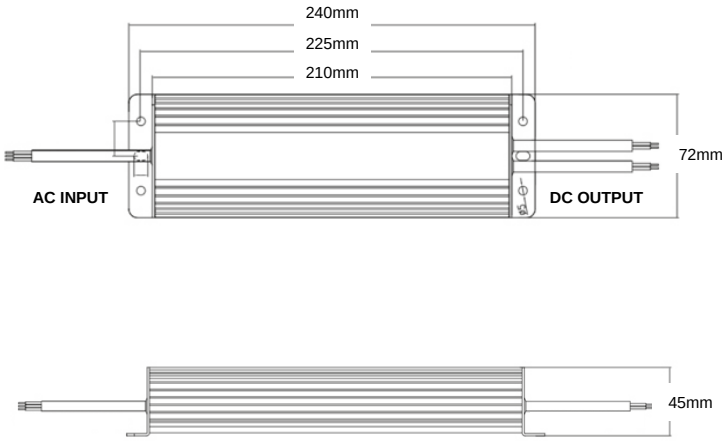

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24150/67	67	150W	24V	€ 111,50

Trasformatore IP67 200W

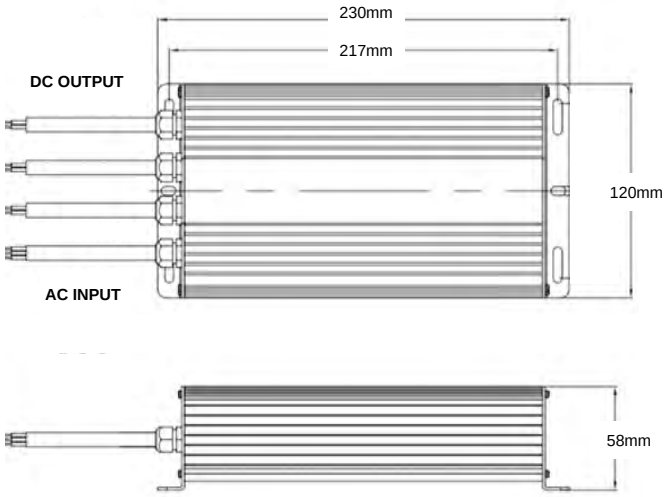

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24200/67	67	200W	24V	€ 132,50

Trasformatore 48V IP67 100W

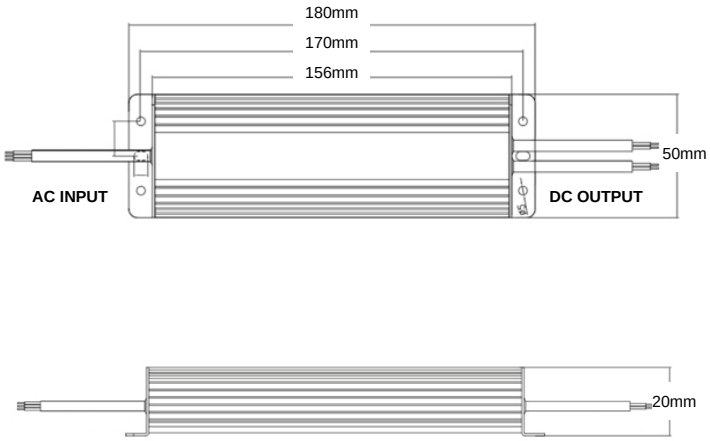

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48100/67	67	100W	48V	€ 90,00

Trasformatore 48V IP67 200W

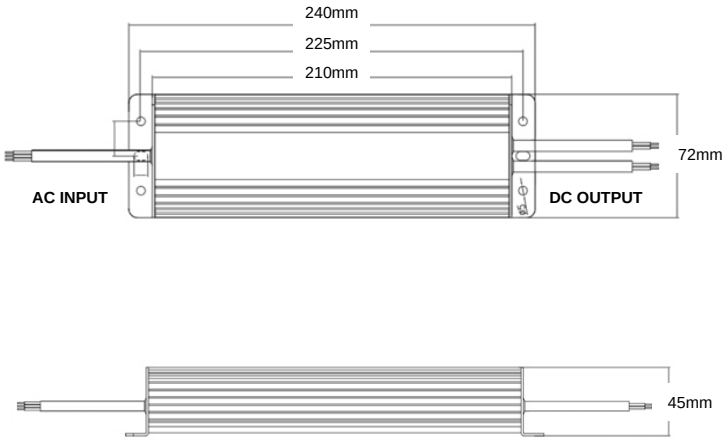

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48200/67	67	200W	48V	€ 170,00

Trasformatore 48V IP67 300W

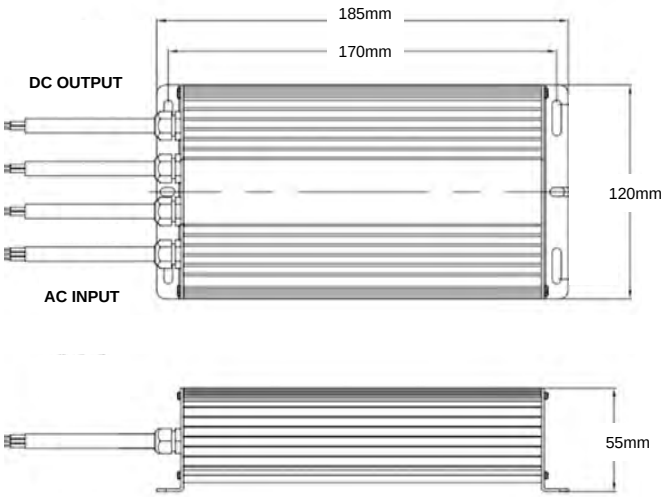

Codice Code	IP IP	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR48300/67	67	300W	48V	€ 244,00

LEDCO®

DALI 2®

Il Futuro dell'Illuminazione:
Esplora le potenzialità del Protocollo DALI-2

Il DALI-2, acronimo di Digital Addressable Lighting Interface, è un protocollo standardizzato che apre le porte ad un controllo più avanzato e flessibile delle nostre soluzioni illuminotecniche.

CARATTERISTICHE CHIAVE DEL DALI-2:

Comunicazione Bidirezionale:
Il DALI-2 consente una comunicazione bidirezionale tra i dispositivi di illuminazione e il sistema di controllo. Ciò si traduce in una risposta più rapida e una sincronizzazione migliore.

Interazione Avanzata:
Grazie agli standard DALI-2, i dispositivi di illuminazione di diversi produttori possono interagire in modo armonioso, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta degli elementi di illuminazione.

Controllo Preciso:
Il protocollo DALI-2 permette un controllo preciso della luminosità e del colore, consentendo una regolazione più fine ed una personalizzazione completa.

VANTAGGI APPLICATIVI:

Ambienti Commerciali:
Ottimizza l'illuminazione in spazi commerciali creando atmosfere accoglienti.

Spazi Residenziali:
Personalizza l'illuminazione domestica per adattarsi alle diverse esigenze e creare ambienti confortevoli.

Progetti Architettonici:
DALI-2 è ideale per progetti architettonici complessi, poichè offre un controllo preciso per valorizzare ogni dettaglio.

NEW

Trasformatore DALI 24V 150W

Trasformatore compatibile con Strip LED 24V Monocromatiche per controllo DALI.
Dimmerabile anche tramite Push.

Power supply compatible with 24V Monochromatic LED Strips for DALI control.
Also dimmable via Push.





Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24150/D	20	Trasformatore DALI	150W	24V	€ 210,00

Trasformatore DALI 24V 200W

Trasformatore compatibile con Strip LED 24V Monocromatiche, RGB e RGB.W per controllo DALI.
Dimmerabile anche tramite Push.

Power supply compatible with 24V Monochromatic, RGB and RGB.W LED Strips for DALI control.
Also dimmable via Push.



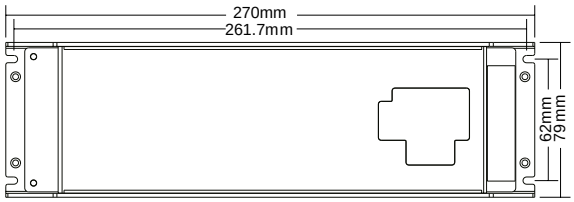

Codice Code	IP IP	Descrizione Description	Consumo Power	Tensione Voltage	Listino Price
TR24200/D	20	Trasformatore DALI	200W	24V	€ 320,00

LEDCO®

CENTRALINE SMART

SMART CONTROL UNITS

CT580/BLE - Centralina Bluetooth Mesh
CT580/BLE - Bluetooth Mesh control unit

CT580/BLE - € 170,00

Centralina Bluetooth Mesh gestibile con Telecomando RF RE500, push, app smartphone dedicata (iOS e Android) e assistenti vocali (Google Home e Alexa).
Con questa centralina potrai gestire e dimmerare tutti i tipi di Strip LED 12V, 24V e 48V anche RGB, RGB.W e Bianca Dinamica.
Uscita: 5CH - Max 8A x CH

Bluetooth Mesh control unit manageable with RE500 RF remote control, push, dedicated smartphone app (iOS and Android) and voice assistants (Google Home and Alexa).
With this control unit you can manage and dim all types of 12V, 24V and 48V LED Strips, including RGB, RGB.W and Dynamic White.
Output: 5CH - Max 8A x CH

SCARICA L'APP

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

DM500/BLE - Dimmer Bluetooth Mesh
DM500/BLE - Bluetooth Mesh Dimmer

DM500/BLE - € 120,00

Dimmer Bluetooth Mesh gestibile con Telecomando RF RE500, push, app smartphone dedicata (iOS e Android) e assistenti vocali (Google Home e Alexa).
Con questo prodotto potrai dimmerare tutti i tipi di Strip LED 12V e 24V monocromatiche.
Uscita: 1CH - Max 8A

Bluetooth Mesh dimmer manageable with RE500 RF remote control, push, dedicated smartphone app (iOS and Android) and voice assistants (Google Home and Alexa).
With this product you can dim all types of 12V and 24V monochromatic LED Strips.
Output: 1CH - Max 8A

SCARICA L'APP

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Scegli la modalità di accensione
Choose the control mode

RE500 - € 105,00
Telecomando RF
RF remote control

Pulsante Push
Push button

Smartphone
Smartphone

Assistenti vocali
Voice assistants

LEDCO®

Centralina scale sequenziali

Con questo dispositivo è possibile gestire le luci dei gradini o dei corridoi in modo automatico e personalizzato. La centralina è dotata di un sensore di movimento che rileva la presenza di una persona sulle scale e attiva l'illuminazione dei gradini in sequenza, seguendo il senso di marcia. Si può impostare il numero di scalini, l'intensità e la velocità delle luci, creando effetti scenografici e garantendo la sicurezza. La semplicità di installazione e configurazione rendono questo prodotto la soluzione ideale per scale e corridoi più funzionali ed innovativi.

Sequential stairs control unit

With this device it is possible to manage the lights of the steps or corridors in an automatic and personalized way. The control unit is equipped with a movement sensor which detects the presence of a person on the stairs and activates the lighting of the steps in sequence, following the direction. You can set the number of steps, the intensity and speed of the lights, creating scenographic effects and guaranteeing safety. The simplicity of installation and configuration make this product the ideal solution for more functional and innovative stairs and corridors.

NEW

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

CTS100 - Centralina scale sequenziali - € 310,00

Sequential stairs control unit

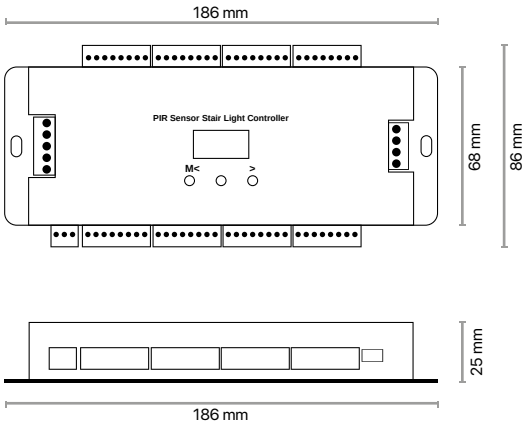

- Controller a 32 canali per illuminare in modo sequenziale scalinate, sentieri, viali e molto altro
- Compatibile con Strip Runner e Strip da 24V
- Funzionamento semplice con display OLED e 3 pulsanti
- Output: 32CH, 1A/CH
- 5-24V DC
- Funziona tramite 2 rilevatori IR (inclusi)
- Funziona tramite 2 pulsanti

- 32-channel controller for sequentially lighting stairways, paths, avenues and much more
- Compatible with Strip Runner and 24V Strip
- Simple operation with OLED display and 3 buttons
- Outputs: 32CH, 1A/CH
- 5-24V DC
- Works via 2 IR detectors (included)
- Works via 2 buttons

CT610
Centralina per Strip LED Runner - € 40,00

Control unit for Strip LED Runner

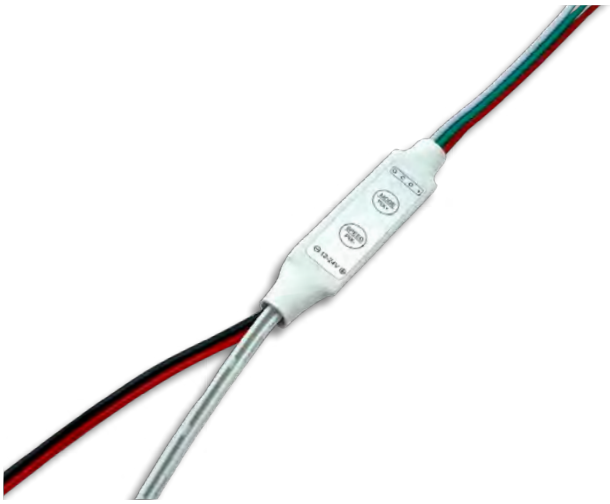

- Centralina miniaturizzata per Strip LED Runner azionabile tramite interruttore 0-1
- 4 modalità di funzionamento selezionabili
- Velocità e numero di pixel regolabili
- Max 5A (per lunghezza superiore, utilizzare l'amplificatore CT420)

- Miniaturized control unit for Strip LED Runner activated by 0-1 switch
- 4 selectable operating modes
- Adjustable speed and number of pixels
- Max 5A (for longer length, use CT420 amplifier)

Modalità di accensione
Control mode

Interruttore
Switch

CT651 - Centralina RGB.D/Runner Push - Smartphone

CT651 - RGB.D/Runner Push control unit - Smartphone

NEW

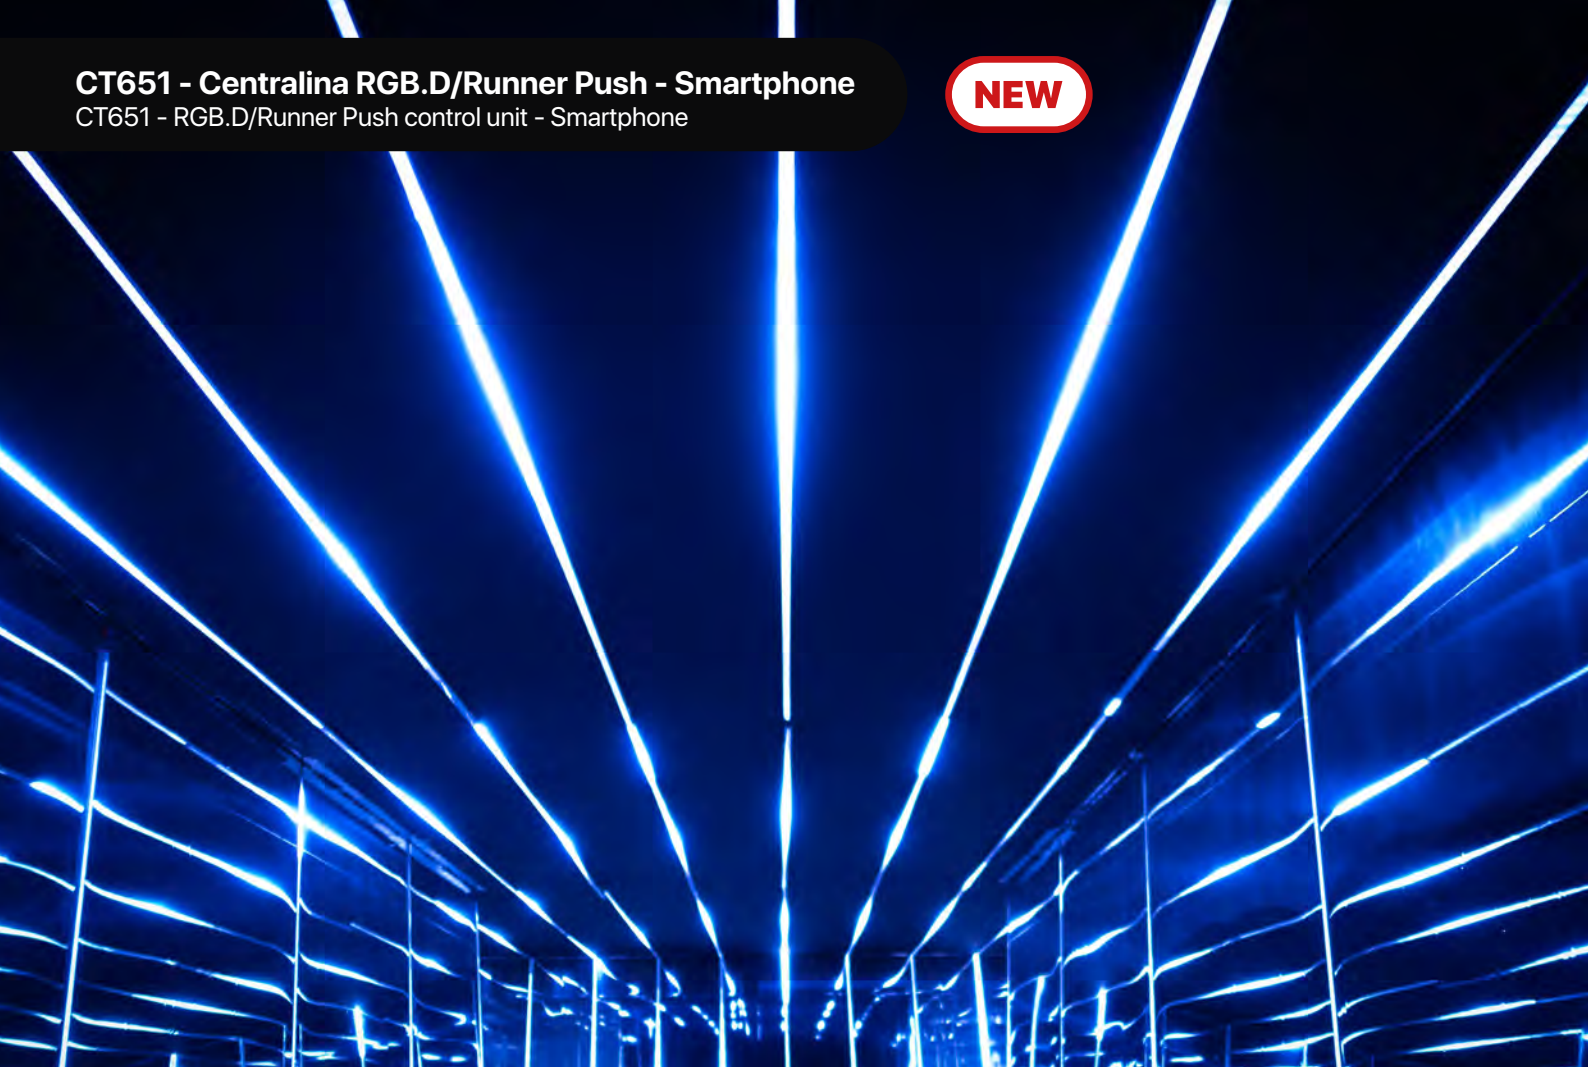

CT651 - € 290,00

Bluetooth MESH

Centralina SPI Push
Configurabile tramite Bluetooth e App dedicata.
Controlla Strip LED RGB Dati e Strip LED Runner
Compatibile con Strip LED Pixel to Pixel SPI WS2811 o altri protocolli.
Lunghezza Strip LED, direzione e velocità programmabile tramite App.
Uscita di sincronia per effetti di rincorsa multipli
Dimensioni: 48x48x22,8 mm

SPI Push control unit
Configurable via Bluetooth and dedicated App.
Control Data RGB LED Strip and Runner LED Strip
Compatible with WS2811 Pixel to Pixel SPI LED Strip or other protocols. LED Strip length, direction and speed programmable via App.
Sync output for multiple run-up effects
Dimensions: 48x48x22.8mm

Scegli la modalità di accensione
Choose the control mode

Pulsante Push
Push button

Smartphone
Smartphone

SCARICA L'APP

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

CT360/B - Centralina Bluetooth Mesh

CT360/B - Bluetooth Mesh control unit

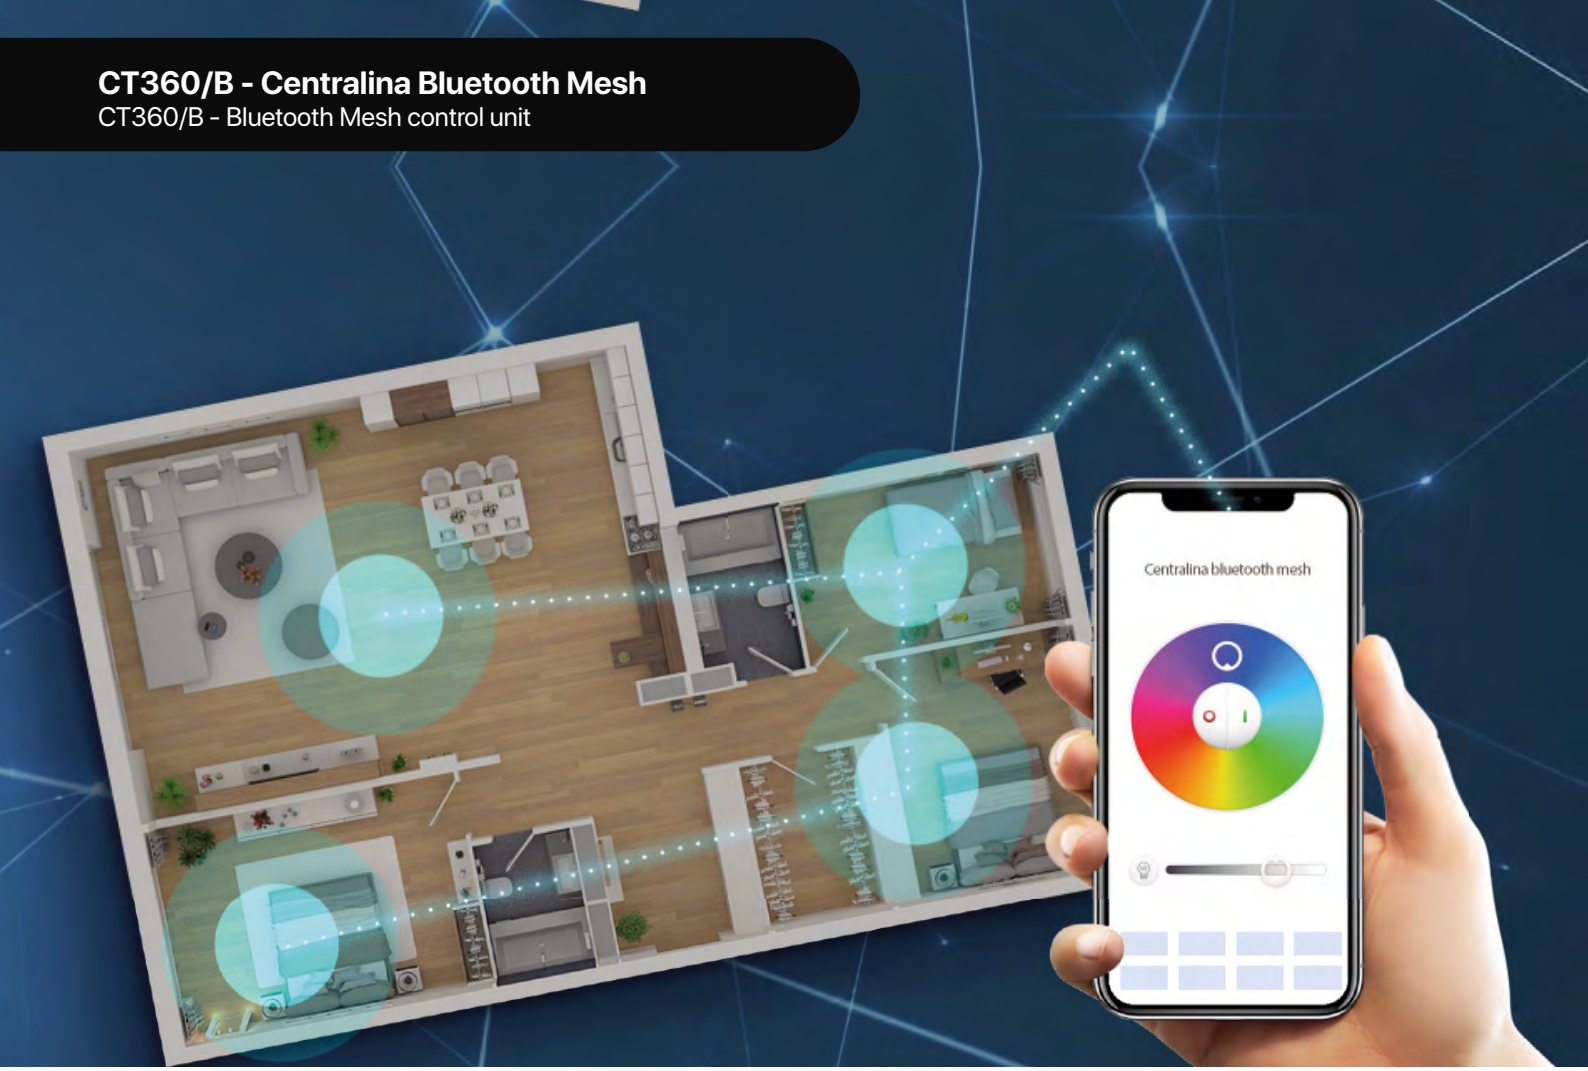

CT360/B - € 60,00

Bluetooth MESH

Centralina Bluetooth Mesh Multifunzione gestibile con app smartphone dedicata (iOS e Android).
Con questa centralina potrai:
- Dimmerare Strip LED tradizionali
- Dimmerare Strip LED Bianca Dinamica
- Controllare Strip LED RGB

Compatibile con Strip LED 12V e 24V.
Uscita: Max 5A x CH

Multifunction Bluetooth Mesh control unit manageable with dedicated smartphone app (iOS and Android).
With this control unit you will be able to:
- Dim traditional LED strips
- Dimming Dynamic White LED Strip
- Check RGB LED Strip

Compatible with 12V and 24V LED Strips.
Output: Max 5A x CH

SCARICA L'APP

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

CT780 - Centralina Multizona ECO
CT780 - Multizone ECO control unit

FINO A **4 ZONE** CON **UN SOLO CONTROLLER**
UP TO **4 ZONES** WITH A **SINGLE CONTROLLER**

CT780 - € 55,00

Ricevitore Multizona ECO per il controller di massimo 4 zone.
Può controllare Strip LED monocromatiche, dinamiche ed RGB da 12V e 24V.
Telecomando RF a scelta tra quelli elencati.
Uscita: 3A x 3CH

ECO Multizone Receiver for the controller of up to 4 zones.
It can control 12V and 24V monochromatic, dynamic and RGB LED strips.
RF remote control chosen from those listed.
Output: 3A x 3CH

Per il funzionamento della serie ECO basta un telecomando a scelta tra il CT770, CT760 o CT750 e un ricevitore CT780 per ogni zona da controllare, fino a un massimo di 4.

To operate the ECO series, all you need is a remote control chosen from the CT770, CT760 or CT750 and a CT780 receiver for each zone to be controlled, up to a maximum of 4.

CT770 - € 75,00
Telecomando RGB
RGB remote control

CT760 - € 75,00
Telecomando Bianco Dinamico
Dynamic White Remote Control

CT750 - € 75,00
Telecomando Dimmer
Dimmer Remote Control

Dimmer Rotativo 220V
220V Rotary Dimmer

NEW

DM200/220 - Dimmer Rotativo 220V - € 110,00
DM200/220 - 220V Rotary Dimmer

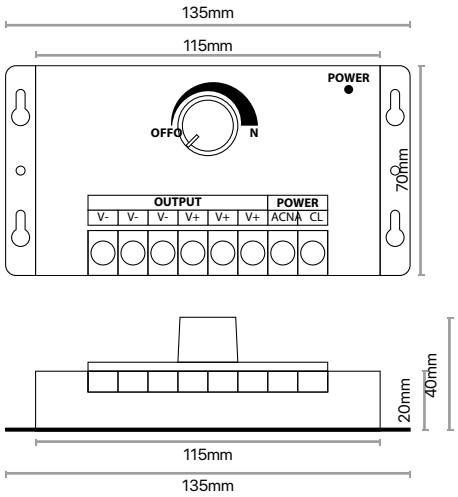

- Dimmer per Strip LED 220V
- Dimmerazione a taglio di fase
- Controllo tramite potenziometro rotativo o con il telecomando
- Uscita: 1CH max 10A - MAX 2300W

- Dimmer for 220V LED Strips
- Phase cut dimming
- Control via rotary potentiometer or with the remote control
- Output: 1CH max 10A - MAX 2300W

DM500/220 - Dimmer 220V
DM500/220 - 220V Dimmer

NEW

DM500/220 - € 210,00

Dimmer gestibile con Telecomando RF RE200 e push.
Con questa centralina potrai dimmerare tutti i tipi di Strip LED 220V.
Lunghezza Strip LED: Max 50mt.
Uscita: Max 1000W

Dimmer manageable with RE200 RF remote control and push.
With this control unit you can dim all types of 220V LED Strips.
LED Strip Length: Max 50m.
Output: Max 1000W

RE220 - € 75,00

Telecomando in radiofrequenza per controllo DM500/220.
4 Zone.
Radio frequency remote control for DM500/220 control.
4 Zones.

Scegli la modalità di accensione
Choose the control mode

RE220 - € 75,00
Telecomando RF
RF remote control

Pulsante Push
Push button

LEDCO®

ACCESSORI

ACCESSORIES

CT100 - Centralina RF RGB Basic

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto.

Remote control via radio frequency.
Transmits up to 50 meters in open field.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT100	4A x 3CH	€ 41,50

CT200 - Centralina RF RGB PRO 1

Controllo a distanza tramite radiofrequenza
con telecomando touch.

Remote control via radio frequency
with touch remote control.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT200	3A x 3CH	€ 85,00

CT300 - Centralina RF RGB PRO 2

Controllo a distanza tramite radiofrequenza
con telecomando.

Remote control via radio frequency
with remote control.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT300	3A x 3CH	€ 85,00

CT500 - Centralina RF per RGB.W

Controllo totale della nuova tecnologia RGB con il 4° chip da 3000K o 4000K.

Total control of the new RGB technology with the 4th 3000K or 4000K chip.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT500	3A x 4CH	€ 127,00

CT600 - Centralina RF per RGB.D

Centralina con telecomando RF specifica per strisce RGB.D con circuiti integrati.
Permette il controllo delle nostre strisce dati RGB con controllo del colore di ogni settore ed effetti di luce unici e scenari memorizzati.

Control unit with RF remote control specific for RGB.D strips with integrated circuits.
It allows the control of our RGB Data strips with color control of each sector and unique light effects and memorized scenarios.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT600	MAX 10A	€ 127,00

CT900 - Centralina RF per Bianco Dinamico

Centralina con telecomando RF specifico per strip Bianco Dinamico consente un controllo totale della temperatura del colore, passando da 2700 a 6000 K.

Control unit with specific RF remote control for Dynamic White strips allows total control of the color temperature, going from 2700 to 6000 K.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT900	3A x 3CH	€ 85,00

CT600X - Centrale DMX
CT600X - DMX control unit

CT600X - € 500,00

Centrale DMX utilizzabile con Strip LED RGB Data
Può controllare fino a 105 metri di LED
Compatibile con mixer luci e software DMX

DMX control unit that can be used with RGB Data LED Strips
It can control up to 105 meters of LEDs
Compatible with light mixers and DMX software

Ingresso alimentazione / Power input

Ingresso DMX RJ45 / DMX RJ45 input

Ingresso DMX Cannon / Cannon DMX input

Telecomando incluso

Remote control included

COMPLETAMENTE PROGRAMMABILE

Maggiori informazioni su funzioni e installazione
attraverso il nostro ufficio tecnico
tecnico@ledcoitalia.it

FULLY PROGRAMMABLE

More about functions and installation
through our technical department
tecnico@ledcoitalia.it

DM100 - Centralina Dimmer RF Basic

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto.

Remote control via radio frequency.
Transmits up to 50 meters in open field.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM100	MAX 20A	€ 40,00

DM200 - Centralina Dimmer RF PRO

Controllo a distanza tramite radiofrequenza.
Trasmette fino a 50 metri in campo aperto. Pulsanti configurabili

Remote control via radio frequency.
Transmits up to 50 meters in open field. Configurable buttons

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM200	3A x 3CH	€ 85,00

DM550 - Mini Dimmer Push

Mini Dimmer per il controllo della luminosità della strip led a 12/24V, questo dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto.

Mini Dimmer for controlling the brightness of the 12/24V LED strip, this device can be controlled with a normally open button.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM550	MAX 8A	€ 37,00



DM550/T - Dimmer Touch

Mini Dimmer per il controllo della luminosità della strip led a 12/24 V, questo dispositivo può essere controllato tramite sensore capacitivo, per utilizzare il prodotto occorre un profilo di alluminio dove alloggiarlo

Mini Dimmer for controlling the brightness of the 12/24 V LED strip, this device can be controlled via a capacitive sensor, to use the product you need an aluminum profile to house it

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM550/T	MAX 5A	€ 32,00

SENSORE IR

Sensore ad Infrarossi

Infrared sensor

Codice Code	Listino Price
SENSORE IR	€ 27,00

DM552
Sensore Apertura Porta, Anta o Cassetto

Sensore multifunzione per installazioni ad incasso o superficie. Controlla strip monocromatiche.
• Funzione accensione all'apertura dell'anta
• Funzione accensione al passaggio della mano

Multifunction sensor for recessed or surface installations. Check monochromatic strips.
• Power on function when the door is opened
• Switch on function when hand passes

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM552	MAX 3A	€ 45,00

DM500/D - Dimmer DALI

Dimmer specifico per sistemi DALI, per regolare la luminosità della strip LED monocromatiche a 12/24 V. Questo dispositivo può essere controllato con un pulsante normalmente aperto.

Specific dimmer for DALI systems, to adjust the brightness of the 12/24 V monochromatic LED strip. This device can be controlled with a normally open button.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM550/D	MAX 10A	€ 120,00

Controller Parete / Incasso
Wall / Recessed Controller

DM200/P - Dimmer Parete/Incasso

Dimmer da parete per strip led a 12/24 V,
con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed dimmer for 12V/24V strip led ,
with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM200/P	4A x 2CH	€ 85,00

CT900/P - Controller Bianco Dinamico

Controller da parete/incasso per strip dinamiche a 12V/24V,
con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V CCT strip led,
with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT900/P	4A x 2CH	€ 85,00

CT200/P - Controller RGB

Controller da parete/incasso per strip RGB a 12V/24V,
con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB strip led,
with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT200/P	4A x 3CH	€ 90,00

CT500/P - Controller RGB.W

Controller da parete/incasso per strip RGB.W a 12V/24V,
con schermo in vetro a sfioramento.

Wall mounting/recessed controller for 12V/24V RGB.W strip led,
with glass touch screen.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT500/P	3A x 4CH	€ 127,00

DM200/P110 - Dimmer 1-10V Rotativo

Dimmer rotativo 1-10V da installazione a parete o incasso.
Questo dispositivo va abbinato ad un alimentatore 1-10V per
poter funzionare.

1-10V rotary dimmer for wall or recessed installation.
This device must be combined with a 1-10V power supply in
order to work.

Codice Code	Listino Price
DM200/P110	€ 160,00

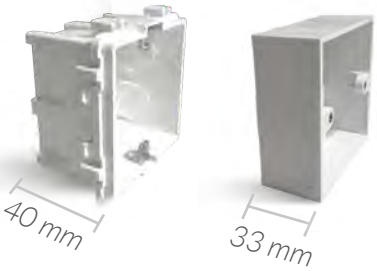

Cassette 86x86mm

Cassette 86x86mm

Mounting box controller 86x86mm

Codice Code	Tipologia Typology	Listino Price
PT86I	Incasso	€ 9,00
PT86	Parete	€ 9,00

CT800 - Gateway Multizona PRO

CT800 - Multizone PRO Gateway

CT800 - € 800,00

Gateway Multizona Pro, consente di collegare in radiofrequenza i panneli touch consentendo un controllo da smartphone tramite app dedicata

- Controllo di ogni singola zona
- Controllo locale o remoto
- 2 in 1 control: Wireless RF e connessione wired
- Controllo vocale, supporto di Amazon ECHO

Multizone gateway Pro, allows you to connect the touch panels by radio frequency and ensuring the control by the smartphone via dedicated app

- Control of every single zone
- Local or remote control
- 2 in 1 control: Wireless RF and wired connection
- Voice control, support amazon ECHO



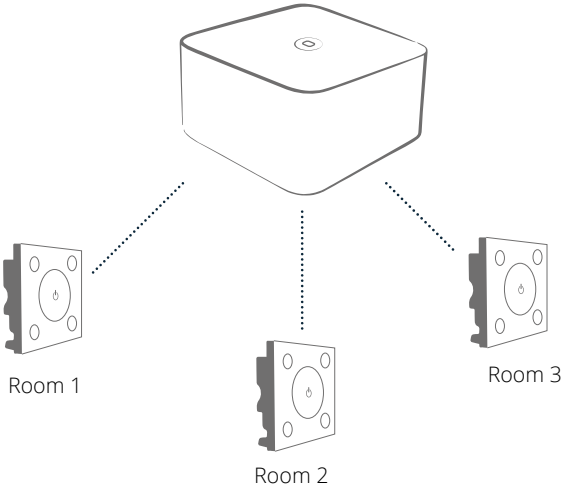

SCARICA L'APP

DOWNLOAD APP

DM300 - Amplificatore Dimmer

Ogni amplificatore può comandare due strip da 5 MT, compatibile con tutti i Dimmer a catalogo.

Each amplificator can control two 5 meters strip led, compatible with all dimmers in the catalog.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
DM300	MAX 20A	€ 37,00

CT910 - Amplificatore Bianco Dinamico

Amplificatore per centraline bianco dinamico, 12/24v. Compatibile con tutte le centraline bianco dinamico (cct) a catalogo.

Amplifier for dynamic white control units, 12 / 24v.
Compatible with all dynamic white (cct) control units in the catalog.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT910	8A x 2CH	€ 70,00



CT400 - Amplificatore RGB

Ogni amplificatore può comandare due strip RGB da 5 MT

Each amplificator can control two 5 meters strip led

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT400	6A x 3CH	€ 42,50

CT410 - Amplificatore RGB.W

Amplificatore per centraline rgbw, 4 Canali, 12/24v.
Compatibile con tutte le centraline rgbw a catalogo

Amplifier for rgbw control units, 4 channels, 12 / 24v.
Compatible with all rgbw control units in the catalog

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT410	8A x 4CH	€ 55,00



CT420 - Amplificatore RGB.D

Amplificatore per centraline rgb dati 12/24V.

Amplifier for 12 / 24V rgb data controllers.

Codice Code	Uscita Output	Listino Price
CT420	MAX 12A	€ 55,00

Kit Emergenza
Emergency Kit

EM1500 - € 100,00

Kit inverter e pacco batteria per strip LED 12V / 24V / 48V, con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

Inverter kit and battery pack for 12V / 24V / 48V LED strip, with dip switch for emergency current selection, integrated batteries and double insulation.

Durata: 1,5 ore*
Duration: 1,5 hours*

* esempio con strip SL60
** la durata dipende dalla potenza della strip, fare riferimento alle schede tecniche per maggiori dettagli.

* example with SL60 strip
** the duration depends on the power of the strip, refer to the technical data sheets for more details.

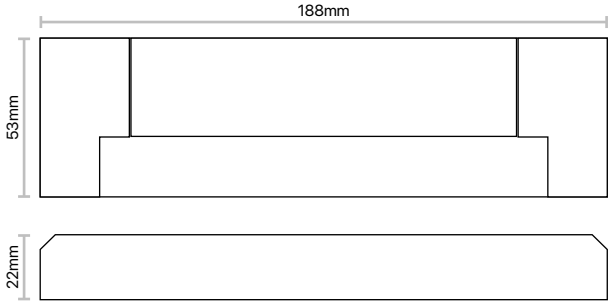

EM3000 - € 130,00

Kit inverter e pacco batteria per strip LED 12V / 24V / 48V, con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

Inverter kit and battery pack for 12V / 24V / 48V LED strip, with dip switch for emergency current selection, integrated batteries and double insulation.

Durata: 3 ore*
Duration: 3 hours*

* esempio con strip SL60
** la durata dipende dalla potenza della strip, fare riferimento alle schede tecniche per maggiori dettagli.

* example with SL60 strip
** the duration depends on the power of the strip, refer to the technical data sheets for more details.

Connettore singolo da 5mm per Strip LED SL125 IP20 con cavo di connessione da 15cm

Single 5mm connector for SL125 IP20 LED Strip with 15cm connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT0515	€ 2,00

Connettore rapido da 8mm per Strip LED SL120ES IP20

Quick 8mm connector for SL120ES IP20 LED Strip

Codice Code	Listino Price
CNT08	€ 2,00

Connettore singolo da 8mm per Strip LED SL120ES IP20 con cavo di connessione da 15cm

Single 8mm connector for SL120ES IP20 LED Strip with 15cm connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT0815	€ 2,00

Connettore singolo Strip LED RGB 10mm
con cavo di connessione

Single 10mm RGB Strip LED connector
with connection cable

Codice Code	Listino Price
CAB810	€ 2,00

Connettore singolo Strip LED IP20 10mm
SL60/SL120/SL180
con cavo di connessione

Single Strip LED IP20 10mm connector
SL60/SL120/SL180
with connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT1015	€ 2,00

Connettore doppio Strip LED IP20 10mm
SL60/SL120/SL180
con cavo di connessione

Double Strip LED IP20 10mm connector
SL60/SL120/SL180
with connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT1010	€ 2,00

Connettore singolo Strip LED IP65 10mm
SL60/SL120/SL180
con cavo di connessione

Single Strip LED IP65 10mm connector
SL60/SL120/SL180
with connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT1015W	€ 2,00

Connettore rapido Strip LED IP20 10mm
SL60/SL120/SL180

Quick Strip LED IP20 10mm connector
SL60/SL120/SL180

Codice Code	Listino Price
CNT10	€ 2,00

Connettore rapido Strip LED IP65 10mm
SL60/SL120/SL180

Quick Strip LED IP65 10mm connector
SL60/SL120/SL180

Codice Code	Listino Price
CNT10W	€ 2,00

Connettore rapido
Strip LED RGB.W 10mm

Quick connector
Strip LED RGB.W 10mm

Codice Code	Listino Price
CNT10-5P	€ 2,00

Connettore singolo
Strip LED RGB.W 10mm
con cavo di connessione 15mm

Single connector
Strip LED RGB.W 10mm
with 15mm connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT1015-5P	€ 2,00

Connettore doppio
Strip LED RGB.W 10mm
con cavo di connessione 15mm

Double connector
Strip LED RGB.W 10mm
with 15mm connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT1010-5P	€ 2,00

Connettore rapido
Strip LED RGB 10mm IP65

Quick connector
RGB LED Strip 10mm IP65

Codice Code	Listino Price
CNT10-4P	€ 2,00

Connettore
Strip LED SL200/SL200ES

Connector
LED Strip SL200/SL200ES

Codice Code	Listino Price
CNT200	€ 2,00

Connettore Strip LED SL200/SL200ES
con cavo di connessione 15cm

SL200/SL200ES LED Strip Connector
with 15cm connection cable

Codice Code	Listino Price
CNT200-15	€ 3,50

Nastro adesivo elettrificato
Electrical adhesive tape

Grazie al Next Tape sarà possibile portare un punto elettrico in qualsiasi zona di nostro interesse senza dover realizzare delle tracce nei muri e rompere le pareti creando polvere e disordine.

Regge carichi fino a 48V. Non adatta per 220V.

Thanks to Next Tape it will be possible to bring an electrical point to any area of interest without having to make traces in the walls and break the walls creating dust and mess.

Holds loads up to 48V. Not suitable for 220V.

15mm

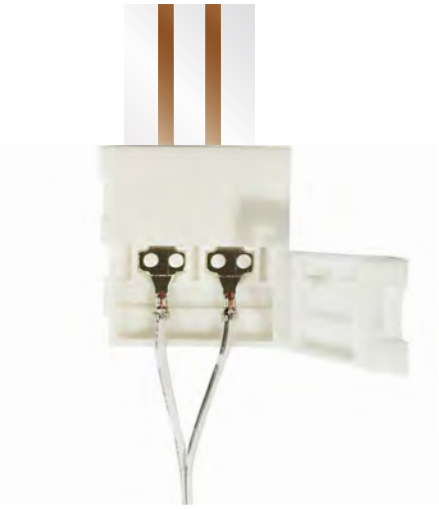

NE205 - € 11,00/mt

Nastro adesivo elettrico verniciabile.
Due piste da 0,5mm²
Larghezza 15mm
Spessore 0,25mm

Paintable electrical adhesive tape.
Two 0.5mm2 tracks
Width 15mm
Thickness 0.25mm

Scopri maggiori informazioni
Discover more informations

CONDIZIONI COMMERCIALI ITALIA

Art. 1. Prodotti

1.1 La LEDCO si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche nella costruzione degli apparecchi luminosi e degli accessori.

Art. 2. Dichiarazioni dell'acquirente

2.1 Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 della Legge 06/02/1996 n° 52 di recepimento della direttiva CE n° 93/1993, relativa alle clausole vessatorie, l'acquirente dichiara che provvederà all'acquisto dei prodotti della LEDCO agendo esclusivamente per fini che rientrano nella sua specifica attività professionale imprenditoriale e quindi dichiara di essere a conoscenza dei prodotti, servizi e prezzi offerti al momento della consegna.

Art. 3. Consegna

3.1 Il termine di consegna fissato convenzionalmente è soltanto indicativo e decorre, dall'invio da parte della LEDCO, della conferma d'ordine a condizione che l'acquirente abbia fornito tutti i dati tecnici e tutti i documenti necessari, abbia adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali ed abbia versato l'acconto eventualmente richiesto. La consegna, così come previsto dall'art. 13.1, si intende effettuata alla data di partenza franco spedizioniere.

Art. 4. Contestazioni

4.1 Il Foro di Bari è esclusivamente competente a decidere qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti e in particolare quelle relative alle trattative contrattuali, alla conclusione, esecuzione, interpretazione, o risoluzione di tutti i contratti intervenuti ed alla relativa garanzia.

Art. 5. Esecuzioni speciali

5.1 È possibile ottenere esecuzioni speciali in alcune serie di prodotti. Il prezzo, le quantità minime dei prodotti e i tempi di consegna verranno concordati su richiesta.

Art. 6. Garanzia

6.1 Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente.
6.2 Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio dell'apparecchiatura. Sono altresì escluse dalla garanzia le batterie e gli accumulatori.
6.3 LA GARANZIA DECADE INDEROGABILMENTE IN CASO DI MANOMISSIONI DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI PERSONE O TECNICI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA LEDCO.

Art. 7. Offerte

7.1 Gli agenti o preposti della LEDCO non hanno il potere di vincolare quest'ultima, salvo conferma espressa per iscritto.

Art. 8. Ordini

8.1 Gli ordini dell'acquirente devono essere effettuati per iscritto e, se trattasi di persona giuridica, devono essere sottoscritti da persona all'uopo autorizzata ad impegnare la stessa. In ogni caso l'esistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore si presume a favore della LEDCO.
8.2 Ogni eventuale ordine telefonico dovrà essere confermato per iscritto. In difetto l'ordine si ritiene non pervenuto.
8.3 La LEDCO si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere, al momento dell'ordine da parte dell'acquirente, un acconto oppure il pagamento integrale della fornitura.

Art. 9. Pagamento

9.1 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine convenuto nel modo e col mezzo indicato nell'ordine e al domicilio del venditore (LEDCO) e ciò anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'acquirente mediante consegna allo spedizioniere, non vengano dall'acquirente stesso ritirate.
9.2 La eventuale accettazione, da parte della venditrice, di tratte o di altri effetti di commercio si intenderà avvenuta con la clausola "salvo buon fine".
9.3 Sui pagamenti differiti anche cambiari, dalla LEDCO preventivamente accettati, è in ogni caso dovuto l'interesse decorrente dalla data della fattura, secondo il tasso praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data di pagamento.
9.4 Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento.
9.5 In caso di ritardato pagamento alle scadenze prestabilite, verranno riconosciuti alla Società venditrice LEDCO gli interessi bancari correnti PRIME RATE aumentati di 3 punti. L'inadempienza nei pagamenti relativi a più rate, od anche ad una sola che superi l'ottava parte del prezzo, farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere senz'altro risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione, a titolo di indennizzo, delle rate pagate, salvo, comunque, il risarcimento dei danni.

Art. 10. Riserva di proprietà

10.1 Le apparecchiature indicate in ordine ed i relativi accessori sono venduti con RISERVA DI PROPRIETA' a favore della venditrice LEDCO e, quindi, il compratore ne acquisterà la proprietà soltanto al pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi al momento della consegna (art. 1523 C.C.).

10.2 Qualora per opera di terzi venisse operato un sequestro o un pignoramento, l'acquirente si impegna a far inserire, nel relativo verbale di esecuzione redatto dal precedente, la dichiarazione che proprietà in virtù di riservato dominio è la LEDCO, e ad informare immediatamente la stessa perchè possa agire in sede di opposizione di terzo a rituale rivendita, con diritto di rivalsa per tutte le spese relative.

Art. 11. Prezzi ed oneri fiscali

11.1 Sugli ordini verranno applicati i prezzi al pubblico riportati nel "listino prezzi", eventuali condizioni particolari dovranno essere pattuite ed autorizzate dalla LEDCO in maniera scritta.

11.2 I prezzi applicati sono suscettibili di essere modificati sino alla conferma dell'ordine da parte della LEDCO. La modifica avviene in relazione alla variazione del rapporto di cambio, dei costi delle materie prime nonché di eventuali tasse o imposte applicabili al contratto.

11.3 Il prezzo definitivo, al netto delle tasse e/o imposte è quello riportato sulla conferma d'ordine della LEDCO e si intende per merce resa franco spedizioniere.

11.4 Valgono inoltre le seguenti condizioni:
- consegne franco fabbrica per ordini al valore netto inferiore a € 500 per l'Italia;
- consegne franco destino per l'Italia per ordini di valore netto superiori a € 500 per l'Italia;
- consegne EX-Works per l'estero.

11.5 Valore minimo fatturabile: € 200 .

Art. 12. Reclami

12.1 Eventuali reclami per vizi o difetti della merce ci vanno comunicati con lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta del difetto, sotto pena di decadenza di ogni azione di garanzia.

Art. 13. Trasporti

13.1 La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.

13.2 Qualora la LEDCO provveda a stipulare il contratto di trasporto con il vettore, agirà sempre per conto e con spese a carico dell'acquirente, con le conseguenze di cui all'art. 13.1. In tal caso, il prezzo dei prodotti sarà comprensivo dei costi del trasporto.

13.3 La LEDCO non è tenuta a concludere alcun contratto di assicurazione contro i rischi di trasporto.

13.4 In caso di avarie, rotture, furti o manomissioni della merce durante il trasporto o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniere e/o al vettore, l'acquirente potrà rivalersi nei confronti dello spedizioniere e/o del vettore incaricato, essendo esclusa qualsivoglia responsabilità della LEDCO al riguardo.

13.5 Il cliente deve accertare peso e condizioni della merce all'atto della consegna.

13.6 La LEDCO si riserva la scelta del mezzo di trasporto, salvo pattuizione scritta contraria.

Art. 14. Conclusioni

14.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono le sole applicabili nei rapporti tra la LEDCO e l'acquirente; in particolare è esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che la LEDCO non le abbia accettate per iscritto.

14.2 Le parti espressamente dichiarano di escludere la applicazione della Convenzione di Vienna del 11/04/1980 (ratificata dallo Stato italiano con L. 11/12/1985 n° 765) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della stessa.

14.3 Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si applicano, ai singoli contratti, le norme sui contratti in generale (art. 1321 e ss.) e sul contratto di compravendita in particolare (art. 1470 e ss.) contemplate dal codice civile italiano.

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa.
La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.

We are not responsible for printing errors, wrong dimensions.
The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice.
Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

Per le condizioni commerciali estere contattare il numero 0039 0805046806 o visitare il sito www.ledcoitalia.it

For the export general sale condition please visit the website www.ledcoitalia.it

Sede / Headquarters
Via Nicola Ruffo, 27 - 70124 Bari - Italy

Tel. +39 080 504 6806

www.ledcoitalia.it | info@ledcoitalia.it