

CENTRALINA SPI

SPI CONTROL UNIT

ART: CT651

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete | *Wall*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

PVC | *PVC*

Alimentatore | *Power Supply:*

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

Tensione in ingresso

Input voltage: 5/12/24 Vdc

Temperatura di funzionamento

Working temperature: -40°C +60°C

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 140 gr

Grado IP | *IP rating:* 20


Filo Incandescente | *Glow Wire:* 250 C°

Tipo Controllo

Control type: Push

Corrente in uscita | *Output Current:* 15A

Dimensioni | *Dimensions:* L48 x H48 x P22,8 mm

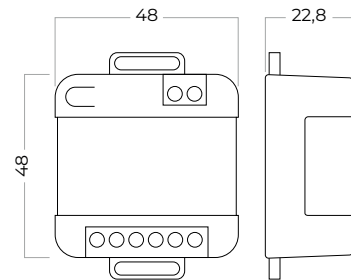

Configurazione tramite Bluetooth e App:
Configuration via Bluetooth and App:

