

STRIP LED COB SLC30 IP67 - Energy Saving

LED STRIP COB SLC30 IP67 - Energy Saving

ART: SLC30LBH67 - SLC30LBC67 - SLC30LBN67 - SLC30LBI67
SLC30LBH67/10 - SLC30LBC67/10 - SLC30LBN67/10 - SLC30LBI67/10

Destinazione d'uso | **Use:**

Interni ed Esterni | **Indoor and Outdoor**

Installazione | **Installation:**

Fissaggio Parete / Plafone | **Wall / ceiling fixing**

Fissaggio | **Fixing:**

Con striscia adesiva in dotazione 3M VHB

With supplied 3M VHB adhesive strip

Corpo / Struttura | **Body / Structure:**

Circuito stampato flessibile | **Flexible printed circuit**

Alimentatore | **Power Supply:**

Non incluso da ordinare separatamente

Not included to be ordered separately

Tensione | **Voltage:** 24 Vdc

Fascio | **Beam:** Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | **Insulation Class:** Classe 3 | **Class 3**

Peso | **Weight:** 0,200 gr

Grado IP | **IP rating:** 67

Filo Incandescente | **Glow Wire:** 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Tipo LED | **LED Type:** SMD LED

Potenza Lampada | **Power:** 30W/60W


Flusso Lampada | **Lamp flow:** 4680 | 4810 | 4940 | 5070 Lumen
9360 | 9620 | 9880 | 10140 Lumen

Temperatura di colore
Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+

Cartificato 3 Step MacAdam | **Certificate 3 Step MacAdam**

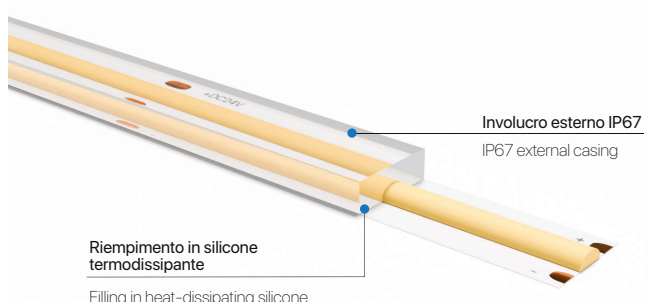

Note:

Bobina di lunghezza 5 mt e 10 mt, frazionabile ogni 50 mm.
480 led con potenza 6 W/mt.

Flusso luminoso per metro = 936 | 962 | 988 | 1014 LM

Fattore di rischio fotobiologico RG1

Reel 5 and 10 meters long, cuttable every 50mm.

480 Leds with power 6 W/mt.

Luminous flux per meter = 936 | 962 | 988 | 1014 LM

Photobiological risk factor RG1

