

AMPLIFICATORE RGB.D e RUNNER

RGB.D & RUNNER AMPLIFIER

ART: CT420

Destinazione d'uso | **Use:**

Interni | **Indoor**

Installazione | **Installation:**

Fissaggio Parete/Plafone/Incasso | **Wall/Ceiling/Recessed Fixing**


Corpo / Struttura | **Body / Structure:**

Metallo / PVC | **Metal / PVC**

Alimentatore | **Power Supply:**

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

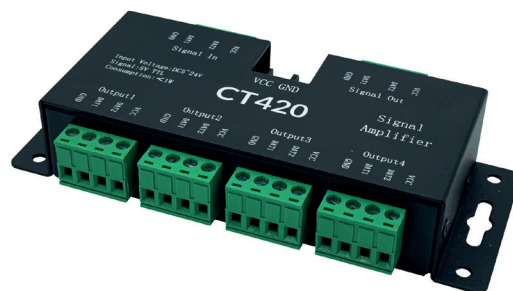

Tensione in ingresso

Input voltage: 24/12 Vdc

Temperatura di funzionamento

Working temperature: -20° +60°

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 3 | **Class 3**

Peso | **Weight:**

..... 150 gr

Grado IP | **IP rating:**

..... 20

Potenza in uscita | **Power output:**

..... 12V - 384W / 24V - 768W

Corrente in uscita | **Output Current:**

..... 8A x 4

Dimensioni | **Dimensions:**

..... 140 x 70 x 25 mm

