

MODULO 6060 C IN CARTONGESSO

MODULE 6060 C IN PLASTERBOARD

ART: 6060/X2/___/C

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Applicazione su grigliato sospeso 60x60
Application on 60x60 suspended grating

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Estrusione di alluminio + Cartongesso
Aluminum extrusion + Plasterboard

Diffusore | Diffuser:

Schermo opale

Opal screen

Tensione | Voltage: 24 Vdc

Classe Isolamento | Insulation Class: Classe 1 | Class 1

Peso | Weight: 5,4 Kg

Grado IP | IP rating: 20

Tipo LED | LED Type: 240LED/MT

Potenza Lampada | Power: 25W

Flusso Lampada | Lamp flow: 2420 | 2549 | 2617 | 2682 | 1037 LM

Temperatura di colore



Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 | RGB

Tempo di funzionamento

Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica

Color rendering index: CRI 90+

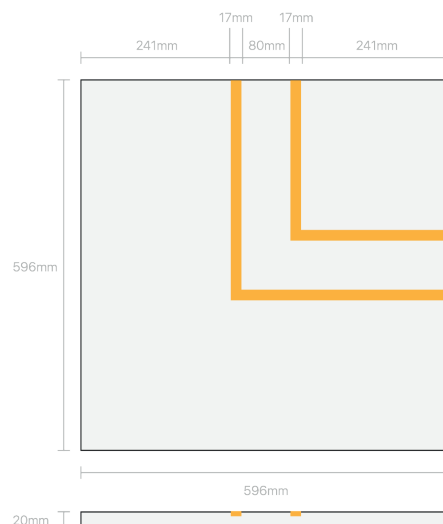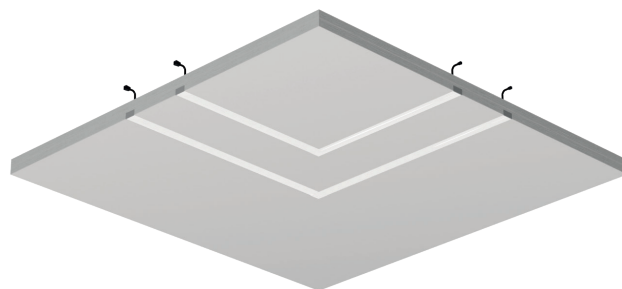

Note:

Cavi di connessione con Connettori Rapidi

Connection cables with quick connectors

