

REGOLO - Connettori "L"

REGOLO - L Connectors

ART: ROC/NE/LSX/AC - ROC/BI/LSX/AC - ROC/NE/LDX/AC - ROC/BI/LSX/AC
 ROC/NE/LSX - ROC/BI/LSX - ROC/NE/LDX - ROC/BI/LDX

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Superficie e Sospensione
 Surface and Suspension

Trattamento | Processing:


Verniciato a polveri
 Powder coated

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Estrusione di alluminio
 Aluminum extrusion

Connessione moduli | Connection modules:

Connessione a Slitta
 Sled Connection

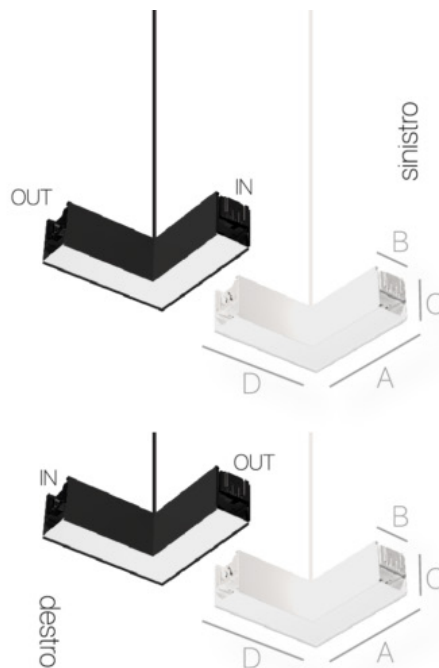

Grado IP | IP Rating: 20

Verso | Towards direction: Destro e Sinistro / Right and Left


Tipo Led | Led Type: SMD BRIDGELUX

Potenza Lampada | Lamp Power: 10W

Flusso Lampada | Lamp Flow: 970 | 1068 | 1194 Lumen

Selettore temperatura di colore
 Color temperature selector 3000K | 4000K | 5000K

Indice di resa cromatica
 Color rendering index: CRI90+

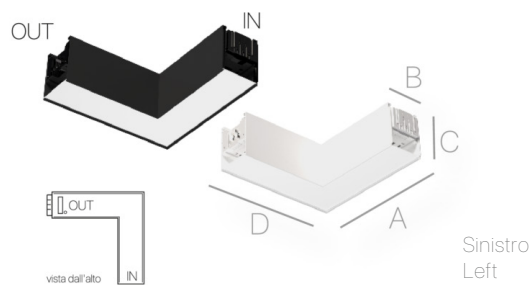

Dim.
 A 204mm
 B 58mm
 C 74mm
 D 204mm
 Cavo alimentazione 2mt

