

CONTROLLER RF RGB BASIC

ART: CT100

Destinazione d'uso:

Interni

Installazione:

Fissaggio Parete / Plafone / incasso

Corpo / Struttura:



metallo / pvc

Alimentatore:

Non incluso da ordinare separatamente



Tensione in ingresso	24/12 Vdc
Temperatura di funzionamento	-20° + 60°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	215 gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	250 C°
Tipo telecomando:	radio frequenza
Potenza in uscita:	12V - 144W / 24V - 288W
Corrente in uscita:	4A x canale
Dimensioni:	128 x 65 x 26 mm
Output:	3 canali

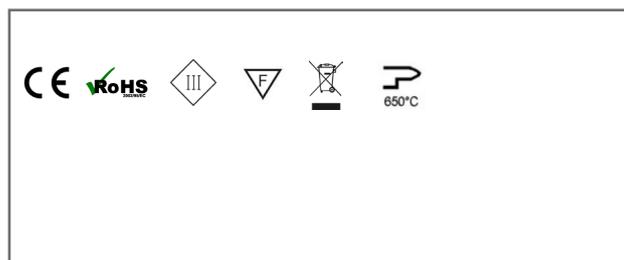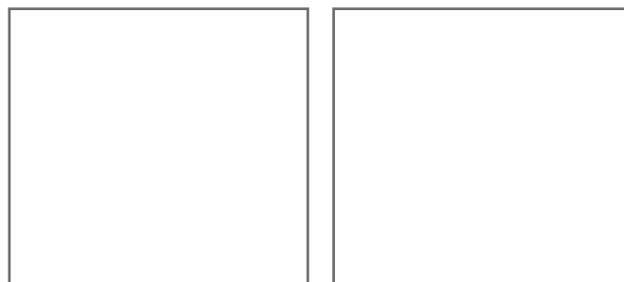

Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt