

STRIP LED

ART: SL125LBC20 | SL125LBN20 | SL125LBI20

Destinazione d'uso:

Interni/esterni

Installazione:

Fissaggio Parete / Plafone

Fissaggio:


Con striscia adesiva in dotazione

Corpo / Struttura:




Circuito stampato flessibile

Alimentatore:

Non incluso da ordinare separatamente

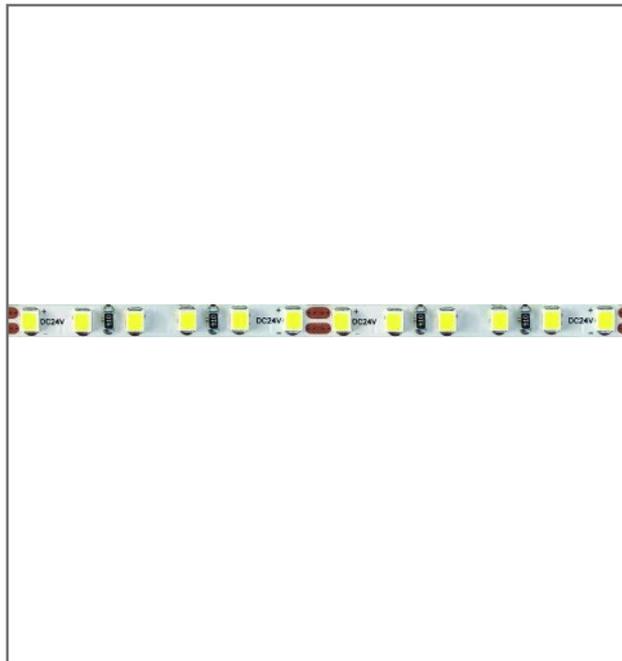

Tensione:	24Vdc
Fascio:	Simmetrico diffondente 120°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	0,170gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 C°
Tipo LED:	SMD LED
Potenza lampada:	80W
Flusso Lampada:	13.500 lumen 13.700 lm 14.000 lm
Temperatura di colore:	3000 K° 4000 K° 5500 K°
Indice di resa cromatica:	80

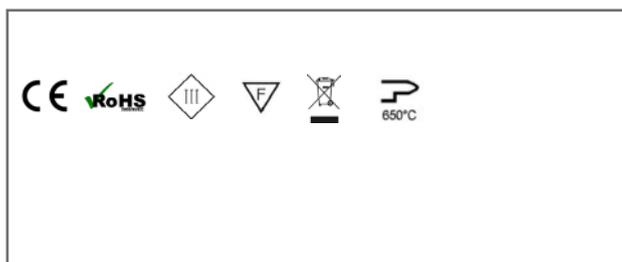

Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm, n. 600 led con potenza complessiva 120W. Flusso luminoso per metro = 2800 Lm

