

## AMPLIFICATORE BASIC

ART: CT410

Destinazione d'uso:

**Interni**

Installazione:

Fissaggio Parete / Plafone / incasso

Corpo / Struttura:


metallo / pvc

Alimentatore:

Non incluso da ordinare separatamente



Tensione in ingresso	5-24 Vdc
Temperatura di funzionamento	-20° + 60°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	110 gr
Grado IP:	20
Filo incandescente:	250 C°
Potenza in uscita:	12 V - 384 W / 24 V - 768 W
Corrente in uscita:	8A x canale
Dimensioni:	150 x 75 x 25 mm
Output:	4 canali

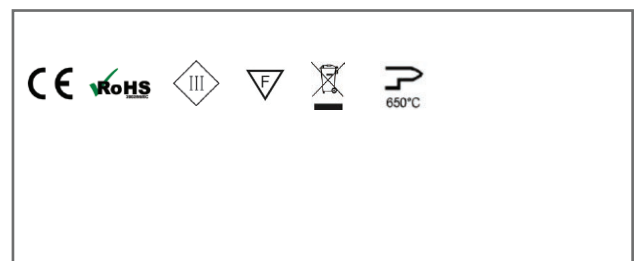

Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt  
Compatibile con tutte le nostre centraline RGB RF