

REGOLO - Modulo 2 Spot 30W

REGOLO - Module 2 Spot 30W

ART: RO215/NE - RO215/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Superficie, Parete e Sospensione
Surface, Wall and Suspension

Trattamento | Processing:

Verniciato a polveri
Powder coated

Corpo / Struttura | Body / Structure:


Estrusione di alluminio
Aluminum extrusion

Connessione | Connection :

Connessione a Slitta
Sled Connection

Alimentazione | Power Supply:

ON/OFF
ON/OFF

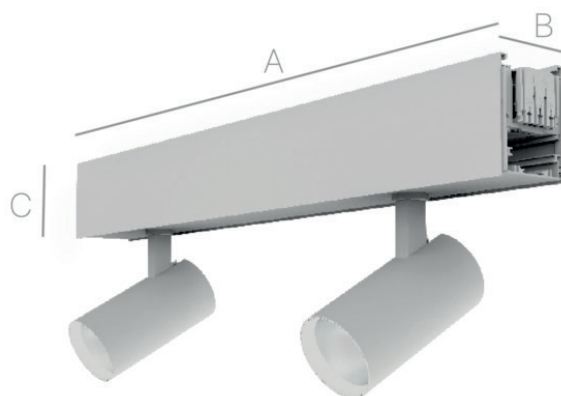

Dim.
A 560mm
B 58mm
C 74mm

Tensione | Voltage: 220 AC

Grado IP | IP Rating: 20

Filo Incandescente | Glow Wire: ... 650 C°

Tipo Led | Led Type: SMD BRIDGELUX

Potenza Lampada | Lamp Power: ... 30W (15Wx2)

Flusso Lampada | Lamp Flow: 1275| 1350 | 1426 Lumen

Selettore temperatura di colore

Color temperature selector 3000K | 4000K | 5000K

Indice di resa cromatica

Color rendering index: CRI90+